

Réinitialiser le connecteur du périphérique en usine avec Powershell

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Réinitialiser le connecteur du périphérique sur un serveur autonome](#)

[Étape 1. Installation de la bibliothèque CIMC](#)

[Étape 2. Définition des adresses IP et des informations d'identification](#)

[Étape 3. Vérification du DNS du cloud et préparation de l'identité](#)

[Étape 4. Réinitialisation du connecteur du périphérique](#)

[Étape 5. Déconnexion de CIMC](#)

[Réinitialiser le connecteur du périphérique sur UCS Manager](#)

[Étape 1. Installation de la bibliothèque UCSM](#)

[Étape 2. Définition des adresses IP et des informations d'identification](#)

[Étape 3. Vérification du DNS du cloud et préparation de l'identité](#)

[Étape 4. Réinitialisation du connecteur du périphérique](#)

[Étape 5. Déconnexion d'UCSM](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment réinitialiser le connecteur de périphérique aux paramètres d'usine par défaut pour UCS Manager ou Cisco Integrated Management Controller.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Compréhension de base des serveurs UCS (Unified Computing Systems Servers)
- Compréhension de base d'UCS Manager (UCSM)
- Compréhension de base du contrôleur de gestion intégré Cisco (CIMC)
- Compréhension de base de Intersight
- Compréhension de base de Powershell

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions logicielles spécifiques.


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Assurez-vous que vous disposez de ces exigences avant de tenter cette configuration.

- Compte administrateur Intersight
- Connectivité à Intersight et UCSM ou CIMC
- Ordinateur avec powershell

Configurer

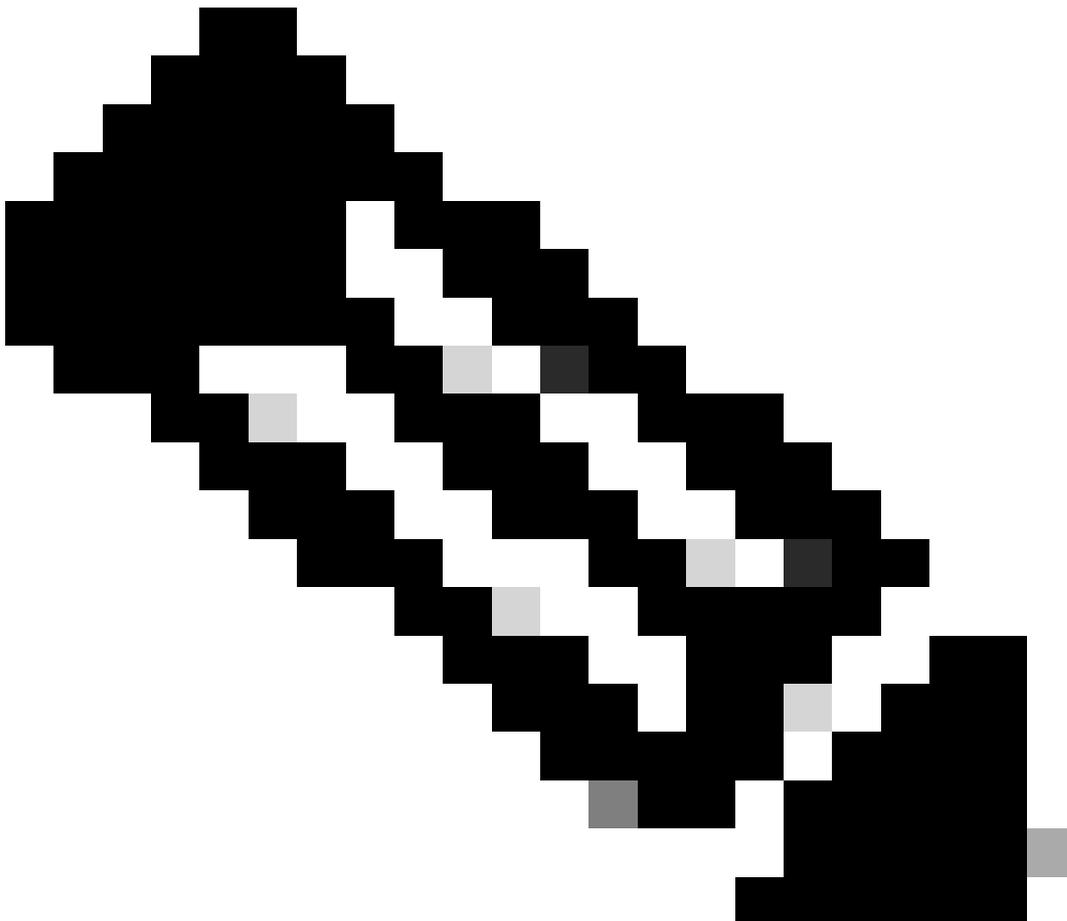

Remarque : Powershell doit être déjà installé avant de poursuivre cette procédure.


Réinitialiser le connecteur du périphérique sur un serveur autonome

Étape 1. Installation de la bibliothèque CIMC

Lancez Powershell sur votre ordinateur et exécutez la commande suivante :

```
PS /Users/admin> Install-Module -Name Cisco.IMC
```

Étape 2. Définition des adresses IP et des informations d'identification

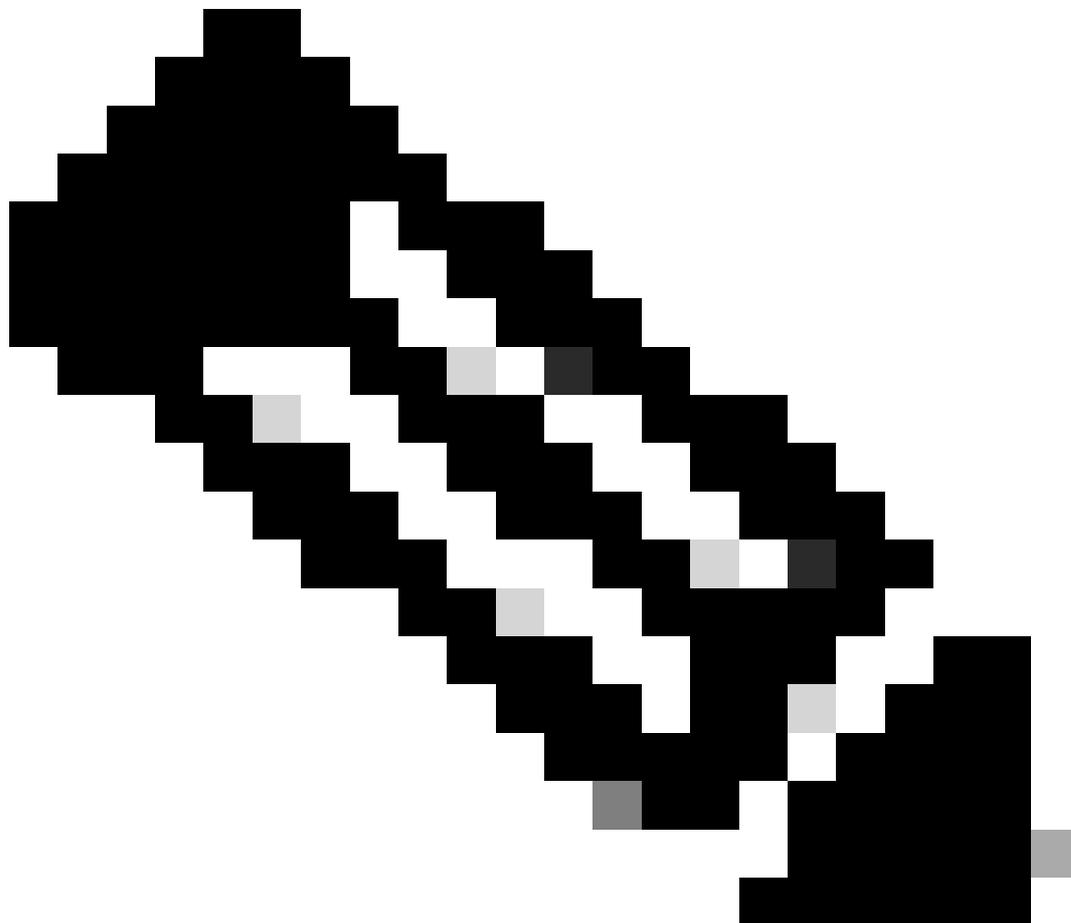

Remarque : Vous devez définir votre compte d'administrateur et votre mot de passe. Vous pouvez également utiliser un utilisateur disposant de privilèges d'administrateur.

```
PS /Users/admin> $ip = "x.x.x.x"
```

```
PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -Argument
PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie
PS /Users/admin> $headers = @{
>> 'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie
>> }
```

Étape 3. Vérification du DNS du cloud et préparation de l'identité

```
PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCerti
```

Vous obtenez un résultat comme ceci :

```
CloudDns
-----
svc.intersight.com
```

Utilisez la sortie DNS du cloud pour la variable body.

```
PS /Users/admin> $body = @{
>> "CloudDns" = "svc.intersight.com"
>> "ForceResetIdentity" = $true
>> "ResetIdentity" = $true
>> }
```

Étape 4. Réinitialisation du connecteur du périphérique

```
PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections -Body ($
```

Vous obtenez un résultat comme ceci :

```
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : [
                  {}
```

```
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Server: webserv
                  Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT
                  Transfer-Encoding: chunked
                  Connection: keep-alive
                  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
                  Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0
                  Prevent...
Headers         : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.Str
Images         : {}
InputFields    : {}
Links          : {}
RawContentLength : 8
RelationLink    : {}
```

Étape 5. Déconnexion de CIMC

Disconnect-Imc

Réinitialiser le connecteur du périphérique sur UCS Manager

Étape 1. Installation de la bibliothèque UCSM

Lancez Powershell sur votre ordinateur et exécutez la commande suivante :

```
PS /Users/admin> Install-Module -Name Cisco.UCSManager
```

Étape 2. Définition des adresses IP et des informations d'identification

Remarque : Vous devez définir votre compte d'administrateur et votre mot de passe. Vous pouvez également utiliser un utilisateur disposant de privilèges d'administrateur.

```
PS /Users/admin> $ip = "x.x.x.x"
```

```
PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -Argument
```

```
PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie
```

```
PS /Users/admin> $headers = @{  
>> 'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie  
>> }
```

Étape 3. Vérification du DNS du cloud et préparation de l'identité

```
PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCerti
```

Vous obtenez un résultat comme ceci :

```
CloudDns
-----
svc.ucs-connect.com
```

Utilisez la sortie DNS du cloud pour la variable body.

```
PS /Users/admin> $body = @{
>>   "CloudDns" = "svc.ucs-connect.com"
>>   "ForceResetIdentity" = $true
>>   "ResetIdentity" = $true
>> }
```

Étape 4. Réinitialisation du connecteur du périphérique

```
PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections -Body ($
```

Vous obtenez un résultat comme ceci :

```
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : [
                  {
                    "CloudDns": "svc.ucs-connect.com",
                    "CloudDnsList": [
                      "svc-static1.intersight.com",
                      "svc.ucs-connect.com",
                      "svc-static1.ucs-connect.com",
                      "svc.intersight.com"
                    ]
                  }
                ]
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT
                  Server: Apache
                  Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
                  Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache
                  Pragma: no-cache
                  X-...
Headers         : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, Sy
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
```

RawContentLength : 20468
RelationLink : {}

Étape 5. Déconnexion d'UCSM

Disconnect-Ucs

Informations connexes

- [Connecteur d'appareil](#)
- [Powershell avec UCS](#)
- [Assistance et documentation techniques - Cisco Systems](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.