Configuration du filtre de contenu sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

Objectif

La configuration du filtrage de contenu refuse l'accès aux clients à partir de sites Web indésirables désignés par l'administrateur. Le filtrage de contenu peut bloquer l'accès aux sites Web en fonction des noms de domaine et des mots clés. Il est également possible de programmer lorsque le filtrage de contenu est actif. Cet article explique comment configurer le filtrage de contenu sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Note: Si Cisco Protectlink est actif sur le routeur, le filtrage de contenu devient désactivé.

Périphériques pertinents

•RV016
•RV042
•RV042G
•RV082

Version du logiciel

•v 4.2.2.08

Filtre de contenu

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Firewall > Content Filter**. La page *Filtre de contenu* s'ouvre :

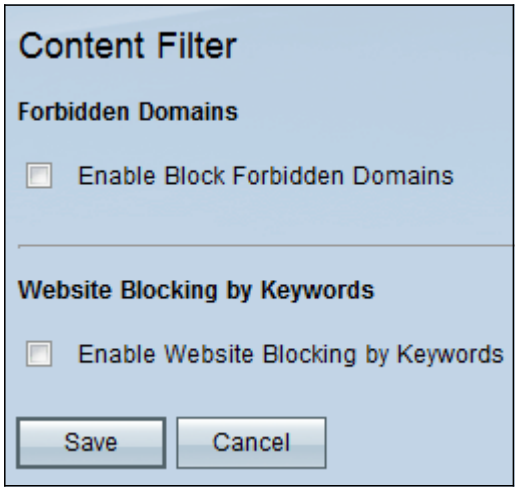

Étape 2. Cochez la case du filtre de contenu souhaité.

·filtre de contenu pour les domaines interdits — Pour bloquer l'accès à des domaines spécifiques, cochez la case **Activer le blocage des domaines interdits**. Une fois cochée, d'autres options de la zone *Domaines interdits* apparaissent sur la page.

·Filtre de contenu pour le blocage de sites Web par mots clés — Pour bloquer l'accès aux

sites Web en fonction de caractères spécifiques dans leur URL, cochez la case **Activer le blocage de sites Web par mots clés**.

Filtre de contenu pour les domaines interdits

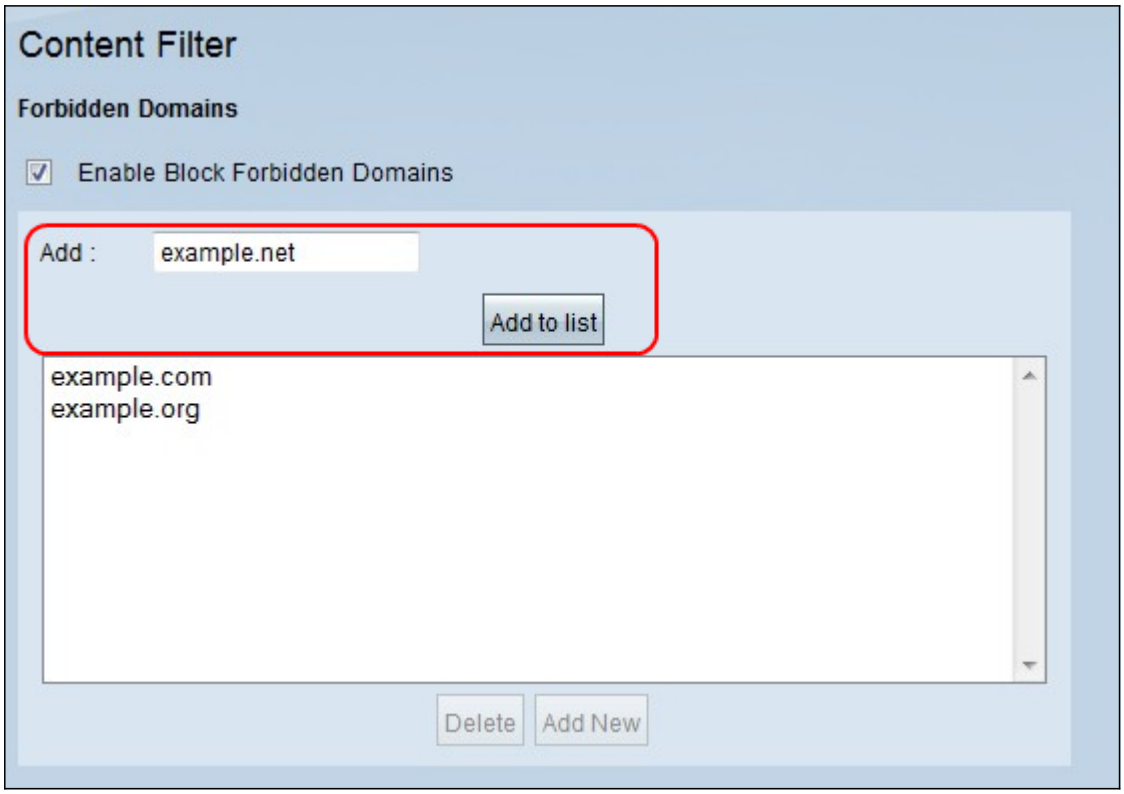

Étape 1. Entrez un nom de domaine que vous souhaitez bloquer dans le champ *Ajouter*. Cliquez sur **Ajouter à la liste** pour ajouter le domaine à la liste *Domaine interdit*. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire pour entrer tous les noms de domaine souhaités à interdire.

Étape 2. (Facultatif) Pour mettre à jour une entrée, sélectionnez-la dans le tableau et entrez le nom de domaine mis à jour dans le champ *Ajouter*. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Mettre à jour**. Le nouveau nom de domaine apparaît dans le tableau.

Étape 3. (Facultatif) Pour supprimer des domaines existants de la liste de blocage, sélectionnez le domaine et cliquez sur **Supprimer**.

Étape 4. (Facultatif) Pour ajouter une nouvelle entrée, cliquez sur **Ajouter une nouvelle entrée**.

Étape 5. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer tous les paramètres.

Note: Pour planifier lorsque le blocage du domaine est actif, consultez Planification.

Filtre de contenu pour le blocage de sites Web par mots clés

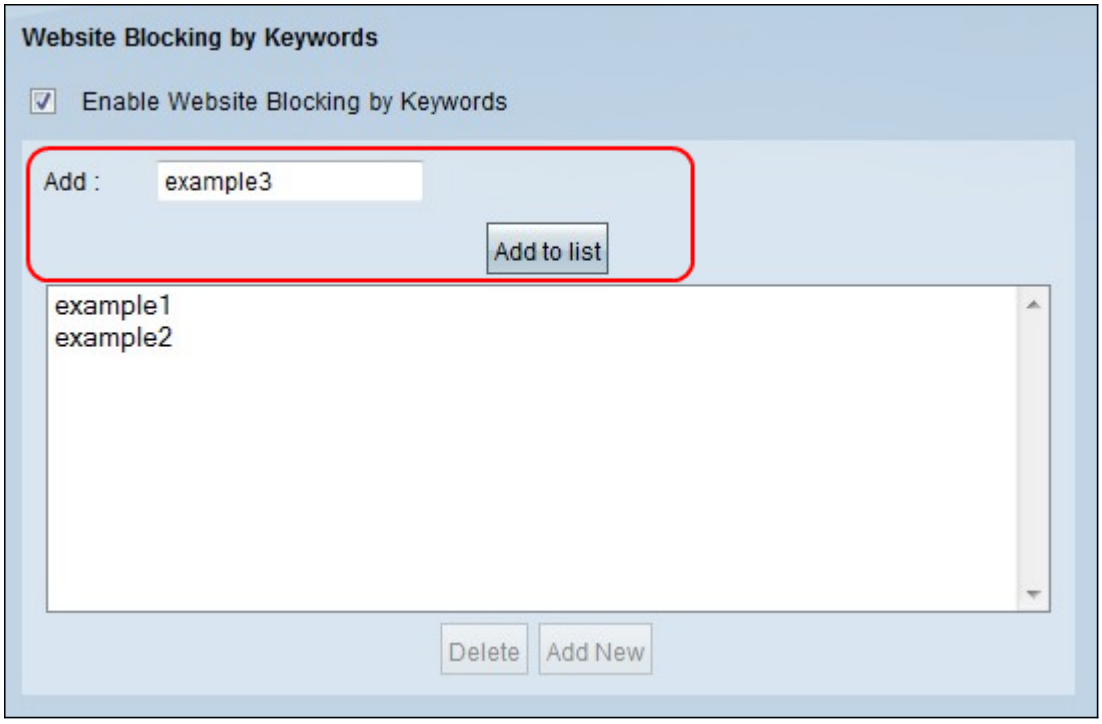

Étape 1. Entrez le ou les mots clés que vous souhaitez bloquer dans le champ *Ajouter* et cliquez sur **Ajouter à la liste** pour ajouter les mots clés à la liste de blocage. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire pour saisir tous les mots clés souhaités.

Étape 2. (Facultatif) Pour supprimer un mot clé de la liste, sélectionnez le mot clé correspondant et cliquez sur **Supprimer**.

Étape 3. (Facultatif) Pour ajouter une nouvelle entrée, cliquez sur **Ajouter une nouvelle entrée**.

Étape 4. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer tous les paramètres.

Note: Pour planifier lorsque le blocage par mot clé est actif, consultez Planification.

Planification

Vous pouvez planifier le filtrage de contenu dans la zone *Planification*. La planification des règles de contenu détermine quand elles seront en vigueur. L'heure et les jours de la semaine où les règles sont actives peuvent être modifiés dans cette section.

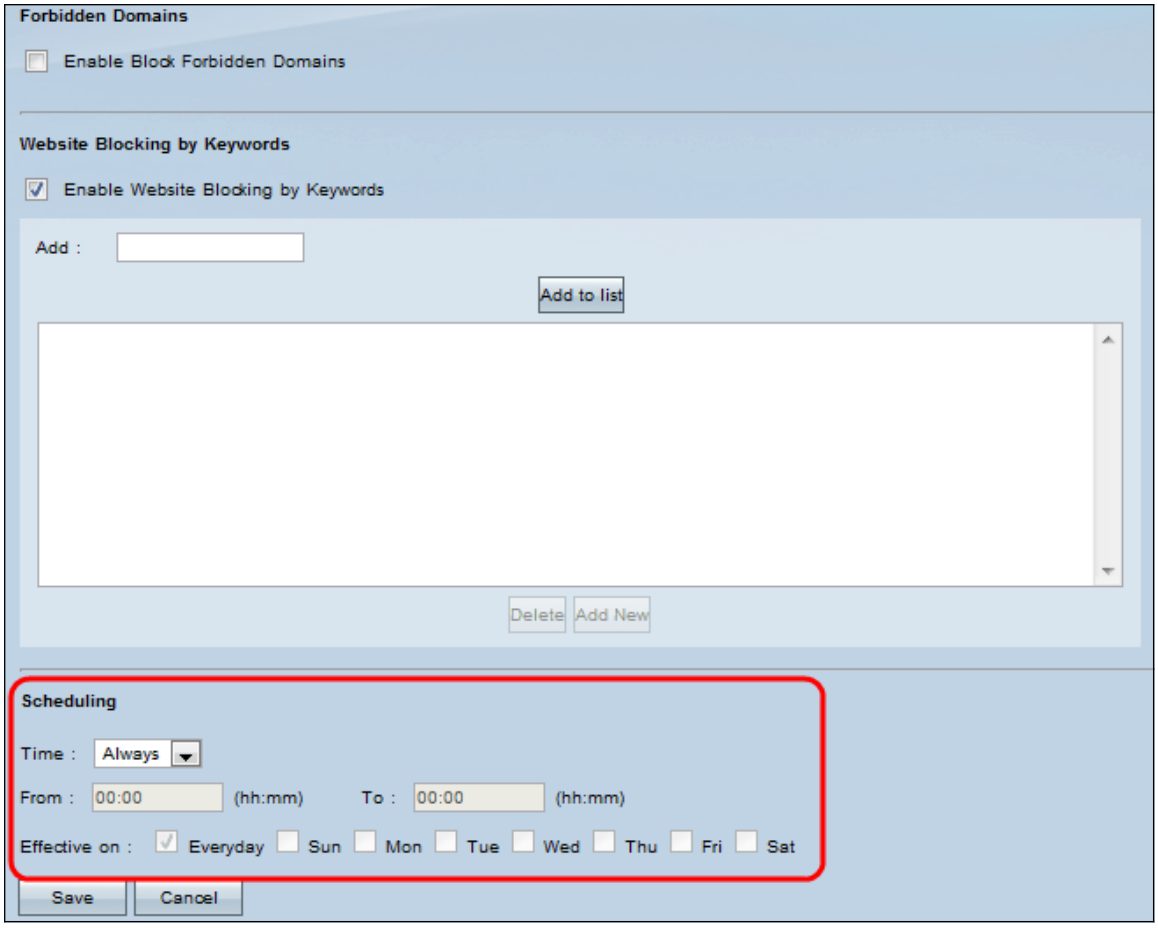

Note: La planification ne peut être activée qu'une fois qu'un filtre de contenu a été configuré.

Note: La planification s'applique à toutes les règles de filtrage de contenu.

Étape 1. Choisissez le moment approprié pour appliquer les règles de filtrage de contenu sur le routeur dans la liste déroulante *Heure*.

·Always : les règles d'accès s'appliquent toujours sur le routeur. La valeur par défaut est Always.

Intervalle · : les règles d'accès sont appliquées pour des heures spécifiques en fonction de l'heure configurée.

Économiseur de temps : Si la planification est définie sur Toujours, passez à l'étape 5.

Étape 2. Entrez l'heure de début pour appliquer la règle de filtre de contenu sur le routeur RV dans le champ *De*. Le format de l'heure est hh : mm. Les heures sont en notation 24 heures.

Étape 3. Entrez l'heure de fin pour appliquer la règle de filtre de contenu sur le routeur RV dans le champ *À*. Le format de l'heure est hh : mm. Les heures sont en notation 24 heures.

Étape 4. Cochez les cases souhaitées les jours où vous voulez appliquer la règle d'accès sur le routeur RV dans le champ *En vigueur*.

Étape 5. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.