

Configuration du filtrage de contenu sur le routeur de la gamme RV34x

Objectif

Le filtrage de contenu est une fonctionnalité du routeur de la gamme RV34x qui peut améliorer un réseau déjà sécurisé et promouvoir la productivité sur le lieu de travail en bloquant ou en autorisant des sites Web ou des domaines et des mots clés à certains moments.

Cet article explique comment configurer et gérer le filtrage de contenu sur les routeurs de la gamme RV34x.

Cette fonctionnalité incluse ne s'applique qu'aux sites http://. Cela signifie que les sites de confiance qui commencent par https://, y compris Facebook et YouTube, ne peuvent pas être bloqués. [Cliquez ici pour découvrir d'autres options de gestion de l'accès aux URL.](#)

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x


Version du logiciel

- 1.0.00.33


Configurer le filtrage de contenu

Créer un filtre de contenu

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez **Security > Content Filtering**.

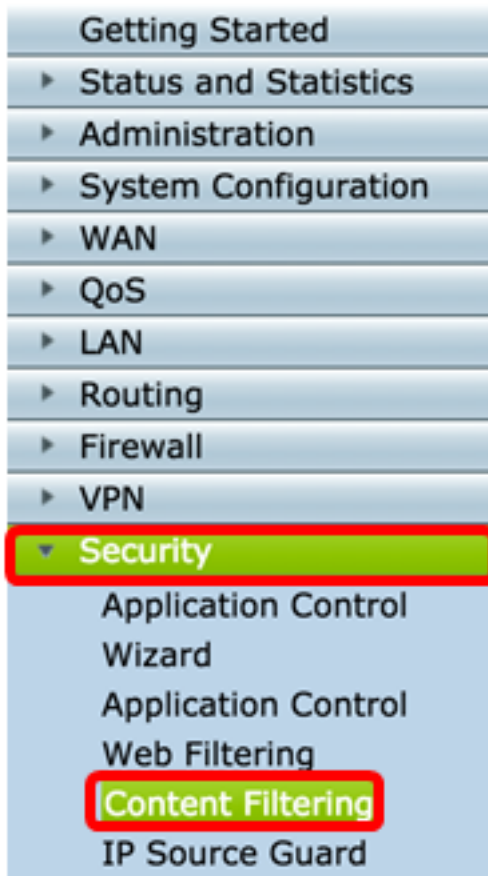

Étape 2. Cochez la case **Activer** le filtrage de contenu pour activer le filtrage de contenu. Ceci est désactivé par défaut.

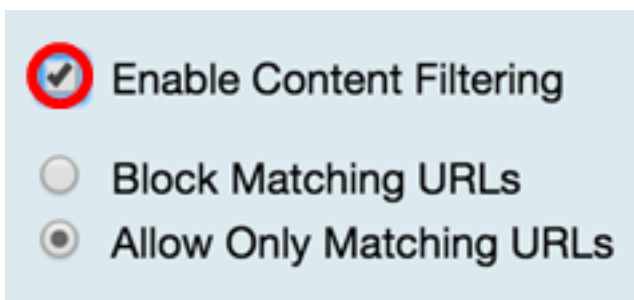

Étape 3. (Facultatif) Si le filtrage Web est activé sur votre routeur, il sera désactivé au moment où vous activez le filtrage de contenu. Une notification vous informe que le filtrage Web a été désactivé et que les deux fonctions ne peuvent pas être activées simultanément. Cliquez sur **Apply** pour poursuivre la configuration.



Étape 4. Cliquez sur une case d'option pour autoriser ou bloquer le trafic entrant sur le réseau en fonction du nom de domaine ou du mot clé.

- Block Matching URLs : saisissez un nom de domaine ou un mot clé spécifique à bloquer ou à refuser.
- Allow Only Matching URLs : saisissez un nom de domaine ou un mot clé spécifique à autoriser ou à contourner.

Enable Content Filtering
 Block Matching URLs
 Allow Only Matching URLs

Étape 5. Sous la zone Filtrer par domaine, cliquez sur **Ajouter** pour spécifier un nom de domaine et l'heure de blocage.

Filter by Domain
 Domain Name Schedule

 Add Edit Delete

Étape 6. Pour filtrer le trafic par domaine, entrez un nom de domaine ou une URL dans le champ *Nom de domaine* pour refuser le trafic provenant d'un site Web ou d'un domaine spécifique. Il n'y a aucune limite au nombre de domaines que vous pouvez bloquer.

Filter by Domain
 Domain Name Schedule
 Always
 Add Edit Delete

Étape 7. Dans la liste déroulante Planification, sélectionnez une planification que la stratégie doit définir. Les options peuvent varier en fonction des planifications précédemment définies. Pour configurer une planification, accédez à **Configuration système > Planifications** ou cliquez [ici](#) pour plus de détails.

Filter by Domain
 Domain Name Schedule
 www.facebook.com Always

 Add Edit Delete
 Always
 BUSINESS
 EVENINGHOURS
 MARKETING
 WORKHOURS

Étape 8. Sous la zone Filtrer par mot clé, cliquez sur **Ajouter** pour spécifier un nom de mot clé et l'heure à laquelle vous voulez le bloquer.

Filter by Keyword	
<input type="checkbox"/>	Keyword Name
	Schedule
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

Étape 9. Pour filtrer le trafic par mot clé, entrez un nom de mot clé dans le champ *Nom du mot clé*. Il n'y a aucune limite au nombre de mots clés que vous pouvez bloquer.

Filter by Keyword	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming
	Schedule
	Always
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

Étape 10. Dans la liste déroulante Planification, sélectionnez une planification que la stratégie doit définir. Les options peuvent varier en fonction des planifications précédemment définies.

Filter by Keyword	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- ✓ Always
- BUSINESS
- EVENINGHOURS
- MARKETING
- WORKHOURS

Étape 11. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres.

Filter by Keyword	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming
	Schedule
	Always
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	


Étape 12. Pour enregistrer définitivement la configuration, accédez à la page Copier/Enregistrer la configuration ou cliquez sur l'icône située dans la partie supérieure de la page.



Vous devez maintenant avoir créé un filtre de contenu sur votre routeur de la gamme RV34x.

Modifier un filtre de contenu


Étape 1. Pour modifier un filtre existant, cochez la case du filtre à modifier.

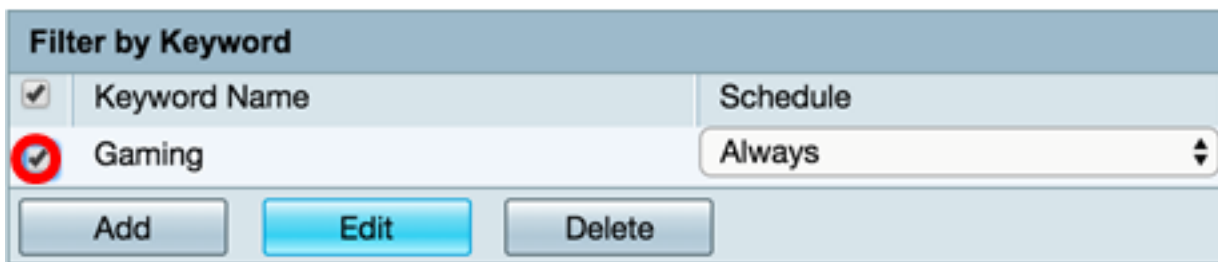

<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming	Always

Add Edit Delete


Étape 2. Cliquez sur **Edit**.

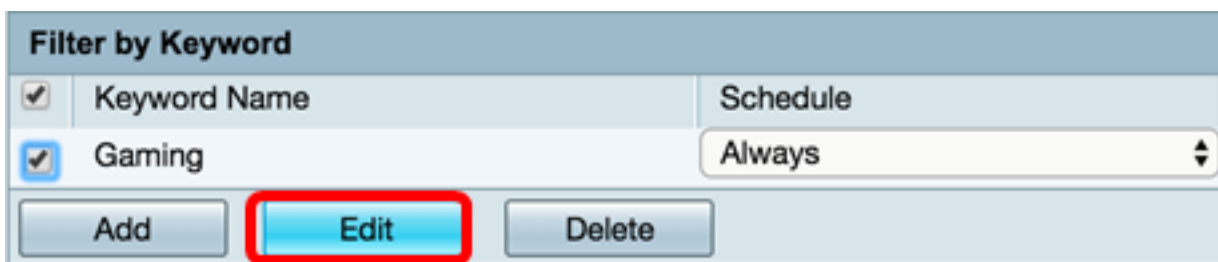

<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming	Always

Add Edit Delete


Étape 3. Modifiez le mot clé et/ou la planification.

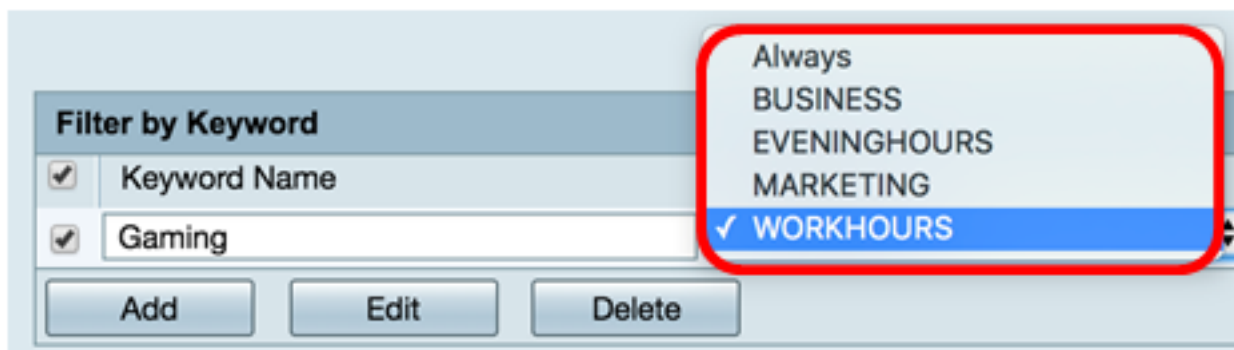

<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming	Always BUSINESS EVENINGHOURS MARKETING <input checked="" type="checkbox"/> WORKHOURS

Add Edit Delete

Étape 4. Cliquez sur **Apply**.

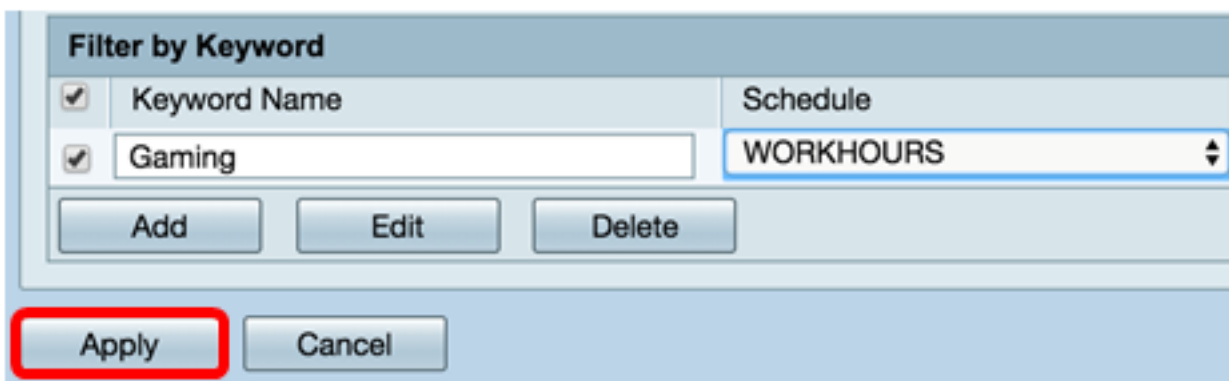

<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming	WORKHOURS

Add Edit Delete

Apply Cancel


Étape 5. Pour enregistrer définitivement la configuration, accédez à la page Copier/Enregistrer la configuration ou cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans la partie supérieure de la page.



Vous devez maintenant avoir modifié un filtre de contenu.


Supprimer un filtre de contenu

Étape 1. Pour supprimer un filtre existant, activez la case à cocher du filtre à supprimer.

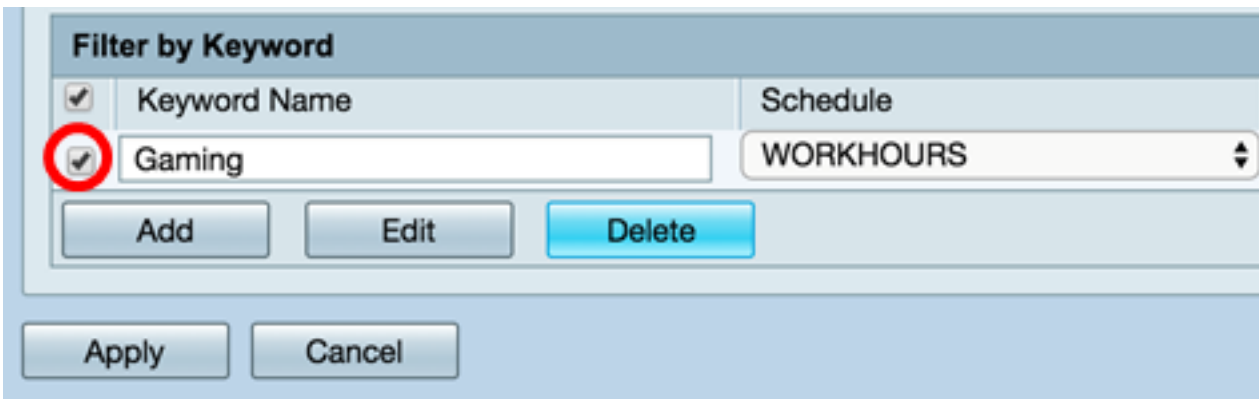


The screenshot shows a 'Filter by Keyword' dialog box. It has a table with two columns: 'Keyword Name' and 'Schedule'. The first row contains 'Keyword Name' and 'Schedule'. The second row contains 'Gaming' and 'WORKHOURS'. There are three buttons below the table: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. The 'Delete' button is highlighted in blue. Below the dialog box are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Étape 2. Cliquez sur **Delete**.

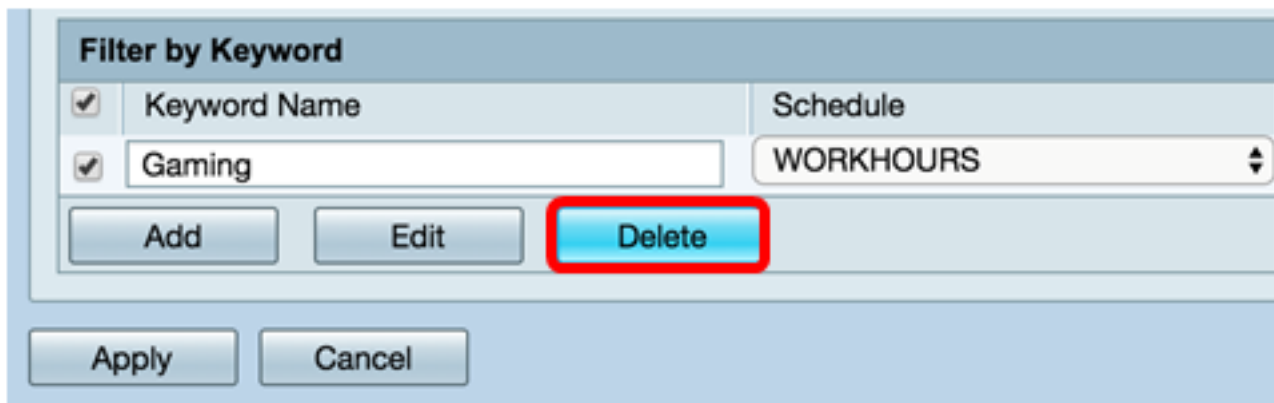

The screenshot shows the same 'Filter by Keyword' dialog box. The 'Delete' button is now highlighted with a red box.

Étape 3. Cliquez sur **Apply**.

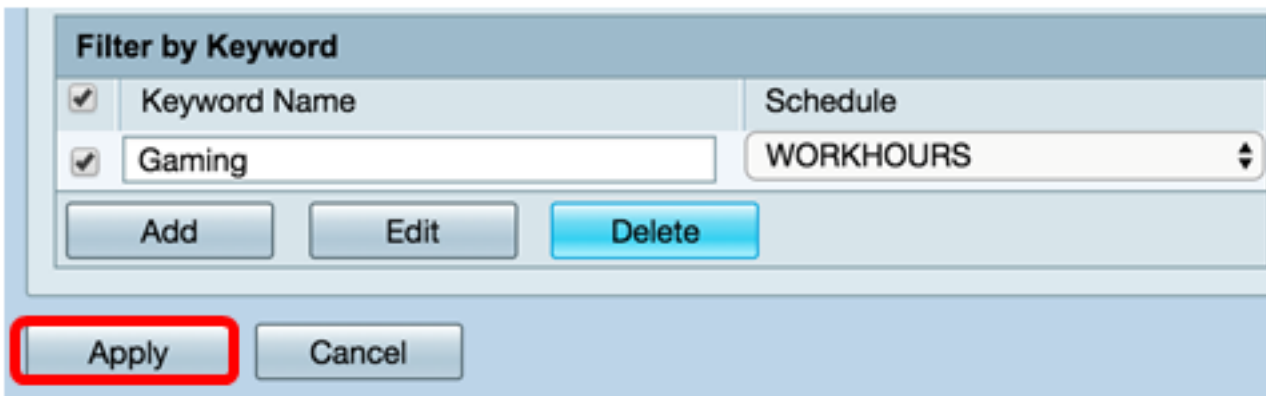

The screenshot shows the same 'Filter by Keyword' dialog box. The 'Apply' button is now highlighted with a red box.

Étape 4. Pour enregistrer définitivement la configuration, accédez à la page Copier/Enregistrer la configuration ou cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



Vous devez maintenant avoir supprimé un filtre de contenu.

Pour plus d'informations, consultez les liens ci-dessous :

- [Configuration du filtrage Web sur le routeur de la gamme RV34x](#)
- [Configuration des règles d'accès sur un routeur de la gamme RV34x](#)