

Comment retirer un routeur de la gamme RV34x de votre compte virtuel de licence logicielle Smart

Objectif

Cisco Smart Software Licensing est une nouvelle façon de penser les licences. Elle simplifie l'expérience de licence dans l'entreprise, facilitant l'achat, le déploiement, le suivi et le renouvellement des logiciels Cisco. Il offre une visibilité sur la propriété et la consommation des licences via une interface utilisateur simple et unique.

Avec Smart Software Manager, vous pouvez organiser et afficher vos licences dans des groupes appelés comptes virtuels. L'enregistrement de vos périphériques dans votre compte virtuel vous permet de gérer vos licences pour les services, les zones ou les sites de votre organisation. En utilisant des jetons d'enregistrement d'instance de produit, vous pouvez facilement enregistrer vos périphériques avec leurs identificateurs de périphérique uniques (UDI).

Note: Pour savoir comment enregistrer une licence Smart Software sur un routeur de la gamme RV34x, cliquez [ici](#) pour obtenir des instructions.

Cependant, dans des scénarios comme celui où vous souhaitez mettre à niveau un périphérique enregistré vers un nouveau modèle ou où il a été remplacé sous garantie, le retrait physique de votre réseau ne supprimera pas son instance de produit de votre compte virtuel. Ce qui signifie qu'il consommera toujours les licences utilisées pour l'enregistrement. Dans ce cas, vous devez annuler manuellement l'enregistrement du périphérique et supprimer son instance de produit de votre compte virtuel. Une fois l'instance de produit désinscrite, elle n'apparaîtra plus dans Smart Software Manager et les licences qu'elle utilise seront rendues disponibles pour utilisation par d'autres produits dans le compte virtuel.

Cet article explique comment annuler l'enregistrement d'un périphérique à partir de votre compte virtuel.

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x

Version du logiciel


- 1.0.01.16

Désenregister un routeur RV34x de votre compte virtuel

Désenregister votre routeur RV34x

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur, puis choisissez **Status and Statistics > System Summary**.

Note: Les options disponibles peuvent varier en fonction du modèle exact de votre périphérique. Dans cet exemple, le routeur RV340 est utilisé.

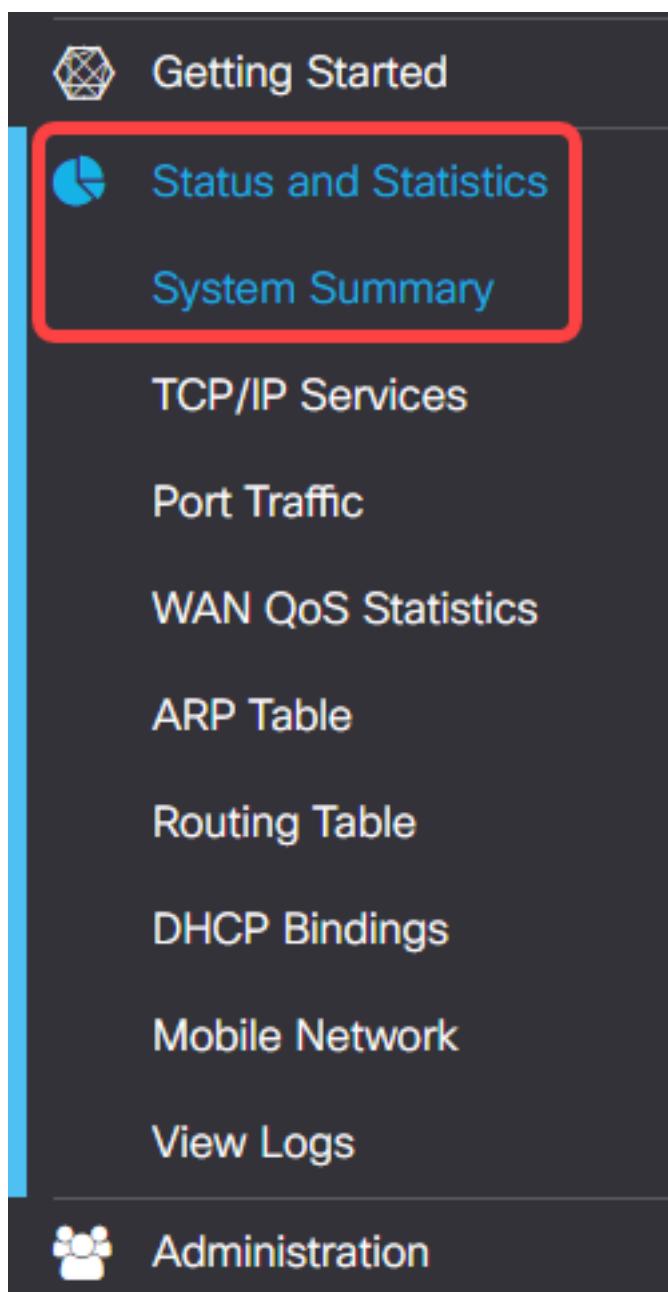

Étape 2. Notez le nom d'hôte du routeur.



RV340-router44652C

System Summary

System Information

Host Name: router44652C

Serial Number: PSZ20401DFU


System Up Time: 18 Days 4 Hours 16 Minutes 16 Seconds

Current Time: 2019-Feb-05, 22:35:05 GMT

PID VID: RV340-K9 V01

Note: Dans cet exemple, le nom d'hôte est router446C5E.

Étape 3. Choisissez Administration > License.

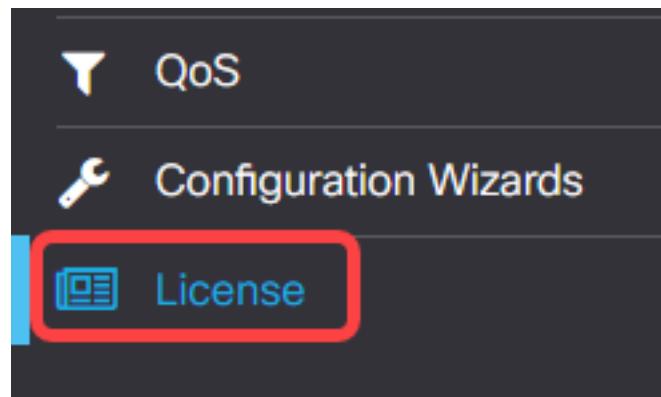

Étape 4. Dans la page Licence, cliquez sur le bouton Actions pour afficher les options disponibles.



License

To view and manage Smart Software Licenses for your Cisco Smart Account, go to [Smart Licensing Manager](#)

Actions ▾

Smart Software Licensing Status

Registration Status: Registered (Feb 5, 2019)

License Authorization Status: Authorized (Feb 5, 2019)

Étape 5. Choisissez **Déclasser** dans la liste déroulante Actions.



License

To view and manage Smart Software Licenses for your Cisco Smart Account, go to [Smart Licensing Manager](#)

Actions ▾

Smart Software Licensing Status


Registration Status: Registered (Feb 5, 2019)

License Authorization Status: Authorized (Feb 5, 2019)

Refresh License State

Deregister

Étape 6. Cliquez sur le bouton **Désenregistrer** pour confirmer la radiation.

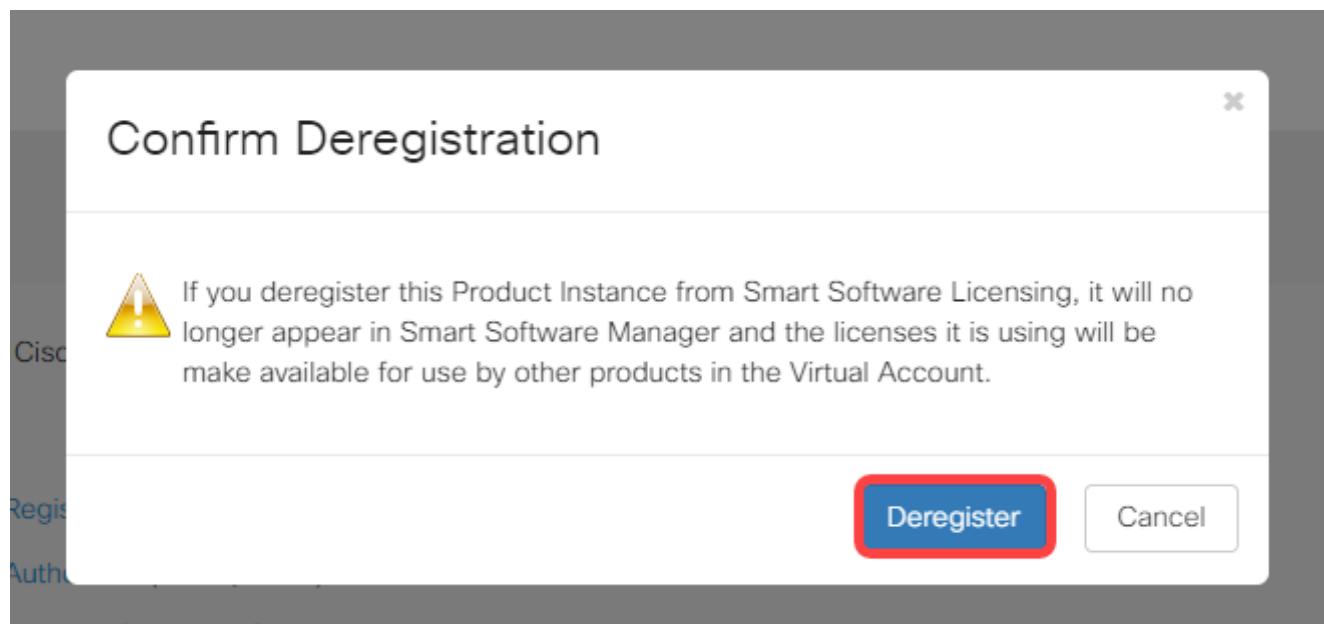

Vous devez maintenant avoir désinscrit votre routeur RV34x.



RV340-router44652C

License

- i You are currently running in Evaluation Mode. To register your Example Cisco Product with Cisco Smart Software Licensing:
- Ensure this product has access to the internet. This might require to edit the Transport Settings.
 - Click [here](#) to access your Cisco Smart Account.
 - Navigate to the Virtual Account containing the licenses to be used by this Product Instance.
 - Generate a Product Instance Registration Token (this identifies your Smart Account) and copy or save it
 - Click the register button below and paste the Token into the window that appears

[Register](#)[Learn More about Smart Software Licensing](#)

Smart Software Licensing Status

Registration Status:

⚠ Unregistered

License Authorization Status:

✖ Evaluation Expired (May 14, 2018)

Export-Controlled Functionality:

Not Allowed

Vérification du routeur RV34x désinscrit du compte virtuel

Étape 1. À l'aide de votre navigateur Web, accédez à la page [Cisco Software Central](#), puis connectez-vous à votre compte Smart.

Log into an Existing Account

User Name

ccoesup

Password

[Log In](#)[Forgot your user ID and/or password?](#)

Note: Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en cliquant sur **S'inscrire maintenant**.

Create A New Account

There are various levels of access depending on your relationship with Cisco. Review the [benefits of registration](#) and find the level that is most appropriate for you.

[Register Now](#)

Étape 2. Dans la page Cisco Software Central, sélectionnez **License > Smart Software Licensing**.

Cisco Software Central

English [Change] Hello, Cisco Demo Sm

The screenshot shows the Cisco Software Central web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Order, Download & Upgrades, Provisioning, License (which is highlighted with a red box), and Administration. Below the navigation bar, there is a large blue downward arrow icon with the text "Download & Upgrade" underneath it. To the right of the arrow, there are three main sections: "Software Download", "eDelivery", and "Product Upgrade Tool (PUT)". Under "Software Download", there is a link to "Upgradeable Products". To the right of these, there are three sections under the heading "LICENSE": "Traditional Licensing", "Smart Software Licensing" (which is highlighted with a red box), and "Enterprise License Agreements".

Note: Vous pouvez également cliquer sur **Licence logicielle Smart** dans la zone Licence.

The screenshot shows the Cisco Software Central dashboard. It features two main vertical sections: 'Download & Upgrade' on the left and 'License' on the right. The 'Download & Upgrade' section includes links for Software Download, eDelivery, Product Upgrade Tool (PUT), and Upgradeable Products. The 'License' section includes links for Traditional Licensing, Smart Software Licensing (which is highlighted with a red box), and Enterprise License Agreements.

Étape 3. Cliquez sur Inventaire > Instances de produit.

[Cisco Software Central](#) > [Smart Software Licensing](#)

Smart Software Licensing

Alerts **Inventory** License Conversion | Reports | Email Notification | Satellites | Activity

Virtual Account: [sbsb](#) ▾

General

Licenses

Product Instances

Event Log

Étape 4. Dans le tableau Instances de produit, vérifiez si le nom d'hôte du périphérique est répertorié. Si le périphérique n'est pas répertorié, cela signifie qu'il a été complètement désinscrit.

Note: Dans cet exemple, le routeur 446C5E n'est pas répertorié dans la table Product Instances des périphériques enregistrés.

General	Licenses	Product Instances	Event Log	
 <input data-bbox="885 226 1175 260" placeholder="Search by Name, Product Type" type="text"/> 				
Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
router445719	GATEWAY	2017-Feb-28 18:40:05		Actions .
router445A0A	GATEWAY	2017-Apr-21 19:13:12		Actions .
router4464CC	GATEWAY	2017-Apr-11 04:16:56		Actions .
router447453	GATEWAY	2017-Apr-10 01:34:59		Actions .

Showing All 4 Records

Vous devez maintenant avoir vérifié l'instance de produit supprimée de vos comptes virtuels.

Note: Pour savoir comment gérer les instances de produit dans votre compte virtuel, cliquez [ici](#) pour obtenir des instructions.