

Configurez les configurations de compte d'utilisateur sur des adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100

Objectif

Le compte niveau de l'administrateur et le compte de niveau utilisateur sont les deux comptes d'utilisateur disponibles pour des adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100. La page de *liste des utilisateurs* est utilisée pour gérer les deux comptes. Les deux comptes sont conçus de telle manière que non chaque utilisateur ait accès à toutes les caractéristiques du périphérique. Par conséquent, le compte de niveau utilisateur a accès pour modifier un ensemble limité de caractéristiques, alors que le compte niveau de l'administrateur a accès pour configurer toutes les caractéristiques du périphérique.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les deux configurations de compte d'utilisateur sur les adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100.

Périphériques applicables

- Adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100


Version de logiciel

- v1.1.0

Configurez les comptes utilisateurs



compte niveau de l'administrateur

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la **gestion > la Gestion > la liste des utilisateurs**. La page de *liste des utilisateurs* s'ouvre :



User List	
Username	Level
admin	Admin
cisco	User

Étape 2. Dans la table de *liste des utilisateurs*, cliquez sur l'icône de crayon pour mettre à jour le compte d'admin. La page de *compte utilisateur* s'ouvre.

User List		
Username	Level	
admin	Admin	
cisco	User	

Étape 3. (facultative) le nom d'utilisateur est déjà définie pour le compte. Écrivez un nom d'utilisateur si vous souhaitez changer existant dans le domaine de *nom d'utilisateur*.

Étape 4. Entrez le mot de passe existant dans le domaine d'*ancien mot de passe*. Le mot de passe administrateur par défaut est admin.

Étape 5. Entrez le mot de passe désiré que vous voulez utiliser avec ce compte dans le *nouveau* domaine de *mot de passe*. Il est recommandé pour ne pas utiliser l'ancien mot de passe de nouveau. La plage est jusqu'à 32 caractères.

Étape 6. Ressaisissez le nouveau mot de passe de nouveau pour vérifier que le mot de passe s'assortit dans le *nouveau* domaine de *mot de passe de confirmer*.

User Account	
Username:	<input type="text" value="admin"/>
Old Password:	<input type="password" value="....."/>
New Password:	<input type="password" value="....."/>
Confirm New Password:	<input type="password" value="....."/>
Level:	Admin

Remarque: *Le niveau du compte est prédéterminé du type de compte.*

Étape 7. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations ou l'**annulation de clic** pour abandonner.

Compte de niveau utilisateur


Étape 1. Dans la table de liste des utilisateurs, cliquez sur l'icône de crayon pour mettre à jour le compte utilisateur. La page de compte utilisateur s'ouvrent.

User List		
Username	Level	
admin	Admin	
cisco	User	

Étape 2. (facultative) le nom d'utilisateur est déjà définie pour le compte. Écrivez un nom d'utilisateur si vous souhaitez changer existant dans le domaine de *nom d'utilisateur*.

Étape 3. Entrez le mot de passe désiré que vous voulez utiliser avec ce compte dans le *nouveau* domaine de *mot de passe*. Il est recommandé pour ne pas utiliser l'ancien mot de passe de nouveau. La plage est jusqu'à 32 caractères.

Étape 4. Ressaisissez le nouveau mot de passe de nouveau pour vérifier que le mot de passe s'assortit dans le *nouveau* domaine de *mot de passe de confirmer*.

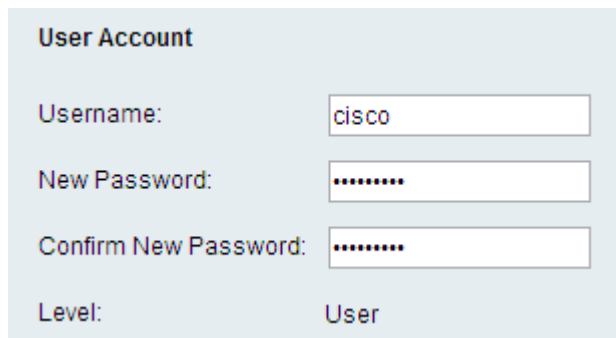

User Account	
Username:	<input type="text" value="cisco"/>
New Password:	<input type="password" value="....."/>
Confirm New Password:	<input type="password" value="....."/>
Level:	User

Remarque: *Le niveau du compte est prédéterminé du type de compte.*

Étape 5. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations ou l'**annulation de clic** pour abandonner.