

Logboeken downloaden van Umbrella Log Management met behulp van de AWS CLI

Inhoud

[Inleiding](#)

[Overzicht](#)

[Voorwaarden](#)

[Uw beveiligingsreferenties configureren in AWS CLI](#)

[Synchroniseer de inhoud van je emmer naar de lokale map](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u logs kunt downloaden van Umbrella Log Management met behulp van de AWS CLI.

Overzicht

Zodra uw logbeheer in de Amazon S3 is ingesteld, wilt u misschien testen of de logbestanden worden geschreven en kunnen worden gedownload.

Om dit te doen, hebben we een aanpak geschetst met behulp van de 'AWS Command Line Interface' van Amazon

Voor alternatieve methoden, zie hier.

Voorwaarden

- Download en installeer de AWS CLI van <https://aws.amazon.com/cli/>
- Maak uw Cisco managed bucket zoals [hier](#) beschreven
- U kunt ook logboekregistratie configureren om uw eigen S3-bucket te gebruiken, zoals [hier](#) wordt beschreven

Uw beveiligingsreferenties configureren in AWS CLI

Voer op de opdrachtregel het volgende in:

```
aws configure
```

U krijgt deze vier vragen voorgeschoteld. Als u een Cisco Managed Bucket hebt gemaakt, zijn de

eerste drie geleverd toen u de bucket hebt gemaakt. Voor Cisco Managed Buckets wordt de 'Standaardregionaam' vermeld in uw bucketnaam. Bijvoorbeeld, de regio voor "cisco-managed-us-west-2" is "us-west-2". Voor uw eigen emmer wordt de regio ingesteld volgens uw S3-instellingen. Voor een volledige lijst van Amazon S3 regio's zie [hier](#).

U kunt deze configuratie op elk gewenst moment opnieuw uitvoeren en er wordt een gereduceerde versie van uw referenties weergegeven, bijvoorbeeld:

ID toegangscode AWS [*****HVBA]:

AWS Secret Access Key [*****OuFw]:

Standaardregionaam [us-west-2]:

Standaarduitvoerindeling [Geen]:

Synchroniseer de inhoud van je emmer naar de lokale map

Voer deze opdracht in en vervang "your bucketname" en "prefix" door uw bucketgegevens.

```
aws s3 sync s3://<yourbucketname>/<prefix>/ <your local folder path>
```

Prefix is optioneel voor beheerdersemmers en verplicht voor Cisco Managed-emmers. Voorbeeld:


```
aws s3 sync s3://cisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/ c:\temp\
```

Je ziet een output als deze:

Download: S3://cisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/dnslogs/2018-05-01/2018-05-01-12-30-0e41.csv.gz to DNSLOGS\2018-05-01\2018-05-01-12-30-0E41.csv.gz

Download: S3://ccisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/dnslogs/2018-05-01/2018-05-01-12-40-0e41.csv.gz to DNSLOGS\2018-05-01\2018-05-01-12-40-0E41.csv.gz

Download: S3://cisco-managed-us-west-2/2293370_96b88e0e21ac0136373b7009a340dc5f/dnslogs/2018-05-01/2018-05-01-12-30-b3ab.csv.gz to DNSLOGS\2018-05-01\2018-05-01-12-30-B3AB.csv.gz

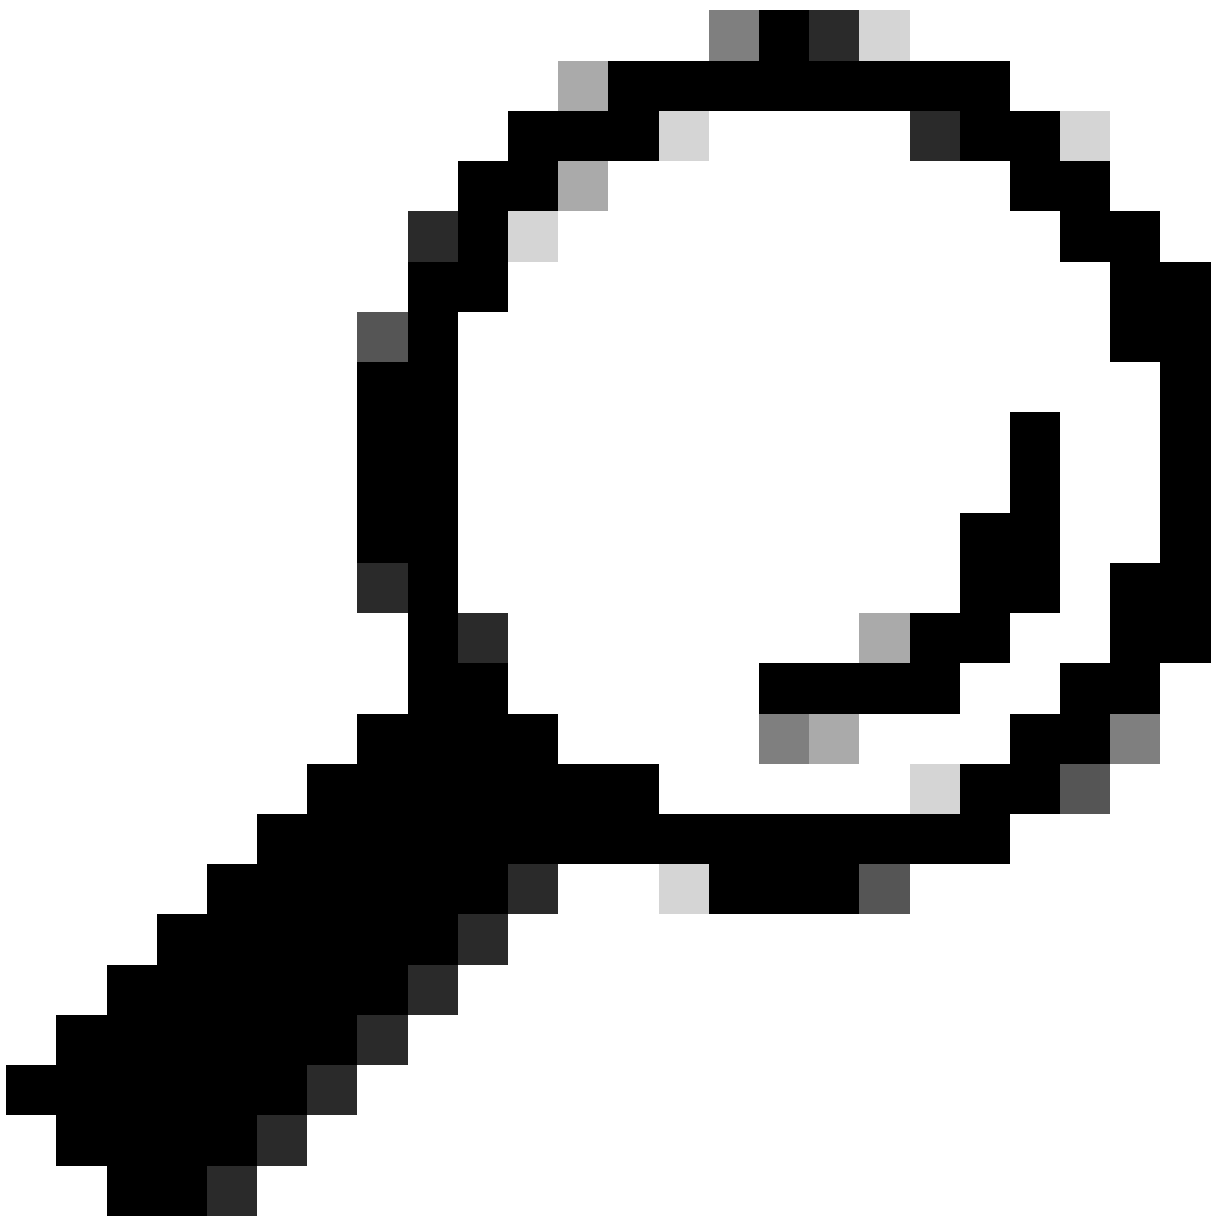

Tip: Als u probeert de inhoud van een door Cisco beheerde bucketroot weer te geven, resulteert dit in het algemeen in een fout, omdat het opgegeven toegangsniveau niet de rechten heeft om de inhoud van de bucketroot weer te geven. U kunt echter de inhoud van het voorvoegsel en de mappen in de emmer weergeven met een soortgelijke opdracht:

```
aws s3 ls s3:///dnslogs
```



Opmerking: De volledige documentatie van de opdrachtregelinterface is [hier](#) beschikbaar bij Amazon.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.