

Beheer kinderorganisaties met paraplu-API's met behulp van X-Umbrella-OrgID

Inhoud

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe een bovenliggende organisatie met behulp van de X-Umbrella-OrgID-header kinderorganisaties met Umbrella API's kan beheren.

Overzicht

Een moederorganisatie kan kinderorganisaties in Umbrella API's op twee manieren beheren:

- Door API-sleutels te maken namens elke onderliggende organisatie en deze sleutels te gebruiken voor API-verzoeken (hetzij in [de gebruikersinterface of programmatisch](#)).
- Door [directe API-verzoeken](#) namens elke onderliggende organisatie te [doen](#) met behulp van een enkele ouder-org API-sleutel.

Een centraal kantoor (parent org) kan bijvoorbeeld een globaal beveiligingsrapport genereren dat gebeurtenisgegevens van alle filialen (child org's) bevat door API-verzoeken voor elke vestiging te maken en hun gebeurtenisinformatie te combineren.


API-verzoeken indienen namens kinderorganisaties

Om API-aanvragen voor een kinderorganisatie te maken:

1. De beheerder van het centrale kantoor [maakt een API-sleutel](#) in de bovenliggende organisatie.
2. Wanneer u [een API-verzoek indient](#), voegt u de X-Umbrella-OrgIDheader toe met de OrgID van de onderliggende organisatie.
3. Gebruik de toegangstoken van de API-sleutel van de bovenliggende org om het verzoek te verifiëren.

Voorbeeld:

Om een gecombineerd security event report te genereren voor meerdere branches, doet het centrale kantoor API calls voor elk filiaal, met behulp van de juiste X-Umbrella-OrgID header voor elk verzoek.

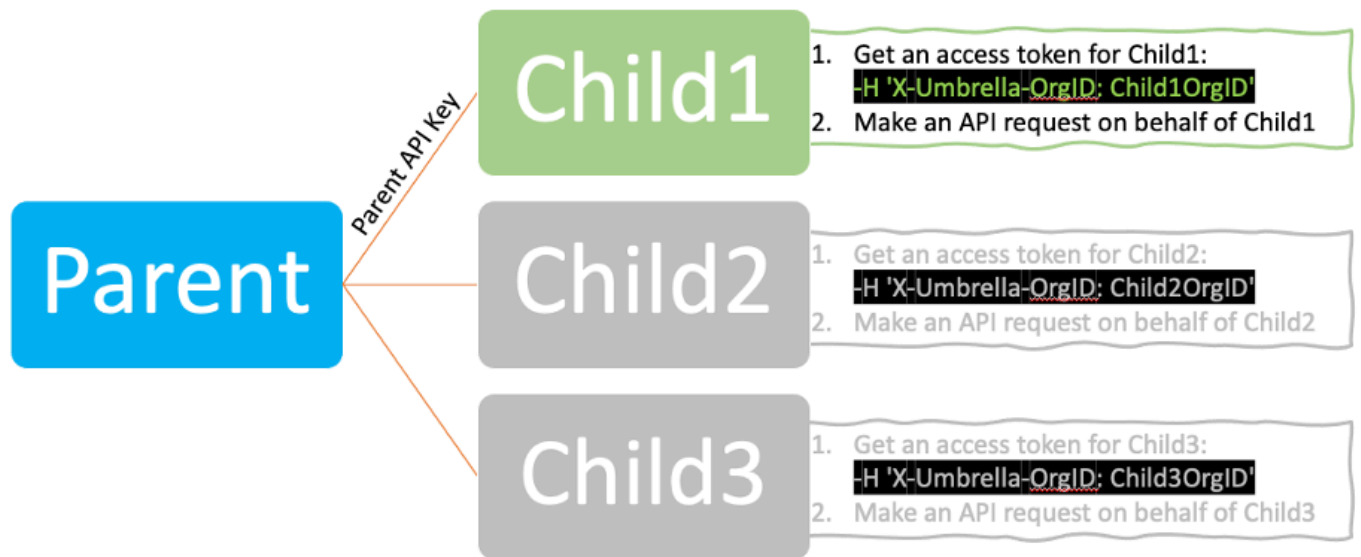

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.