

Umbrella Roaming Client op macOS implementeren met Apple Remote Desktop


Inhoud

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de Umbrella-roamingclient kunt implementeren op macOS-computers met Apple Remote Desktop (ARD).

Voorwaarden

- U moet Apple Remote Desktop (ARD) hebben ingesteld om uw doelwerkstations te beheren.
- Download de nieuwste Umbrella roaming client voor macOS van je Umbrella dashboard. Gebruik geen verouderde versie.
 1. Navigeer naar Identiteiten > Zwervende computers in het Umbrella-dashboard.
 2. Klik op de Addicon.
 3. Klik onder Mac OS X Client op Downloaden.
- Pak het gedownloade zip-bestand uit. Je zou moeten zien:
 - OrgInfo.plist — Identificeert uw roamingcomputers als onderdeel van uw organisatie.
 - RoamingClient_MAC_1.4.5.pkg (of nieuwer) — Het installatiepakket voor implementatie via ARD.

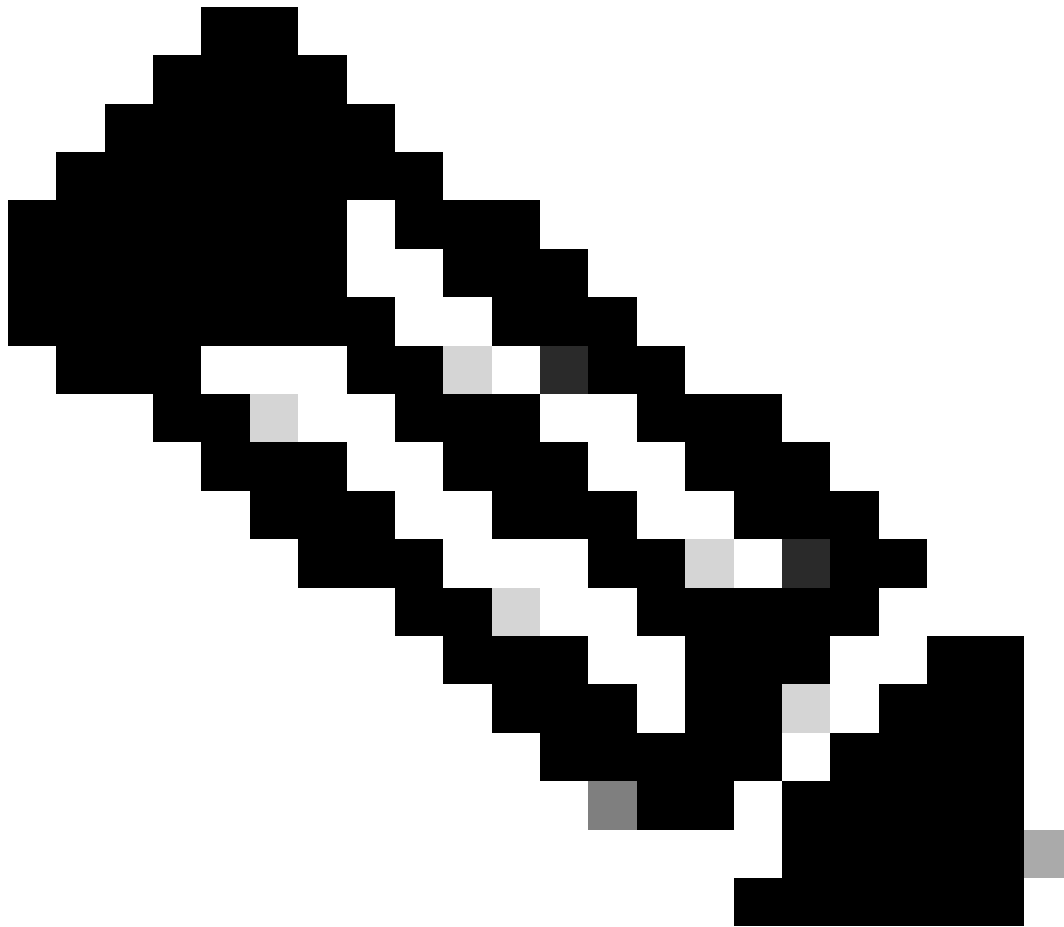

Opmerking: U kunt het installatiepakket stil maken zodat het pictogram niet in de menubalk wordt weergegeven. Zie voor meer informatie:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/umbrella/series.html>

Fase 1 – Kopieer OrgInfo.plist naar het doelwerkstation

1. Selecteer in ARD de computer(s) die u wilt targeten. Begin met één werkstation om de implementatie te testen.
2. Stel een nieuwe Copytask in voor de geselecteerde machines.
3. Selecteer het plistbestand OrgInfo. uit de geëxtraheerde map.
4. Stel het bestemmingspad op het externe systeem in op:
`/Library/Application Support/OpenDNS-roamingclient`
5. Voer de kopieertaak uit. Het bestand wordt binnen enkele seconden gekopieerd.

Fase 2 – Implementeer het pakketbestand op het doelwerkstation

1. Selecteer in ARD het bestand RoamingClient_MAC_1.4.5.pkgfile in de uitgepakte map.
2. Stel een nieuwe installatietaak in voor de geselecteerde machines. Gebruik de standaardinstallatieopties tenzij u een specifieke reden hebt om deze te wijzigen.
3. Klik op Installeren. Als u over voldoende rechten beschikt, verschijnt er een voortgangsbalk en wordt de installatie uitgevoerd.
4. De installatieduur is afhankelijk van de snelheid en locatie van het doelwerkstation.

Probleemoplossing

- Als u installatiefouten tegenkomt, controleert u of OrgInfo.plist is gekopieerd naar de juiste map in fase 1.
- Als u de foutmelding "Pakketten valideren" ziet, is OrgInfo.plist niet naar de juiste locatie gekopieerd.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.