

Configuratie-bestanden op WAP551 en WAP561 access points

Doel

De configuratiebestanden zijn gewist omdat de bestanden beschadigd kunnen raken wanneer een test wordt uitgevoerd. In dat geval moet de AP terugkeren naar de configuratie die werkt.

Dit artikel legt uit hoe u configuratiebestanden zoals Startup en Backup configuratiebestanden op de WAP551 en WAP561 access points kunt wissen.

Toepasselijke apparaten


- WAP551
- WAP561

Softwareversie

- v1.0.4.2

Eigenschappen configuratie van bestanden

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies **Beheer > Configuration Files Properties**. De pagina *Configuration Files Properties* wordt geopend:

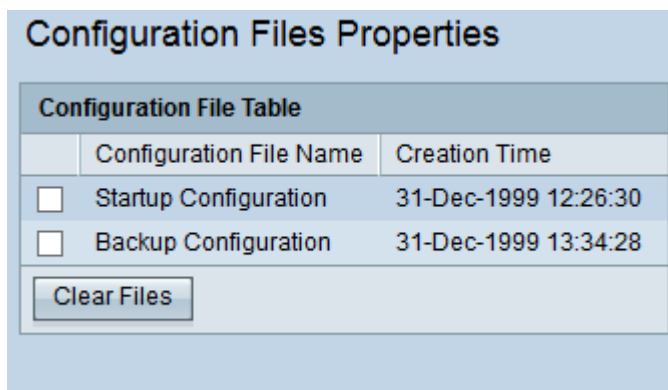


Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input type="checkbox"/> Startup Configuration	31-Dec-1999 12:26:30
<input type="checkbox"/> Backup Configuration	31-Dec-1999 13:34:28

Clear Files


In de tabel Configuration File Tabel worden de volgende velden weergegeven.

- Bestandsnaam - De naam van het configuratiebestand.
- Creation Time — De tijd dat het configuratiebestand gemaakt is.

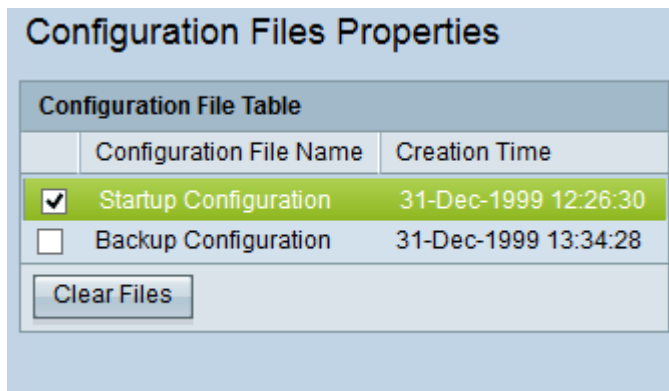


Stap 2. Controleer de gewenste configuratie die in de tabel Configuration File moet worden gewist.

Stap 3. Klik op **Bestanden wissen** om het Configuratiebestand te wissen. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

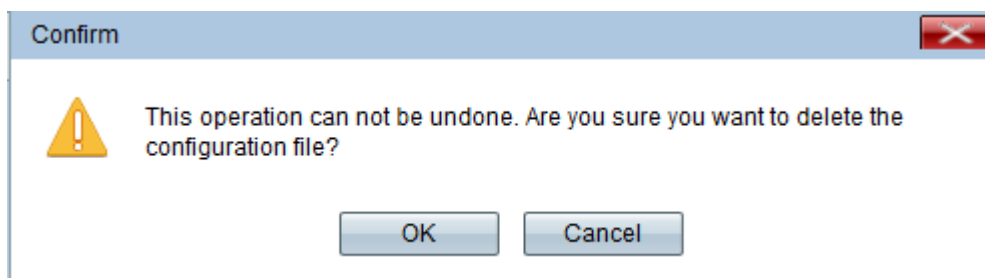

Stap 4. Klik op **OK** in het bevestigende venster en het configuratiebestand is verwijderd.

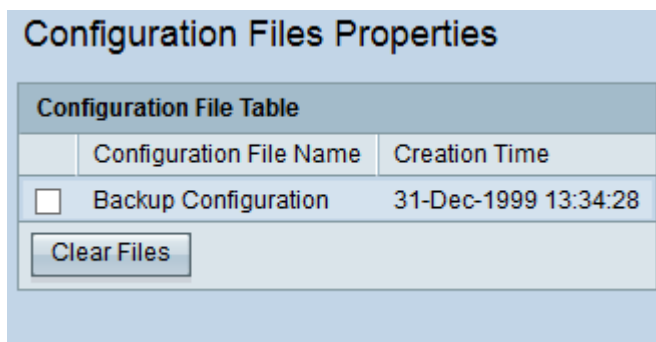

N.B.: Als het opstartconfiguratiebestand is gewist, wordt het back-upbestand actief de volgende keer dat de WAP wordt herstart. Het configuratie-bestand kan niet worden gewist. Als het Backup Configuration-bestand wordt gewist, verwijst u vervolgens naar een nieuw reservekopiebestand [naar](#) artikel [Backup/Download Configuration op WAP551 en WAP561 access points](#).