

CI FAQ: Quantas entradas são mantidas em /services/databases/system/LOG_EVENTS?

Índice

[Introdução](#)

[Quantas entradas são mantidas em /services/databases/system/LOG_EVENTS?](#)


Introdução

Este documento descreve quantas entradas de Log de evento são mantidas no server de informação de Cisco (CI) e quanto são indicadas no estúdio.

Quantas entradas são mantidas em /services/databases/system/LOG_EVENTS?

O número de entradas de registro mantidas nos CI é configurado com estes ajustes:

- **Eventos máximos do visualizável** - O número máximo de eventos que podem ser vistos do console dos eventos no gerente do estúdio. No estúdio, você pode ajustar este número com o ajuste do diálogo de configuração para entradas máximas do visualizável sob o **server > os eventos e o registro > o registro CI > memória**.
- **Entradas máximas do evento** - O número máximo de eventos a ser armazenados no repositório CI. Quando o número de eventos alcança este ponto inicial, os eventos os mais velhos estão rejeitados dentro primeiramente dentro, primeiramente para fora (FIFO) peça. Os arquivos de registro são configurados geralmente a fim reter um arquivo mais caro de entradas do evento. No estúdio, você pode mudar as entradas máximas do evento com o ajuste da janela de configuração para entradas de registro máximas no **server > nos eventos e no registro > no registro CI > logger de base de dados**.

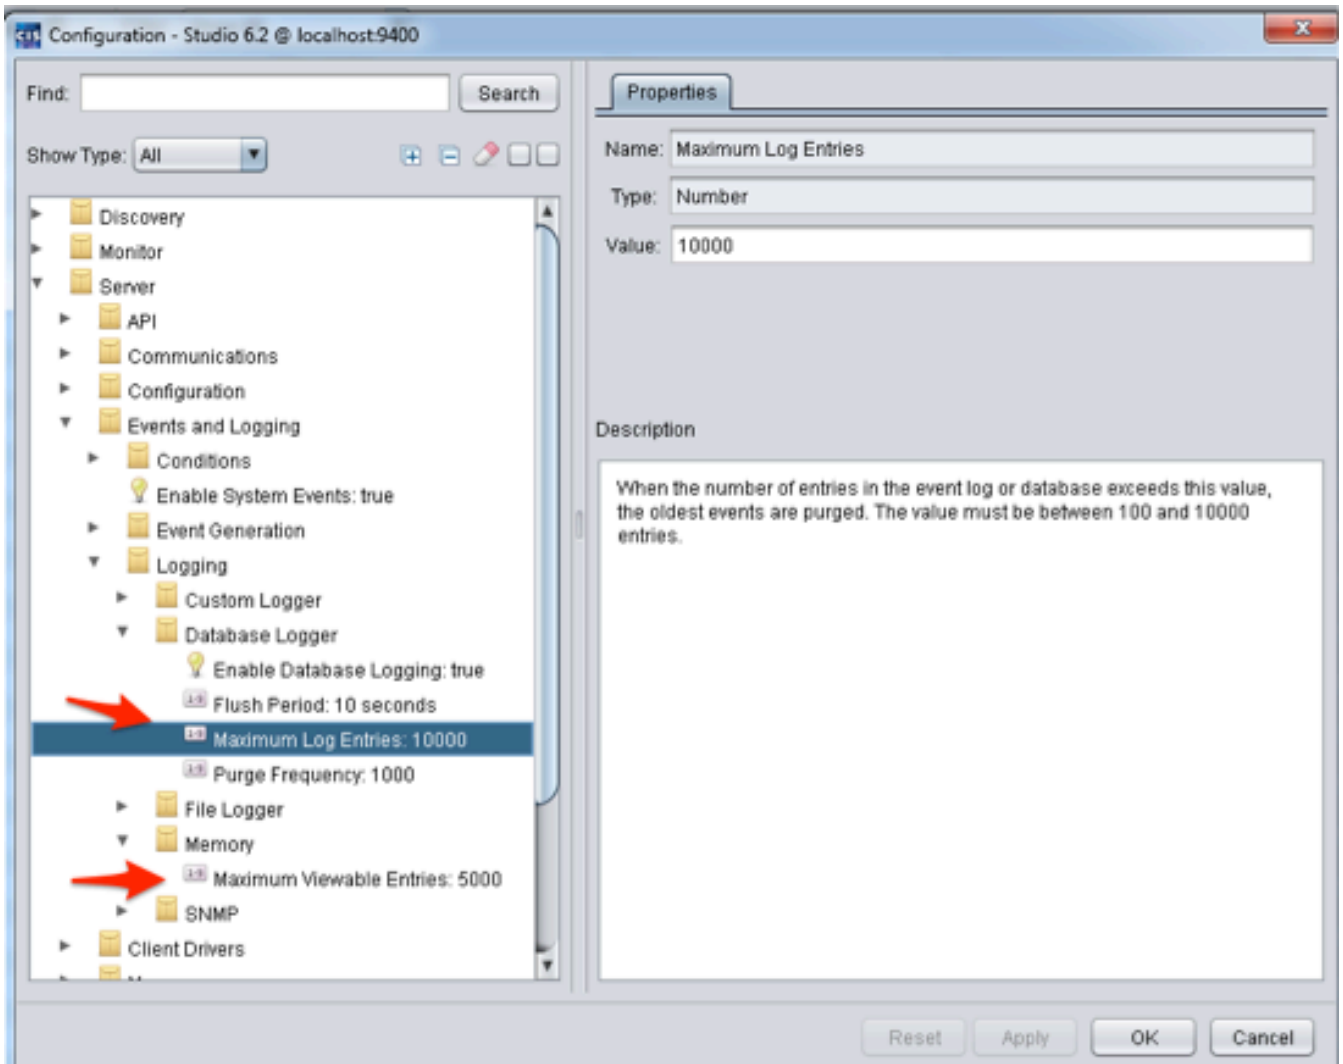

Está aqui o console dos eventos no gerente do estúdio:

