

Configura recupero password utente Sysadmin

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare la funzionalità di recupero della password dell' `sysadmin` utente in Secure Network Analytics versione 7.6.0.

Problema

L'unico utente in grado di eseguire le operazioni di configurazione del sistema sull'interfaccia della riga di comando è `sysadmin`.

In precedenza, per reimpostare la password dell' `sysadmin` utente era necessario riavviare completamente l'accessorio e immettere una stringa di ripristino che richiedeva un solo ripristino molto lungo senza errori. In caso contrario, il processo doveva essere riavviato.

Ciò ha reso il processo di ripristino lento, inefficiente e altamente soggetto a errori di immissione manuali durante le finestre di manutenzione critiche.


La versione 7.6.0 di Secure Network Analytics (SNA) introduce un approccio "Gatekeeper", in cui un amministratore deve abilitare la funzionalità di ripristino a livello di console dell'accessorio prima che l'opzione diventi disponibile nell'interfaccia utente Web.

Soluzione

Abilitare la funzionalità tramite il menu CLI SystemConfig in Manager.

L' `sysadmin` utente con deve abilitare la funzionalità in modo da poterla utilizzare in futuro.

1. Accedere alla console dell'accessorio Manager come utente `sysadmin` per accedere al menu SystemConfig.
2. Dal menu principale, selezionare `Security` .
3. Selezionare `Sysadmin Password`.
4. Selezionare `Yes` quando richiesto per abilitare la funzione di reimpostazione della password.

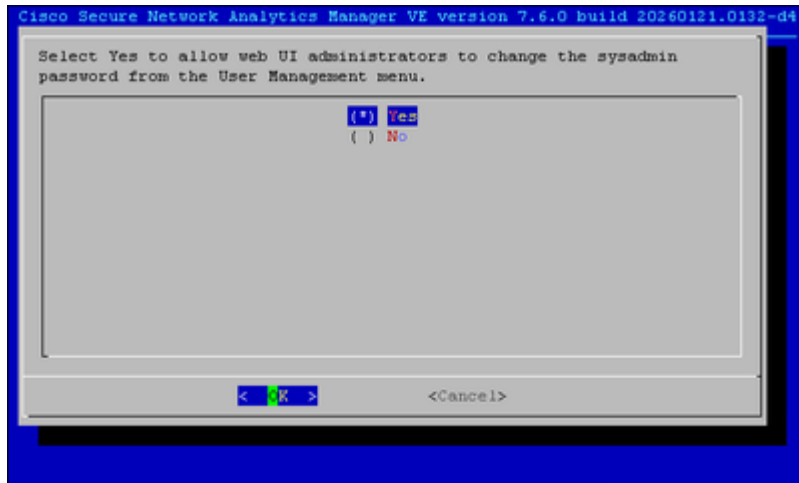

La funzionalità è stata attivata.

Modifica della password utente sysadmin tramite l'interfaccia utente Web

Una volta abilitata nella console, una nuova scheda dinamica viene aggiunta all'interfaccia di SNA Manager:

1. Accedere all'interfaccia utente Web dell'appliance Secure Network Analytics Manager.
2. Dal menu principale, scegliere `Configure > User Management`.
3. Selezionare la `Sysadmin Password` scheda.



Nota: Questa scheda è accessibile solo agli utenti di Amministrazione primaria

4. Nel campo Nuova password, immettere la nuova password.
5. Nel campo Conferma password, immettere nuovamente la nuova password.
6. (Facoltativo) Fare clic su Genera password per creare automaticamente una password complessa.
7. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Mostra password per visualizzare le password immesse.
8. Fare clic su Save (Salva).

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).