

Planificador maré da empresa: Execute um procedimento armazenado do Oracle

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Execute um procedimento armazenado existente do Oracle](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece instruções em como executar um procedimento armazenado do Oracle.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Mestre maré (Windows ou Unix)
- Adaptador do base de dados Oracle

[Componentes Utilizados](#)



As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

- Versão mestre maré 5.3.1 do planificador da empresa ou mais alto (incluindo as versões 6.x)
- Adaptador maré do base de dados Oracle do planificador da empresa

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Execute um procedimento armazenado existente do Oracle](#)

A fim executar um procedimento armazenado existente do Oracle de dentro do planificador maré da empresa, o procedimento armazenado deve ter “COMEÇAR” antes do procedimento armazenado e de uma “EXTREMIDADE;” na extremidade (note o ponto-e-vírgula). Isto deve tudo ser feito em uma etapa no adaptador do base de dados Oracle, e não em três etapas.

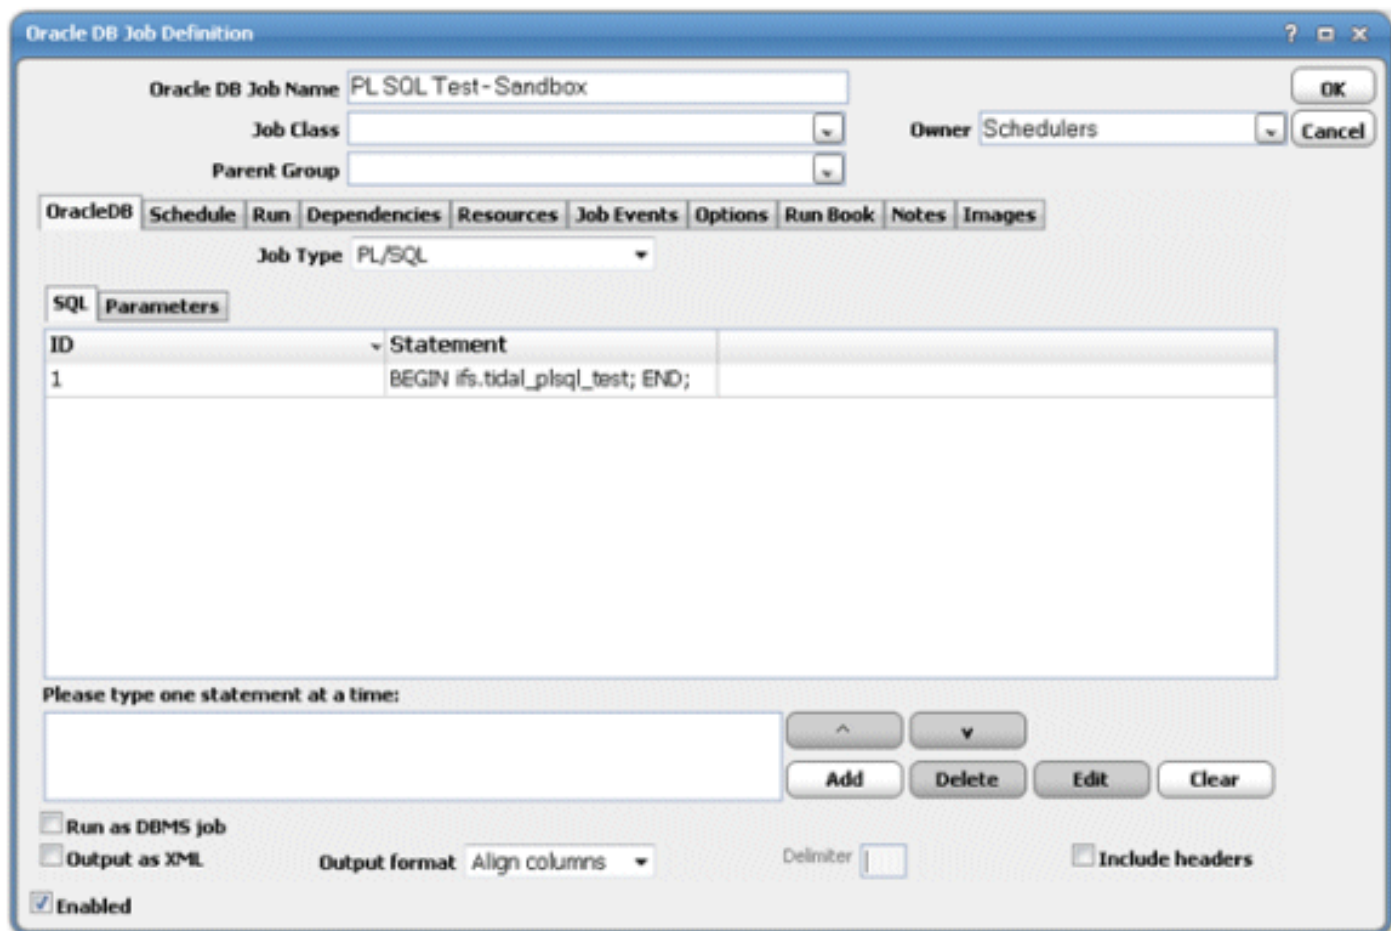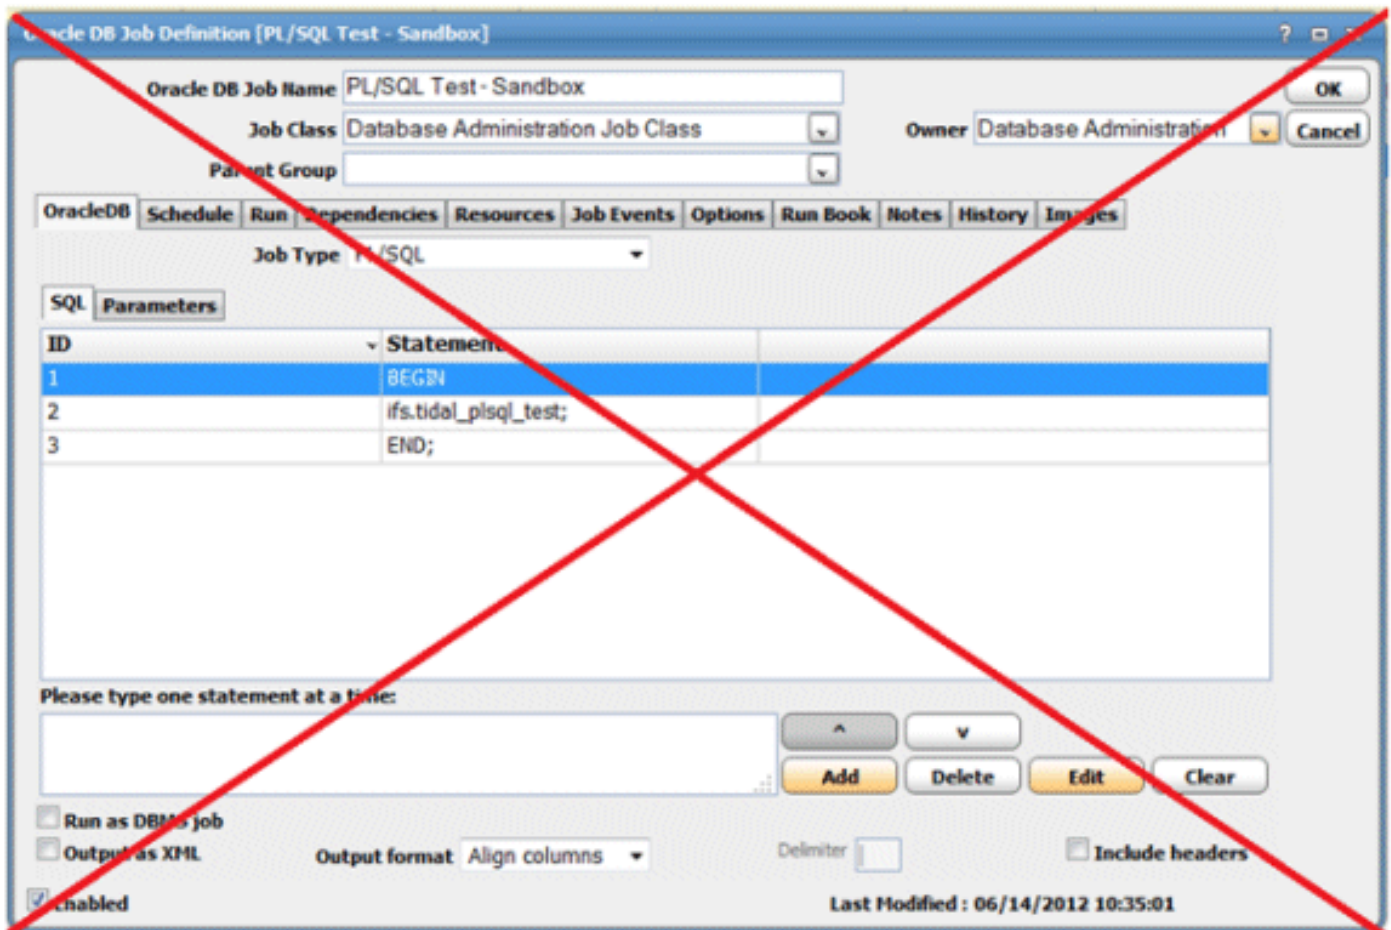

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)