

Filtro MAC per SSID su RV110W

Obiettivo


Ogni componente hardware è dotato di un indirizzo MAC (Media Access Control) che funge da codice di identificazione per il componente. L'RV110W consente di autorizzare o negare l'accesso a indirizzi MAC specifici. Questo articolo spiega come configurare il filtro MAC sull'RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Fasi della procedura

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione Web per scegliere **Wireless > Impostazioni di base**.

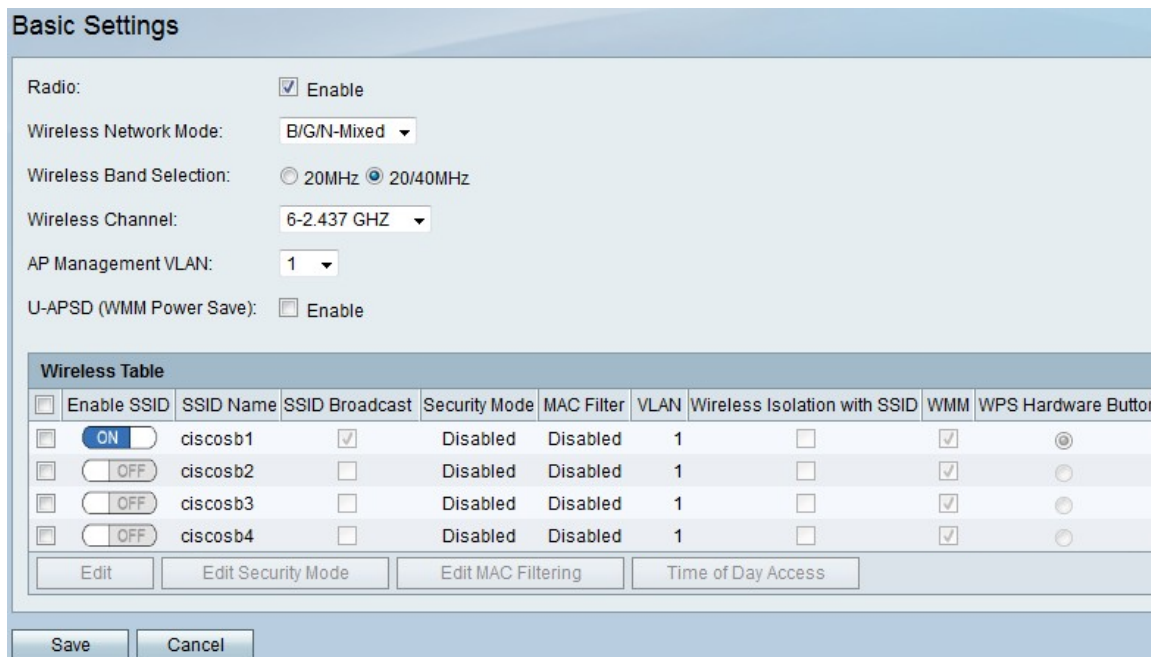

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

Passaggio 2. Nella tabella Wireless, selezionare la casella di controllo di un SSID in cui si desidera modificare le impostazioni del filtro MAC.

Passaggio 3. Fare clic su **Modifica filtro MAC**.

Wireless MAC Filter

SSID: ciscosb1

Wireless MAC Filter: Enable

Connection Control

Prevent PCs listed below from accessing the wireless network.

Permit PCs listed below to access the wireless network.

Show Client List

MAC Address Table		
01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	<input type="text"/>	<input type="text"/>
27	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28	<input type="text"/>	<input type="text"/>
29	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31	<input type="text"/>	<input type="text"/>
32	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Save Cancel Back

Passaggio 4. A destra di Filtro MAC wireless, selezionare la casella di controllo **Abilita** per filtrare gli indirizzi MAC.

Passaggio 5. In Controllo connessione, fare clic su **Impedisci** per bloccare gli indirizzi MAC nella tabella degli indirizzi MAC oppure fare clic su **Autorizza** per consentire agli stessi indirizzi MAC di accedere alla rete wireless.

Wireless MAC Filter

SSID: ciscob1

Wireless MAC Filter: Enable

Connection Control

Prevent PCs listed below from accessing the wireless network.

Permit PCs listed below to access the wireless network.

Show Client List

MAC Address Table		
01	12:34:56:78:9A:BC	23
02		24
03		25
04		26
05		27
06		28
07		29
08		30
09		31
10		32
11		

Save Cancel Back

Passaggio 6. Nella tabella degli indirizzi MAC, immettere fino a 32 indirizzi MAC nei campi numerati.

Passaggio 7. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche, **Annulla** per eliminarle o **Indietro** per tornare alla pagina precedente.