

Inoltro dell'intervallo di porte sul CVR100W VPN Router

Obiettivo

L'inoltro porte viene utilizzato per reindirizzare i pacchetti inviati tramite Internet. Questa funzione è utile in quanto i pacchetti hanno percorsi chiari verso la destinazione desiderata. L'inoltro dell'intervallo di porte viene utilizzato per aprire un intervallo di porte. Anche l'inoltro dell'intervallo di porte è considerato come inoltro di porte statiche. L'inoltro delle porte statiche può aumentare i rischi per la sicurezza perché le porte configurate sono sempre aperte.

Questo articolo spiega come configurare l'inoltro dell'intervallo di porte sul CVR100W VPN Router.

Per configurare l'inoltro a porta singola, fare riferimento all'articolo *Single port Forwarding sul CVR100W VPN Router*. Per configurare l'attivazione dell'intervallo di porte, fare riferimento all'articolo *Triggering dell'intervallo di porte sul CVR100W VPN Router*.

Dispositivo applicabile


•CVR100W VPN Router

Versione del software

•1.0.1.19

Configurazione inoltro intervallo porte

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Firewall > Inoltro intervallo porte**. Viene visualizzata la pagina *Inoltro intervallo porte*:

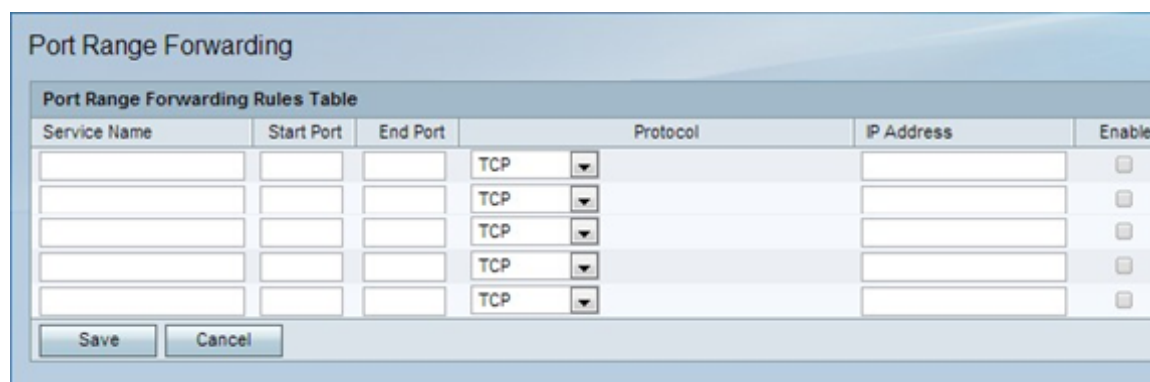

Service Name	Start Port	End Port	Protocol	IP Address	Enable
			TCP		<input type="checkbox"/>
			TCP		<input type="checkbox"/>
			TCP		<input type="checkbox"/>
			TCP		<input type="checkbox"/>
			TCP		<input type="checkbox"/>

Passaggio 2. Nel campo Nome servizio, immettere un nome per identificare il servizio.

Passaggio 3. Nel campo Inizio, inserire il porto che inizia l'intervallo di porte da inoltrare.

Port Range Forwarding

Port Range Forwarding Rules Table						
Service Name	Start Port	End Port	Protocol		IP Address	Enable
MMS	200	210	TCP			<input type="checkbox"/>
			TCP			<input type="checkbox"/>
			TCP			<input type="checkbox"/>
			TCP			<input type="checkbox"/>

Save Cancel

Passaggio 4. Nel campo Fine, immettere la porta che termina l'intervallo di porte da inoltrare.

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa protocollo scegliere il protocollo di trasporto utilizzato dal servizio.

·TCP: questa opzione utilizza il protocollo TCP (Transmission Control Protocol). TCP è un protocollo di trasporto che offre affidabilità oltre la velocità.

·UDP: questa opzione utilizza UDP (User Datagram Protocol). UDP è un protocollo di trasporto che offre velocità e affidabilità.

·TCP e UDP: questa opzione utilizza sia TCP che UDP.

Port Range Forwarding

Port Range Forwarding Rules Table						
Service Name	Start Port	End Port	Protocol		IP Address	Enable
MMS	200	210	TCP		192.168.1.77	<input type="checkbox"/>
			TCP			<input type="checkbox"/>
			TCP			<input type="checkbox"/>
			TCP			<input type="checkbox"/>

Save Cancel

Passaggio 6. Nel campo Indirizzo IP, immettere l'indirizzo IP dell'host che riceve il traffico IP. Questo è il traffico che è stato inoltrato al router.

Passaggio 7. Selezionare **Abilita** per abilitare la regola configurata.

Passaggio 8. Fare clic su **Salva**.