

Configurazione di Content Filtering sul router serie RV34x

Obiettivo

Il filtro dei contenuti è una funzione del router serie RV34x che può migliorare una rete già protetta e promuovere la produttività sul posto di lavoro bloccando o autorizzando siti Web o domini e parole chiave in determinati momenti.

In questo documento viene spiegato come configurare e gestire Content Filtering sui router serie RV34x.

Questa funzionalità inclusa è applicabile solo ai siti http://. Ciò significa che i siti attendibili che iniziano con https://, inclusi Facebook e YouTube, non possono essere bloccati. [Per ulteriori informazioni sulle opzioni di gestione dell'accesso agli URL, fare clic qui.](#)

Dispositivi interessati

- Serie RV34x


Versione del software

- 1.0.00.33


Configura Content Filtering

Creare un filtro contenuti

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere **Sicurezza > Content Filtering** (Filtro contenuti).

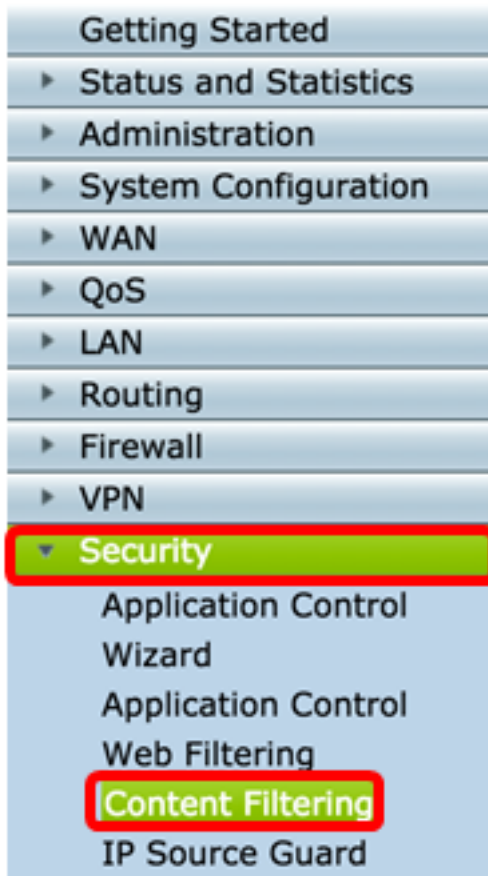

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita** filtro contenuto per attivare il filtro contenuto. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

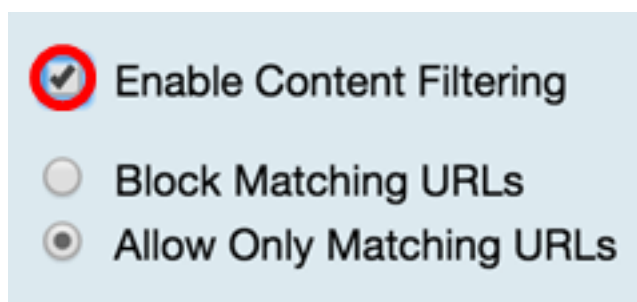

Passaggio 3. (Facoltativo) Se il filtro Web è abilitato sul router, verrà disabilitato nel momento in cui si abilita il filtro contenuti. Verrà visualizzata una notifica per informare che il filtro Web è stato disattivato e che le due funzionalità non possono essere attivate contemporaneamente. Fare clic su **Apply** (Applica) per procedere con la configurazione.



Passaggio 4. Fare clic su un pulsante di opzione per consentire o bloccare il traffico in entrata sulla rete in base al nome di dominio o alla parola chiave.

- Blocca URL corrispondenti — immettere un nome di dominio o una parola chiave da bloccare o negare.
- Consenti solo URL corrispondenti - Immettere un nome di dominio o una parola chiave specifica da consentire o ignorare.

Enable Content Filtering
 Block Matching URLs
 Allow Only Matching URLs

Passaggio 5. Nell'area Filtra per dominio, fare clic su **Add** (Aggiungi) per specificare il nome di dominio e l'ora in cui bloccarlo.

Filter by Domain

<input type="checkbox"/>	Domain Name	Schedule
<input type="checkbox"/>		

Passaggio 6. Per filtrare il traffico in base al dominio, immettere un nome di dominio o un URL nel campo *Nome dominio* per bloccare il traffico proveniente da un sito Web o da un dominio specifico. Non esistono limiti al numero di domini che è possibile bloccare.

Filter by Domain

<input checked="" type="checkbox"/>	Domain Name	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>		Always

Passaggio 7. Dall'elenco a discesa Programmazione, selezionare una programmazione per la quale impostare il criterio. Le opzioni possono variare a seconda delle pianificazioni definite in precedenza. Per configurare una pianificazione, andare a **Configurazione di sistema > Pianificazioni** oppure fare clic [qui](#) per ulteriori dettagli.

Filter by Domain

<input checked="" type="checkbox"/>	Domain Name	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	www.facebook.com	Always

Always
 BUSINESS
 EVENINGHOURS
 MARKETING
 WORKHOURS

Passaggio 8. Nell'area Filtra per parola chiave, fare clic su **Add** per specificare il nome della parola chiave e l'ora in cui bloccarla.

Filter by Keyword	
<input type="checkbox"/>	Keyword Name
	Schedule
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Add Edit Delete

Passaggio 9. Per filtrare il traffico in base alla parola chiave, immettere un nome di parola chiave nel campo *Nome parola chiave*. Non esistono limiti al numero di parole chiave che è possibile bloccare.

Filter by Keyword	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming
	Always
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

Add Edit Delete

Passaggio 10. Dall'elenco a discesa Programmazione, selezionare una programmazione per la quale impostare il criterio. Le opzioni possono variare a seconda delle pianificazioni definite in precedenza.

Filter by Keyword	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming
	Always
	BUSINESS
	EVENINGHOURS
	MARKETING
	WORKHOURS

Add Edit Delete

Apply Cancel

Passaggio 11. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni.

Filter by Keyword	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keyword Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaming
	Always
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

Add Edit Delete

Apply Cancel


Passaggio 12. Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina Copia/Salva configurazione o fare clic sull'icona nella parte superiore della pagina.



A questo punto, è possibile creare un filtro contenuti sul router serie RV34x.

Modificare un filtro contenuto

Passaggio 1. Per modificare un filtro esistente, selezionare la casella di controllo del filtro che si desidera modificare.

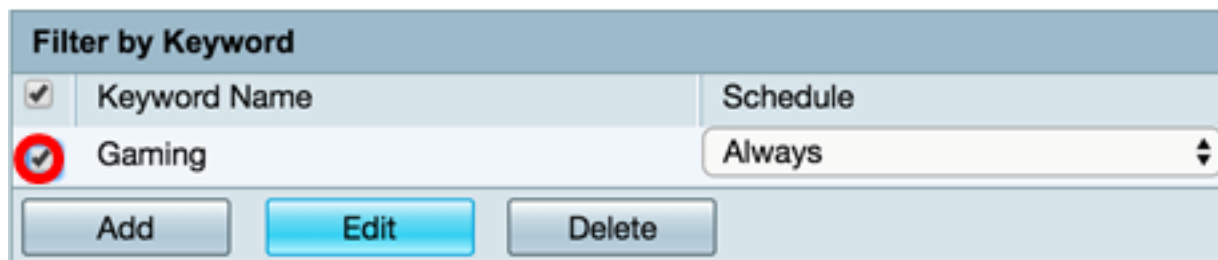


The screenshot shows a 'Filter by Keyword' interface. It has a table with two columns: 'Keyword Name' and 'Schedule'. The first row is 'Gaming' with 'Always' in the schedule. A red circle highlights the checkmark in the 'Keyword Name' column for 'Gaming'. Below the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. The 'Edit' button is highlighted in blue.

Passaggio 2. Fare clic su **Modifica**.




The screenshot shows the same 'Filter by Keyword' interface. The 'Gaming' filter is selected. A red box highlights the 'Edit' button.

Passaggio 3. Modificare la parola chiave e/o la pianificazione.

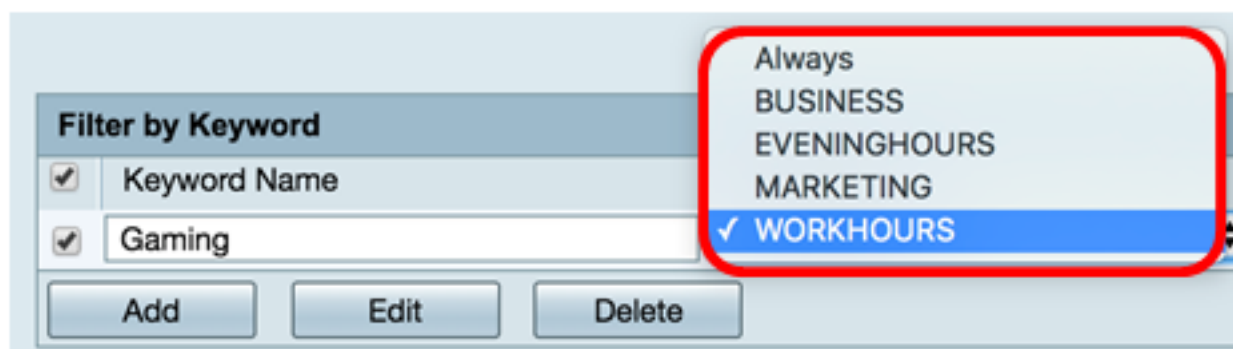

The screenshot shows the 'Filter by Keyword' interface. The 'Gaming' filter is selected. A red box highlights the 'Edit' button. A dropdown menu is open, showing a list of schedule options: 'Always', 'BUSINESS', 'EVENINGHOURS', 'MARKETING', and 'WORKHOURS'. 'WORKHOURS' is selected and highlighted in blue.

Passaggio 4. Fare clic su **Applica**.

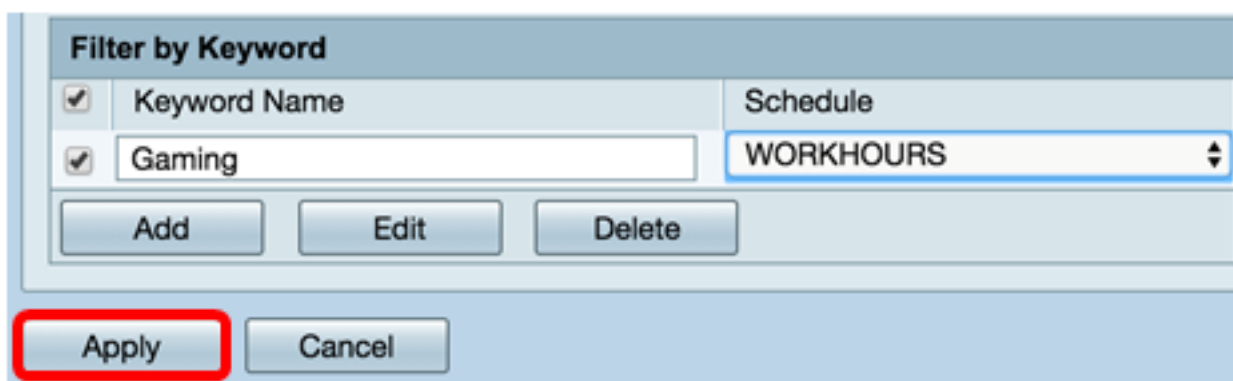

The screenshot shows the 'Filter by Keyword' interface. The 'Gaming' filter is selected, and the schedule is 'WORKHOURS'. Below the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. Below these buttons are two more buttons: 'Apply' and 'Cancel'. The 'Apply' button is highlighted with a red box.


Passaggio 5. Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina Copia/Salva configurazione o fare clic sul pulsante **Salva** nella parte superiore della pagina.



A questo punto è necessario aver modificato un filtro contenuti.


Eliminare un filtro contenuto

Passaggio 1. Per eliminare un filtro esistente, selezionare la casella di controllo del filtro che si desidera eliminare.

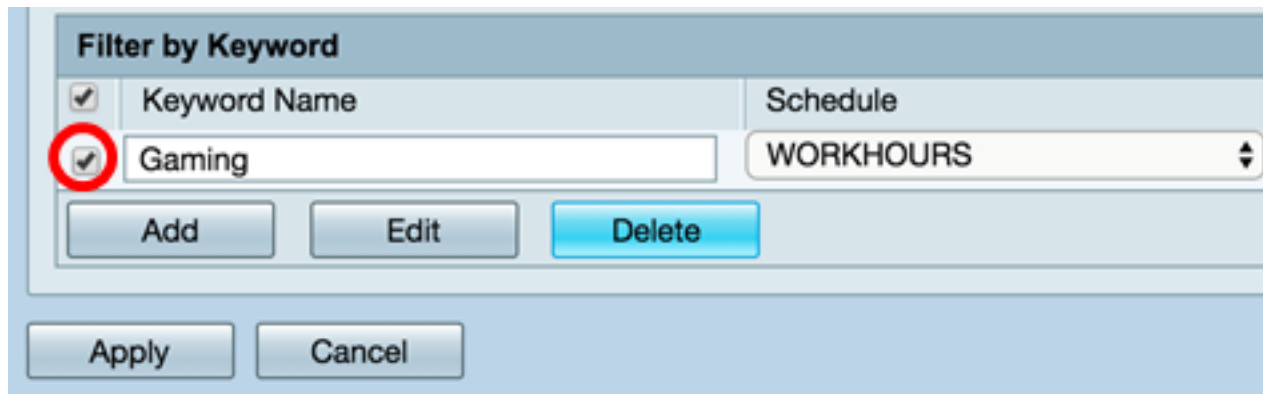


The screenshot shows a dialog box titled "Filter by Keyword". It contains a table with two columns: "Keyword Name" and "Schedule". The first row has a checked checkbox, "Keyword Name", and "Schedule". The second row has a checked checkbox, "Gaming", and "WORKHOURS". Below the table are three buttons: "Add", "Edit", and "Delete". The "Delete" button is highlighted in blue. At the bottom of the dialog are "Apply" and "Cancel" buttons.

Passaggio 2. Fare clic su **Elimina**.

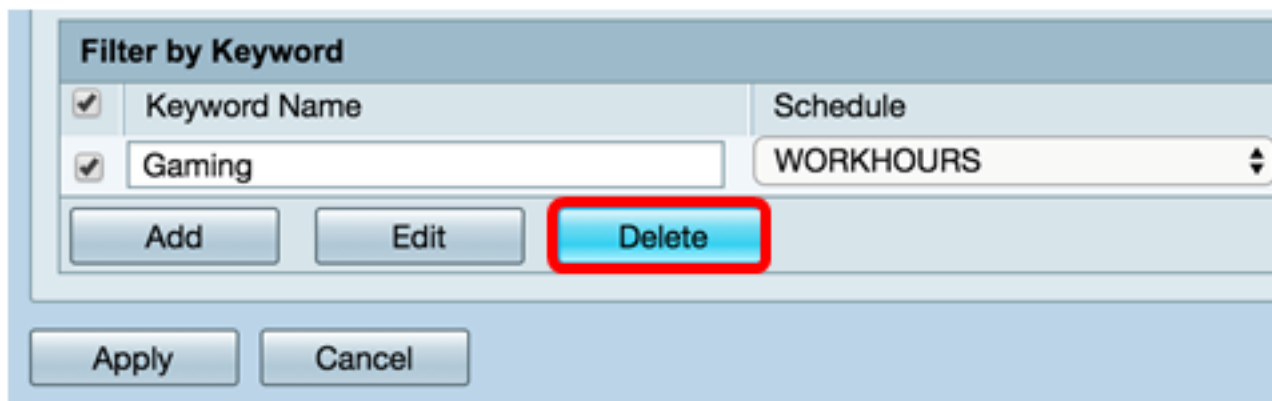

The screenshot shows the same "Filter by Keyword" dialog box. The "Delete" button is now highlighted with a red border, indicating it has been selected.

Passaggio 3. Fare clic su **Applica**.

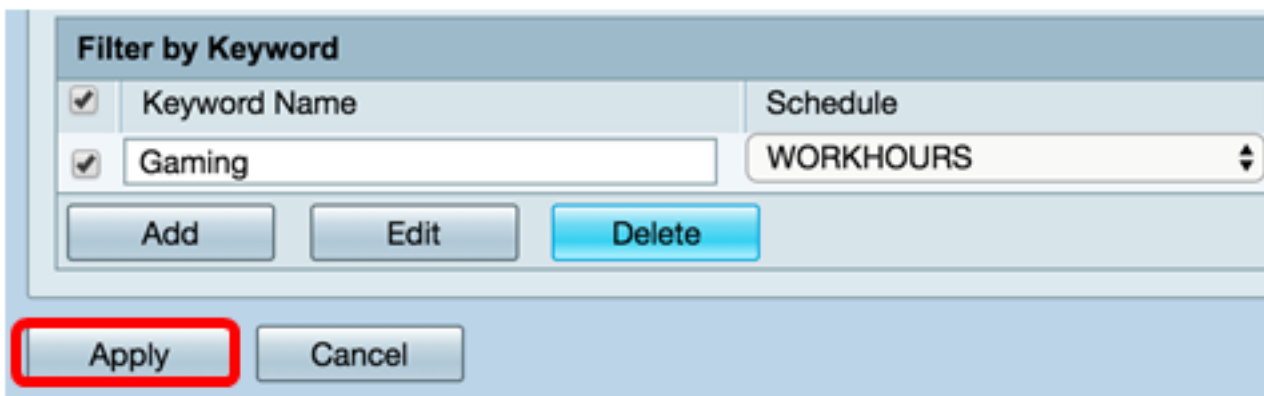

The screenshot shows the same "Filter by Keyword" dialog box. The "Apply" button at the bottom left is now highlighted with a red border, indicating it has been selected.

Passaggio 4. Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina Copia/Salva configurazione o fare clic sul pulsante **Salva**.



Eliminazione di un filtro contenuti completata.

Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti link:

- [Configurazione del filtro Web sul router serie RV34x](#)

- [Configurazione delle regole di accesso su un router serie RV34x](#)