

Come annullare la registrazione di un router serie RV34x dall'account virtuale di Smart Software Licensing

Obiettivo

Cisco Smart Software Licensing è un nuovo modo di concepire le licenze. Semplifica l'esperienza di gestione delle licenze a livello aziendale, semplificando l'acquisto, l'installazione, il monitoraggio e il rinnovo del software Cisco. Fornisce visibilità sulla proprietà e sul consumo delle licenze tramite un'unica e semplice interfaccia utente.

Con Smart Software Manager è possibile organizzare e visualizzare le licenze in gruppi denominati account virtuali. La registrazione dei dispositivi nell'account virtuale consente di gestire le licenze per reparti, aree o sedi all'interno dell'organizzazione. Utilizzando i token di registrazione delle istanze del prodotto, è possibile registrare facilmente i dispositivi con i relativi UDI (Unique Device Identifier).

Nota: per informazioni su come registrare una licenza Smart Software su un router serie RV34x, fare clic [qui](#) per istruzioni.

Tuttavia, in scenari quali l'aggiornamento di un dispositivo registrato a un nuovo modello o la sostituzione in garanzia, la rimozione fisica del dispositivo dalla rete non comporta l'eliminazione dell'istanza del prodotto dall'account virtuale. Ciò significa che utilizzerà ancora le licenze utilizzate per la registrazione. In questo caso, è necessario annullare manualmente la registrazione del dispositivo ed eliminare la relativa istanza del prodotto dall'account virtuale. Una volta annullata la registrazione dell'istanza del prodotto, questa non verrà più visualizzata in Smart Software Manager e le licenze utilizzate verranno rese disponibili per altri prodotti nell'account virtuale.

In questo documento viene spiegato come annullare la registrazione di un dispositivo dall'account virtuale.

Dispositivi interessati

- Serie RV34x

Versione del software


- 1.0.01.16

Annullare la registrazione di un router RV34x dall'account virtuale

Annullare la registrazione del router RV34x

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router, quindi selezionare **Status and Statistics > System Summary** (Stato e statistiche).

Nota: Le opzioni disponibili possono variare a seconda del modello esatto del dispositivo. nell'esempio viene usato il router RV340.

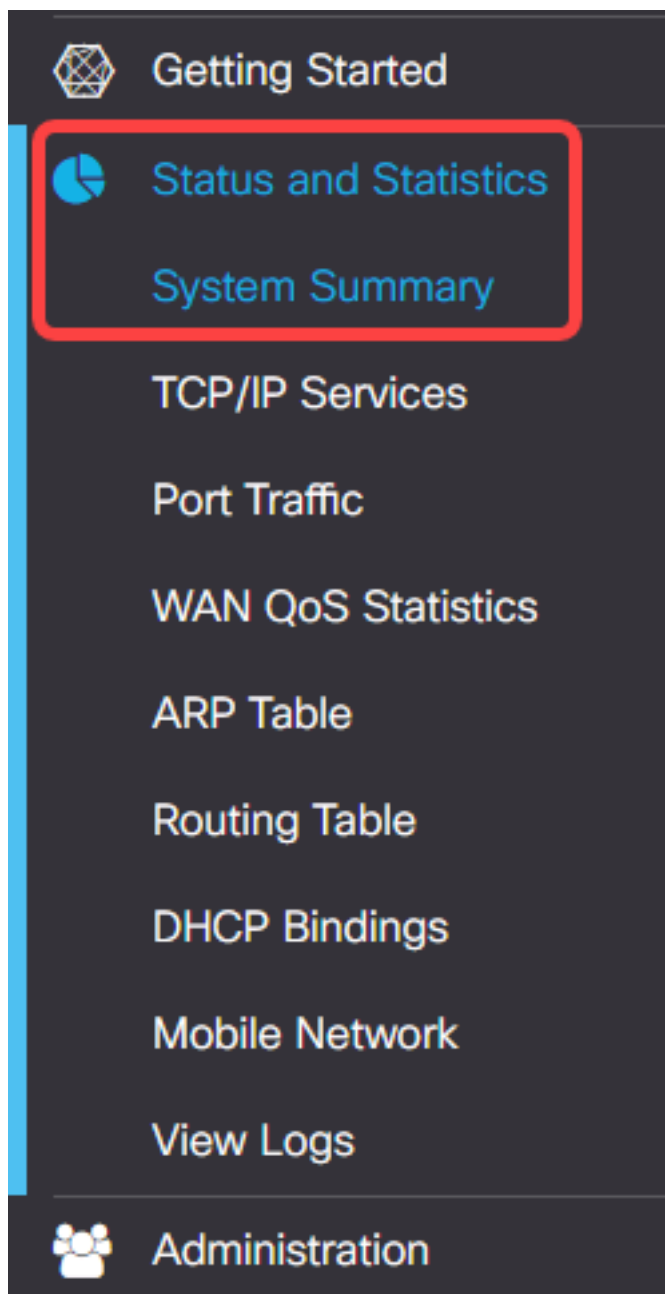

Passaggio 2. Prendere nota del nome host del router.



RV340-router44652C


System Summary

System Information

Host Name:	router44652C
Serial Number:	PSZ20401DFU
System Up Time:	18 Days 4 Hours 16 Minutes 16 Seconds
Current Time:	2019-Feb-05, 22:35:05 GMT
PID VID:	RV340-K9 V01

Nota: Nell'esempio, il nome host è router446C5E.

Passaggio 3. Scegliere **Amministrazione > Licenza**.

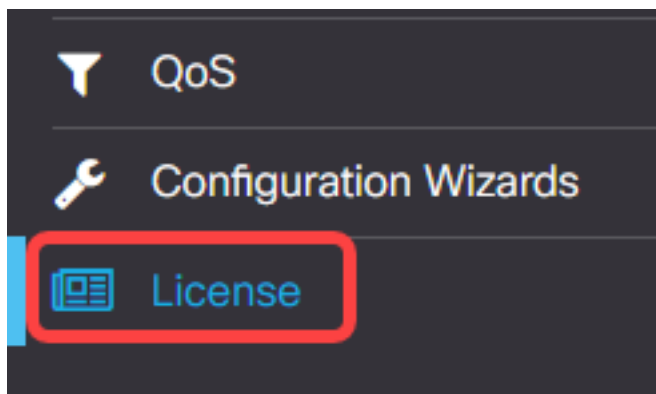

Passaggio 4. Nella pagina Licenza, fare clic sul pulsante **Azioni** per visualizzare le opzioni disponibili.

License

To view and manage Smart Software Licenses for your Cisco Smart Account, go to [Smart Licensing Manager](#) **Actions** ▾

Smart Software Licensing Status

Registration Status: **Registered** (Feb 5, 2019)

License Authorization Status: **Authorized** (Feb 5, 2019)

Passaggio 5. Scegliere **Annulla registrazione** dall'elenco a discesa Azioni.

License

To view and manage Smart Software Licenses for your Cisco Smart Account, go to [Smart Licensing Manager](#) **Actions** ▾

Smart Software Licensing Status


Registration Status: **Registered** (Feb 5, 2019)

License Authorization Status: **Authorized** (Feb 5, 2019)

Refresh License State

Deregister

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante **Annulla registrazione** per confermare l'annullamento della registrazione.

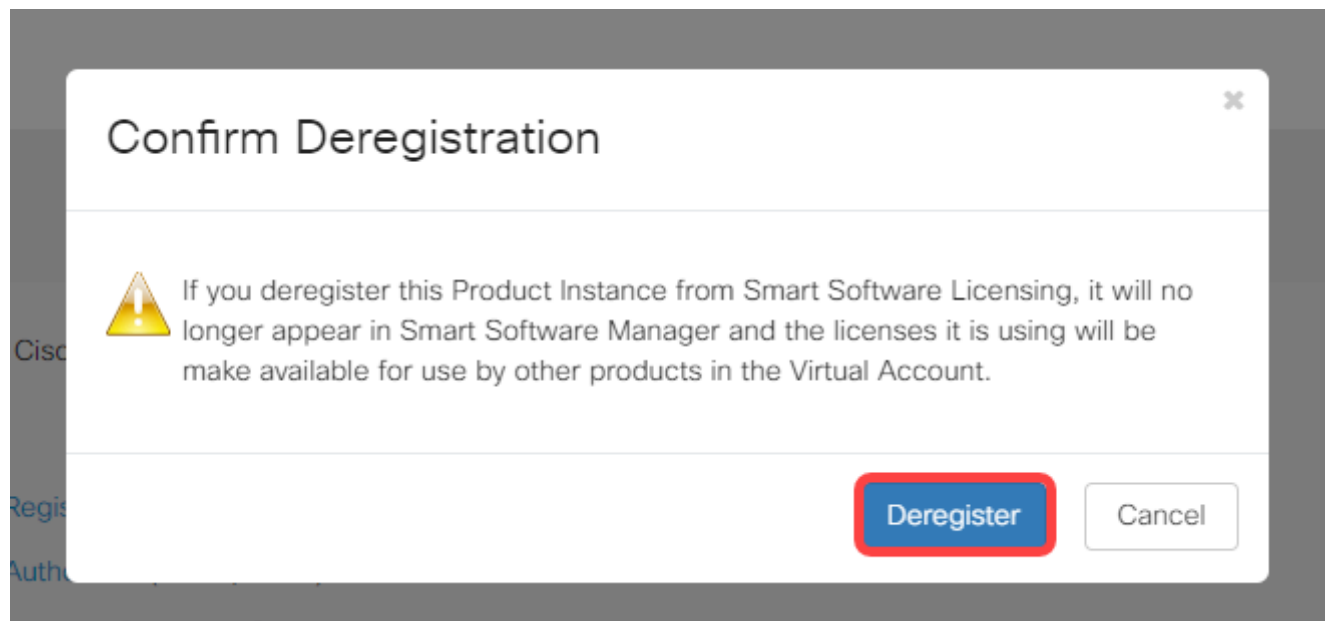

La registrazione del router RV34x è stata annullata.



License


- i** You are currently running in Evaluation Mode. To register your Example Cisco Product with Cisco Smart Software Licensing:
- Ensure this product has access to the internet. This might require to edit the Transport Settings.
 - Click [here](#) to access your Cisco Smart Account.
 - Navigate to the Virtual Account containing the licenses to be used by this Product Instance.
 - Generate a Product Instance Registration Token (this identifies your Smart Account) and copy or save it
 - Click the register button below and paste the Token into the window that appears

Register


Learn More about [Smart Software Licensing](#)

Smart Software Licensing Status

Registration Status:

 Unregistered

License Authorization Status:

 Evaluation Expired (May 14, 2018)

Export-Controlled Functionality:

Not Allowed

Verifica router RV34x non registrato dall'account virtuale

Passaggio 1. Utilizzando il browser Web, accedere alla pagina [Cisco Software Central](#) e quindi allo Smart Account.

Log into an Existing Account

User Name

ccoesup

Password

.....

Log In

[Forgot your user ID and/or password?](#)

Nota: Se non si dispone ancora di un account, crearne uno nuovo facendo clic su **Registra ora**.

Create A New Account


There are various levels of access depending on your relationship with Cisco. Review the [benefits of registration](#) and find the level that is most appropriate for you.

[Register Now](#)

Passaggio 2. Nella pagina Cisco Software Central, scegliere **Licenza > Licenze Smart Software**.

Cisco Software Central

English [Change]  Hello, Cisco Demo Smz

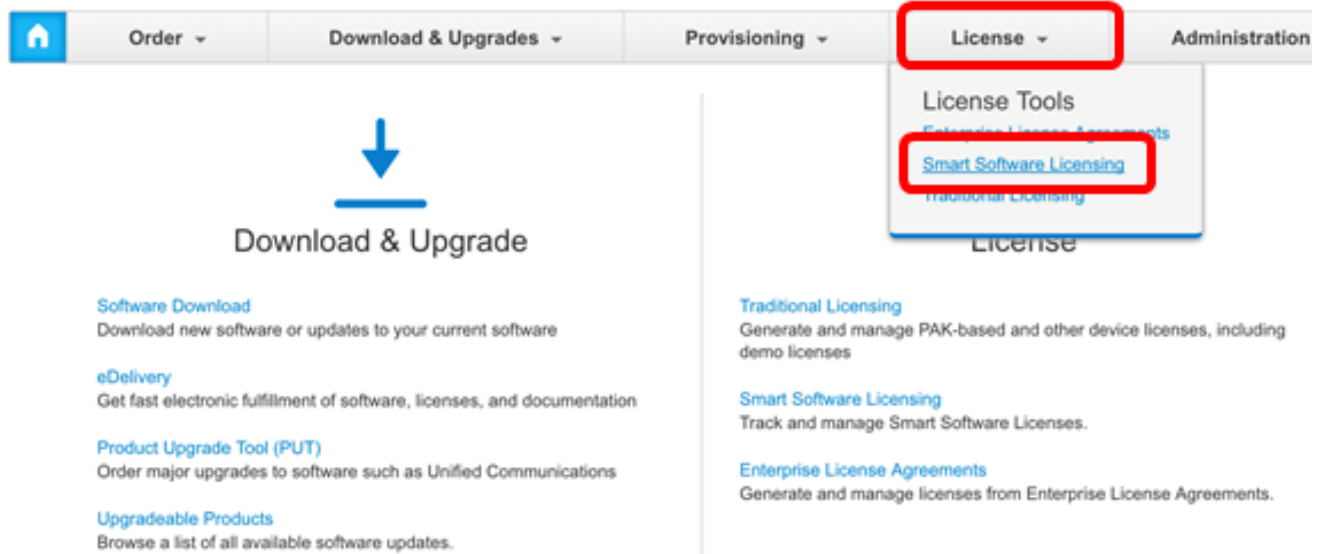

The screenshot shows the Cisco Software Central interface. The navigation bar includes 'Order', 'Download & Upgrades', 'Provisioning', 'License', and 'Administration'. The 'License' menu is expanded, showing 'License Tools', 'Enterprise License Agreements', 'Smart Software Licensing', and 'Traditional Licensing'. The 'Smart Software Licensing' option is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Download & Upgrade' section is visible, featuring a blue arrow pointing down and a list of options: 'Software Download', 'eDelivery', 'Product Upgrade Tool (PUT)', and 'Upgradeable Products'.

Nota: In alternativa, è possibile fare clic su **Smart Software Licensing** nell'area License (Licenze).

The screenshot shows the Cisco Software Central interface. At the top, there is a navigation bar with five tabs: Home, Order, Download & Upgrades, Provisioning, License, and Administration. Below the navigation bar, the main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Download & Upgrade' and contains four links: 'Software Download', 'eDelivery', 'Product Upgrade Tool (PUT)', and 'Upgradeable Products'. The right column is titled 'License' and contains three links: 'Traditional Licensing', 'Smart Software Licensing' (highlighted with a red box), and 'Enterprise License Agreements'.

Passaggio 3. Fare clic su **Magazzino > Istanze prodotto**.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing

Smart Software Licensing

Alerts **Inventory** | License Conversion | Reports | Email Notification | Satellites | Activity

Virtual Account: **sbsb** ▼

General

Licenses

Product Instances

Event Log

Passaggio 4. Dalla tabella Istanze del prodotto, verificare se il nome host del dispositivo è elencato. Se il dispositivo non è presente nell'elenco, significa che la registrazione è stata completamente annullata.

Nota: Nell'esempio, il router 446C5E non è elencato tra i dispositivi registrati nella tabella Istanze del prodotto.

Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
router445719	GATEWAY	2017-Feb-28 18:40:05		Actions ▼
router445A0A	GATEWAY	2017-Apr-21 19:13:12		Actions ▼
router4464CC	GATEWAY	2017-Apr-11 04:16:56		Actions ▼
router447453	GATEWAY	2017-Apr-10 01:34:59		Actions ▼

Showing All 4 Records

A questo punto è necessario verificare l'istanza del prodotto rimossa dagli account virtuali.

Nota: Per informazioni su come gestire le istanze del prodotto nell'account virtuale, fare clic [qui](#) per istruzioni.