

Rimozione delle autorizzazioni per i nodi di messaggistica immediata e presenza

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Rimozione delle autorizzazioni per i nodi IM e Presence](#)

[Annulla assegnazione utenti da IM&P](#)

[Rimuovi messaggistica istantanea da profilo servizio](#)

[Disabilita funzionalità di messaggistica istantanea utente](#)

[Disabilita funzionalità di messaggistica istantanea del gruppo di funzionalità](#)

[Elimina trunk SIP IM&P](#)

[Elimina il gruppo di ridondanza di presenza](#)

[Elimina messaggistica istantanea](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo da eseguire quando si decommissionano i nodi Cisco IM e Presence.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e Cisco IM and Presence (IM&P).

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software elencate:


- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5
- Cisco IM e Presence 12.5.1 SU5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Rimozione delle autorizzazioni per i nodi IM e Presence

Annulla assegnazione utenti da IM&P

Iniziare eseguendo il login a CUCM e selezionare **Cisco Unified CM Administration > User Management > Assign Presence Users** (Amministrazione Cisco Unified CM > Gestione utenti > Assegna utenti presenza).

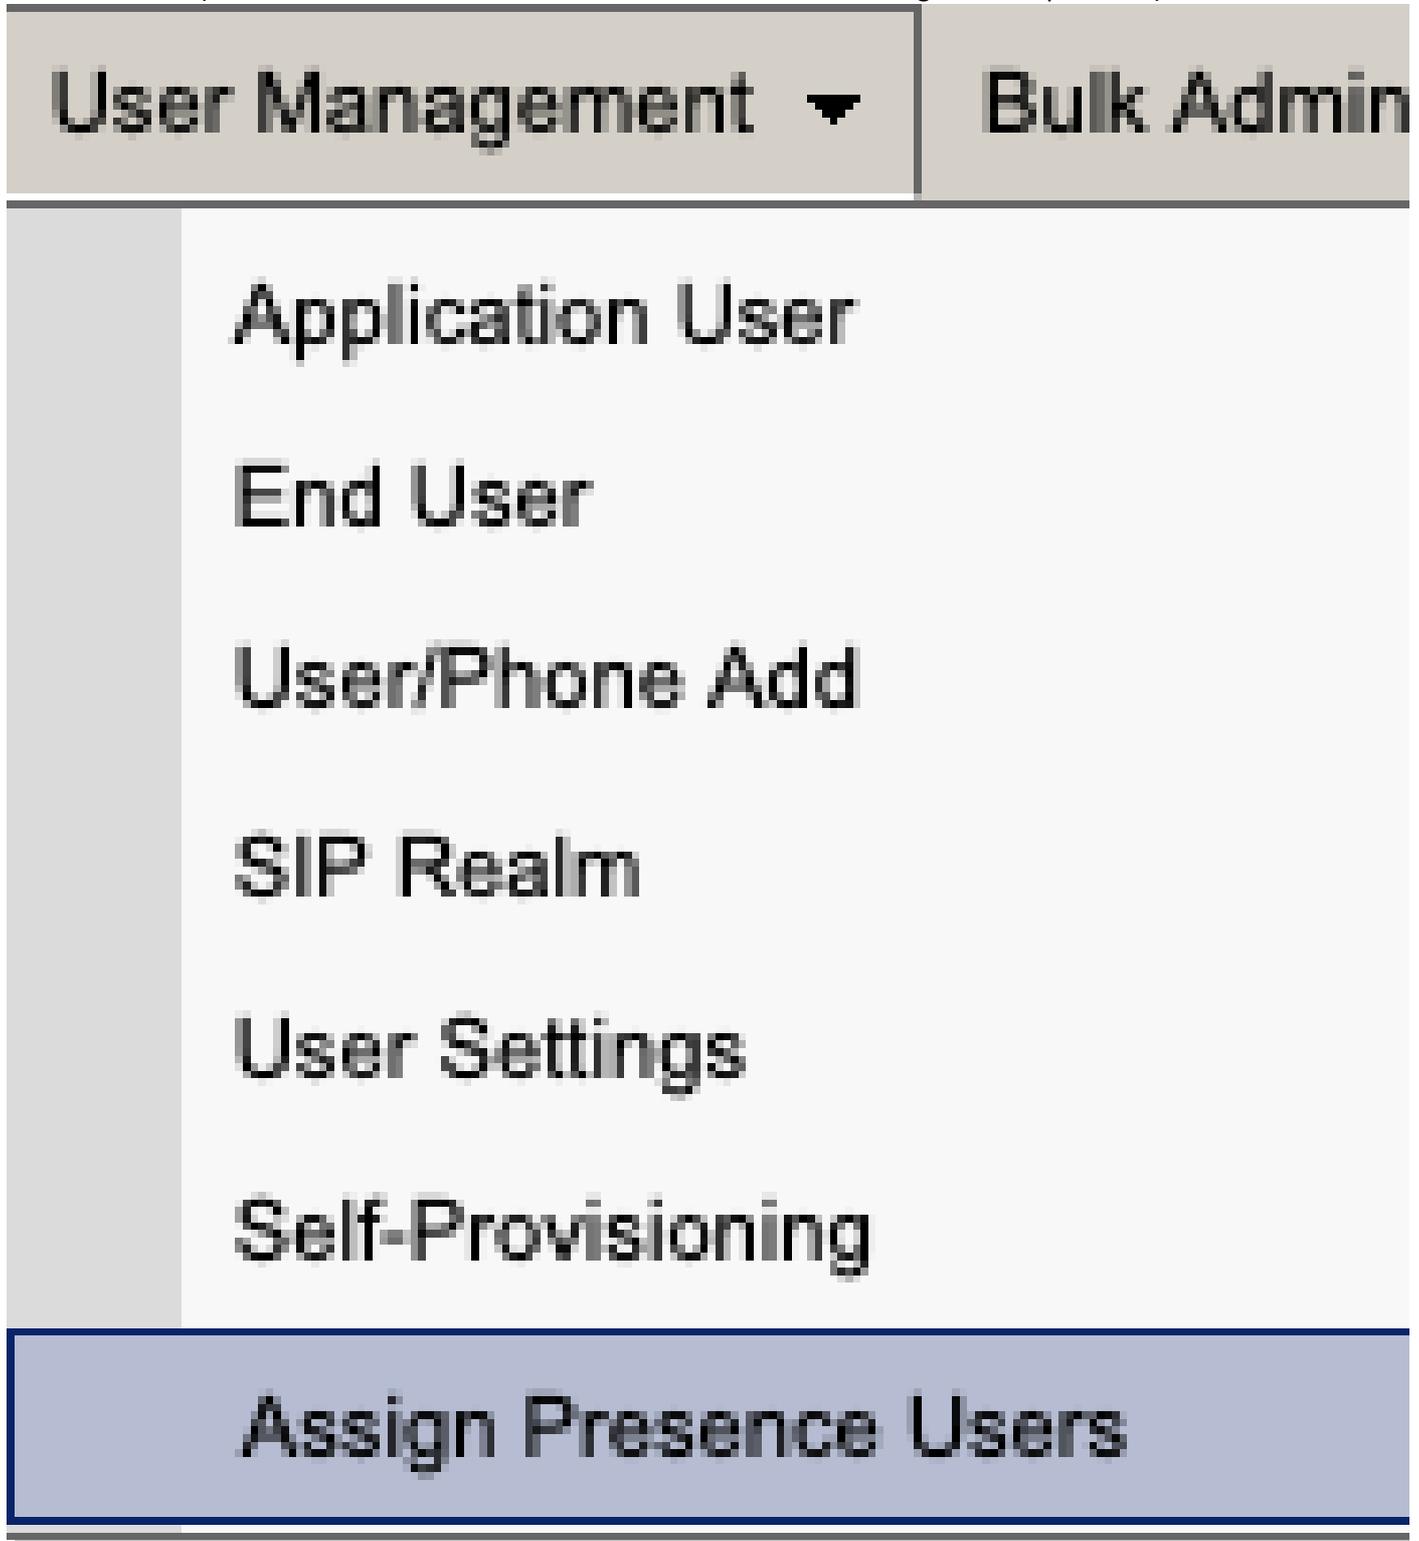

Utenti per assegnazione presenza CUCM

Dalla configurazione di assegnazione utenti presenza selezionare l'opzione **Assegna tutti gli utenti**.

Find and List Presence User Assignment



Select All



Clear All



Assign Selected Users



Assign All Users

Assegna tutti gli utenti CUCM

Quando viene visualizzato il prompt Assegna utenti, selezionare il pulsante di opzione non assegnato e salvare.

Assign Users



Save



Close



Help

Status



Status: Ready

Assign Selected Presence Users

Move 14 users to Server

Unassigned

Save


Close

Assegna utenti

Una volta annullata l'assegnazione di tutti gli utenti ai server IM&P, verificare che la modifica sia stata apportata accedendo all'amministrazione di IM&P e verificando che tutti gli utenti vengano visualizzati come non assegnati.



System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

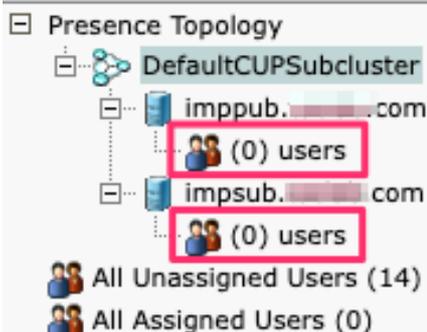

Presence Redundancy Group Detail

Status

Ready



Presence Redundancy Group Configuration

Convalida utente non assegnato IM&P

Rimuovi messaggistica istantanea da profilo servizio

Selezionare **Cisco Unified CM Administration > User Management > User Settings > Service Profile**
(Amministrare Cisco Unified CM > Gestione utenti > Impostazioni utente > Profilo servizio).

User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

- Application User
- End User
- User/Phone Add ▶
- SIP Realm
- User Settings ▶**
 - Credential Policy Default
 - Credential Policy
 - Role
 - Access Control Group
 - Application User CAPF Profile
 - End User CAPF Profile
 - UC Service
 - Service Profile**
 - User Profile
 - User Group
 - User Rank
- Self-Provisioning
- Assign Presence Users

vice Profile)

n CUCM IM and Presence server)

Dopo aver selezionato il profilo del servizio, modificare i profili IM e Presence in **<Nessuno>** e Salvare.


IM and Presence Profile

Primary	imppub v
Secondary	impsub v
Tertiary	<None> v

 Nota: rimuovere i nodi IM&P da tutti i profili di servizio configurati.

Disabilita funzionalità di messaggistica istantanea utente

Passare a **Cisco Unified CM Administration > Bulk Administration > Users > Aggiorna utenti > Query**.

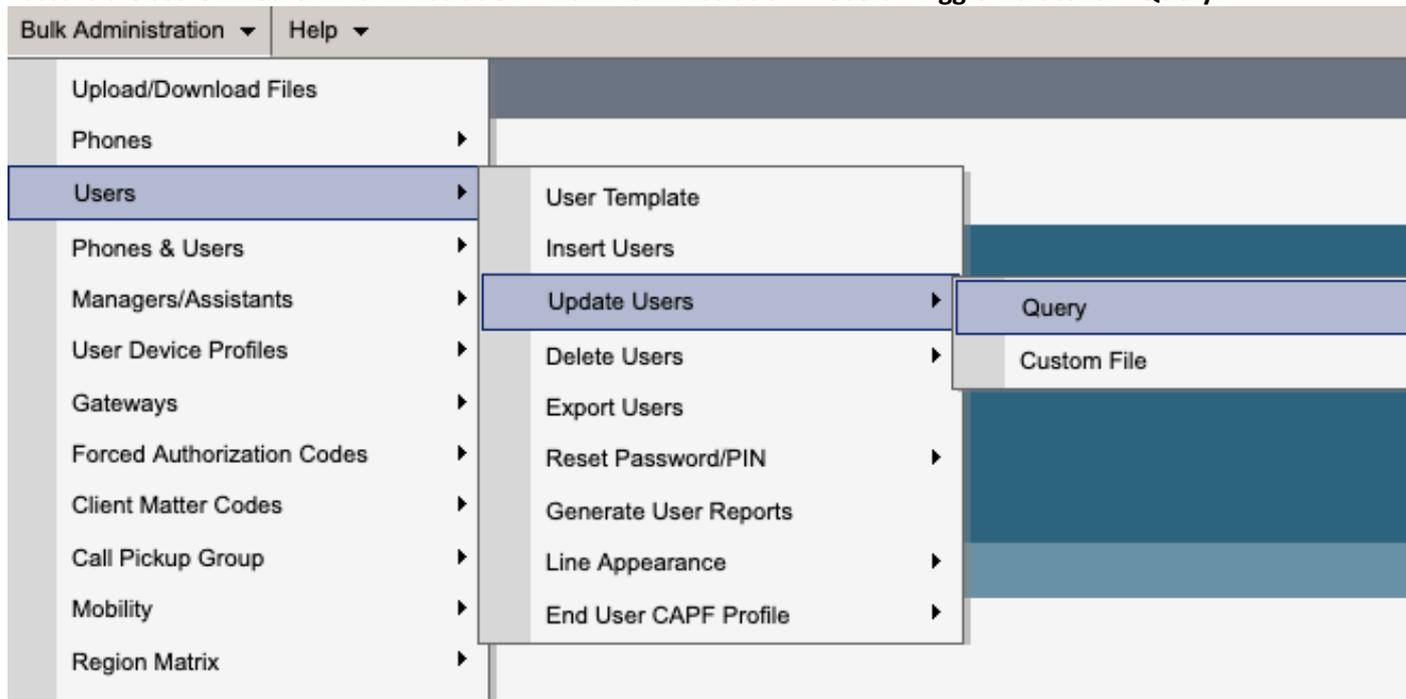

The screenshot shows the navigation path in the Cisco Unified CM Administration interface. The 'Bulk Administration' menu is open, and the 'Users' sub-menu is selected. Within 'Users', the 'Update Users' option is chosen, which has opened a secondary menu. In this secondary menu, the 'Query' option is highlighted, indicating the final step in the navigation path.

Selezionare tutti gli utenti abilitati per IM&P. Quando viene visualizzata la pagina di configurazione dell'aggiornamento degli utenti, disattivare la configurazione "Abilita utenti per messaggistica immediata e presenza CM unificata" e inviare le modifiche per l'esecuzione immediata o in un secondo momento.

Update Users Configuration

 Back  Submit

User Information

Associated PC/Site Code

User Locale

Digest Credentials

Confirm Digest Credentials

User Profile

Service Setting

Home Cluster

Enable User for Unified CM IM and Presence

Assigned Presence Server

UC Service Profile

Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured

Disabilita messaggistica istantanea in blocco

Passare alla pagina **Amministrazione di IM&P > Sistema > Topologia presenza** e verificare che non vi siano utenti visualizzati come assegnati o non assegnati.




System ▼

Presence ▼

Messaging ▼


[-] Presence Topology

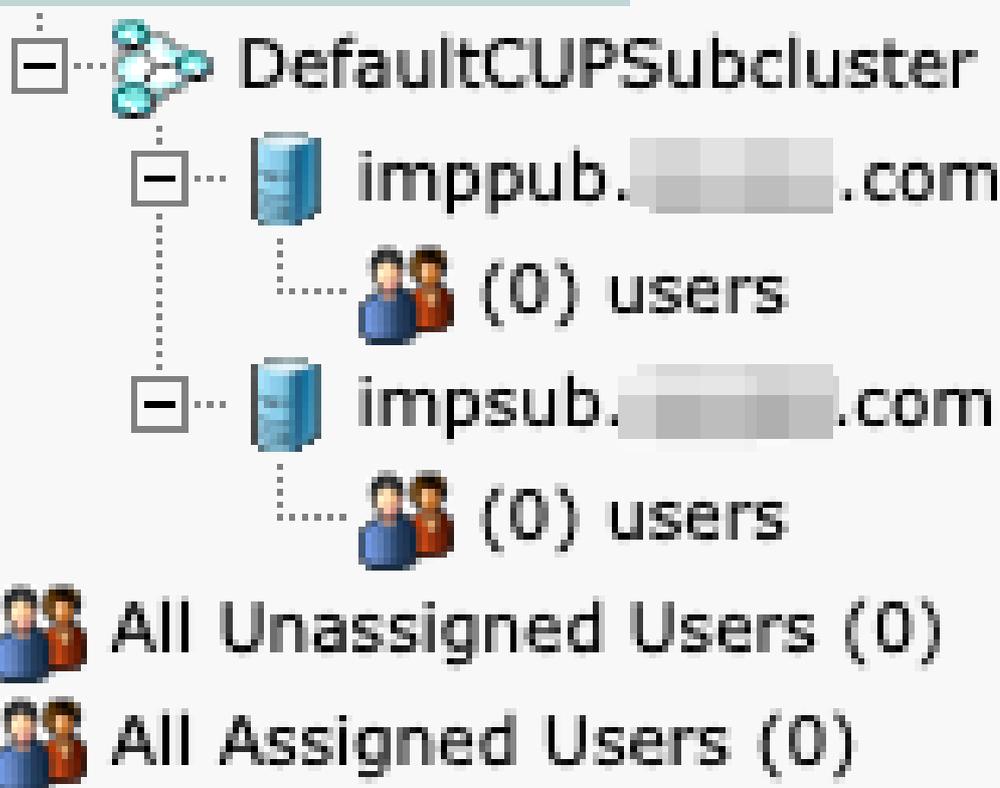

&Messaggistica immediata - Tutti gli utenti non assegnati


Disabilita funzionalità di messaggistica istantanea del gruppo di funzionalità

Passare a **Gestione utente > Aggiungi utente/telefono > Modello gruppo di funzionalità.**

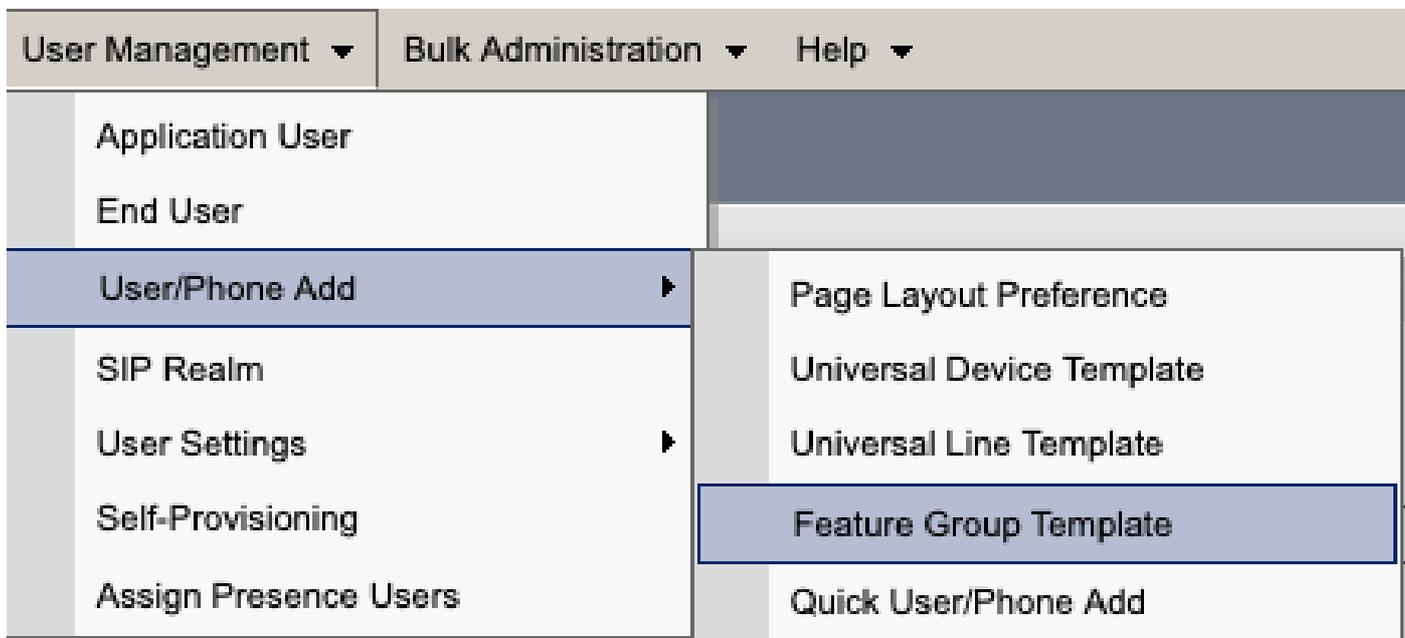

Modello gruppo di funzionalità CUCM


Una volta selezionato il modello del gruppo di funzionalità, rimuovere il segno di spunta accanto alla selezione "Abilita utente per messaggistica immediata e presenza CM unificata" e salvare.

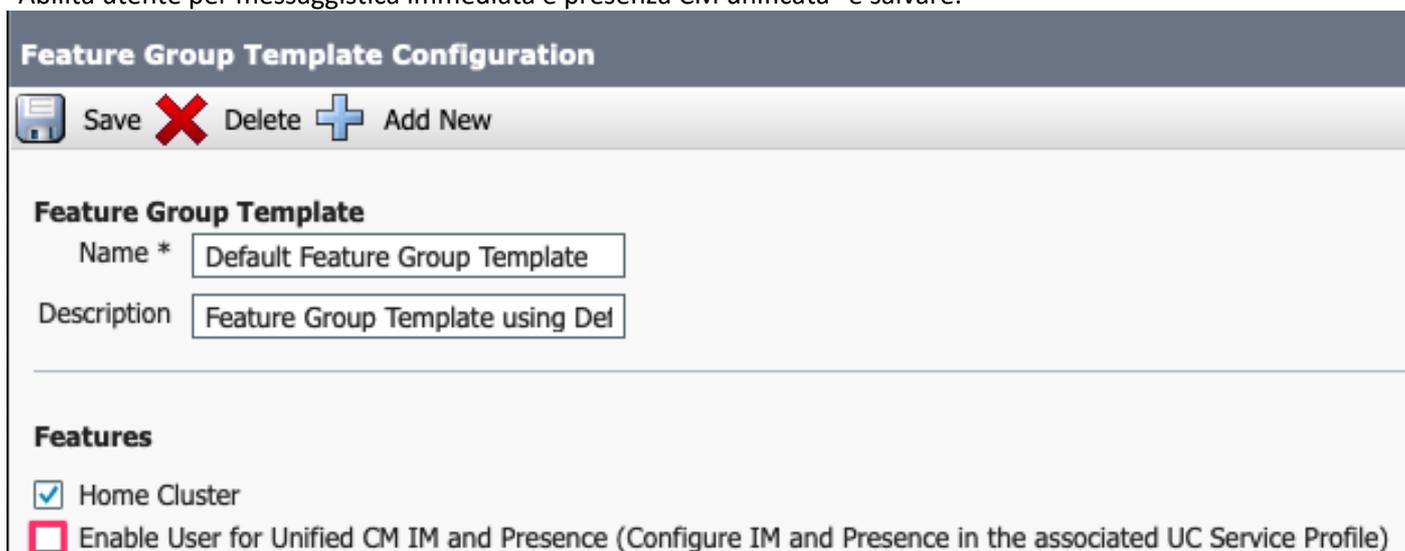

Disabilita IM&P modello gruppo di funzionalità

Elimina trunk SIP IM&P

Selezionare Cisco Unified CM Administration > Device > Trunk.

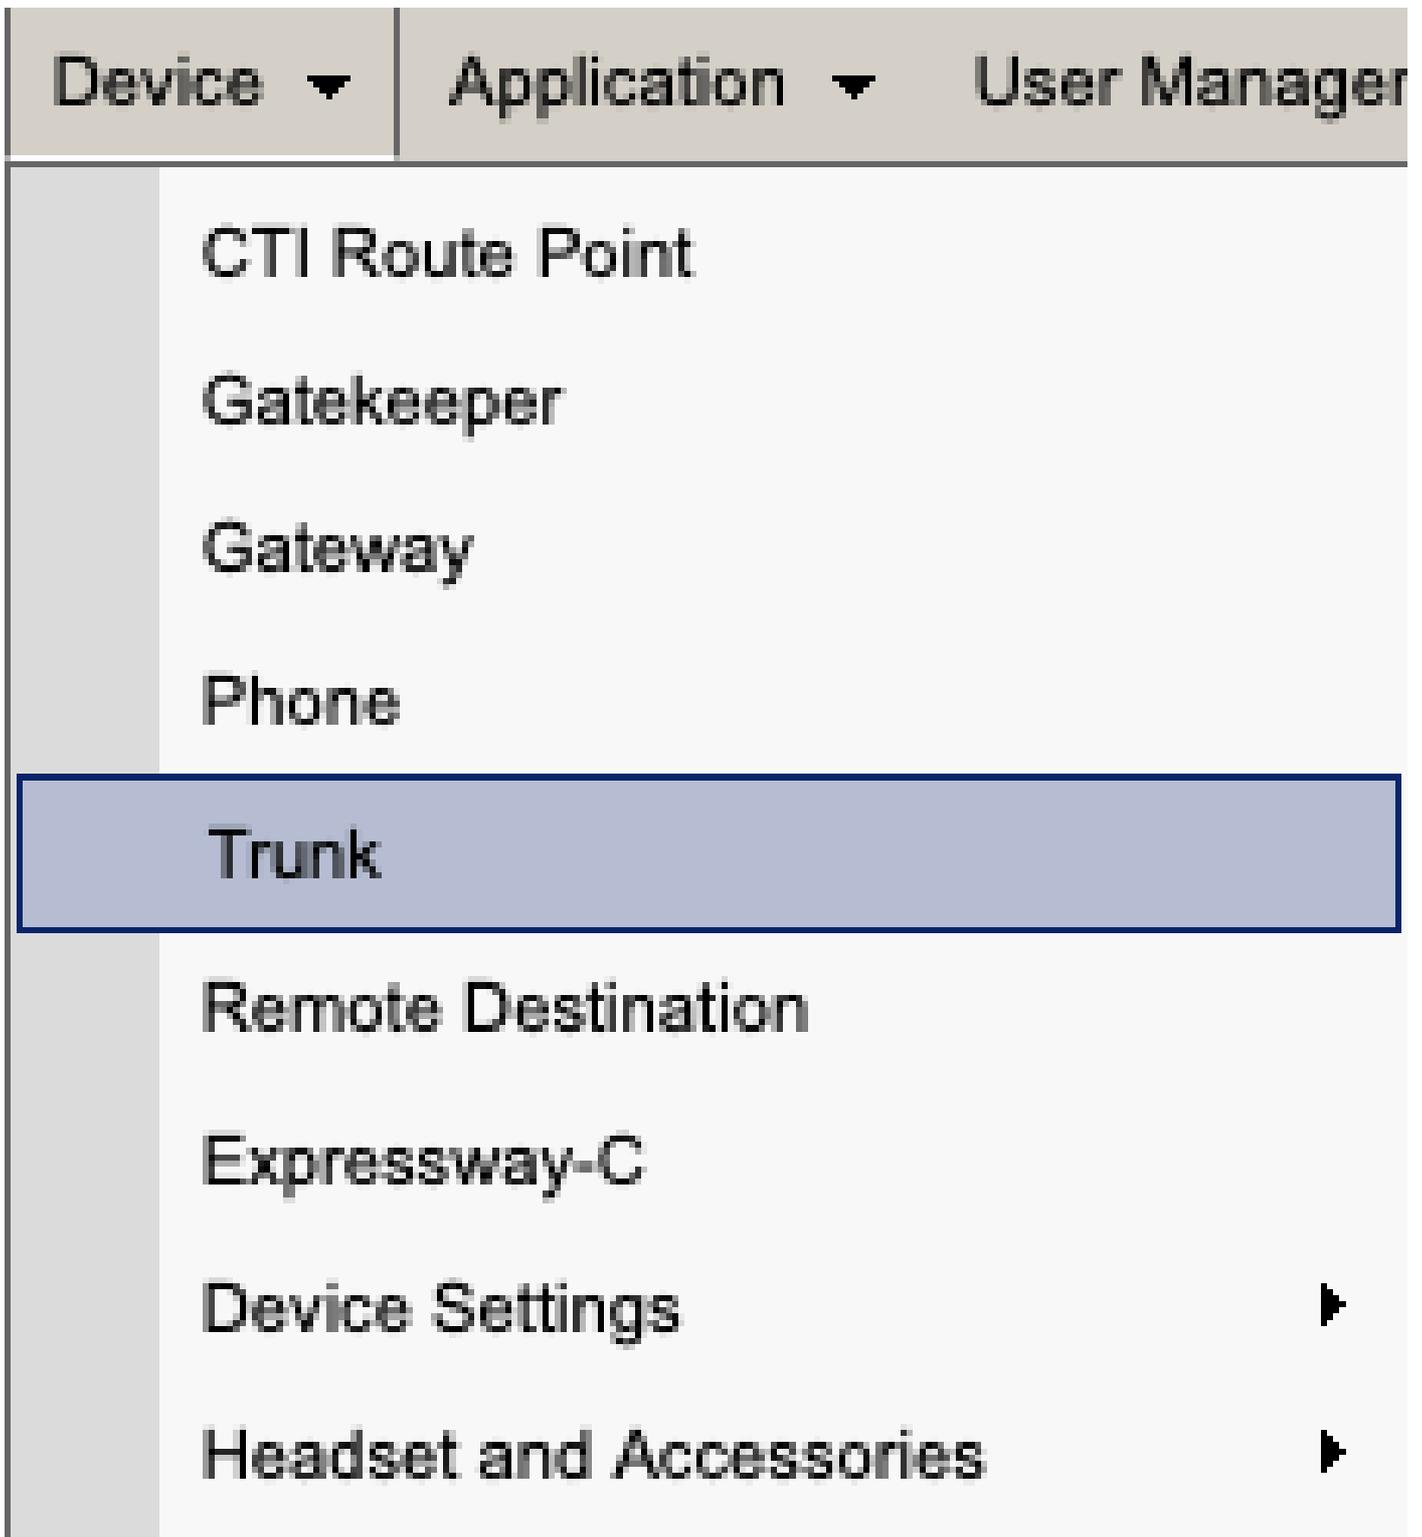

CUCM SIP Trunk

Selezionare la casella dal trunk SIP IM&P e selezionare l'opzione per l'eliminazione.

Find and List Trunks

 Add New  Select All  Clear All  Delete Selected  Reset Selected

Status

 1 records found

Trunks (1 - 1 of 1)

Find Trunks where

<input type="checkbox"/>		Name ^	Description
<input checked="" type="checkbox"/>		IMP_Trunk	IMP Trunk

CUCM Delete SIP Trunk

Elimina il gruppo di ridondanza di presenza

Passare a **Cisco Unified CM Administration > System > Presence Redundancy Groups** (Amministrazione Cisco Unified CM > Sistema > Gruppi di ridondanza presenza).

System ▼

Call Routing ▼

Media

Server

Cisco Unified CM

Cisco Unified CM Group

Presence Redundancy Groups

Phone NTP Reference

Date/Time Group

Gruppo di ridondanza presenza CUCM

Disabilitare l'alta disponibilità e salvare.

Presence Redundancy Group Configuration



Save



Delete



Add New

Status



Status: Ready

Presence Redundancy Group Configuration

Name *

DefaultCUPSubcluster

Description

Default subcluster

Presence Redundancy Group Configuration

Presence Server *

imppub. [redacted].com

Presence Server

impsub. [redacted].com

High Availability

Enable High Availability

Monitored Server

imppub. [redacted].com

impsub. [redacted].com

Save

Delete

Add New

Selezionare quindi l'opzione per eliminare il gruppo di ridondanza di presenza

Presence Redundancy Group Configuration



Save



Delete



Add New

Status



Status: Ready

Presence Redundancy Group Configuration

Name *

DefaultCUPSubcluster

Description

Default subcluster

Gruppo di ridondanza eliminazione presenza CUCM

Elimina messaggistica istantanea

Selezionare **Cisco Unified CM Administration > System > Server** (Amministrazione Cisco Unified CM > Sistema > Server).

System ▼

Call Rout

Server

Cisco Unified CM

Server di sistema CUCM

Selezionare l'opzione per eliminare il nodo IM&P.

Server Configuration



Save



Delete



Add New

Status



Status: Ready

Server Information

Server Type	CUCM IM and Presence
Database Replication	Publisher
Fully Qualified Domain Name/IP Address *	<input type="text" value="imppub.██████.com"/>
IM and Presence Domain **	<input type="text" value="taclab.com"/>
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>

IM and Presence Server Information

Presence Redundancy Group None

Assigned Users [0 users](#)

[Presence Server Status](#)

Save

Delete

Add New

Elimina IM&P CUCM

Nota: dopo la rimozione delle autorizzazioni dei servizi di messaggistica istantanea e delle periferiche, accertarsi di spegnere e rimuovere le macchine virtuali non più necessarie.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).