

Programação da remoção do server DB do relatório CVP quando OAMP for não disponível

Índice

[Introdução](#)

[Requisitos](#)

[Método preferido quando OAMP estiver disponível](#)

[Mude a remoção DB sem OAMP](#)

Introdução

Este documento descreve o procedimento para alterar Cisco unificado exprime a programação portal da remoção do base de dados (CVP) (DB) quando o console das operações (OAMP) é não disponível.

Contribuído por leus Xia de Tian e por Pavan Davé, engenheiros de TAC da Cisco.


Requisitos

Cisco recomenda-o tem o conhecimento destes assuntos

- Cisco unificou o CVP


Método preferido quando OAMP estiver disponível

Etapa 1. Selecione o **server do Gerenciamento de dispositivos** > do relatório CVP.

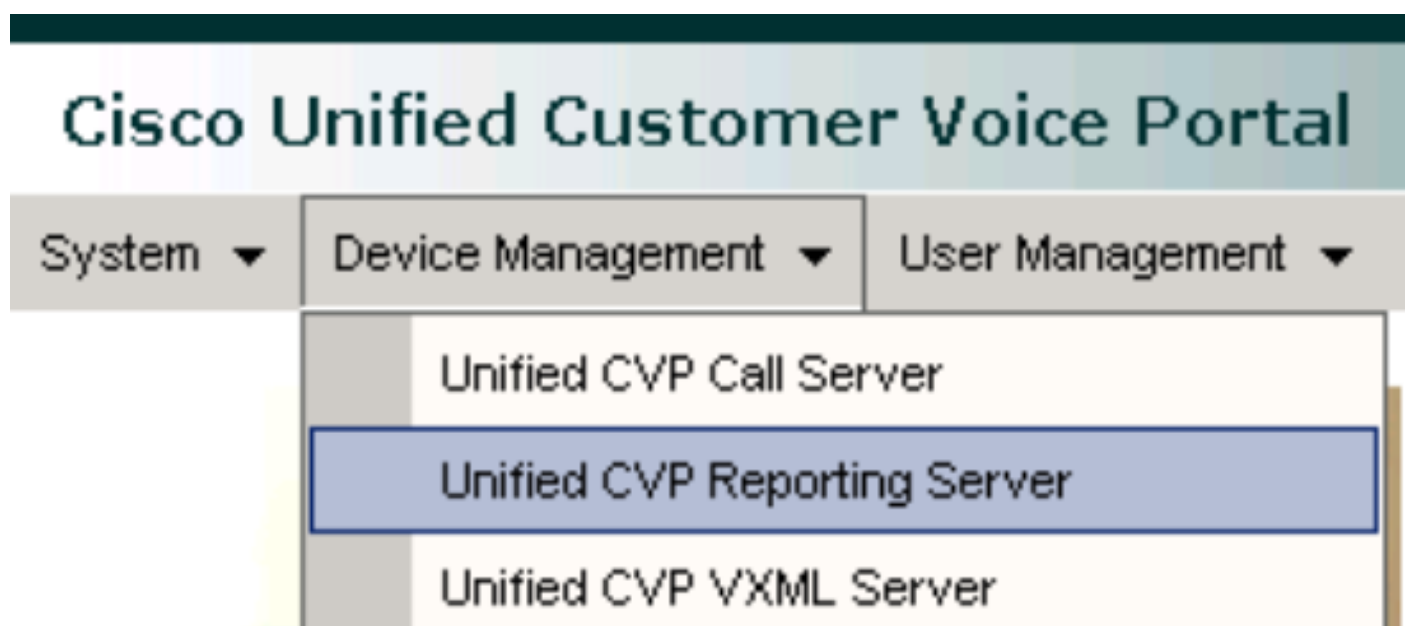

Etapa 2. Selecione um server do relatório.

Etapa 3. No indicador da configuração do servidor do relatório da edição, selecione o menu de **administração da base de dados** na barra de ferramentas, a seguir selecione a **supressão dos dados**.

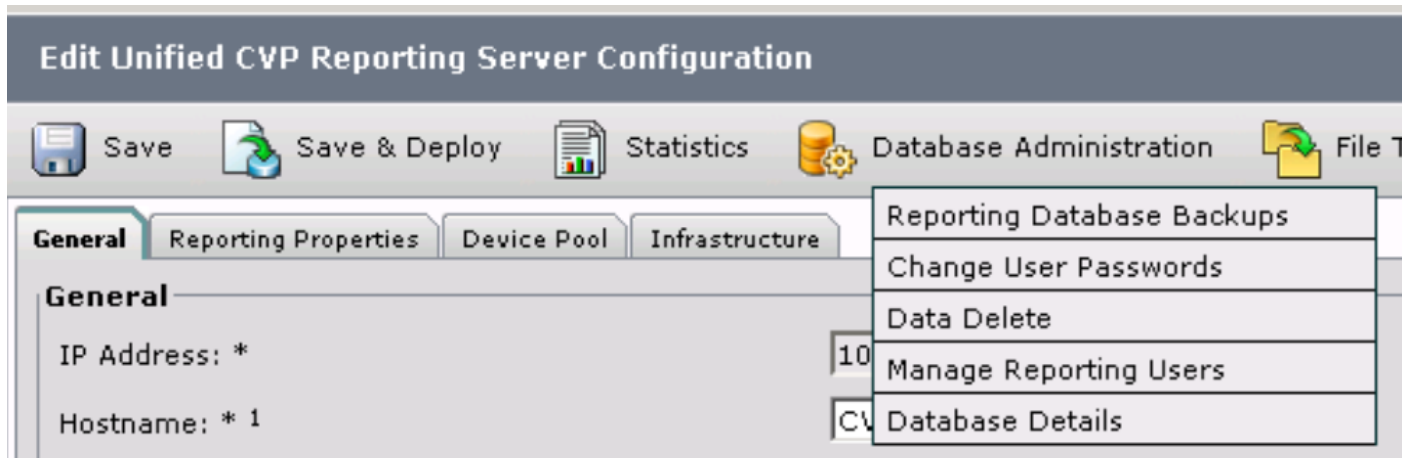

Etapa 4. No server do relatório - A página da supressão dos dados, muda o momento de retenção de dados para cada categoria de dados.

Etapa 5. Selecione as horas e os minutos para executar a remoção cada dia. Isto define o momento para a remoção (noturna) preliminar e ajusta a remoção do meio-dia para executar 12 horas mais tarde.

Etapa 6. Selecione a **salvaguarda & distribua-a**.

Unified CVP Reporting Server - Database Delete Settings



Save & Deploy



Database Administration



Help

Server Information

IP Address:

Hostname:

Data Delete

Configure the data retention time for categories of data.

Data Category	Retention Period (days)
Call*	<input type="text" value="30"/>
Call Event*	<input type="text" value="30"/>
Callback*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML ECC Variable*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Voice Interact Detail*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session Variable*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element Detail*	<input type="text" value="30"/>
Trunk Utilization Usage*	<input type="text" value="30"/>

Set the time for running data delete:

Hour:

Minute:

* Required.

Mude a remoção DB sem OAMP

O server do relatório CVP cria um arquivo de lote **cvppurge.bat** de Windows **que** execute um código da parte posterior das Javas para começar o processo da remoção DB. Este arquivo é ficado situado em C:\Cisco\CVP\bin.

Este arquivo de lote é programado para ser executado através do planificador de Windows em cada server individual do relatório CVP. O server do relatório é dado dois tarefas de planificador de Windows, CVPDBMidDayPurge e CVPDBNightlyPurge. Cada tarefa corresponde à remoção do meio-dia e às atividades noturnas da remoção mencionadas respectivamente na etapa 5 das etapas normais da programação DB.

MidDayPurge e NightlyPurge usam o mesmo **arquivo cvppurge.bat** contudo, parâmetros

diferentes alimentam no arquivo de lote para atividades diferentes da remoção.

O tempo da remoção DB pode ser mudado com as tarefas de planejador de Windows em cada server individual do relatório CVP.

