

BGPルータは最適パス選択のためにマルチエグジット識別子をどのように使うか

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[MED アトリビュート](#)

[例](#)

[bgp deterministic-med コマンド](#)

[例](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、bgp deterministic-med コマンドの使用方法を紹介し、このコマンドが Multi-Exit Discriminator (MED) に基づくパスの選択にどのように作用するのかを説明しています。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法


ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

MED アトリビュート

MED はオプションの非推移的なアトリビュートです。 MED は、複数のエントリポイントがある Autonomous System (AS; 自律システム) への優先パスに関して、外部隣接ルータへの手掛りとなります。MED は、ルートの外部メトリックとしても認識されています。大きな MED 値よりも、小さい MED 値の方が優先されます。

このセクションでは、隣接する AS によるルーティングの決定に影響を与える MED の使用方法の例を説明しています。

トポロジ :

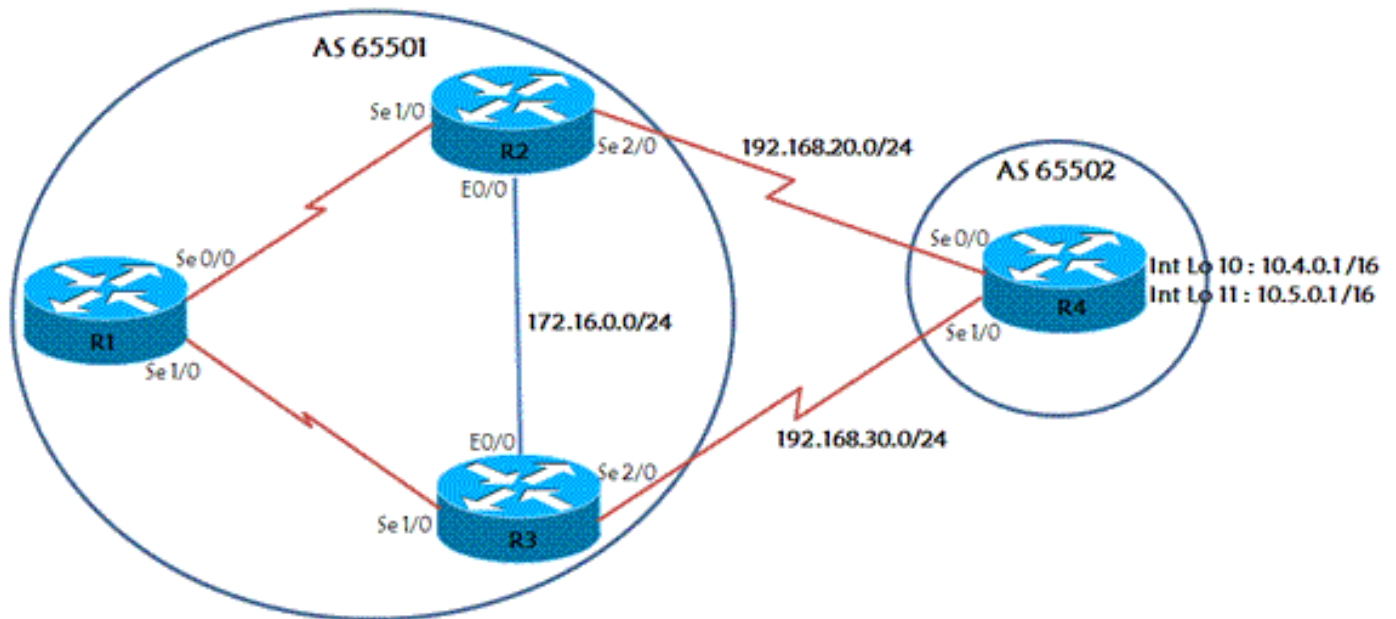

例

このシナリオでは、AS 65502 は、AS 65501 が配備された ISP の顧客です。R4 は ISP 側の 2 人の異なるルータに冗長性のために接続され、ISP に 2 つのネットワークを— 10.4.0.0/16 および 10.5.0.0/16 アドバタイズします。このセクションでは、関連する設定の一部を示しています。

```
R4
!
version 12.3
!
hostname r4
!
ip cef
!
!
interface Loopback10
 ip address 10.4.0.1 255.255.0.0
!
interface Loopback11
 ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
!
interface Serial10/0
 ip address 192.168.20.4 255.255.255.0
!
interface Serial11/0
 ip address 192.168.30.4 255.255.255.0
```

```
!  
router bgp 65502  
  no synchronization  
  bgp log-neighbor-changes  
  network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0  
  network 10.5.0.0 mask 255.255.0.0  
  neighbor 192.168.20.2 remote-as 65501  
  neighbor 192.168.30.3 remote-as 65501  
  no auto-summary  
!  
ip classless  
!  
!  
line con 0  
  exec-timeout 0 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
  exec-timeout 0 0  
  login  
!  
!  
end
```

R2

```
!  
version 12.3  
!  
hostname r2  
!  
ip cef  
!  
!  
interface Loopback0  
  ip address 2.2.2.2 255.255.255.255  
!  
interface Ethernet0/0  
  ip address 172.16.0.2 255.255.255.0  
!  
interface Serial1/0  
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
  serial restart-delay 0  
!  
interface Serial2/0  
  ip address 192.168.20.2 255.255.255.0  
  serial restart-delay 0  
!  
router ospf 1  
  log-adjacency-changes  
  redistribute connected  
  passive-interface Serial2/0  
  network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0  
  network 172.16.0.2 0.0.0.0 area 0  
  network 192.168.1.2 0.0.0.0 area 0  
  network 192.168.20.2 0.0.0.0 area 0  
!  
router bgp 65501  
  no synchronization  
  bgp log-neighbor-changes  
  neighbor 1.1.1.1 remote-as 65501  
  neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0  
  neighbor 3.3.3.3 remote-as 65501  
  neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0  
  neighbor 192.168.20.4 remote-as 65502  
  no auto-summary
```

```
!  
ip classless  
!  
!  
line con 0  
  exec-timeout 0 0  
  transport preferred all  
  transport output all  
line aux 0  
  transport preferred all  
  transport output all  
line vty 0 4  
  exec-timeout 0 0  
  login  
  transport preferred all  
  transport input all  
  transport output all  
!  
end
```

R1 と R3 の設定は R2 の設定に類似しています。R3 には、R4 とピア関係を確立する eBGP と、R1 とピア関係を確立する iBGP が備わっています。

R1 には、R2 とピア関係を確立する iBGP と、R3 とピア関係を確立する iBGP が備わっています。R4 によってアドバタイズされた 2 つのネットワーク用に、R1、R2、および R3 の BGP テーブルに何が表示されているのかを次に示します。

```
r2# show ip bgp 10.4.0.1 BGP routing table entry for 10.4.0.0/16, version 7 Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 1.1.1.1 3.3.3.3 65502 192.168.20.4 from 192.168.20.4 (4.4.4.4) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best 65502 192.168.30.4 (metric 74) from 3.3.3.3 (3.3.3.3) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal  
r2# show ip bgp 10.5.0.1 BGP routing table entry for 10.5.0.0/16, version 6 Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 1.1.1.1 3.3.3.3 65502 192.168.30.4 (metric 74) from 3.3.3.3 (3.3.3.3) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal 65502 192.168.20.4 from 192.168.20.4 (4.4.4.4) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best  
r3# show ip bgp 10.4.0.1 BGP routing table entry for 10.4.0.0/16, version 8 Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 1.1.1.1 2.2.2.2 65502 192.168.20.4 (metric 74) from 2.2.2.2 (2.2.2.2) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal 65502 192.168.30.4 from 192.168.30.4 (4.4.4.4) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best  
r3# show ip bgp 10.5.0.1 BGP routing table entry for 10.5.0.0/16, version 10 Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 1.1.1.1 2.2.2.2 65502 192.168.30.4 from 192.168.30.4 (4.4.4.4) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best 65502 192.168.20.4 (metric 74) from 2.2.2.2 (2.2.2.2) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal  
r1# show ip bgp 10.4.0.1 BGP routing table entry for 10.4.0.0/16, version 11 Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Not advertised to any peer 65502 192.168.20.4 (metric 128) from 2.2.2.2 (2.2.2.2) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best 65502 192.168.30.4 (metric 128) from 3.3.3.3 (3.3.3.3) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal  
r1# show ip bgp 10.5.0.1 BGP routing table entry for 10.5.0.0/16, version 10 Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table) Not advertised to any peer 65502 192.168.30.4 (metric 128) from 3.3.3.3 (3.3.3.3) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal 65502 192.168.20.4 (metric 128) from 2.2.2.2 (2.2.2.2) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
```

このように、R2 と R3 はどちらも、BGP で最適パスを選択するアルゴリズムに従って予想される、R4 からの最適パスとして外部ルートを選択します。詳細は、『[BGP で最適パスを選択するアルゴリズム](#)』を参照してください。

同様に、2 つのネットワークにアクセスする R1 chooses R2 は BGP ベストパスに従って rule 一ある最も低い Router ID のパスを、すべて他の条件が同じとして選択します。R2 のルータ ID は 2.2.2.2 で、R3 のルータ ID は 3.3.3.3 なので、R2 が選択されます。この基本的な設定では、AS

65502 の 2 つのネットワークへのすべてのトラフィックが、デフォルトでは R1 から R2 を通過して R4 に到達します。次に、R4 では AS 65501 から受信するトラフィックにロードバランシングが行われるものとします。R4 の ISP に修正を依頼せずにこれを実施するには、MED を使用して片方のネットワーク宛てのトラフィックに強制的に一方のパスをダウンさせ、他方のネットワーク宛てのトラフィックにもう一方のパスをダウンさせるように、R4 を設定できます。

必要な設定を適用すると、R4 の設定は次のようになります。

```
R4
!
version 12.3
!
hostname r4
!
ip cef
!
!
!
interface Loopback10
 ip address 10.4.0.1 255.255.0.0
!
interface Loopback11
 ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
!
interface Serial0/0
 ip address 192.168.20.4 255.255.255.0
!
interface Serial1/0
 ip address 192.168.30.4 255.255.255.0
!
router bgp 65502
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
 network 10.5.0.0 mask 255.255.0.0
 neighbor 192.168.20.2 remote-as 65501
 neighbor 192.168.20.2 route-map setMED-R2 out neighbor
192.168.30.3 remote-as 65501 neighbor 192.168.30.3
route-map setMED-R3 out no auto-summary ! ip classless
no ip http server ! access-list 1 permit 10.4.0.0
0.0.255.255 access-list 2 permit 10.5.0.0 0.0.255.255 !
route-map setMED-R3 permit 10 match ip address 1 set
metric 200 ! route-map setMED-R3 permit 20 match ip
address 2 set metric 100 !--- The route-map MED-R3 is
applying a MED of 200 to the 10.4.0.0/16 !--- network
and a MED of 100 to the 10.5.0.0/16 network. !--- The
route-map is being applied outbound towards R3. ! route-
map setMED-R2 permit 10 match ip address 1 set metric
100 ! route-map setMED-R2 permit 20 match ip address 2
set metric 200 !--- The route-map MED-R2 is applying a
MED of 100 to the 10.4.0.0/16 !--- network and a MED of
200 to the 10.5.0.0/16 network. !--- The route-map is
being applied outbound towards R2. ! ! ! line con 0
exec-timeout 0 0 line aux 0 line vty 0 4 exec-timeout 0
0 login ! ! end
```

注: たとえば、これらの設定を有効にするには、clear ip bgp * soft out コマンドで BGP セッションをクリアする必要があります。

R2 から受信したアップデートに R3 がアドバタイズする 100 の MED と 200 の MED の対比が含

まれているので、R2 を通過するルートがネットワーク 10.4.0.0/16 の最適なパスとして R1 で認識されるようになりました。同様に、R1 では、10.5.0.0/16 へのアクセスに R3 および R3 - R4 のリンクが使用されます。

```
r1# show ip bgp 10.4.0.1 BGP routing table entry for 10.4.0.0/16, version 14 Paths: (1
available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Flag: 0x800 Not advertised to any peer 65502
192.168.20.4 (metric 128) from 2.2.2.2 (2.2.2.2) Origin IGP, metric 100, localpref 100, valid,
internal, best r1#sh ip bgp 10.5.0.1 BGP routing table entry for 10.5.0.0/16, version 13 Paths:
(1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Flag: 0x800 Not advertised to any peer
65502 192.168.30.4 (metric 128) from 3.3.3.3 (3.3.3.3) Origin IGP, metric 100, localpref 100,
valid, internal, best
```

次に R2 の表示を示します。

```
r2# show ip bgp 10.4.0.1 BGP routing table entry for 10.4.0.0/16, version 10 Paths: (1
available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers: 1.1.1.1
3.3.3.3 65502 192.168.20.4 from 192.168.20.4 (4.4.4.4) Origin IGP, metric 100, localpref 100,
valid, external, best r2# show ip bgp 10.5.0.1 BGP routing table entry for 10.5.0.0/16, version
11 Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group
peers: 192.168.20.4 65502 192.168.30.4 (metric 74) from 3.3.3.3 (3.3.3.3) Origin IGP, metric
100, localpref 100, valid, internal, best 65502 192.168.20.4 from 192.168.20.4 (4.4.4.4) Origin
IGP, metric 200, localpref 100, valid, external
```

R2 で 10.4.0.0/16 への 1 つのパスだけが表示される理由は、(すべての使用可能なパスで BGP の最適パスが適用された後に) R3 によって R2 が 10.4.0.0/16 へのアクセスに使用されていることが認識されると、R3 で 10.4.0.0/16 のアップデートが取り消される (到達不能なメトリックが含まれたアップデートが送信される) からです。

```
r3# show ip bgp 10.4.0.0 BGP routing table entry for 10.4.0.0/16, version 20 Paths: (2
available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to non peer-group peers:
192.168.30.4 65502 192.168.20.4 (metric 74) from 2.2.2.2 (2.2.2.2) Origin IGP, metric 100,
localpref 100, valid, internal, best 65502 192.168.30.4 from 192.168.30.4 (4.4.4.4) Origin IGP,
metric 200, localpref 100, valid, external
```

これにより、この不要な情報を保存する必要がなくなるため、R2 ではメモリの一部を節約できます。R2 と R4 の間の BGP セッションが失敗すると、R2 によって 10.4.0.0/16 の到達不能なアップデートが R3 に送信されます。このアップデートによって、10.4.0.0/16 の R3 ルートのアップデートが R4 を経由して、R3 から R2 へ送信されます。R2 では R3 を経由したルーティングを開始できます。

[bgp deterministic-med コマンド](#)

bgp deterministic-med コマンドを有効にすることは MED ベース ベストパス決定の一時的な依存関係を取除きます。これにより、同じ Autonomous System (AS; 自律システム) からのすべてのルート全体での正確な MED の比較が行われます。

bgp deterministic-med を無効にすると、ルートが受信される順序により、MED に基づく最適なパスの判断に影響が及ぶ可能性があります。これが発生する可能性があるのは、パスの長さがまったく同じで MED が異なる同一ルートが、複数の AS やコンフェデレーション サブ AS から受信される場合です。

[例](#)

たとえば、次のルートについて考えてみます。

```
entry1: ASPATH 1, MED 100, internal, IGP metric to NEXT_HOP 10
entry2: ASPATH 2, MED 150, internal, IGP metric to NEXT_HOP 5
entry3: ASPATH 1, MED 200, external
```

BGPルートを受信する順序は、entry3、entry2、および entry1 です (BGPテーブルでは entry3 が最も古く、entry1 が最新になります)。

[bgp deterministic-med が無効にされている BGP ルータ](#)

bgp deterministic-med が無効にされている BGP ルータでは、NEXT_HOP へ到達する、より小さな IGP メトリックを理由に、entry1 ではなく entry2 が選択されます (entry1 および entry2 は異なる 2 つの AS から提供されているため、この判断には MED は使用されません)。次に、外部であるとの理由により、entry2 ではなく entry3 が優先されます。ただし、entry3 には entry1 よりも大きな MED があります。BGPパス選択基準に関する詳細については、[BGP ベストパス選択アルゴリズム](#)を参照して下さい。

[bgp deterministic-med が有効にされている BGP ルータ](#)

この場合、同じ AS からのルートがグループ化され、各グループの最適なエントリが比較されます。この例では、AS 1 と AS 2 の 2 つの AS があります。

```
Group 1: entry1: ASPATH 1, MED 100, internal, IGP metric to NEXT_HOP 10 entry3: ASPATH 1, MED 200, external
Group 2: entry2: ASPATH 2, MED 150, internal, IGP metric to NEXT_HOP 5
```

グループ 1 では、MED が低いため、entry1 が最適なパスになります (パスは同じ AS から来ているので、この判断では MED が使用されます)。グループ 2 では、エントリが 1 つ (entry2) しかありません。この場合、最適なパスは各グループの勝者を比較することで判断されます (各グループの勝者は異なる AS から来たものなので、この比較にはデフォルトでは MED が使用されません。bgp always-compare-med を有効にすると、このデフォルトの動作が変更されます)。次に、entry1 (グループ 1 の勝者) と entry2 (グループ 2 の勝者) を比較すると、entry2 はネクストホップへのより優れた IGP メトリックを備えているため、entry2 が勝者となります。

bgp always-compare-med も有効な場合は、entry1 (グループ 1 の勝者) と entry2 (グループ 2 の勝者) を比較すると、MED が低いため entry 1 が勝者となります。

Cisco では、すべての新しいネットワークの展開で、bgp deterministic-med を有効にすることを推奨しています。また、bgp always-compare-med が有効である場合は、BGP MED の判断が常に確定的です。

[bgp deterministic-med コマンドと bgp always-compare-med コマンドの詳細については、『bgp deterministic-med コマンドと bgp always-compare-med コマンドの相違点』を参照してください](#)

。

[関連情報](#)

- [2 つの異なるサービスプロバイダー \(マルチホーミング \) を使用した BGP の設定例](#)
- [BGP に関するサポート ページ](#)
- [BGP コマンド](#)
- [BGP ケーススタディ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)