FDMを使用してSyslogサーバに侵入イベントを送信するためのセキュアファイアウォール脅威対策の設定

内容

問題

目的は、Cisco Secure Firewall Device Manager(FDM)を介して侵入イベントをsyslogサーバに送信するようにSecure Firewall Threat Defense(FTD)を設定することです。

環境

FTDバージョン7.7.10。FDMで管理されます。この手順は、他のバージョンにも適用されます。


解決方法

FDMを介して侵入イベントをsyslogサーバに送信するようにFTDを設定する手順を使用します。


ステップ 1：FDM GUIで、「ポリシー」タブに移動します。




ステップ 2：Intrusionタブをクリックします。

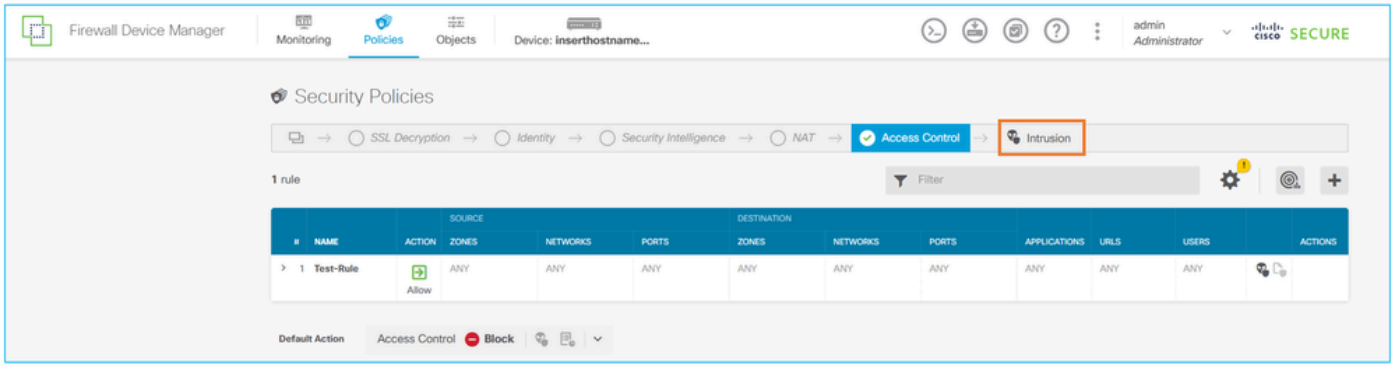


ステップ 3：Settingsボタンをクリックします。

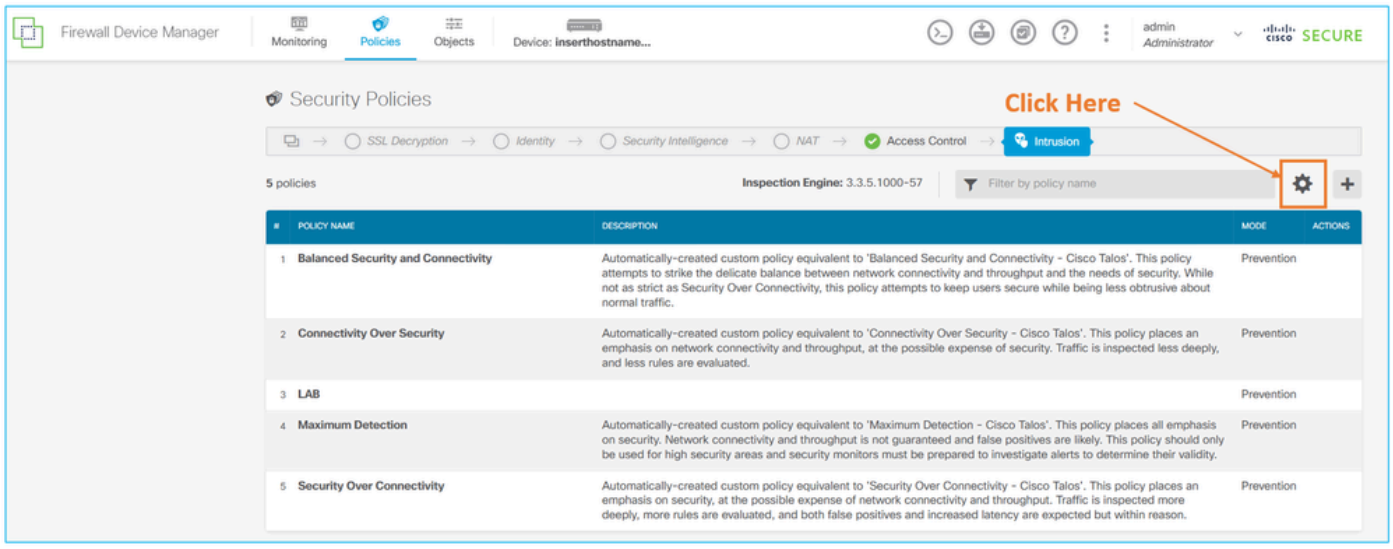

ステップ 4：Send Intrusion Events to Syslog Serversセクションで、プラス(+)ボタンをクリックします。

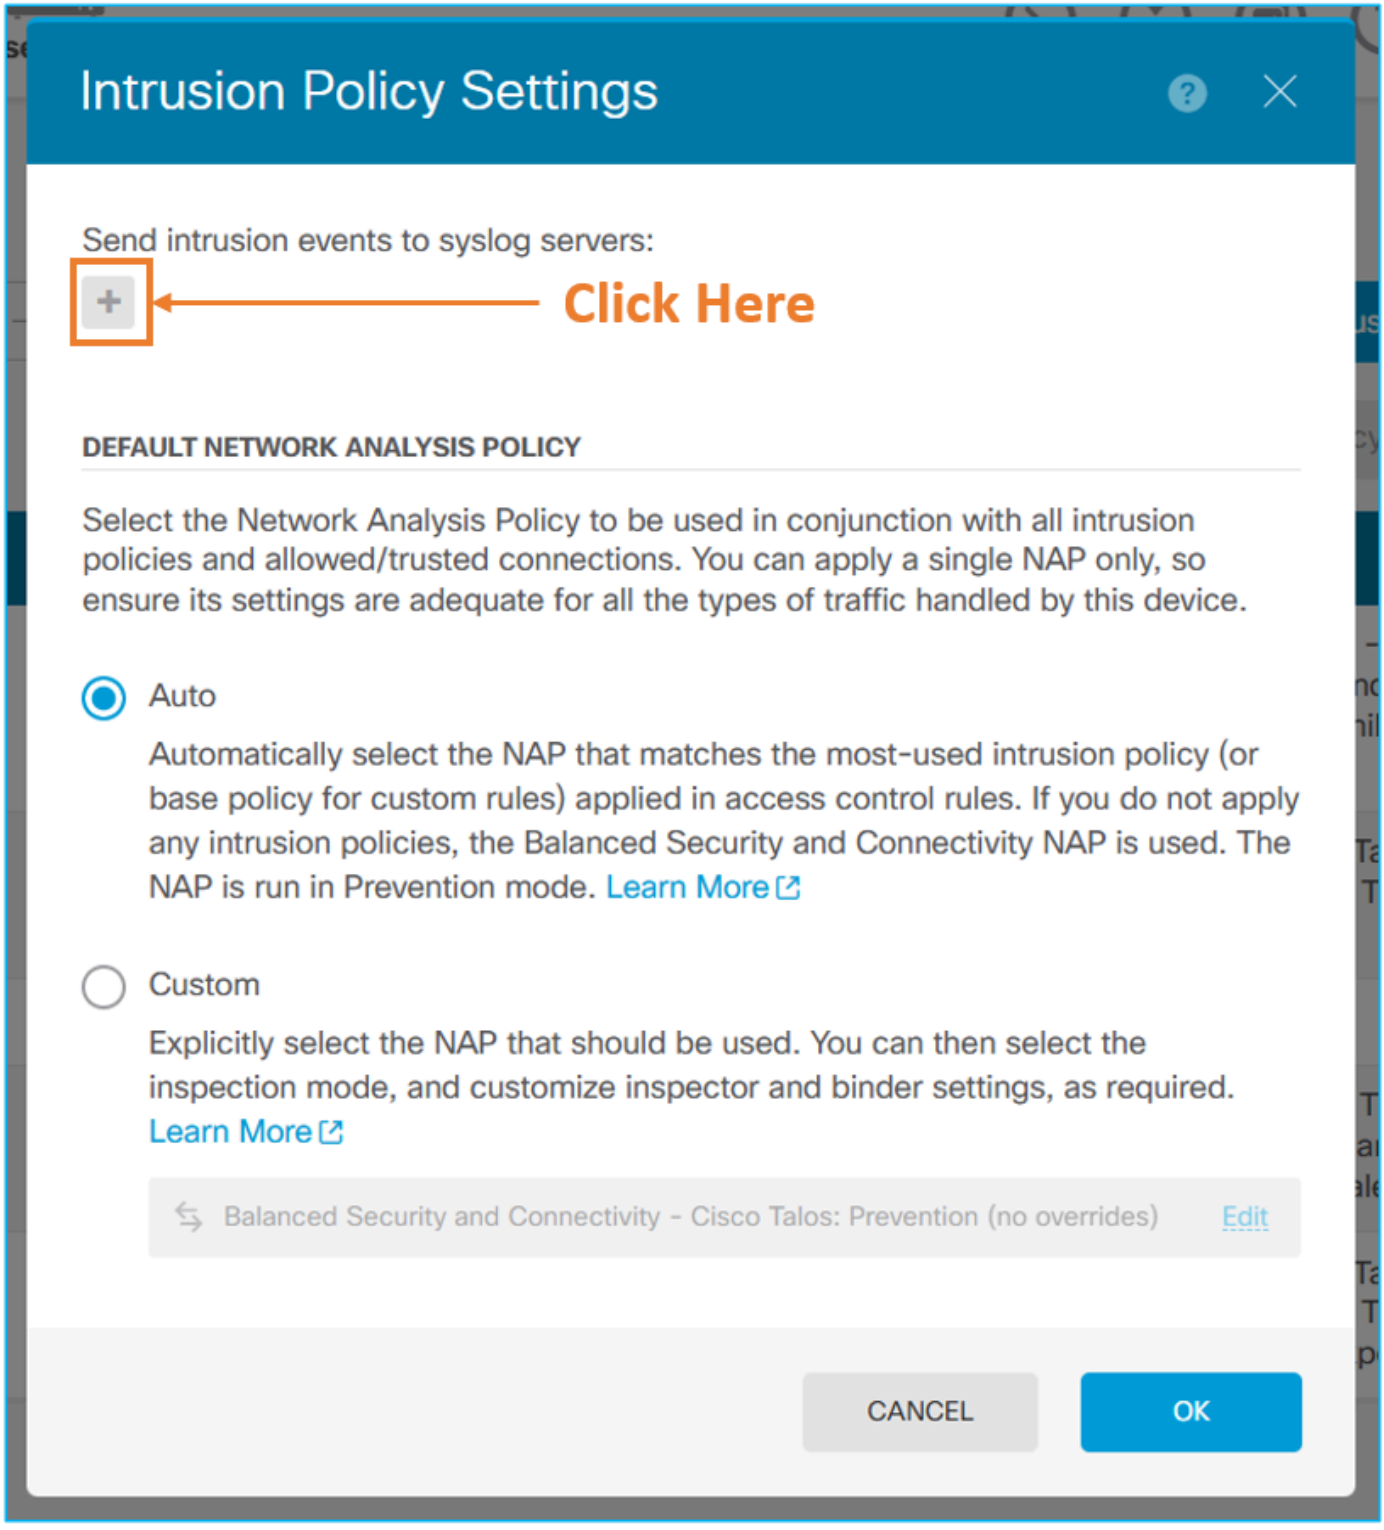

ステップ 5：syslogサーバオブジェクトを選択し、OKをクリックします。

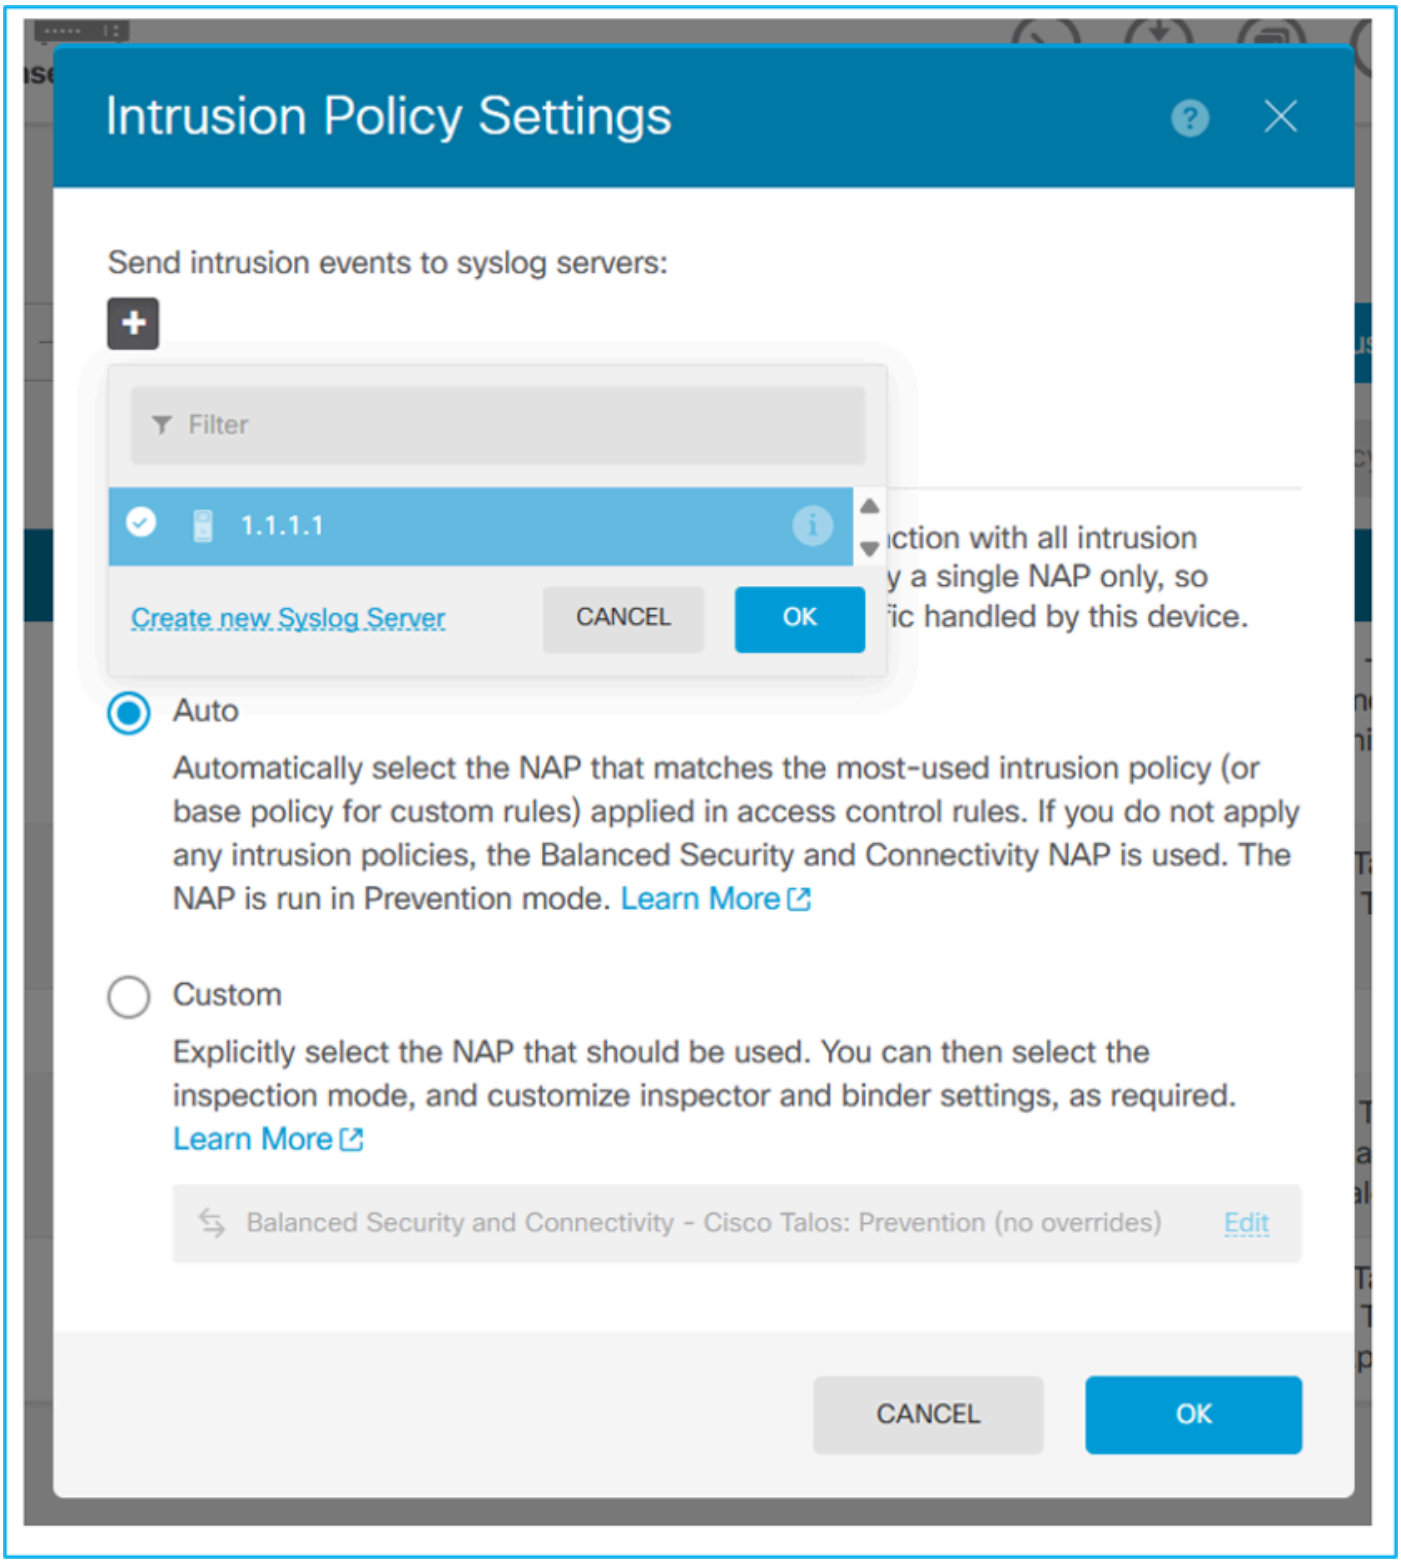

手順6:設定の変更をファイアウォールに展開します。

原因

侵入イベントがsyslogサーバに送信されるように設定するには、侵入ポリシー設定でsyslogサーバを選択します。

関連コンテンツ

Cisco Secure Firewall Device Managerコンフィギュレーションガイド

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。