

Sysadminユーザーパスワード回復の構成

はじめに

このドキュメントでは、Secure Network Analytics 7.6.0リリースでsysadminユーザパスワード回復機能を有効にする方法について説明します。

問題

コマンドラインインターフェイス(CLI)でシステム設定手順を実行できるユーザは、sysadminだけです。

以前は、sysadminユーザのパスワードをリセットするには、アプライアンスを完全に再起動する必要があり、非常に長い1回限りの回復文字列をエラーなしで入力する必要があり、そうしない場合はプロセスを再起動する必要がありました。

このため、リカバリ・プロセスが低速で非効率的になり、重要なメンテナンス期間中に手作業で入力ミスが発生する可能性が高くなりました。


Secure Network Analytics(SNA)7.6.0リリースでは、「ゲートキーパー」方式が導入されています。この方式では、管理者はまず、アプライアンスコンソールレベルでリセット機能を有効にしないと、Web UIでこのオプションを使用できなくなります。

ソリューション

ManagerのCLI SystemConfigメニューから機能を有効にします。

sysadminユーザがを使用している場合、今後この機能を使用するためには、この機能を有効にする必要があります。

1. sysadminユーザとしてManagerアプライアンスコンソールにログインし、SystemConfigメニューを表示します。
2. メインメニューから、Security を選択します。
3. Sysadmin Passwordを選択します。
4. パスワードのリセット機能を有効にするかどうか尋ねられたら、Yesを選択します。

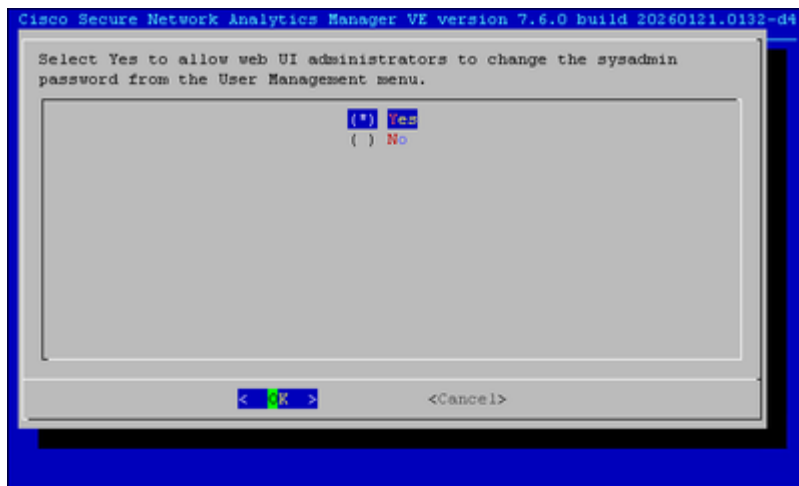

この機能は有効になりました。

Web UIを使用してsysadminユーザーパスワードを変更する

コンソールで有効にすると、新しい動的タブがSNAマネージャインターフェイスに追加されます。

1. Secure Network Analytics ManagerアプライアンスのWeb UIにログインします。
2. メインメニューから、Configure > User Managementの順に選択します。
3. Sysadmin Passwordタブを選択します。



注：このタブは、ユーザがアクセスできるのはPrimary Adminユーザだけです。

4. New Passwordフィールドに新しいパスワードを入力します。
5. Confirm Passwordフィールドに新しいパスワードを再入力します。
6. (オプション) Generate Passwordをクリックすると、強力なパスワードが自動的に作成されます。
7. (オプション) 入力したパスワードを表示するには、Show Passwordチェックボックスをオンにします。
8. [Save] をクリックします。

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。