

CVR100W VPNルータのファームウェアアップグレード

目的

デバイスにダウンロードされたファームウェアは、デバイスに固有の手順として機能します。基本的に、デバイスに対して何を行うか、どのように行うか、他のデバイスとの通信方法を指示します。ファームウェアをアップグレードすると、デバイスが最新の状態に保たれます。ファームウェアをアップグレードすると、デバイス内のバグを修正し、以前は使用できなかった可能性のある新しいオプションを追加することもできます。この記事では、CVR100Wルータのファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

該当するデバイス


- CVR100W

ソフトウェアダウンロードURL

[CVR100W VPNルータ](#)

Firmware Upgrade

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Firmware Upgrade]を選択します。「ファームウェアのアップグレード」ページが開きます。

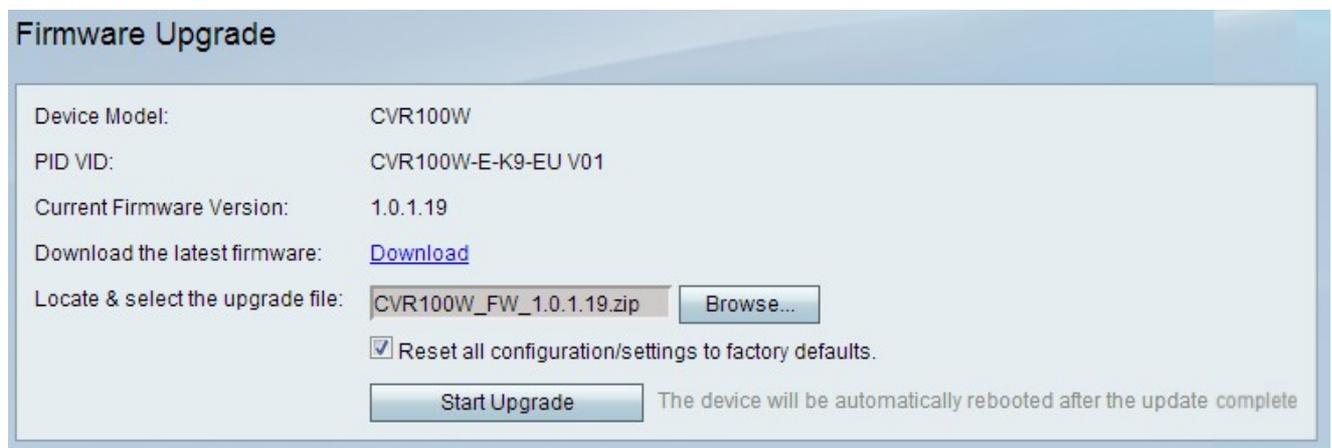

Device Model:	CVR100W
PID VID:	CVR100W-E-K9-EU V01
Current Firmware Version:	1.0.1.19
Download the latest firmware:	Download
Locate & select the upgrade file:	<input type="text" value="CVR100W_FW_1.0.1.19.zip"/> <input type="button" value="Browse..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Reset all configuration/settings to factory defaults.	
<input type="button" value="Start Upgrade"/> The device will be automatically rebooted after the update complete	

このページには、次の情報が表示されます。

- [Device Model] : デバイスモデル (この場合はCVR100W) を表示します。
- PID VID : デバイスの製品ID(PID)とバージョンID(VID)を表示します。
- Current Firmware Version : デバイスの現在のファームウェアを表示します。

ステップ2: (オプション) 目的のファームウェアファイルがコンピュータにダウンロードされていない場合は、次のリンクをクリックして最新のファームウェアをダウンロードしてください。

ステップ3:[Browse] をクリックし、[Locate & Select the Upgrade File]フィールドで以前にダウンロードしたファームウェアを選択します。

ステップ4: (オプション) ファームウェアのアップグレード後に、すべての設定を工場出荷時のデフォルトに戻すには、[すべての設定を工場出荷時のデフォルトにリセットする]チェックボックスをオンにします。これにより、ファームウェアのアップグレードが完了すると、デバイスが自動的に工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

ステップ5:[Start Upgrade]をクリックしてファームウェアをアップグレードします。プロセスが完了するまでに約1分かかります。

注意：ルータの電源のオフ、再起動、シャットダウンを試みたり、アップグレード中にプロセスを中断したりしないでください。これは、重大な問題が発生し、ルータが使用不能になる可能性があるためです。