

SPA100シリーズのMACアドレスクローンの設定

目的

MACアドレスは、ネットワーク識別のためにハードウェアの一意の部分に割り当てられる12桁のコードです。通常、セキュリティ上の理由から、デバイスのMACアドレスをISPに登録しておく必要があります。アカウントを別のMACアドレスで以前に登録している場合は、そのMACアドレスを現在のデバイスに割り当てるのが便利です。MACアドレスクローン機能は、現在のMACアドレスをデバイスに割り当てることで、MACアドレスの再登録を回避するのに役立ちます。

この記事では、SPA100シリーズでMACアドレスクローン機能を設定する方法について説明します。

該当するデバイス


- ・ SPA100シリーズ

[Software Version]

- ・ v1.1.0

MACアドレスクローン

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Advanced Settings] > [MAC Address Clone]を選択します。[MAC Address Clone]ページが開きます。

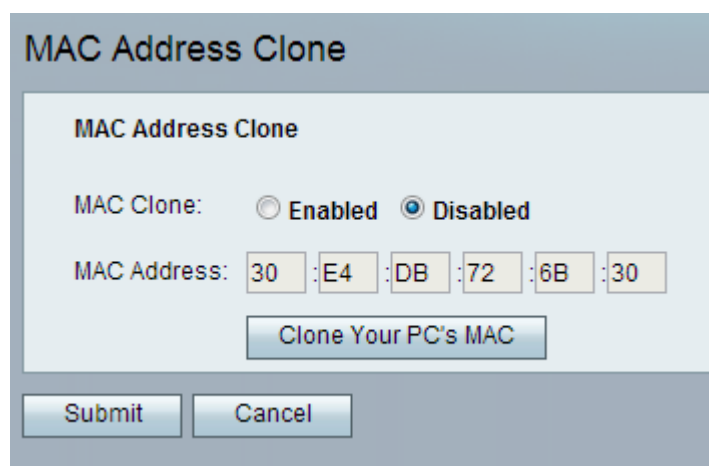

ステップ2: [MAC Clone]フィールドの[Enabled]オプションボタンをクリックし、MACクローン機能を有効にします。デフォルトは[Disabled]です。

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 30 :E4 :DB :72 :6B :30

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

ステップ3:ATA (アナログ電話アダプタ) に割り当てるMACアドレスを[MAC Address]フィールドに入力します。

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 32 :E7 :BC :18 :7A :20

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

注 : コンピュータのMACアドレスが、以前にISPアカウントに登録したアドレスである場合は、[PCのMACのクローン]をクリックします。コンピュータのMACアドレスが[MAC address]フィールドに表示されます。

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 32 :E7 :BC :18 :7A :20

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

ステップ4:[送信(Submit)]をクリックして設定の変更を保存するか、[キャンセル(Cancel)]をクリックして保存されていないエントリを破棄します。