

Catalyst 9800 WLCおよびISEでのFlexConnect EWAの設定

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[コンフィギュレーション](#)

[確認](#)

[成功した試行のRAトレース例](#)

[関連情報](#)

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 9800 WLCおよびISEでFlexConnect EWAを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)の設定に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。


- Cisco Catalyst 9800 WLC Cisco IOS®XEバージョン17.15.3
- Identity Service Engine(ISE)v3.4.0.608

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

ネットワーク図

このドキュメントは、次のトポロジに基づいています。

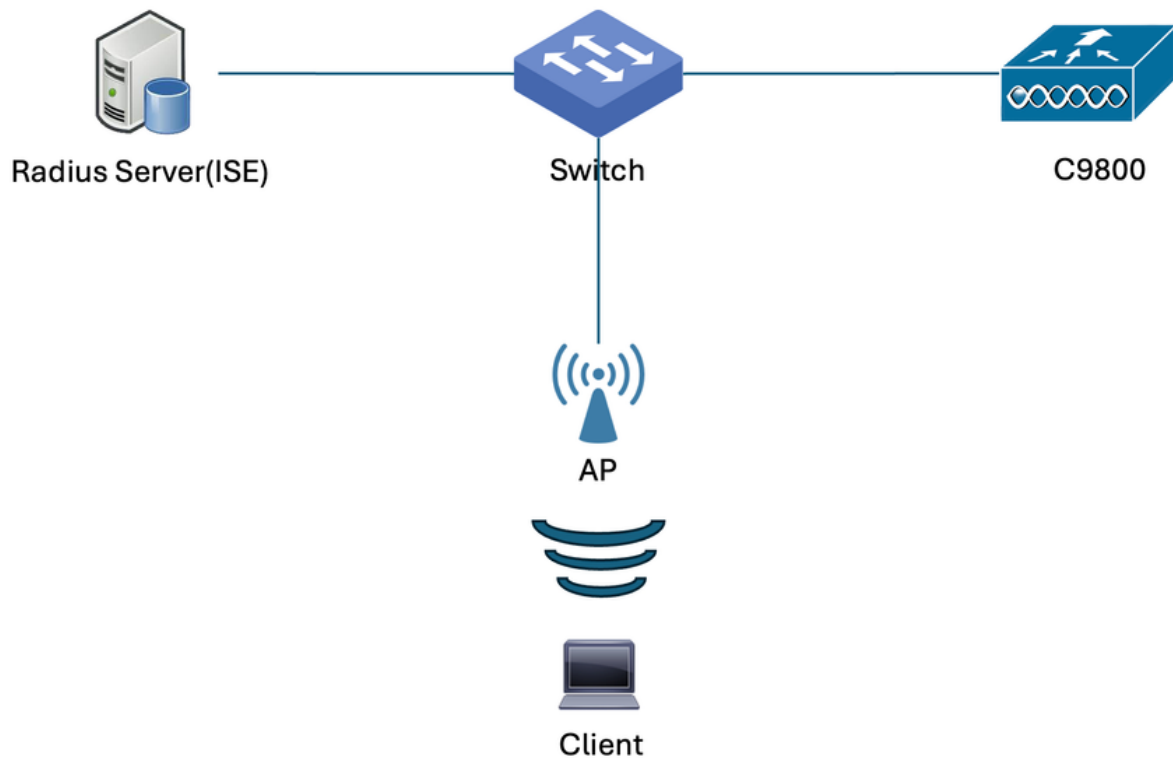


コンフィギュレーション


ステップ 1 : Configuration > Security > Web Auth > +Add a Web Auth Parameter Mapの順に移動します。

The screenshot shows the Cisco ISE configuration interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Monitoring, Configuration, Administration, Licensing, and Troubleshooting. The main area displays the 'Configuration > Security > Web Auth' path. A table lists 'Parameter Map Name' with entries: 'global', 'FlexEWA-WebAuth', and 'FlexEWA-WebAuth-141'. The 'FlexEWA-WebAuth-141' entry is selected. To the right, the 'Edit Web Auth Parameter' window is open, showing the 'General' tab. The 'Parameter-map Name' is set to 'FlexEWA-WebAuth-1'. The 'Type' is set to 'webauth'. The 'Banner Configuration' section shows 'Banner Title' and 'Banner Type' (set to 'None'). The 'Maximum HTTP connections' is set to 100, 'Init-State Timeout(secs)' is 120, and 'Sleeping Client Timeout (minutes)' is 720.


ポータルURLはISEから生成されます (ステップ7) 。

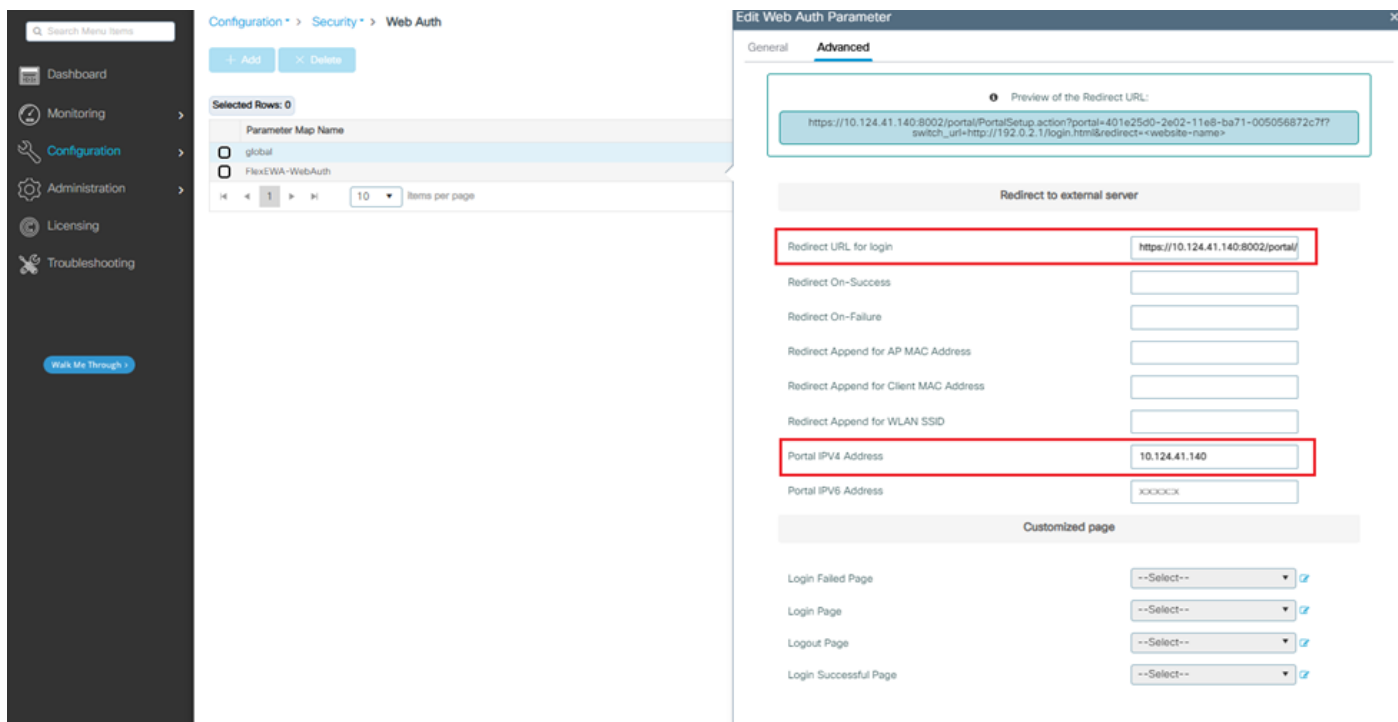


ステップ 2 : Configuration > Security > AAA > AAA Method List > Authentication > + Add an Authentication Listの順に移動します。

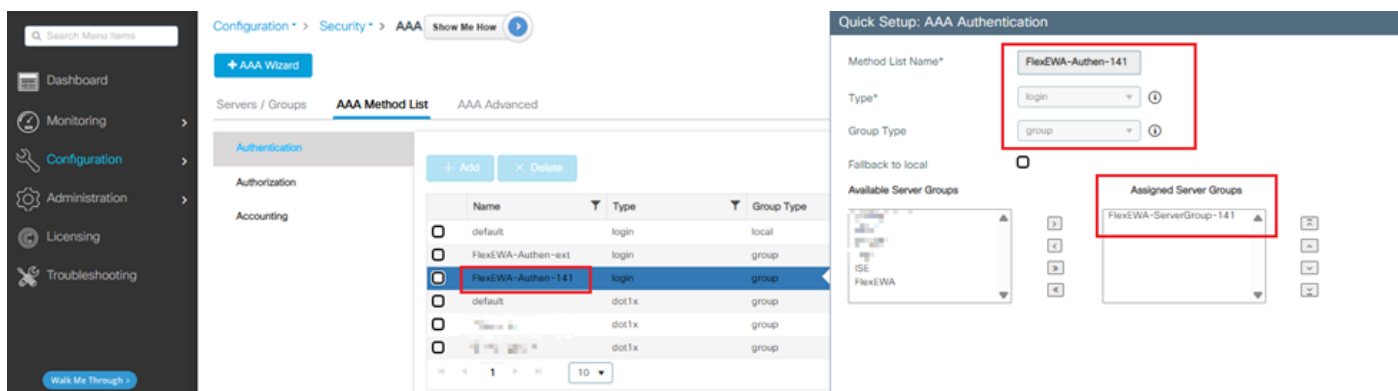


ステップ 3 : HTTPSポートが8002の場合は、自動生成されたACL WA-sec-10.124.41.140を参照して、新しい事前認証ACLを追加します。

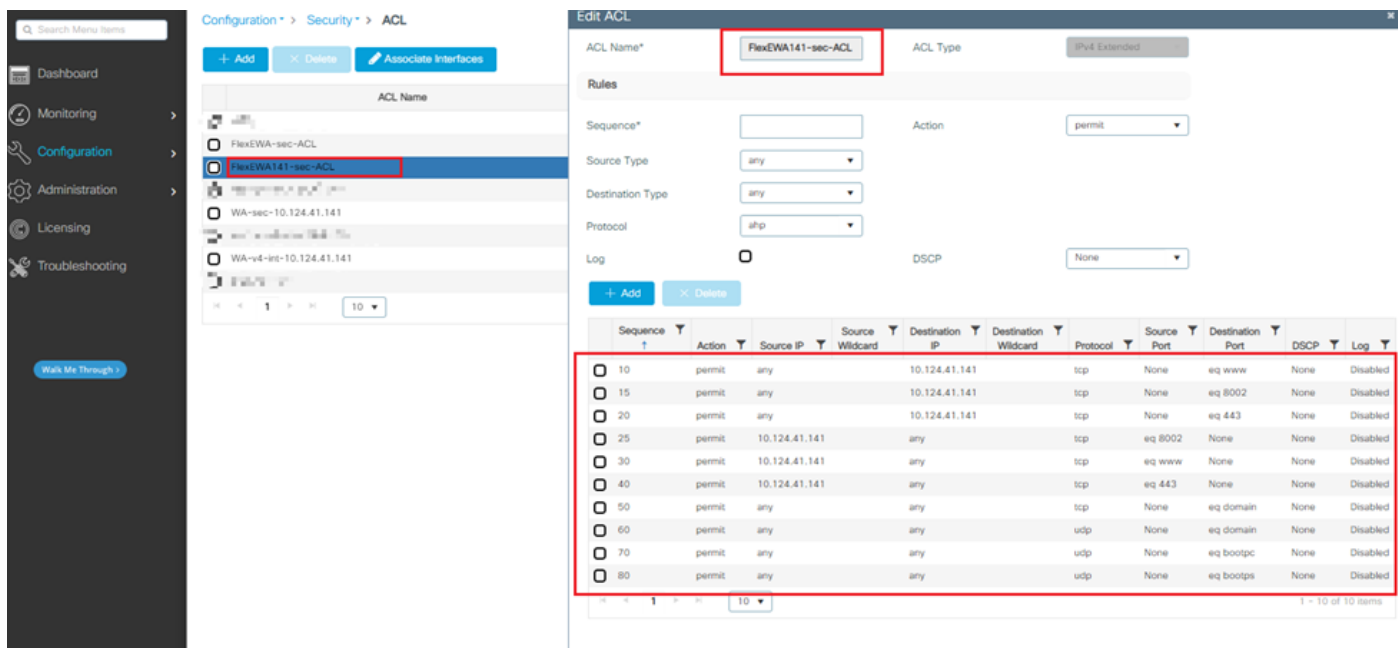


ステップ 4：自動生成されたACL WA-v4-int 10.124.41.141をチェックします。

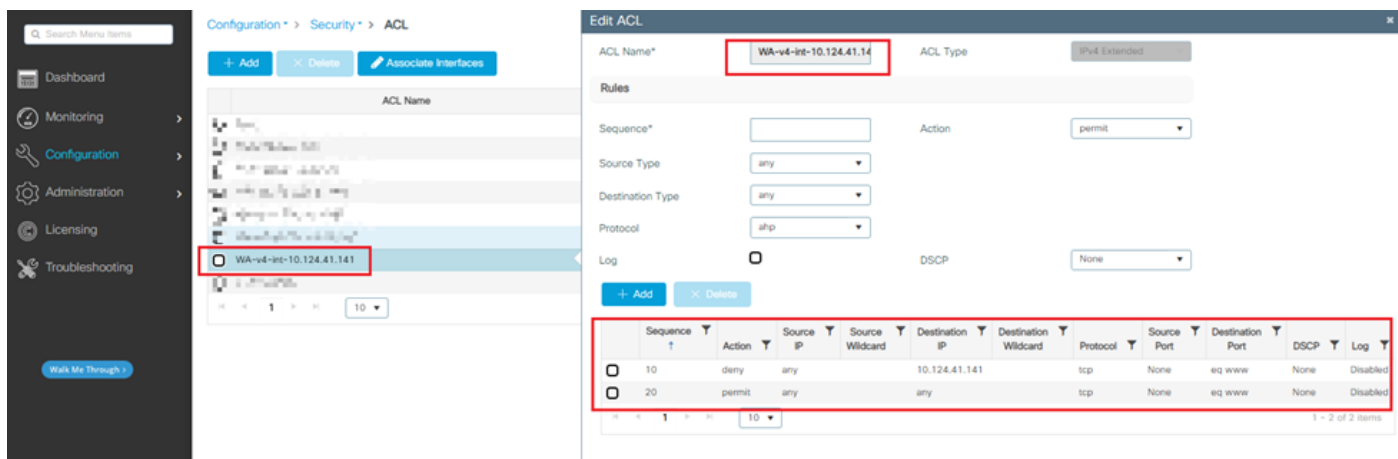


ステップ 5：2つのACLをConfiguration > Tags&Profiles > Flex > Flex Profile > Policy ACLの順に選択して適用します。

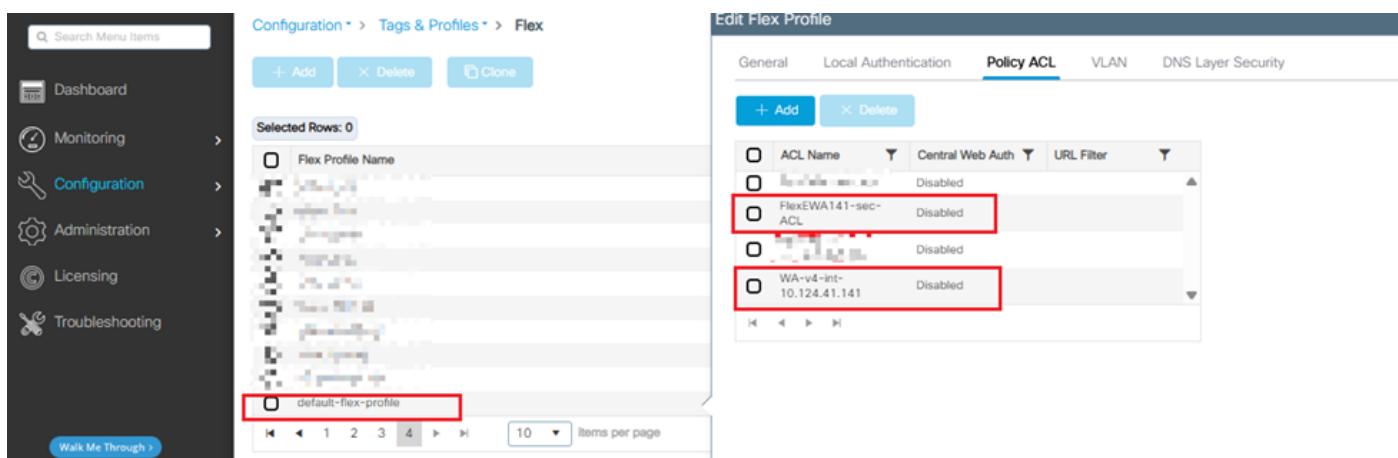


手順 6：新しく作成したWeb Authパラメータマップ、認証リスト、および事前認証ACLをWLANに適用します。

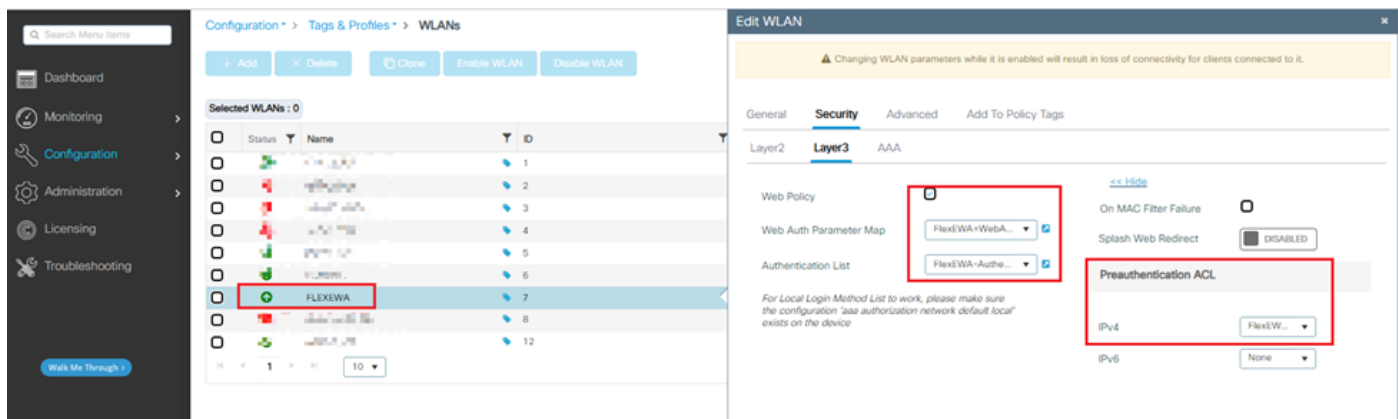

手順 7 : ISEからポータルURLを生成するには、Work Centers > Portals & Components > Guest Portals > Portals Settings and Customization > Portal Name > Self-Registered Guest Portal (default)の順に移動します。

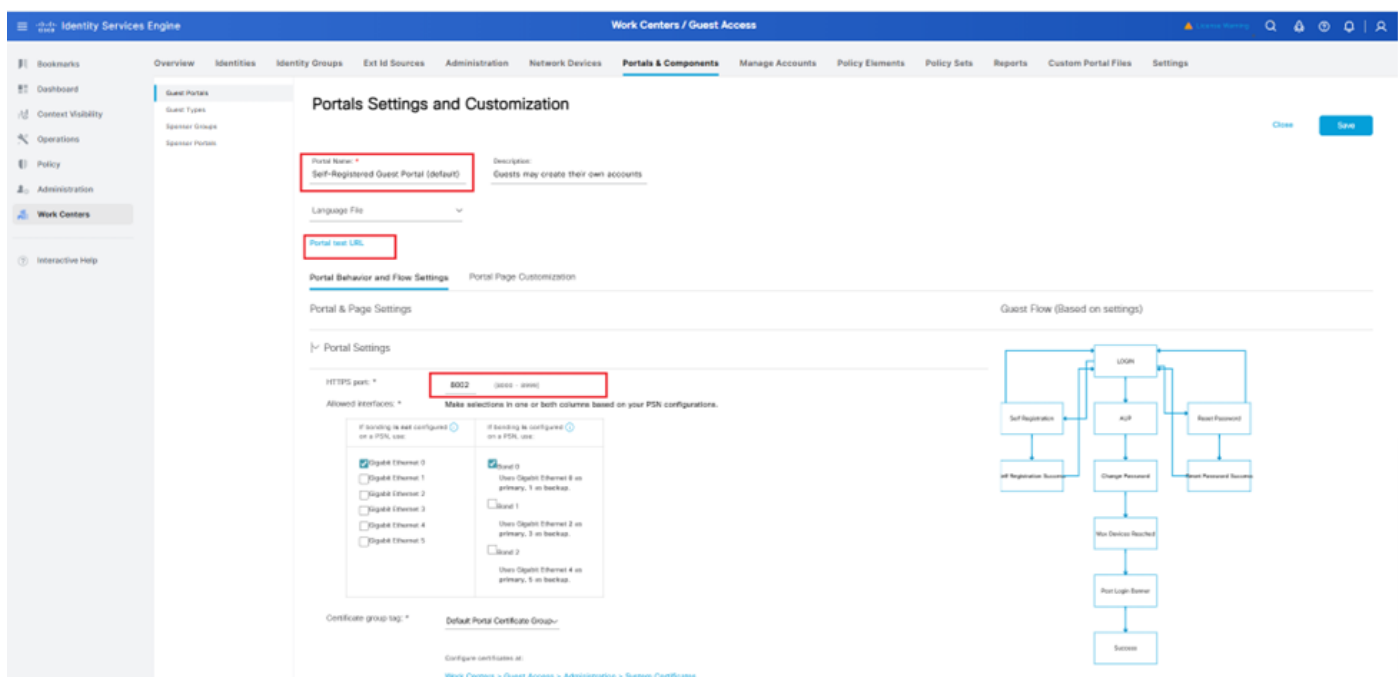


このリストされたWebポータルは、ポータルテストURLをクリックするとポップアップ表示されます。

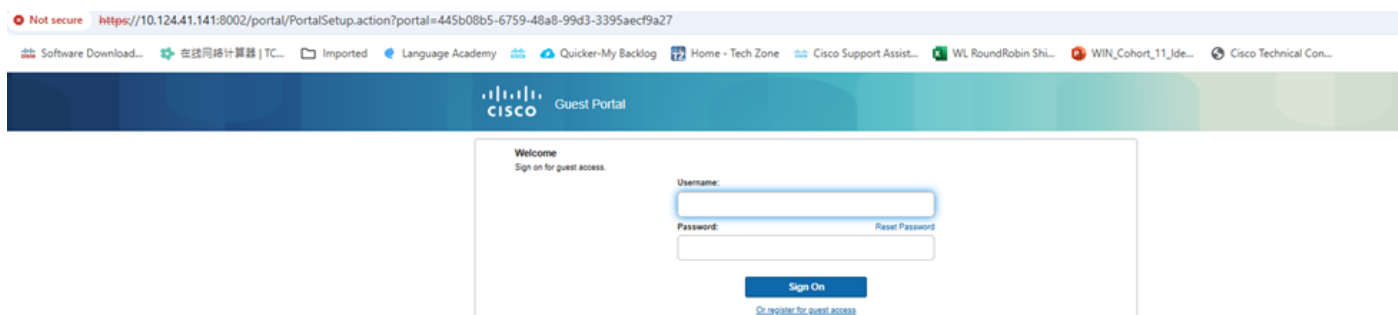


確認


ステップ 1 : Flexewa SSIDを接続しています。

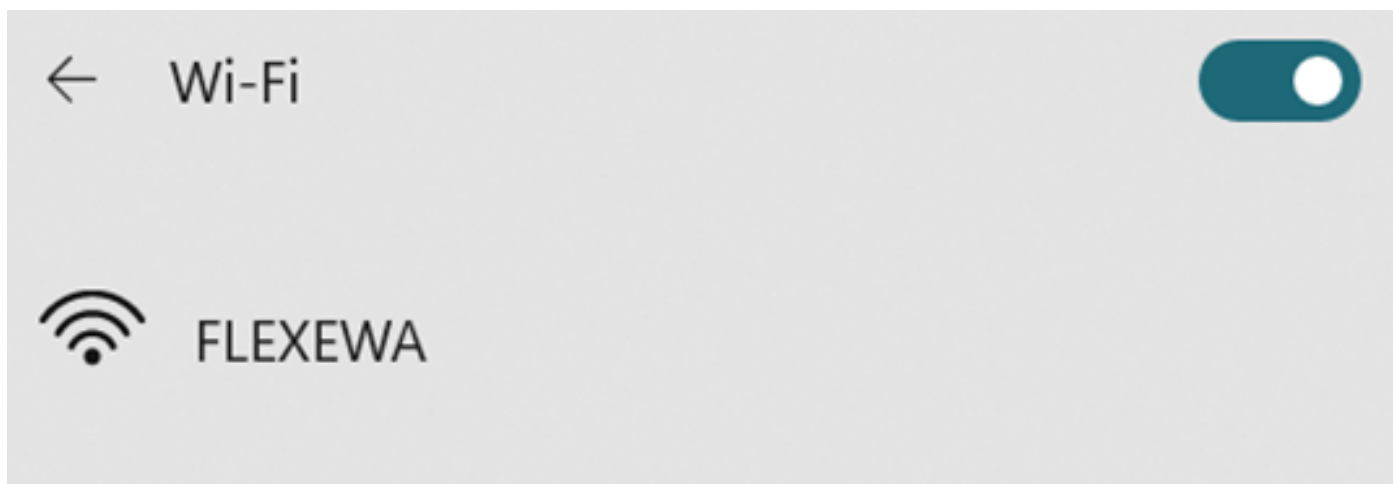


ステップ 2 : ポータルにリダイレクトし、ユーザ名とパスワードを入力します。

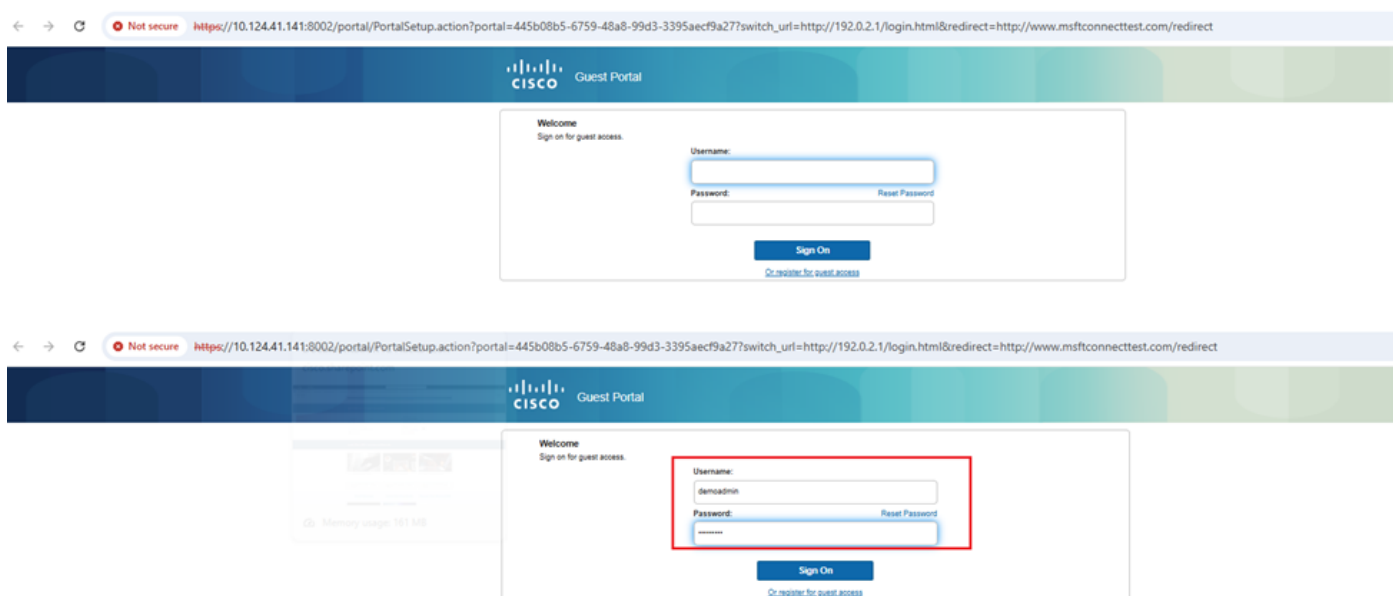

ステップ 3 : ゲストポータルが表示されます。

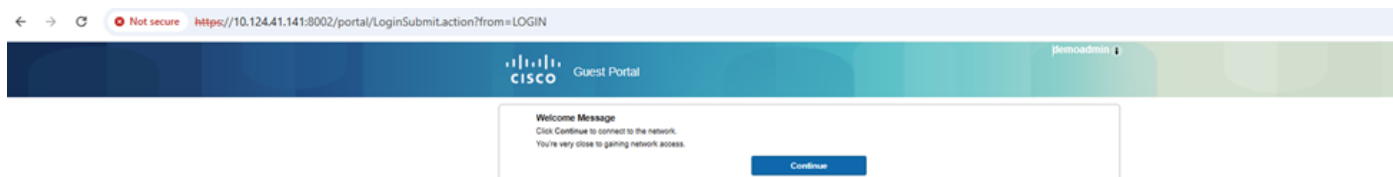

ステップ 4 : Continueをクリックすると、認証が成功します。

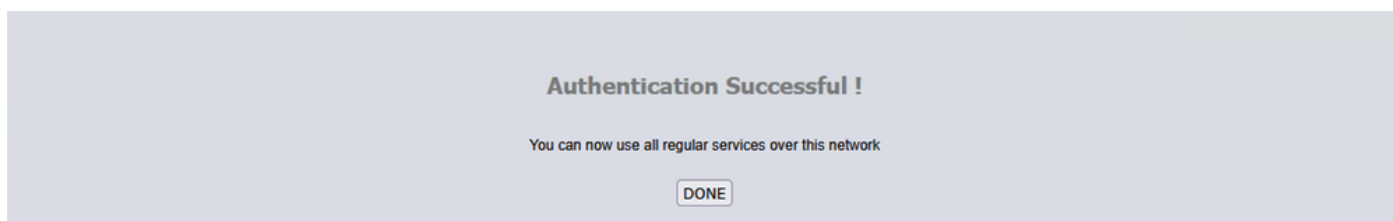

成功した試行のRAトレース例

これは、無線アクティブトレースの観点からの、接続試行の成功の出力です。このドキュメントは、レイヤ3 Web認証SSIDに接続するクライアントのクライアントセッションの段階を特定する際の参考資料として使用してください。

クライアントが正常に関連付けられました：

```
2025/09/09 15:21:48.617769958 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: ( 注 ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Association received.BSSID c418.fc82.bb0b、WLAN FLEXEWA、スロット1 AP
c418.fc82.bb00、9178_1、サイトタグHK、ポリシータグdefault-policy-tag、ポリシープロファイル
default-policy-profile、スイッチングセントラル、ソケット遅延0ms、AP BSSID MAC
c418.fc82.bb0b
2025/09/09 15:21:48.617813534 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: ( デバッグ ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Dot11関連付け要求を受信しました。処理が開始されました。SSID:FLEXEWA、
ポリシープロファイル：default-policy-profile、AP名：9178_1、AP MACアドレス
：c418.fc82.bb00BSSID MAC0000.0000.0000wlan ID:7RSSI:-30、SNR:67
2025/09/09 15:21:48.618002570 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: ( 注 ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8クライアント状態の遷移： S_CO_INIT -> S_CO_ASSOCIATING
2025/09/09 15:21:48.618017149 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (ERR): MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Failed to get dot11 record
2025/09/09 15:21:48.618301251 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-validate] [17842]: (info): MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Dot11 ie validate ext/supp rates.サポートされているレートradio_type 2の検証に
合格しました
2025/09/09 15:21:48.618320304 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-validate] [17842]: (debug): MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Dot11 ie validate rsnx, client not using sae, skip check
2025/09/09 15:21:48.618339230 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-validate] [17842]: (info): MAC:
f0b6.1e39.9ce8 WiFi direct: Dot11 validate P2P IE.P2P IEが存在しません。
2025/09/09 15:21:48.618598747 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: ( デバッグ ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 dot11 send association response.resp_status_codeを使用したフレーミング関連
付け応答： 0
2025/09/09 15:21:48.618604733 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: ( デバッグ ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Dot11 Capability info byte1 1, byte2: 11
2025/09/09 15:21:48.618696034 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-frame] [17842]: (info): MAC:
f0b6.1e39.9ce8 WiFi direct: skip build Assoc Resp with P2P IE: Wifi direct policy disabled
2025/09/09 15:21:48.618785409 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: ( 情報 ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 dot11送信関連付け応答。resp_status_code:0、
DOT11_STATUS:DOT11_STATUS_SUCCESSで長さ177のアソシエーション応答を送信してい
ます
2025/09/09 15:21:48.618791096 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: ( 注 ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Association success.AID 33、ローミング= False、WGB = False、11r = False、
11w = False高速ローミング= False
2025/09/09 15:21:48.618806595 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8
DOT11状態の遷移： S_DOT11_INIT -> S_DOT11_ASSOCIATED
2025/09/09 15:21:48.618855282 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: ( デバッグ ) : MAC:
f0b6.1e39.9ce8 Station Dot11 association is successful.
```

レイヤ2認証がスキップされました :

2025/09/09 15:21:48.618992721 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (デバッグ) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 L2認証を開始しています。ステートマシンのBSSID:c418.fc82.bb0b要求の BSSID:c418.fc82.bb0b

2025/09/09 15:21:48.619006036 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (注) : MAC: f0b6.1e39.9ce8クライアント状態の遷移 : S_CO_ASSOCIATING -> S_CO_L2_AUTH_IN_PROGRESS

2025/09/09 15:21:48.619093387 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (注) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 L2認証が開始されました。method WEBAUTH、Policy VLAN 0、AAA override = 0
[...]

2025/09/09 15:21:48.623839337 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8 Client auth-interface state transition: S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_PENDING -> S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE

2025/09/09 15:21:48.623863687 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_900000008]セッションのデバイスタイプはIntel-Deviceとして検出され、セッションの古いIntel-Deviceおよびデバイス名はINTEL CORPORATEおよび古いIntel CORPORATEプロトコルマップ1として検出され、新しいものは1です

2025/09/09 15:21:48.623873529 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_900000008] attr add/change notification is received for attr dc-profile-name(1130)

2025/09/09 15:21:48.623911035 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (デバッグ) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 L2ステーションの認証が成功しました。 , L3認証 : 1

ACLのplumb:

2025/09/09 15:21:48.620896754 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-sm] [17842]: (info): [0.0.0.0]Webauth, mac [f0:b6:1e:39:9c:e8], IIF 0 , audit-ID D1257C0A000000CA2D54F867

2025/09/09 15:21:48.620927053 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]使用するパラメータマップ : グローバル

2025/09/09 15:21:48.620935005 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]State Invalid State -> INIT

2025/09/09 15:21:48.620942683 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-sess] [17842]: (info): capwap_900000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]セッションの作成、アドレス0.0.0.0の追加

2025/09/09 15:21:48.620946808 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat_wireless] [17842]: (info): [0000.0000.0000:unknown] bssid 12364632846638254486のゾーンid 0x0を取得しました

2025/09/09 15:21:48.620958619 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [17842]: (info): capwap_900000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]使用するパラメータマップ : FlexEWA=WebAuth-141

2025/09/09 15:21:48.620962048 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [17842]: (info): capwap_900000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]State INIT -> INIT

2025/09/09 15:21:48.620978097 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-sm] [17842]: (info): capwap_900000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]セッションを開始、0 IF 0x900000008 mac [f0b6.1e39.9ce8]に状態を転送

2025/09/09 15:21:48.620981018 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-sm] [17842]: (info): capwap_900000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]セッションの開始、SM init sessions 5

2025/09/09 15:21:48.620988217 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [17842]: (info):
capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]使用するパラメータマップ : FlexEWA=WebAuth-141

2025/09/09 15:21:48.620991618 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [17842]: (info):
capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]State INIT -> INIT

2025/09/09 15:21:48.621023019 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (情報) :
capwap_90000008[f0b6.1e39.9 ce8][0.0.0.0]SVM経由のIPv4インターセプトACLの適用、名前 : WA-v4-int-10.124.41.141-7、プライオリティ : 50、IIF-ID:0

2025/09/09 15:21:48.621032776 {wncd_x_R0-0}{1}: [svm] [17842]: (info): SVM_INFO: Applying Svc Templ WA-v4-int-10.124.41.141-7 (ML:NONE)

2025/09/09 15:21:48.621786262 {wncd_x_R0-0}{1}: [epm] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008]機能 (EPM URLプラグイン) が開始されました (ステータス Success)

2025/09/09 15:21:48.621804034 {wncd_x_R0-0}{1}: [epm-acl] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Filter-Id: FlexEWA141-sec-ACLを受信しました

2025/09/09 15:21:48.622151544 {wncd_x_R0-0}{1}: [epm] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008]機能 (EPM ACLプラグイン) が開始されました (ステータス Success)

2025/09/09 15:21:48.622187815 {wncd_x_R0-0}{1}: [svm] [17842]: (info): SVM_INFO: epm is SYNC with return code Success

2025/09/09 15:21:48.622226011 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Raising ext evt Template Activated (9) on this session, client (unknown) (0)

2025/09/09 15:21:48.622265240 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (info):
capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]IPv6インターセプトACLをSVM経由で適用しています。名前 : IP-Adm-V6-Int-ACL-global-7、プライオリティ : 52、IIF-ID: 0

2025/09/09 15:21:48.622270327 {wncd_x_R0-0}{1}: [svm] [17842]: (情報) : SVM_INFO: Applying Svc Templ IP-Adm-V6-Int-ACL-global-7 (ML:NONE)

2025/09/09 15:21:48.622898831 {wncd_x_R0-0}{1}: [epm] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008]機能 (EPM URLプラグイン) が開始されました (ステータス Success)

2025/09/09 15:21:48.622932973 {wncd_x_R0-0}{1}: [svm] [17842]: (info): SVM_INFO: epm is SYNC with return code Success

2025/09/09 15:21:48.622957784 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Raising ext evt Template Activated (9) on this session, client (unknown) (0)

2025/09/09 15:21:48.623119047 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: (デバッグ) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 Dot11 SAEは、ipsk progressを、pending状態ではなく、0と見つけます

2025/09/09 15:21:48.623126095 {wncd_x_R0-0}{1}: [llbridge-main] [17842]: (debug): MAC: f0b6.1e39.9ce8 Link-local bridging not enabled for this client, not checking VLAN validity

2025/09/09 15:21:48.623205421 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Context changing state from 'Idle' to 'Running'

2025/09/09 15:21:48.623209350 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Method webauth changing state from 'Not run' to 'Running'

2025/09/09 15:21:48.623572855 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] SMは、0x8D0000C0のPREにアクティブ化されたイベント

テンプレートを送信できません

2025/09/09 15:21:48.623680228 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8 Client auth-interface state transition: S_AUTHIF_AWAIT_L2_WEBAUTH_START_RESP -> S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_PENDING

IP学習プロセス :

2025/09/09 15:21:51.628124695 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (注) : MAC: f0b6.1e39.9ce8クライアント状態の遷移 : S_CO_DPATH_PLUMB_IN_PROGRESS -> S_CO_IP_LEARN_IN_PROGRESS

2025/09/09 15:21:51.628463813 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8 IP学習状態遷移 : S_IPLEARN_INIT -> S_IPLEARN_IN_PROGRESS

2025/09/09 15:21:51.632284534 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8 Client auth-interface state transition: S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE -> S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE

2025/09/09 15:21:51.676501288 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17842]: (info): RX: IPv6 DHCP from intf capwap_90000008 on vlan 174 Src MAC: f0b6.1e39.9ce8 Dst MAC: 3333.0001.0002 Ipv6 SRC:(fe80)::3f83:2848:d30:7aea、Ipv6 DST:ff02::1:2、タイプ : msgタイプ : DHCPV6_MSG_SOLICIT xid: 14443573

2025/09/09 15:21:51.676541447 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17842]: (info): TX: IPv6 DHCP from intf capwap_90000008 on vlan 174 Src MAC: f0b6.1e39.9ce8 Dst MAC: 3333.0001.0002 Ipv6 SRC:(fe80)::3f83:2848:d30:7aea、Ipv6 DST:ff02::1:2、タイプ : msgタイプ : DHCPV6_MSG_SOLICIT xid: 14443573

2025/09/09 15:21:51.706187097 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17842]: (info): RX: ARP from interface capwap_90000008 on vlan 174 Source MAC: f0b6.1e39.9ce8 Dest MAC: ffff.ffff.ffff ARP REQUEST, ARP sender MAC: f0b6.1e39.9ce8 ARP target mac:0000.0000.0000 ARP送信元 IP:169.254.137.222、ARPターゲットIP:169.254.137.222、
[...]

2025/09/09 15:21:52.686190945 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [17842]: (注) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 Client IP learn successful.方法 : DHCP IP:10.124.37.251

2025/09/09 15:21:52.686244192 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] attr add/change notification is received for attr addr(8)

2025/09/09 15:21:52.686285422 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-sess] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][0.0.0.0]Change notif CB, Add address 10.124.37.251 [f0b6.1e39.9ce8]

2025/09/09 15:21:52.686289265 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat_wireless] [17842]: (info): [0000.0000.0000:unknown] bssid 12364632846638254486のゾーンid 0x0を取得しました

2025/09/09 15:21:52.686291647 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-sess] [17842]: (情報) : adding webauth session to ipv4 hash table for vrf id 0, ipv4 vrf table id 0

2025/09/09 15:21:52.686430038 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat_acct] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] SM Notified attribute Add/Update addr 10.124.37.251

2025/09/09 15:21:52.686456653 {wncd_x_R0-0}{1}: [epm] [17842]: (info): [0000.0000.0000:unknown] HDL = 0x0 vlan 174 fail count 0 dirty_counter 0 is_dirty 0

2025/09/09 15:21:52.686710209 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8 IPラーニング状態遷移 : S_IPLEARN_IN_PROGRESS -> S_IPLEARN_COMPLETE

レイヤ3認証およびリダイレクトプロセス：

2025/09/09 15:21:52.687395906 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (注): MAC: f0b6.1e39.9ce8 L3認証が開始されました。LWA

2025/09/09 15:21:52.687472722 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (info): MAC: f0b6.1e39.9ce8 Client auth-interface state transition: S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE -> S_AUTHIF_WEBAUTH_PENDING

2025/09/09 15:21:52.687723489 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17842]: (info): RX: DHCPv4 from interface Po1 on vlan 174 Src MAC: 4006.d589.4e78 Dst MAC: ffff.ffff.ffff.src_ip: 10.124.37.242, dst_ip : 255.255.255.255, BOOTPREPLY, SISF_DHCPACK, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 10.124.37.251, CMAC: f0b6.1e39.9ce8

2025/09/09 15:21:52.687992316 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17842]: (info): TX: DHCPv4 from interface Po1 on vlan 174 Src MAC: 4006.d589.4e78 Dst MAC: f0b6.1e39.9ce8 src_ip: 10.124.37.2 42, dst_ip: 255.255.255.255, BOOTPREPLY, SISF_DHCPACK, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 10.124.37.251, CMAC: f0b6.1e39.9ce8

2025/09/09 15:21:52.688020475 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [17842]: (verbose): Type:EWLC_CAPWAP_HDR_AP, Id:23277

[...]

2025/09/09 15:21:55.663715832 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-io] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]54129/197 IO state NEW -> READING

2025/09/09 15:21:55.664060604 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-io] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]54129/197 イベントを読み取り、メッセージ準備完了

2025/09/09 15:21:55.664071121 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]INIT状態でrcvdを取得する

2025/09/09 15:21:55.664077798 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]HTTP GET要求

2025/09/09 15:21:55.664094019 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (情報): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]Parse GET, src [10.124.37.251] dst [23.5.165.82] url [<http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt>]

[...]

2025/09/09 15:22:16.420792303 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]ログイン状態でのPOST rcvd

2025/09/09 15:22:32.375197748 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (info): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][11 0.124.37.251]「Unapply IPv4 intecept ACL via SVM, name "WA-v4-int-10.124.41.141-7", pri 50, IIF 0」

2025/09/09 15:22:32.376230716 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Raising ext evt Template Deactivated (11) on this session, client (unknown) (0)

2025/09/09 15:22:32.376262689 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (情報): capwap_90000008[f0b6.1e39.9ce8][10.124.37.251]Unapply IPv6 intecept ACL via SVM, name "IP-Adm-V6-Int-ACL-global", pri 52, IIF 0

2025/09/09 15:22:32.376734374 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] Raising ext evt Template Deactivated (11) on this session,

client (unknown) (0)

2025/09/09 15:22:32.376865998 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [17842]: (デバッグ) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 Dot11 SAEは、ipsec progressを、pending状態ではなく、0と見つけます
2025/09/09 15:22:32.376870611 {wncd_x_R0-0}{1}: [llbridge-main] [17842]: (debug): MAC: f0b6.1e39.9ce8 Link-local bridging not enabled for this client, not checking VLAN validity
2025/09/09 15:22:32.376949875 {wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17842]: (info):
[f0b6.1e39.9ce8:capwap_90000008] WebAuthからの認証の成功、認証イベントの成功

RUN状態への移行 :

2025/09/09 15:22:32.379351256 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (注) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 ADD MOBILEが送信されました。クライアント状態フラグ : 0x38
BSSID:MAC:c418.fc82.bb0b capwap IFID:0x90000008、送信されたモバイルの追加 : 1
2025/09/09 15:22:32.379583842 {wncd_x_R0-0}{1}: [errmsg] [17842]: (情報) :
%CLIENT_ORCH_LOG-6-CLIENT AD_TO_RUN_STATE: R0/0: wncd : チャネル(100)のMAC: f0b6.1e39.9ce8を持つデバイスのssid(FLEXEWA)に参加しているユーザ名エントリ(demoadmin)
2025/09/09 15:22:32.379671775 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17842]: (info): [Applied attribute : bsn-vlan-interface-name 0 "wlc-management"]
2025/09/09 15:22:32.379673695 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17842]: (info): [Applied attribute : timeout 0 28800 (0x7080)]
2025/09/09 15:22:32.379683417 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17842]: (info): [Applied attribute : url-redirect-acl 0 "IP-Adm-V4-LOGOUT-ACL"]
2025/09/09 15:22:32.379727993 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17842]: (情報) : MAC: f0b6.1e39.9ce8 Client QoS run state handler
2025/09/09 15:22:32.379756610 {wncd_x_R0-0}{1}: [rog-proxy-capwap] [17842]: (デバッグ) : マネージドクライアントRUN状態通知 : f0b6.1e39.9ce8
2025/09/09 15:22:32.379810670 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (注) : MAC: f0b6.1e39.9ce8クライアント状態の遷移 : S_CO_L3_AUTH_IN_PROGRESS -> S_CO_RUN

関連情報

- [9800 WLC上での外部Web認証の設定およびトラブルシューティング](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。