

Como extrair um email do mbox do arquivo entra a ferramenta de segurança do email?

Índice

[Introdução](#)

[Como extrair um email do mbox do arquivo entra o ESA?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como extrair um email dos log de arquivo criados pela ferramenta de segurança do email (ESA).

Como extrair um email do mbox do arquivo entra o ESA?

1. Recupere o log que do mbox do arquivo você estaria extraindo o email de. Como recuperar o mbox do arquivo está disponível no [artigo](#) fornecido.
(<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html>)
2. Abra o arquivo morto usando o editor de texto. Os exemplos abaixo são mostrados usando *Notepad++*.
3. Identifique o email que você gostaria de extrair fora do log de arquivo. Cada email no arquivo começará com do <address>.
4. Copie índices de um único email a um arquivo de texto novo e salvar os como a extensão **.eml**.
5. Abra o email extraído em seu cliente do correio, tal como a probabilidade para ver os índices.

Note: Um log do mbox do arquivo pode conter email múltiplos.

Fonte do email da amostra dentro do log de arquivo:

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=None
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@L1B1VARG-6622F
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity-pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity-mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@L1B1VARG-6622F) identity-helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@L1B1VARG-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO L1B1VARG-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary="--boundary_0_
05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

This is a test email. Please ignore. Or don't.

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```


```
Q29udGVudC10eXB1018tdRkx0aXBhcnQvcvV0YXR12DaNC1B1b3V0PyeT91LS0tLT1
fThV4
dFBhcnRf00cw0Tcx040Mz0wMj0xMD12NT11DQpYLU1zLzJNaW110LB0cnV1DQpYLU01
zLzJN
aW11LUNnaWVudC178WJtaXQtVU1t2TogTW9uLCAwOCBKYW4gMjAxOC0xMz0yMDowKSA
tM00w
```

```

KtUpV
S301TK400ytnc03hugkJDQ0NH80VFSXEraStFcTN10GRt0Xc9C1Y1Q3110GNPaZVPd3Z
ubzPS
0GQ3NFVn8NN6wa15G9EhbHhFV1h8cXNaV08tVGJ42n1LUNNEWJ8zS1Qw005L8K1tYWN
xYjdN
aF1b0FEMckJBNKEvbGdxaXdbqnc3VGH1S8kySVNTN2dD25L53V1d1BtRJA0V3RQRnV
TVV2p
SFhEz3NkZ2doaEJ0Q31EK01YezdaNcp0d88YQ2YNCJ21ZU9Hb3ezazBaeUd3SR1n6Wa
y8a75
V016R1R0MEpZwVU3S7hBNGdR0sd2W2nh02EkevR0JN7y90N09oaaz22SKN4eFF1cXJ67hp
zUnIN
CjJY22g371V5c1ZV8GorQaR02T0KERAQ1hX110M058V1pL5StwR1dJN1p6cFPx7RE
BR0VP
RULJSV1T7Xkvbns8pbF2R11kYsh1bnkN0Cax0M01K71p8a3N0029xa2x2MjFo8G1n7Hp
n8Kax
TV21d01T5VAJ3F1H80N3ZERwgaeybctx0EyyQjdMeCayLz4d73V1M01Dsk1H8zANcd
1T2cz
8a42N1p300xyd18aY2N2709H8aJ0cPhJbkQ1QkFna2bCgkNDQ09v5XYaeUhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VVQXVvNE50M4Q18F0CaFMjhnY8p0Q2dk8GtVzVX4BBqa0RDY1QweG43N1V
nb1qy
S2UyZ3B08ndEdWpa2k2b0nFw8zJaMnF1Ma04aU8v8zBfc0x5VaE3d8kNC1dYH01QMj2
RntD
d01pZjA5a8BUNGtNTzNPNKR0zdeYzhV73F1VEpLQ04PR0VJSU110a23VnpQmLaQ0P
KozdJ
SUX171N4KcawRD0NcaJLL0VgRvIy2DjuYaAydU5w7G1eMGP1Q0NYVUxKcPh08G9Q1J
V8jfo
dE40YnU1b3F0SK21bVpE7Xh2K1RkbFy1Vz1eRjR4b6wyb1YNCjQw7jBhM0x1b01R02c
2N3B0
NE9YWTN0cXN2M1p0C0M2bdQa0Z2Y2P0caJm1R0M028K22hoGkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjF1d2c8Cn1FN0pVz21dF1R0VFn22hoGkJDeUJQ0W2v2mp6N211cDVAeV11ZaxuqkJ
DQ0NH
R0VPTe1wL1B0THV12aNO2n2xd11teem4vcK1CQK0M0C0N0R0VFR0aJv191ZEx12M21R2R
XN1Fr
dJy0VFRZ2doaEJ0Q32vWTN1c8B00Wdna2bCgkNDQ09v5cNj5Y00wS01JWVFS0WdnaEw
0YVgN
CaMwS01JWVFR0Wdna2VMMHdJazRJSV1R0VFn22hoZ842M0M0SK1ZUVFRZ2doaEpb8Hc
4c2VJ
WVFR0WdnaGhCRH12bae1zjR0VFn22gh0abCgkNY23d2NTR0VFn22hoGkJDeU12aDV
ad1FR
Z2doaEJ0Q0NTa3h2Snd00Wdna2bCgkNDQ09V2aHBke1Fn22hoGkJDQ0NTa3haQakNC1R
n32bo
qkJDQ0NH80X2CaGvE22toaeJ0Q0NDR0Vz8a25Z10VMY8r2z8yanVz00e2ckF6Q0F88Wx
GUGt7
dVFTQ0MNC10TL80tLT1f7hV4dFBhcnRf0Dew0TcdM40HzUwMjUxMDI2NTI1LLQ0R
---boundary_0_05e4bf4a-119c-40df-b0e9-917b1ffc118e--

```

Email da amostra extraído e aberto na probabilidade:

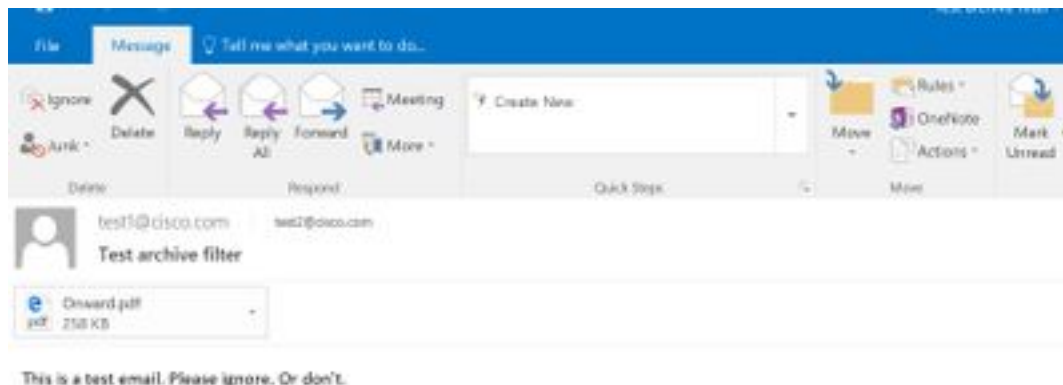

Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)
- [Que é formato do mbox de UNIX \(caixa postal\)?](#)
- [Onde os logs são armazenados na ferramenta de segurança do email de Cisco \(ESA\) e como mim os alcançam?](#)

- [Como arquivar email na ferramenta de segurança do email \(ESA\)](#)