



使用例

この項では、ご使用のデバイスどのように設定すればよいかを判断する際に役立つ、詳細な例を示します。

- [USB 権限の例, 1 ページ](#)

USB 権限の例

この例は、[USB Permissions] Web ページの使用を示しています。ここでは、特定のクラスの IEEE 互換双方向 USB プリンタと、特定のベンダー ID/製品 ID を承認するため、ユーザがどのようにドロップダウンメニューを使用できるかを示します。

この例では、USB デバイスをクラス別またはデバイス ID 別に承認する手順を説明します。ここでは、すでにヒューマンインターフェイス デバイス ([Any Sub Class]、[Any Protocol]) がシステムで承認されていると仮定しています。

クラス別に USB デバイスを承認する

クラス別に USB デバイスを承認するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1 [USB Permissions] Web ページを開きます。
- ステップ 2 [Authorization] セクションで、[Add new] をクリックします。

図 1 : [USB Permissions] の例 : クラス認証

USB

Configure the USB permissions table

Authorized Devices:

Any Device Class	Any Sub Class	Any Protocol	
			<input type="button" value="Remove"/>

Unauthorized Devices: *Table is empty*

Bridged Devices: *Table is empty*

Enable EHCI (root port only): *This feature applies only to VDI sessions*

344617

- ステップ 3** 入力フィールドを展開して、[Add New] ドロップダウンメニューから [Class] を選択してデバイスのクラスを承認します。

図 2 : [USB Permissions] の例 : クラス認証

USB
Configure the USB permissions table

Authorized Devices:

Any Device Class	Any Sub Class	Any Protocol	Remove
			Remove

Add new: Class

Device Class: Class

Sub Class: Any

Protocol: Any

Add Cancel

Unauthorized Devices: Table is empty

Add new

Bridged Devices: Table is empty

Add new

Apply Cancel

344488

- ステップ 4** [Device Class] ドロップダウンメニューから [Printer] を選択してプリンタのクラスを承認します。
- ステップ 5** [Sub Class] ドロップダウンメニューから [Printer] 選択してプリンタの特定のクラスを承認します (選択しない場合は、サブクラスとプロトコルが [Any] のままとまります)。
- ステップ 6** [Protocol] ドロップダウンメニューから希望する IEEE 1284.4 互換双方向プロトコルを選択します。
- ステップ 7** [Apply] を選択して変更内容をフラッシュに保存し、設定を完了します。

ベンダー ID および製品 ID 別に USB デバイスを承認する

ベンダー ID および製品 ID 別に USB デバイスを承認するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** [Authorization] セクションで、[Add new] をクリックします。
- ステップ 2** 入力フィールドを展開して、[Add New] ドロップダウン メニューから [ID] を選択して、デバイスのベンダー ID および製品 ID を承認します。
- ステップ 3** USB デバイスのベンダー ID および製品 ID を対応するフィールドに入力します。

図 3: USB 権限の例 : ベンダー ID および製品 ID の入力

USB

Configure the USB permissions table

The USB permissions table has been modified. Click 'Apply' to save your changes

Authorized Devices:

Human Interface Device	Any Sub Class	Any Protocol	<input type="button" value="Remove"/>
Printer	Printer	IEEE 1284.4 compatible bidirectional	<input type="button" value="Remove"/>

Add new: ID

Vendor ID:


Product ID:

Unauthorized Devices: *Table is empty*

344489

ステップ 4 [Apply] をクリックして変更内容をフラッシュに保存し、設定を完了します。

図 4: USB 権限の例: ベンダー ID および製品 ID の承認

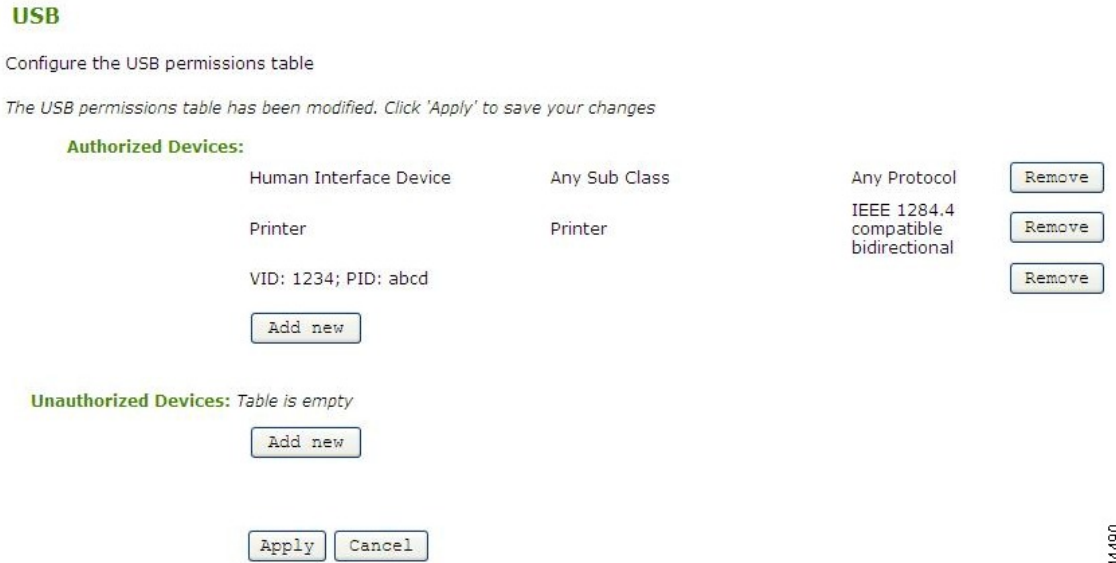

344490

ベンダー ID および製品 ID 別に USB デバイスを承認する