Configurar o Secure Firewall Threat Defense para Enviar Eventos de Invasão a um Servidor Syslog Usando o FDM

Contents

Problema

O objetivo é configurar o Secure Firewall Threat Defense (FTD) para enviar eventos de invasão a um servidor syslog por meio do Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM).

Ambiente

FTD versão 7.7.10, gerenciado pelo FDM. Este procedimento também se aplica a outras versões.


Resolução

Use as etapas para configurar o FTD para enviar eventos de Intrusão a um Servidor syslog via FDM.


Etapa 1. Na GUI do FDM, navegue até a guia Políticas.




Etapa 2. Clique na guia Intrusion.

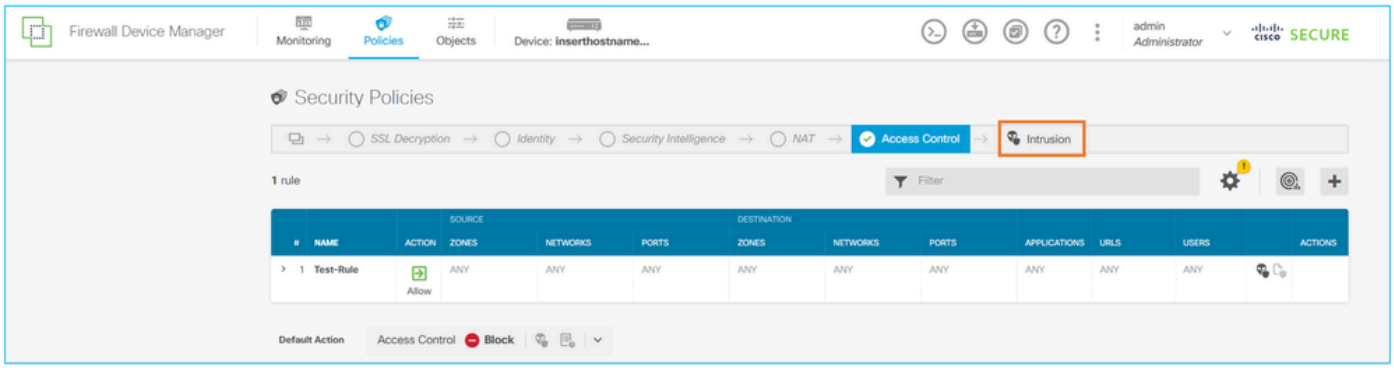


Etapa 3. Clique no botão Settings.

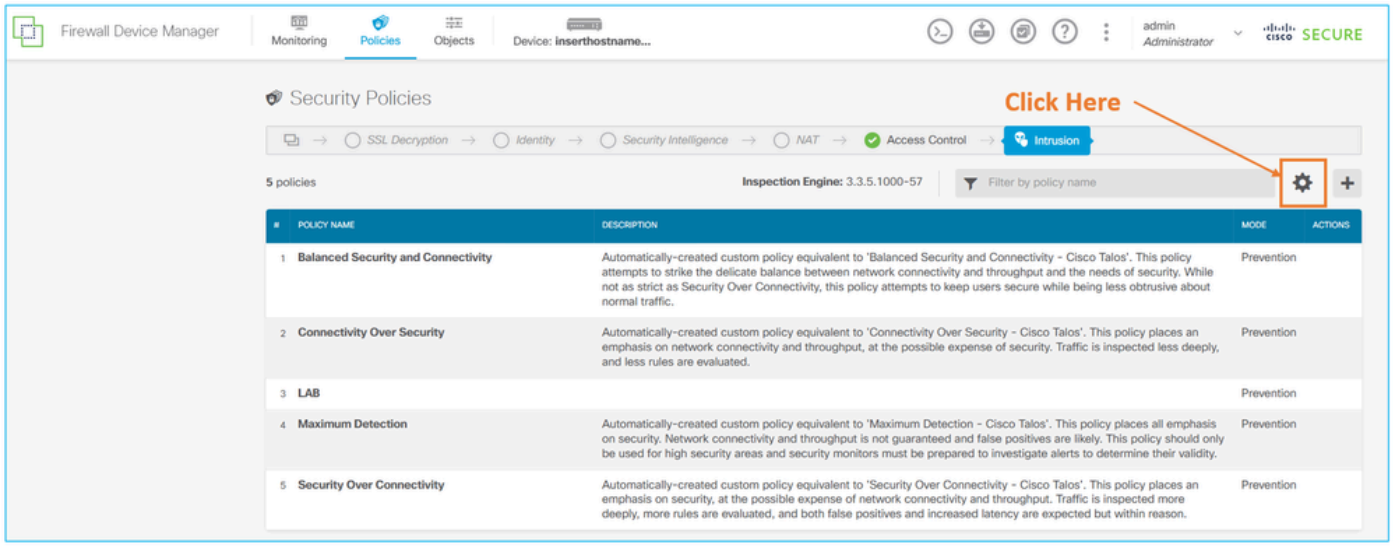

Etapa 4. Na seção Send Intrusion Events to Syslog Servers, clique no botão de mais (+).

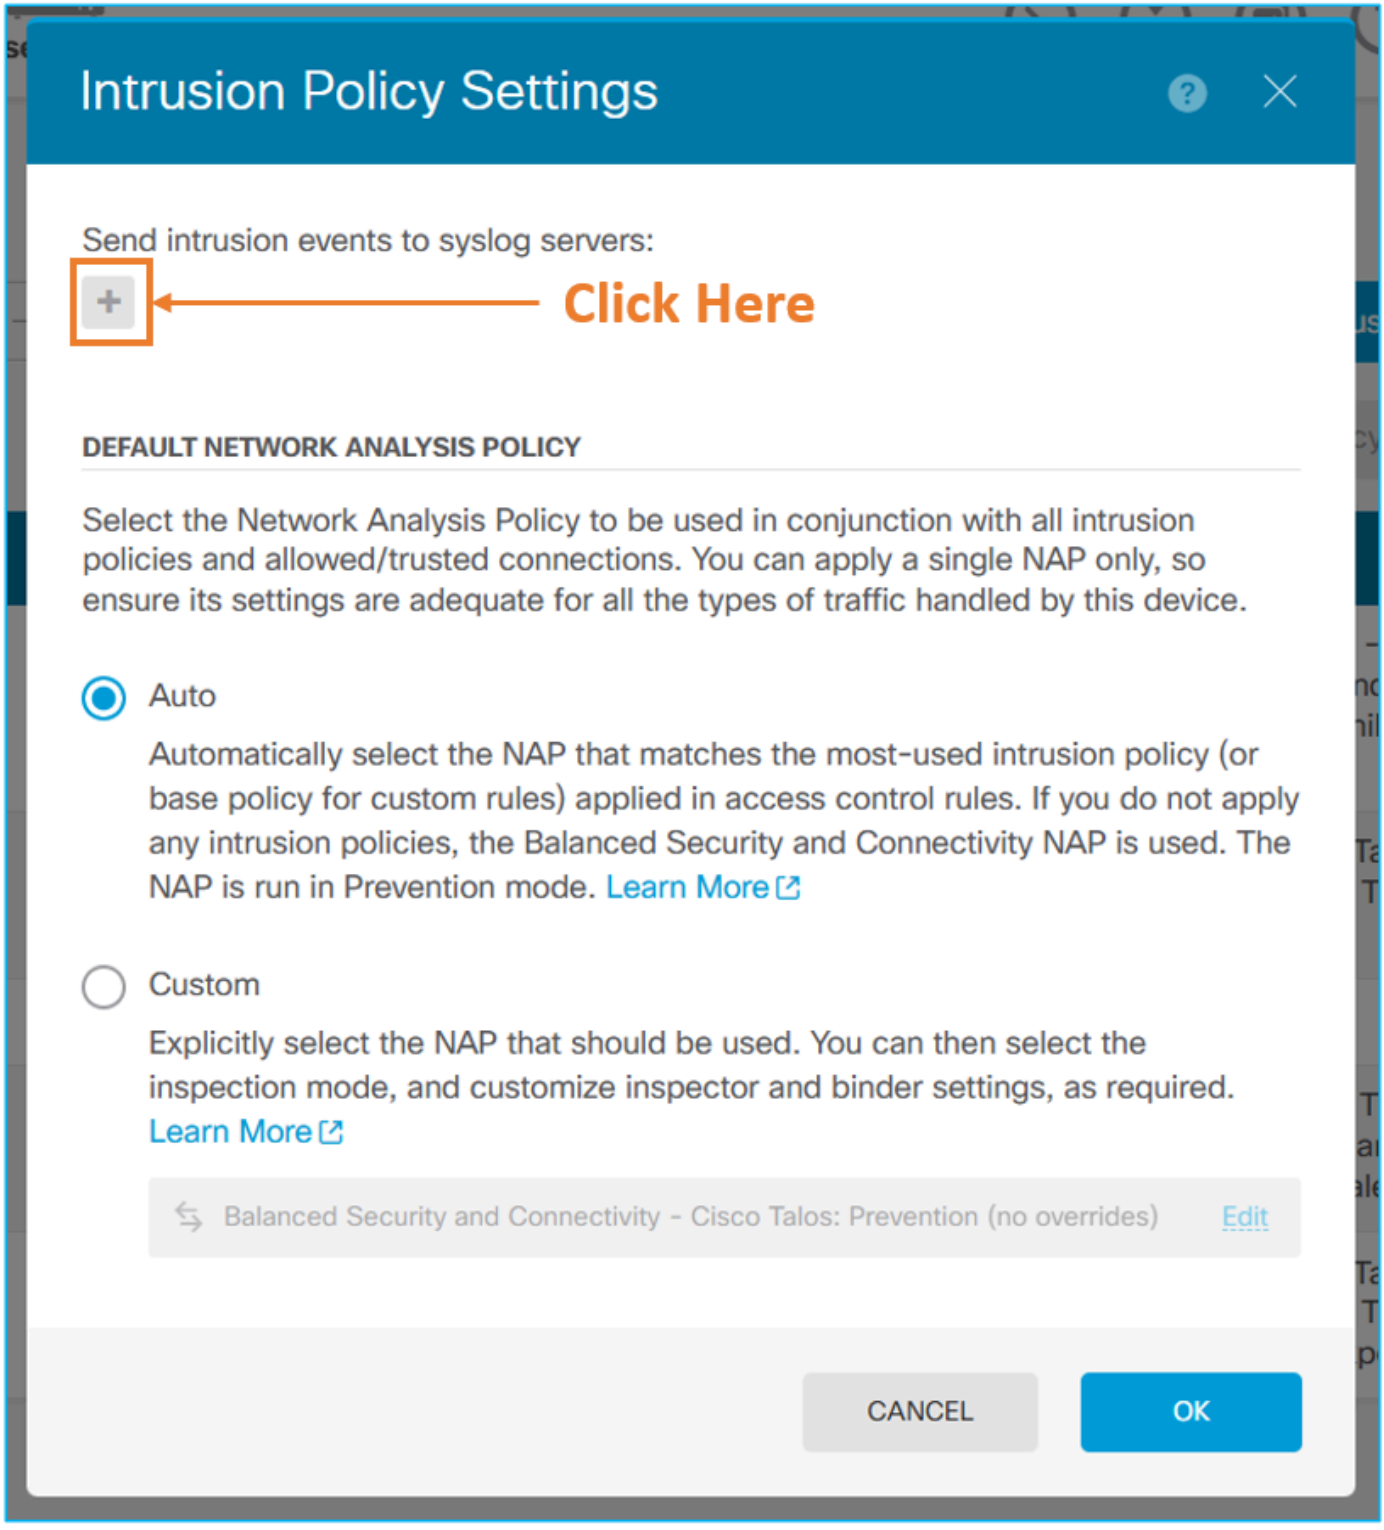

Etapa 5. Selecione o objeto do Servidor syslog e clique em OK.

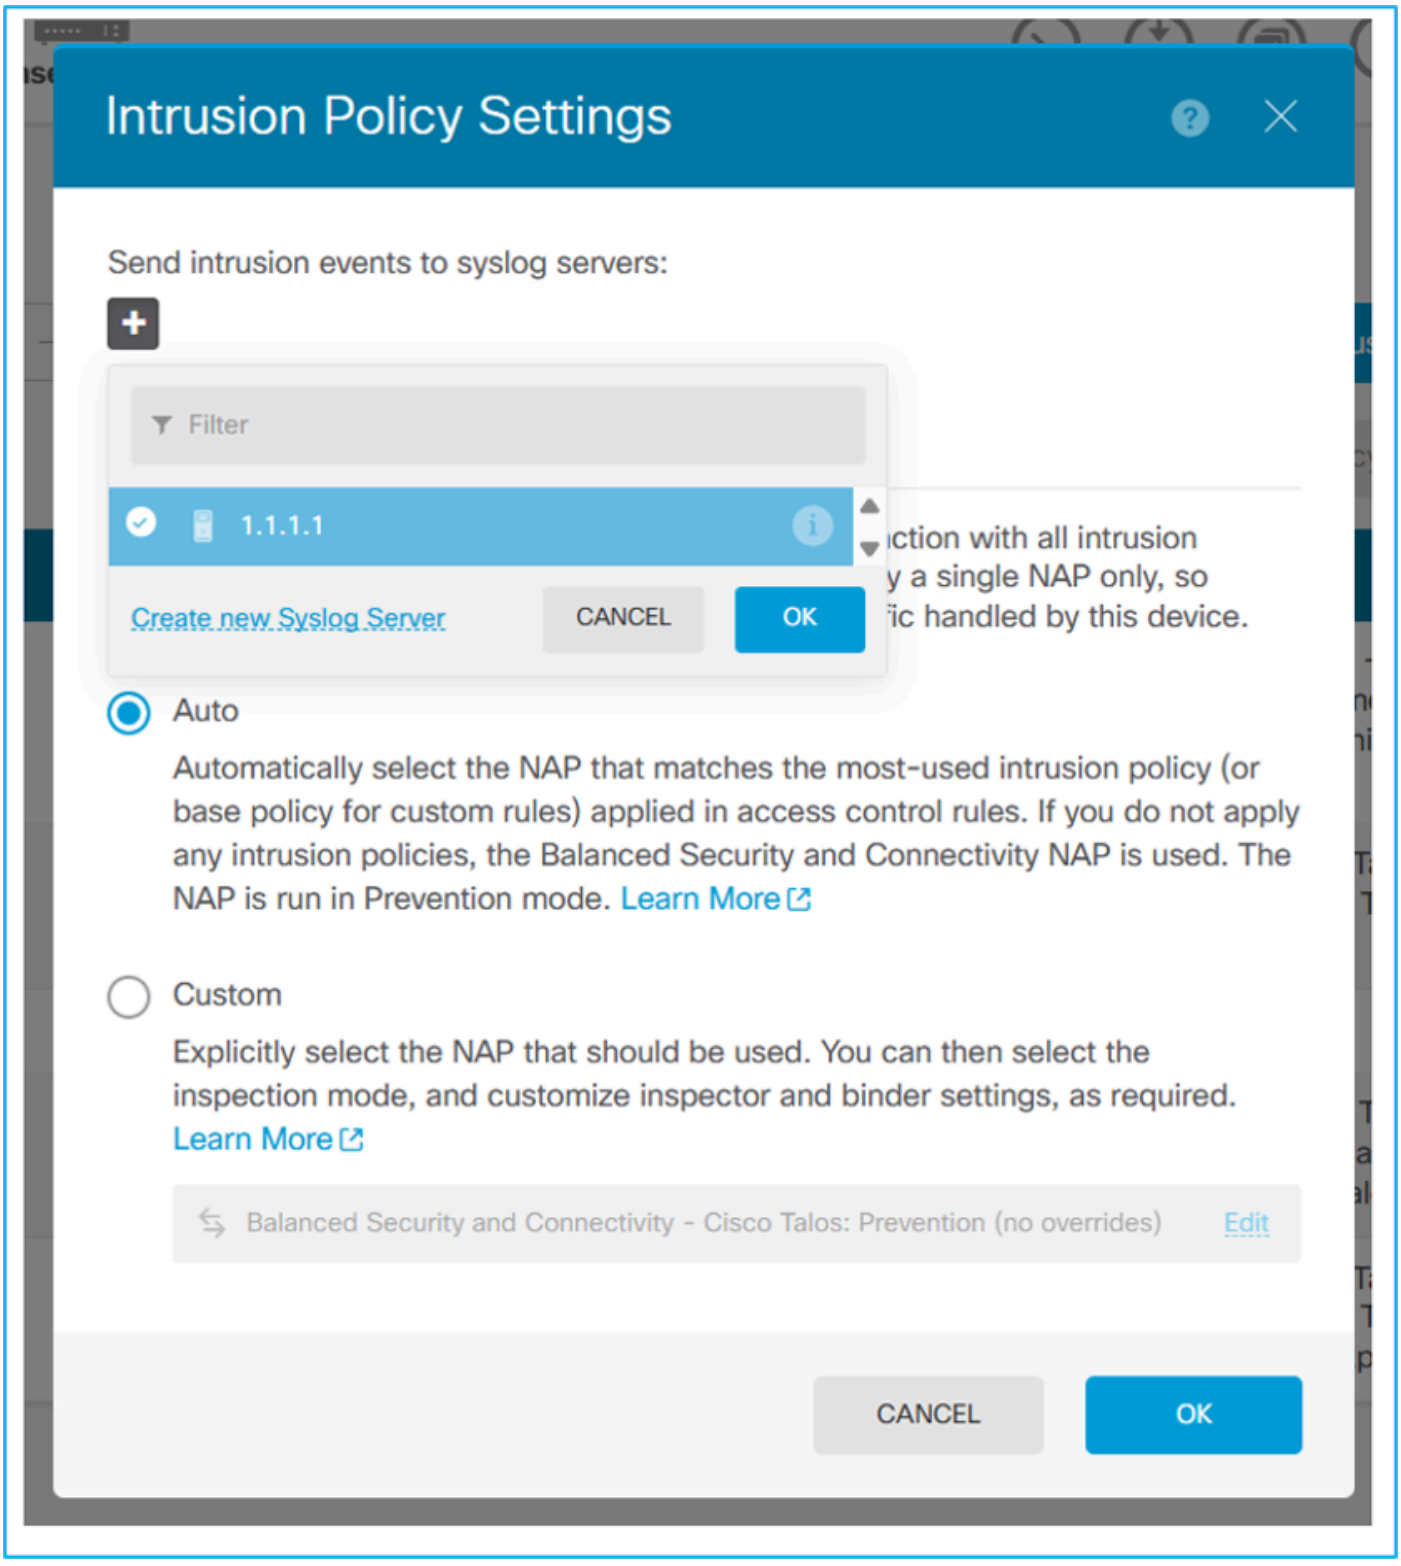

Passo 6: Implante as alterações de configuração no firewall.

Causa

Para configurar eventos de invasão a serem enviados a um Servidor syslog, selecione o Servidor syslog nas configurações de política de invasão.

Conteúdo relacionado

Guia de configuração do Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.