

Definindo marcas na Conta do Intersight via API

Contents

[Introduction](#)

[Requirements](#)

[Etapas](#)

[Autenticar](#)

[Determinar as Marcas Existentes](#)

[Atualizar marcas](#)

Introduction

Este documento descreverá as etapas necessárias para adicionar marcas no nível da conta no Cisco Intersight. Atualmente, o portal da Web Intersight não oferece suporte à marcação ([CSCvs33046](#)), no entanto, isso pode ser feito usando as APIs do Intersight.


Requirements

- Acesso de nível de administrador à conta
- Acesso ao [ponto final iam.Account](#)

Etapas

Autenticar


Os administradores que desejam marcar a conta devem estar conectados ao Intersight. Quando conectado, o canto superior direito da tela deve mostrar o nome do administrador, como mostrado na imagem abaixo.

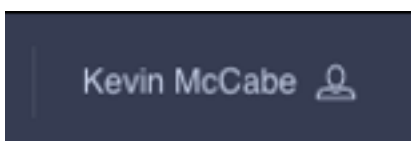

Os administradores que não estão conectados nele verão **Entrar** em vez do nome, como mostrado na imagem abaixo.



Além disso, os administradores devem ser autenticados na conta apropriada para serem marcados. Clicar no nome na parte superior direita deve mostrar o **Nome da conta** atual, **ID da conta**, **E-mail** e **função**.

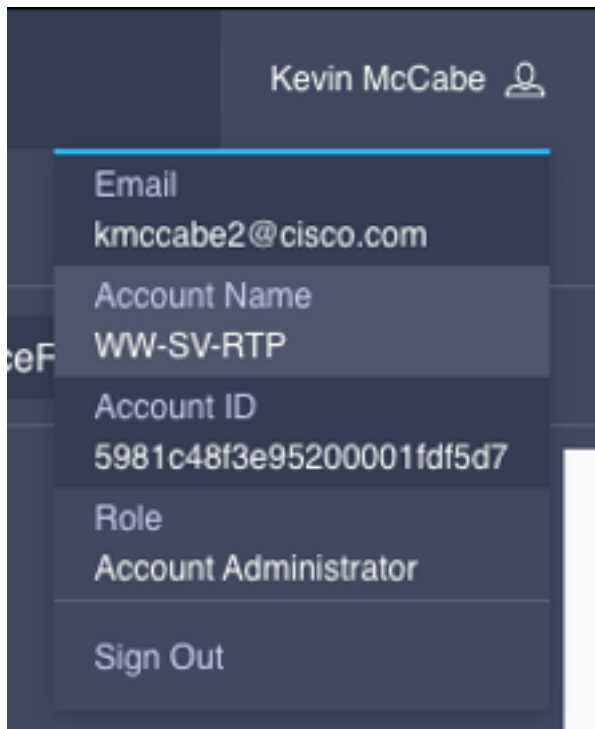

Determinar as Marcas Existentes

Use a chamada GET para determinar se a conta tem alguma marca existente. O ponto final apropriado para as contas é <https://intersight.com/apidocs/iam/Accounts/get/>

O ponto final da conta só retornará um objeto, uma vez que os administradores estão conectados a uma conta por vez. Consulte o [Guia de Consulta API do Intersight](#) para referência. O parâmetro de consulta `$select` pode ser utilizado para remover alguns campos desnecessários. Um exemplo de consulta é mostrado abaixo.

REST Client

GET /api/v1/iam/Accounts

+ Query Parameter

Key	Value
\$select	Tags

Send 200 Success

Response Text Response Info

```
1 {
2   "Results": [
3     {
4       "Moid": "5981c48f3e95200001fdf5d7",
5       "ObjectType": "iam.Account",
6       "Tags": [
7         {
8           "Key": "Hello",
9           "Value": "World"
10        }
11      ]
12    }
13  ]
14 }
```

Todas as marcas existentes devem ser preservadas. O moid (ID de objeto gerenciado) e todas as marcas existentes precisarão ser reunidas a partir dessa saída para definir novas marcas.

Atualizar marcas

Depois que o Account Moid (Modelo de conta) e as tags existentes forem determinadas, [abra um caso no TAC](#) e nossa equipe de suporte poderá orientá-lo durante o processo.