

Configurar o acesso da função KVM ao domínio UCSM a partir do UCS Central

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuração](#)

[1. Funções do UCS Central](#)

[Etapa 1.1 Criar a função de administração de usuários do UCS Central](#)

[Etapa 1.2 Configurar o usuário local](#)

[2. Funções de domínio do UCS](#)

[Etapa 2.1 Criar uma função no Domínio UCSM.](#)

[3. Validar o acesso KVM ao Domínio UCSM](#)

[Etapa 3.1 Iniciar o KVM no UCS Central](#)

[Autenticação LDAP](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como configurar funções no UCS Central e no UCSM para permitir o acesso KVM a um domínio do UCS que é iniciado através do UCS Central.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Sistema de computação unificado (UCS)
- Central do UCS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS-FI-6248UP, Firmware 4.0(1c)
- UCS Central, Firmware 2.0(1p)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.


Configuração

1. Funções do UCS Central

Etapa 1.1 Criar a função de administração de usuários do UCS Central

- No UCS Central, navegue para **Botão de configuração do sistema > Configurações do usuário** e selecione **Funções**.
- Crie uma nova função chamada 'ucs-kvm'
- Para a função recém-criada 'ucs-kvm' na guia **Operations**, adicione o privilégio **KVM**


UCS Central Users Administration Manage

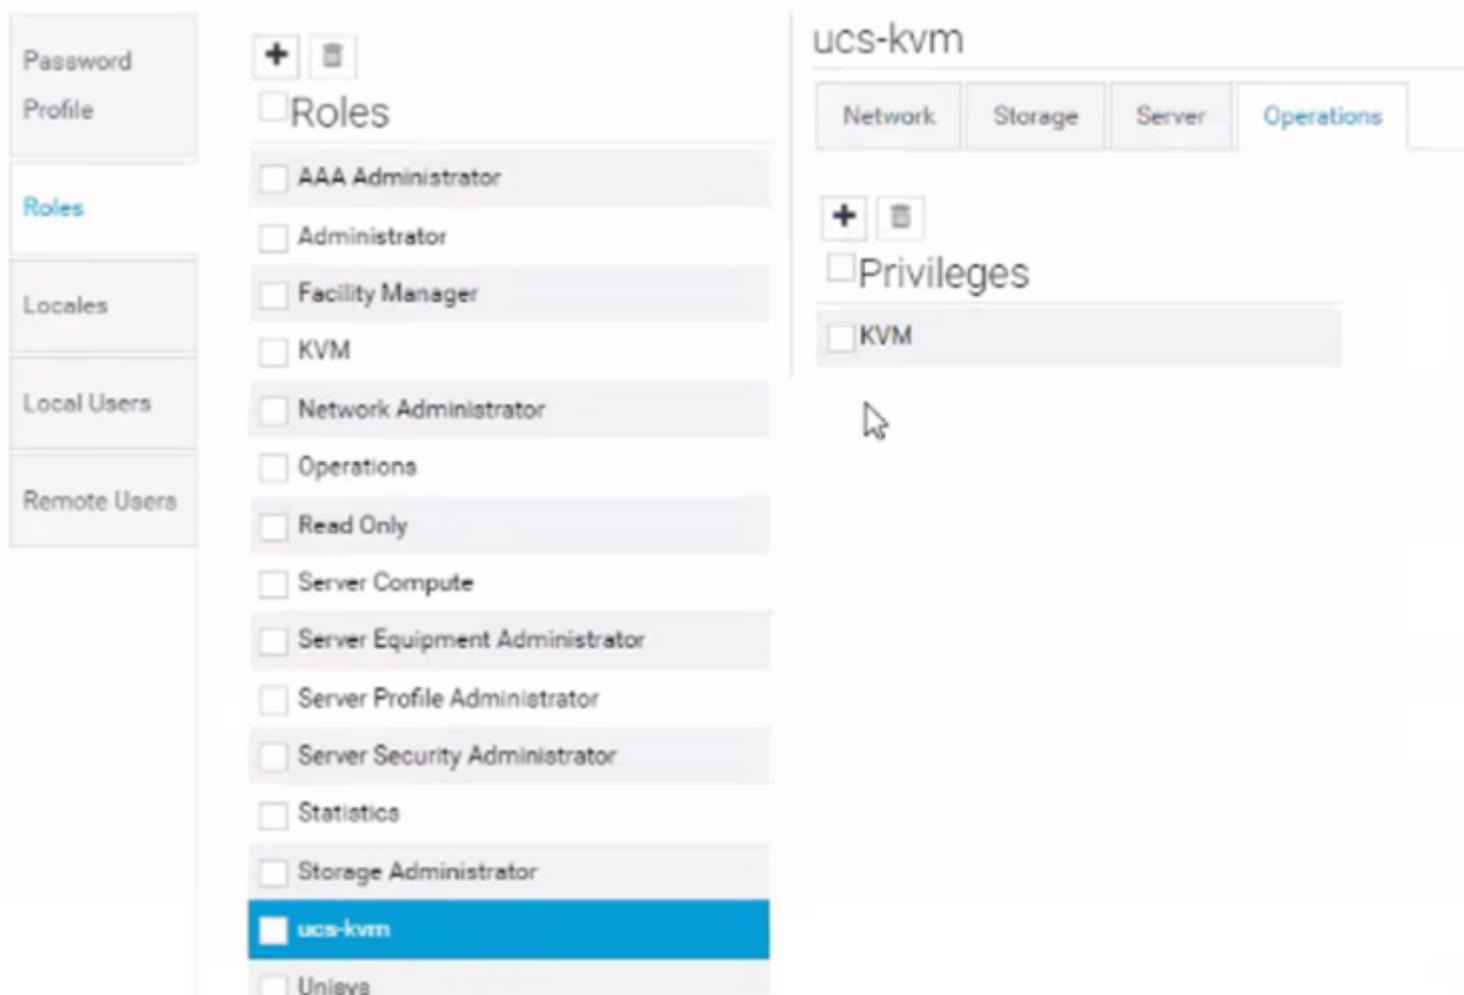


Configuração de função no UCS Central

Etapa 1.2 Configurar o usuário local

- Navegue até **System Configuration Button > User Settings** e selecione **Local User**.
- Selecione o usuário correspondente e, na guia **Funções**, adicione as 3 funções seguintes para o usuário selecionado:
 1. Administradores
 2. Somente leitura
 3. ucs-kvm (mesma função criada na etapa anterior)

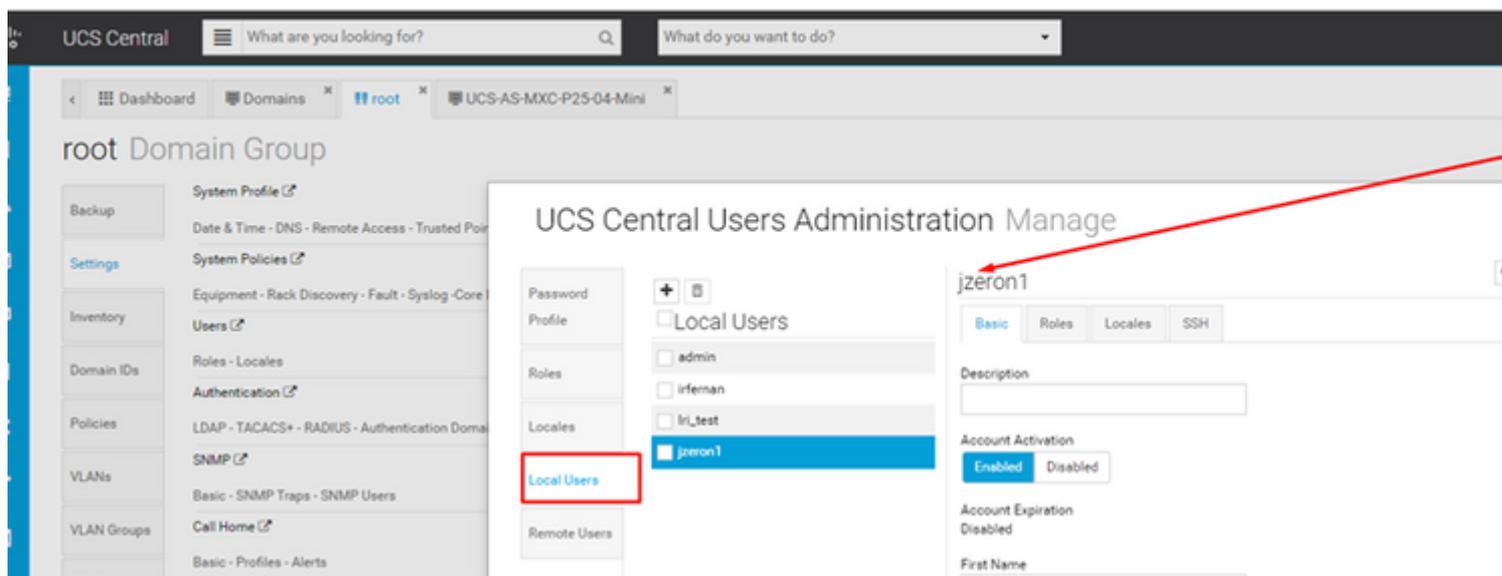

e atribua as mesmas 3 Funções para a opção desejada Mapas de grupo como na etapa 1.2 na seção LDAP

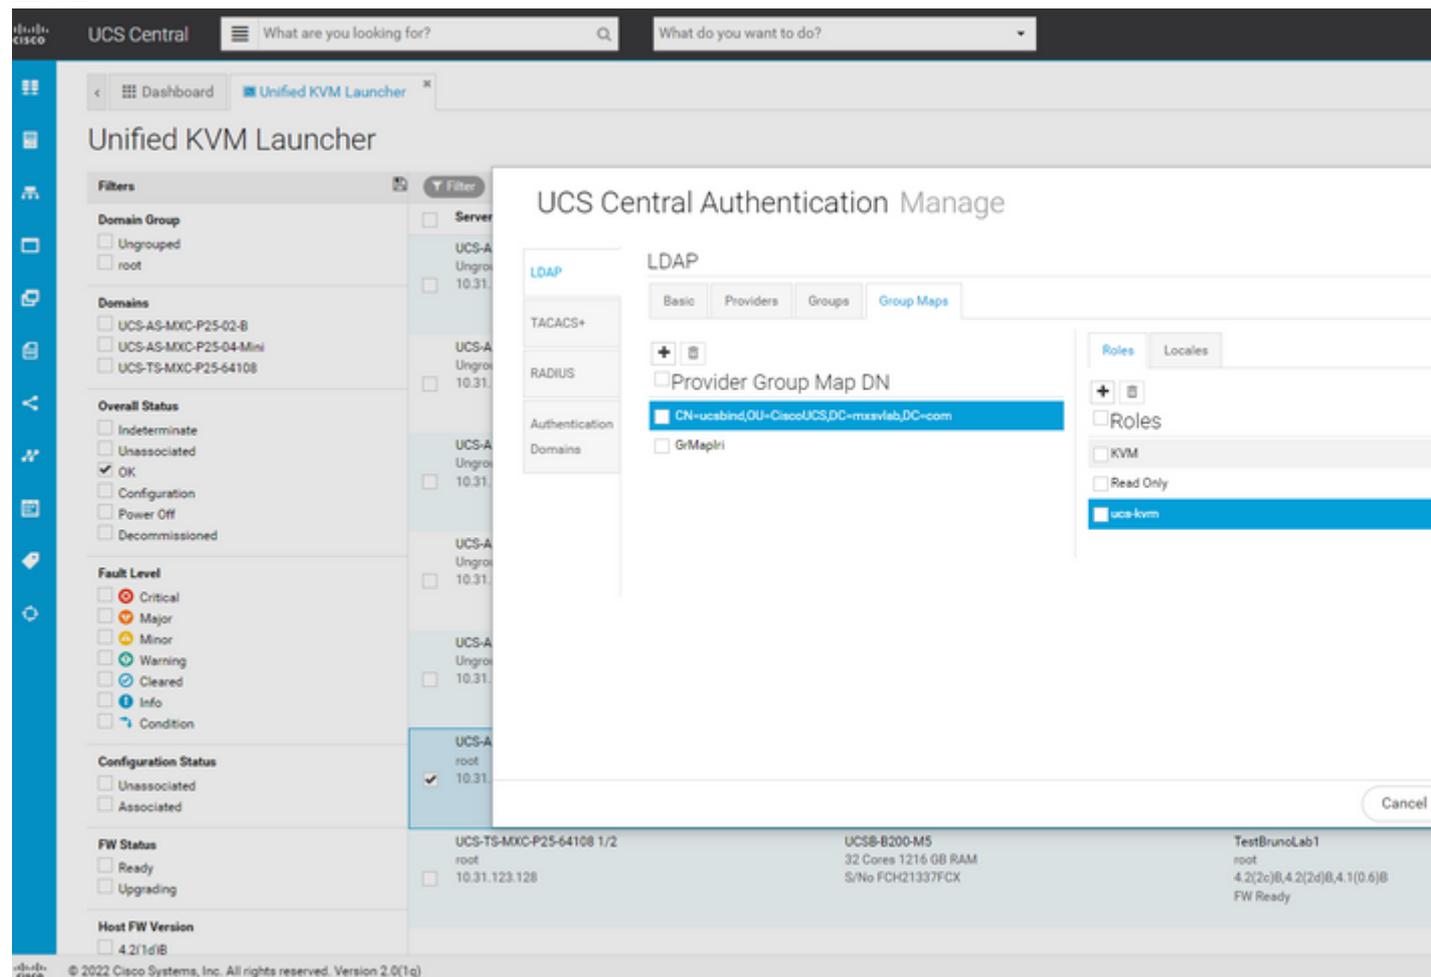

Atribuição de função para grupo LDAP no UCS Central

Informações Relacionadas

- [Usuários e funções no UCS Central](#)
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.