

Clone de endereço MAC (Media Access Control) no roteador Wireless-N 300M CVR100W

Objetivo

Um endereço MAC é um código hexadecimal de 12 dígitos atribuído a uma única peça de hardware para identificação. Os ISPs registram o endereço MAC do roteador quando o serviço é instalado pela primeira vez. Se você tiver registrado um endereço MAC diferente anteriormente, o recurso clone permitirá que você vincule o endereço MAC registrado ao roteador CVR100W. Isso evita a necessidade de entrar em contato com o ISP para alterar o endereço MAC.

Este artigo explica como clonar um endereço MAC no CVR100W.

Dispositivo aplicável


CVR100W

Versão de software

•v1.0.1.19

MAC Address Clone

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Networking > MAC Address Clone (Rede > Clone de endereço MAC)**. A página *MAC Address Clone* é aberta:

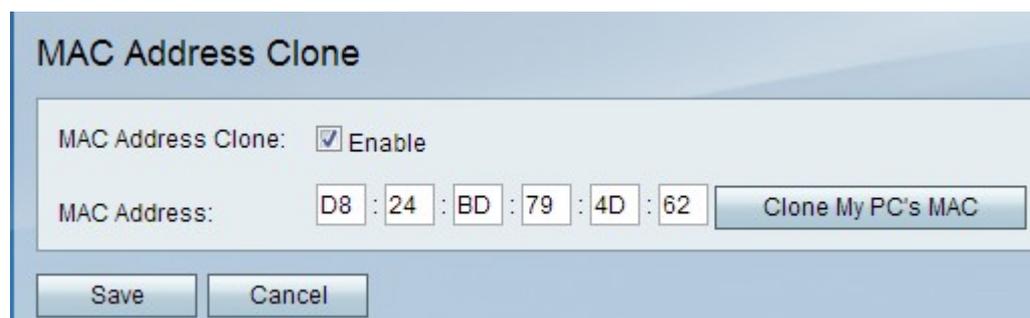

Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar o MAC Address Clone no dispositivo.

Etapa 3. Selecione um dos dois métodos disponíveis pelos quais o MAC Address Clone pode ser feito:

Manual — Insira o endereço MAC no campo MAC Address (Endereço MAC). Esse é o endereço MAC que você deseja atribuir ao dispositivo.

•Auto (Automático) — Clique em **Clone My PC's MAC (Clonar o MAC do meu PC)** para que o dispositivo use o mesmo endereço MAC do computador ao qual ele está conectado.

Etapa 4. Clique em **Salvar** para salvar as alterações.