

License Central에서 가상 어카운트에 대한 디바이스 검증 상태 태그를 업데이트하거나 보려면 어떻게 해야 합니까?

목차

외부 고객/파트너 전용: 이러한 지침은 고객/파트너가 문제 해결을 위한 조치를 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 고객/파트너에게 지침에서 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너에게 라이선싱 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열어 [문제](#)를 해결하도록 안내하십시오.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- Cisco License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자/뷰어
 - 가상 어카운트 사용자/관리자/뷰어

단계

1단계: [Cisco Software Central](#)로 [이동하여](#) Cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션에서 "Access CLC"를 클릭합니다.

3단계: Smart Account를 입력하거나 검색 기능을 사용하여 Smart Account를 검색합니다.

4단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)"를 클릭합니다.

5단계: Device Inventory(디바이스 인벤토리)를 선택합니다.

6단계: TAG 값을 VALID/INVALID에 추가하려면

A. 단일 라인 항목.

a. 화면에서 TAG 값을 VALID/INVALID에 추가하려는 디바이스를 찾습니다.

- Virtual Assignment(가상 할당)가 진행 중인 경우 해당 디바이스에 대해 디바이스 수정 기능이 비활성화됩니다.
- 디바이스가 소프트웨어 전용 디바이스인 경우 디바이스 수정 기능이 표시되지만 비활성화됩니다. 팝업 호버 메시지가 표시됩니다.

b. 오른쪽으로 스크롤하여 설정 열로 이동하고, kebab 메뉴(3 점 메뉴)를 클릭한 다음 드롭다운에서 장치 편집을 선택합니다.

c. Edit Device 팝업 화면에서:


- 태그 그룹: 검증 상태
- 작업:
 - 추가/업데이트: 제품과 연관된 TAG 값이 없으므로 이 옵션을 선택합니다.
 - 디바이스에 이미 할당된 TAG 값(Valid/Invalid)이 있는 경우, add/update 작업을 사용하여 Tag 값을 Valid/Invalid로 업데이트할 수 있습니다.
- 태그 값:
 - Valid: 고객이 태그 값을 유효로 검증한 경우 선택합니다.
 - Invalid: 고객이 태그 값을 유효하지 않음으로 검증한 경우 선택합니다.

d. Submit(제출) 버튼이 활성화됩니다. Submit(제출)을 클릭합니다.

e. 요청 ID가 포함된 요청 확인 화면이 표시됩니다.

B. 대량 작업 선택.

다음 중 하나를 선택한 다음 Edit Device 팝업 화면으로 이동합니다.

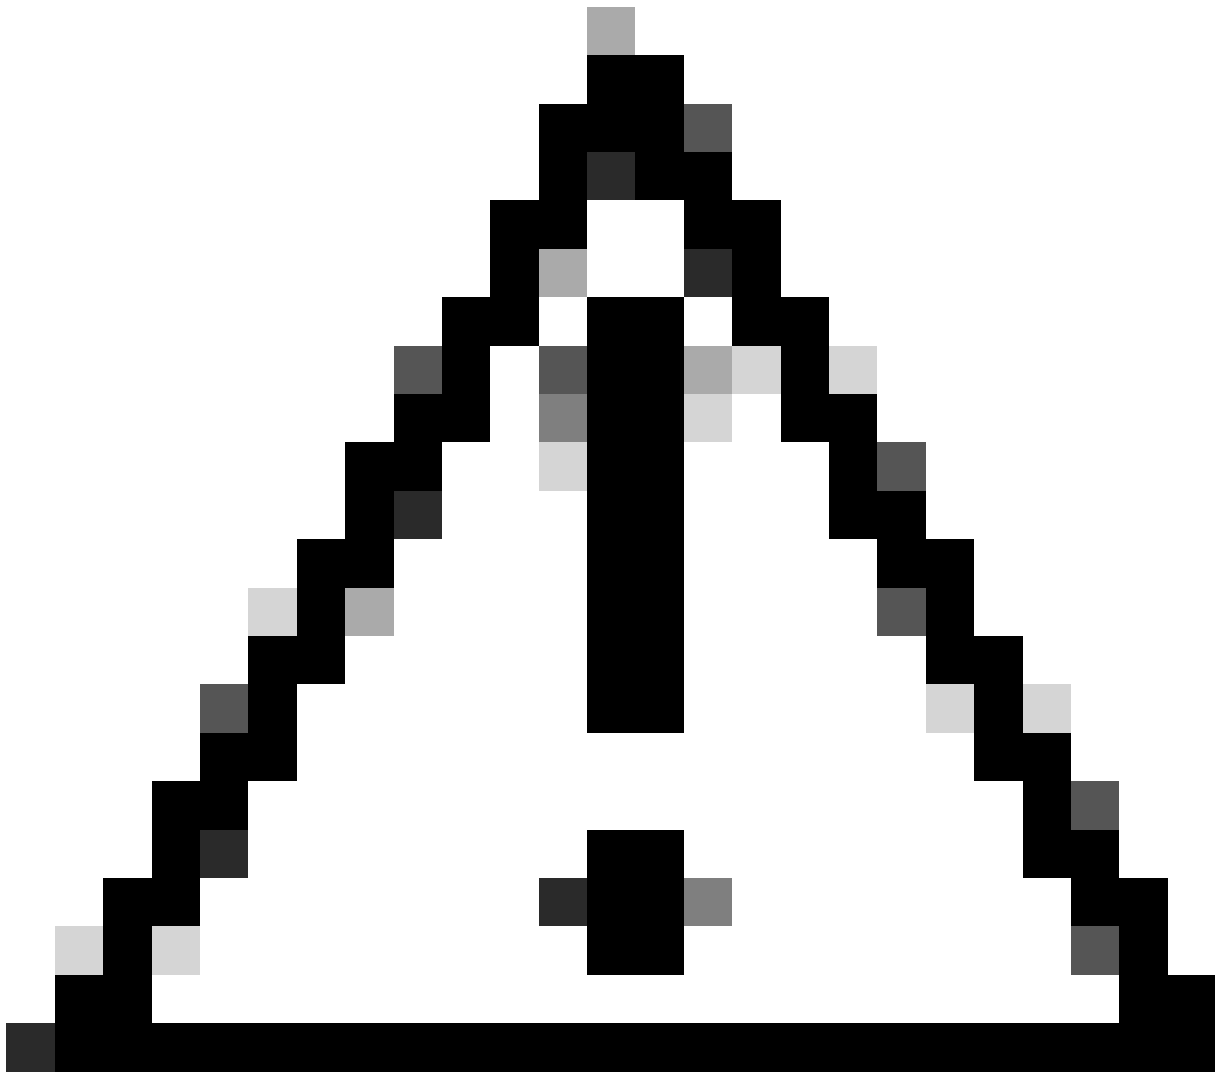

주의: 최대 1000개의 레코드를 동시에 실시간으로 수정할 수 있습니다. 1000개 이상의 레코드를 선택하면 Inline Kebab 메뉴를 사용할 수 있지만 장치 편집 옵션은 회색으로 표시됩니다.

a. 개별 디바이스 선택:


1. TAG를 추가해야 하는 디바이스를 확인합니다.
2. 메뉴 모음에서 More Actions(추가 작업)를 클릭하고 Edit Devices(디바이스 수정)를 선택합니다.
3. Data grid Pop over Window(데이터 그리드 팝업 창)에는 선택한 디바이스 수가 표시됩니다.

b. 장치 이름 선택: 현재 페이지에서 모두 선택

1. 메뉴에서 Device name 확인란을 선택합니다.
2. Tag가 Add/Update(추가/업데이트)될 수 있는 모든 디바이스가 선택됩니다.
3. 메뉴 모음에서 More Actions(추가 작업)를 클릭하고 Edit Devices(디바이스 수정)를 선택합니다.

c. 할당 진행 중, 소프트웨어 전용 장치 제외 프로세스

1. All selected(모두 선택됨)를 클릭하고 모든 "number of devices(디바이스 수)"를 선택합니다.
 2. 그러면 Assignment in Progress(할당 진행 중) 및 Software Only Devices(소프트웨어 전용 디바이스)를 제외한 모든 페이지의 모든 디바이스가 선택됩니다.
 3. 메뉴 모음에서 More Actions(추가 작업)를 클릭하고 Edit Devices(디바이스 수정)를 선택합니다.
-

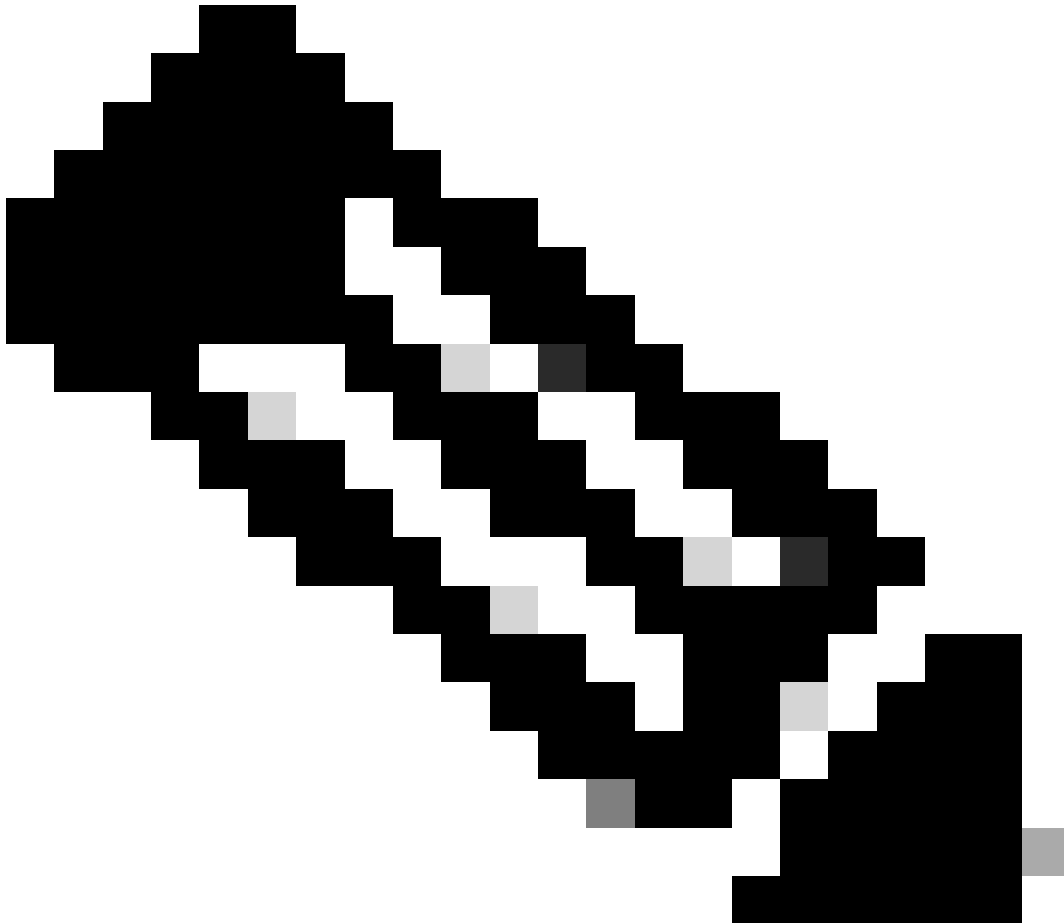

참고: 디바이스 카운트를 선택하면 디바이스 카운트, 가상 어카운트, 태그 그룹 및 태그 값 정보를 볼 수 있습니다.

d. Edit Device 팝업 화면에서:

- 태그 그룹: 검증 상태
- 작업:
 - 추가/업데이트: 제품과 연결된 TAG 값이 없으므로 선택합니다.
 - 디바이스에 이미 할당된 TAG 값(Valid/Invalid)이 있는 경우, add/update 작업을 사용하

여 Tag 값을 Valid/Invalid로 업데이트할 수 있습니다.

- 태그 값:
 - Valid: 고객이 태그 값을 유효로 검증한 경우 유효를 선택합니다.
 - Invalid: 고객이 태그 값을 유효하지 않음으로 검증한 경우 유효하지 않음을 선택합니다.

e. Submit(제출) 버튼이 활성화됩니다. Submit(제출)을 클릭합니다.

f. 요청 ID가 포함된 요청 확인 화면이 표시됩니다.

7단계: TAG 값을 제거하려면

A. 단일 라인 항목.

a. TAG 값을 제거할 디바이스를 선택합니다.

b. 오른쪽으로 스크롤하여 설정 열로 이동한 다음 kebab 메뉴를 클릭하고 드롭다운에서 장치 편집을 선택합니다.

c. Edit Device 팝업 화면에서:


- 태그 그룹: 검증 상태
- 작업:
 - 제거: 제품에 대한 TAG 값을 제거하려는 경우 선택합니다.
 - 이미 유효한/유효하지 않은 태그 값이 있는 디바이스의 태그 값을 제거합니다.
- 태그 값: action(작업) 드롭다운에서 remove(제거)를 선택하면 tag value(태그 값) 드롭다운이 회색으로 표시됩니다.

d. Submit(제출) 버튼이 활성화됩니다. Submit(제출)을 클릭합니다.

e. 요청 ID가 포함된 요청 확인 화면이 표시됩니다.

B. 대량 작업 선택

다음 중 하나를 선택한 다음 Edit Device 팝업 화면으로 이동합니다.

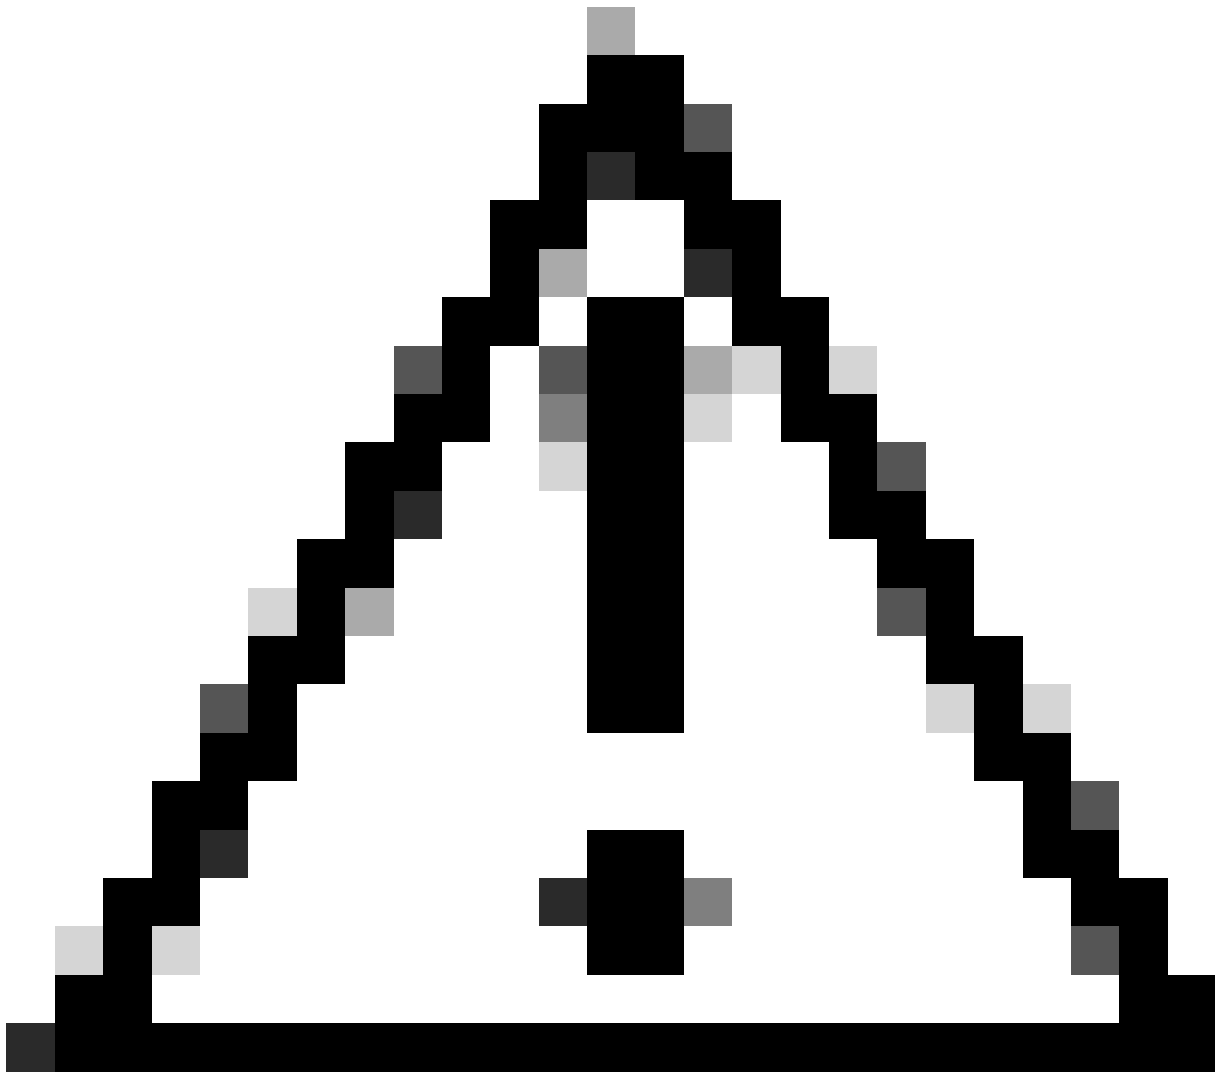

주의: 최대 1000개의 레코드를 동시에 실시간으로 수정할 수 있습니다. 1000개 이상의 레코드를 선택하면 Inline Kebab 메뉴를 사용할 수 있지만 장치 편집 옵션은 회색으로 표시됩니다.

a. 개별 디바이스 선택:


1. TAG를 제거해야 하는 디바이스를 확인합니다.
2. 메뉴 모음에서 More Actions(추가 작업)를 클릭하고 Edit Devices(디바이스 수정)를 선택합니다.
3. Data grid Pop over Window(데이터 그리드 팝업 창)에는 선택한 디바이스 수가 표시됩니다.

b. 장치 이름 선택: 현재 페이지에서 모두 선택

1. 메뉴에서 Device name 확인란을 선택합니다.
2. 태그를 제거할 수 있는 모든 디바이스가 선택됩니다.
3. 메뉴 모음에서 More Actions(추가 작업)를 클릭하고 Edit Devices(디바이스 수정)를 선택합니다.

c. 할당 진행 중, 소프트웨어 전용 장치 제외 프로세스

1. All selected(모두 선택됨)를 클릭하고 모든 "number of devices(디바이스 수)"를 선택합니다.
 2. 그러면 Assignment in Progress(할당 진행 중) 및 Software Only Devices(소프트웨어 전용 디바이스)를 제외한 모든 페이지의 모든 디바이스가 선택됩니다.
 3. 메뉴 모음에서 More Actions(추가 작업)를 클릭하고 Edit Devices(디바이스 수정)를 선택합니다.
-

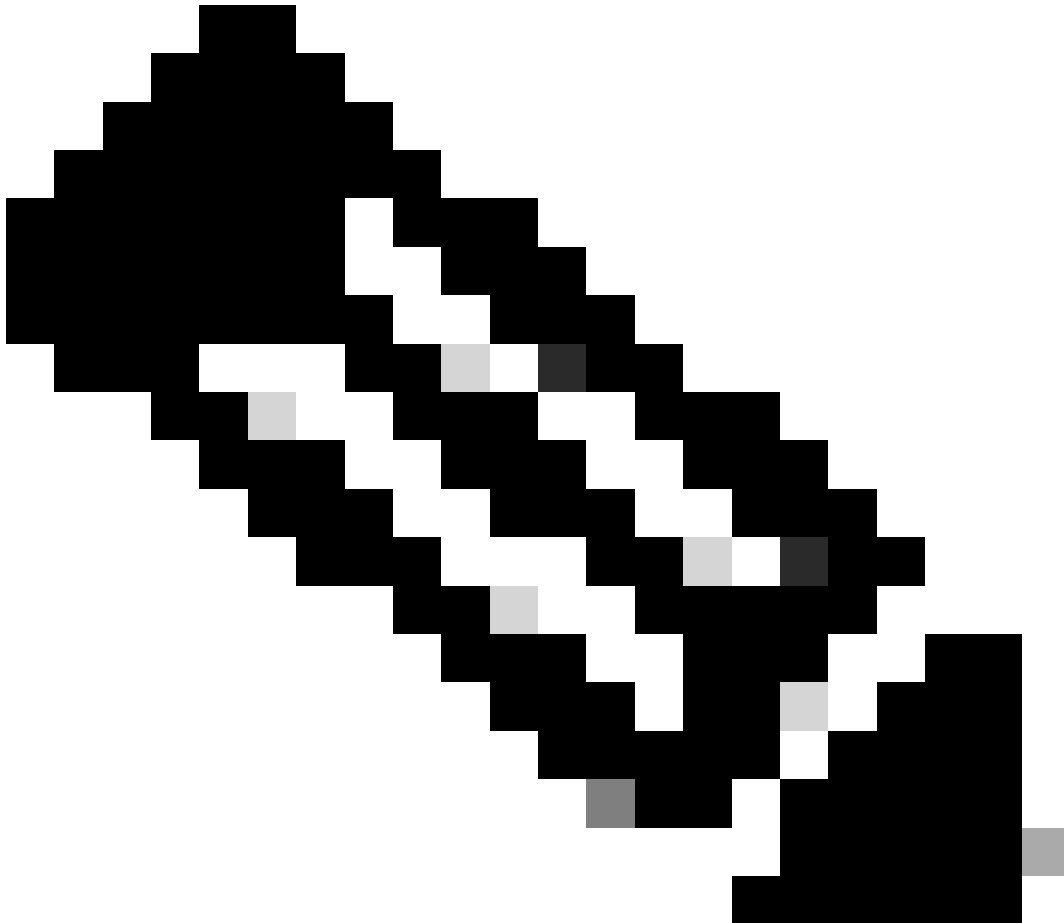

참고: 디바이스 카운트를 선택하면 디바이스 카운트, 가상 어카운트, 태그 그룹 및 태그 값 정보를 볼 수 있습니다.


d. Edit Device 팝업 화면에서:

- 태그 그룹: 검증 상태
- 작업:
 - 제거: 제품에 대한 TAG 값을 제거하려는 경우 선택합니다.
- 태그 값: action(작업) 드롭다운에서 remove(제거)를 선택하면 tag value(태그 값) 드롭다운이

회색으로 표시됩니다.

e. Submit(제출) 버튼이 활성화됩니다. Submit(제출)을 클릭합니다.

f. 요청 ID가 포함된 요청 확인 화면이 표시됩니다.

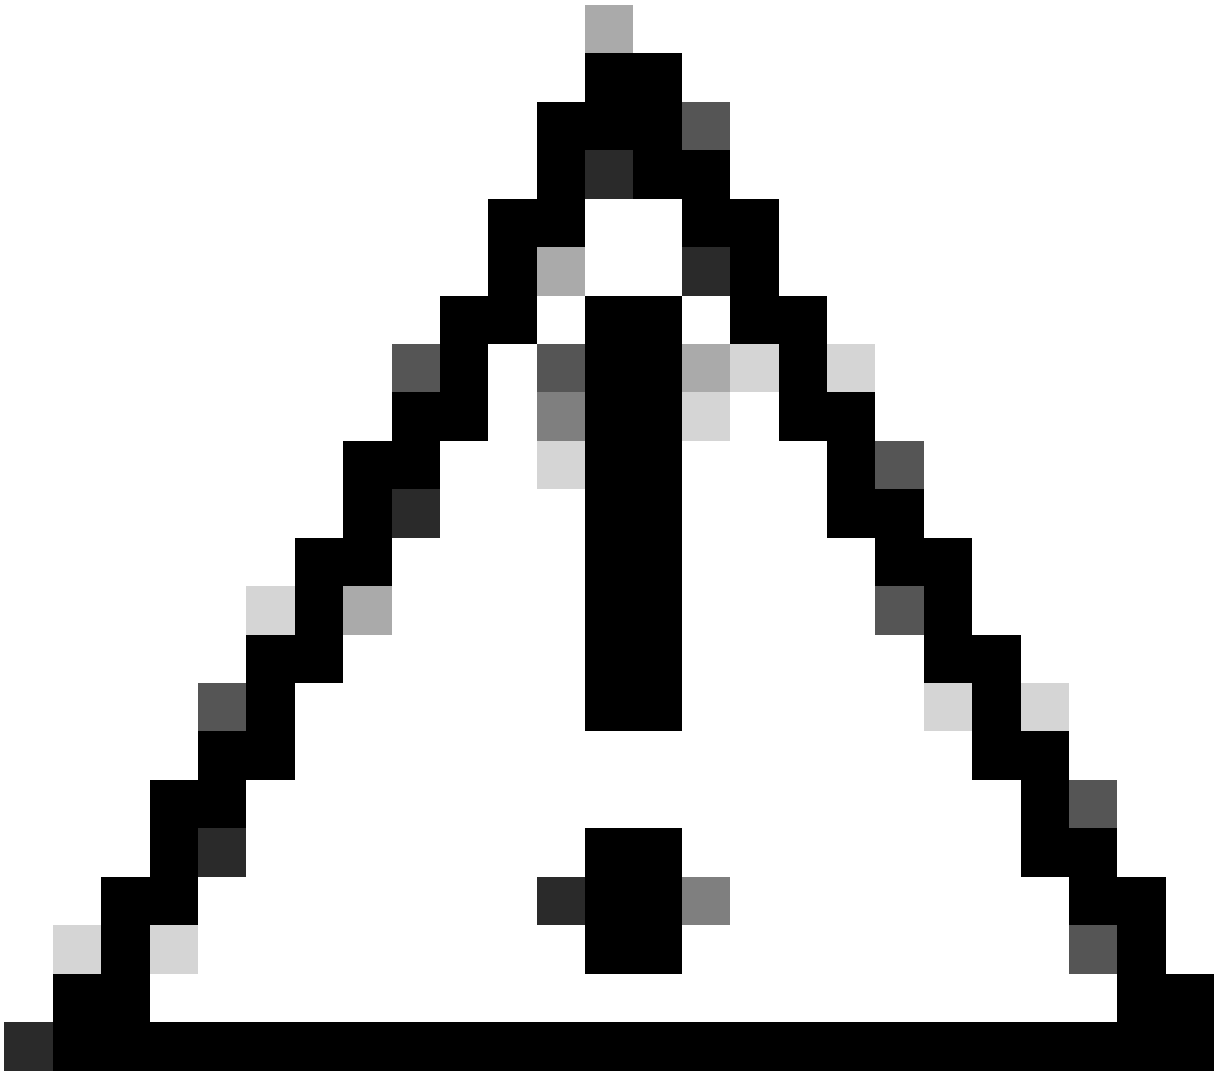

주의: 선택한 디바이스에 유효한/유효하지 않은 태그 값이 있는지 확인합니다.

8단계: 디바이스를 수정하려면 다음을 수행합니다.

a. 디바이스를 선택하고 메뉴 모음에서 Export Selected(선택 항목 내보내기)를 선택합니다.

b. Download file(파일 다운로드) 섹션에서

- 최대 100K 레코드를 선택한 경우 지금 옵션,
- 100K개 이상의 레코드를 선택한 경우 Only Later(Only Later)(You'll receive when it is available for download in the Event Log(이벤트 로그에서 다운로드할 수 있을 때 이메일 수신

)) 옵션을 사용할 수 있습니다.

c. 팝업 창에서 Export(내보내기)를 선택하여 파일에서 디바이스 레코드를 편집하고 Export(내보내기)를 클릭합니다.


d. 내보내기 지침은 파일 내보내기에 대한 지침을 제공합니다.

e. 사용자는 다운로드한 Excel 파일에서 ACTION 열을 편집할 수 있습니다.

f. 오른쪽 상단에서 Edit devices from XLSX(XLSX에서 디바이스 편집)를 선택하고 Edited file(편집된 파일)을 선택합니다.


9단계: 디바이스 번호에 대해 TAG 열을 확인하여 Device TAG Value(디바이스 TAG 값)가 Edited/Add/Remove(편집/추가/제거)되었는지 확인할 수 있습니다.

10단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 Event log(이벤트 로그)를 선택하면 TAG Validation(TAG 검증) 세부사항을 확인하는 가장 최근의 이벤트 유형 및 세부사항이 표시됩니다.

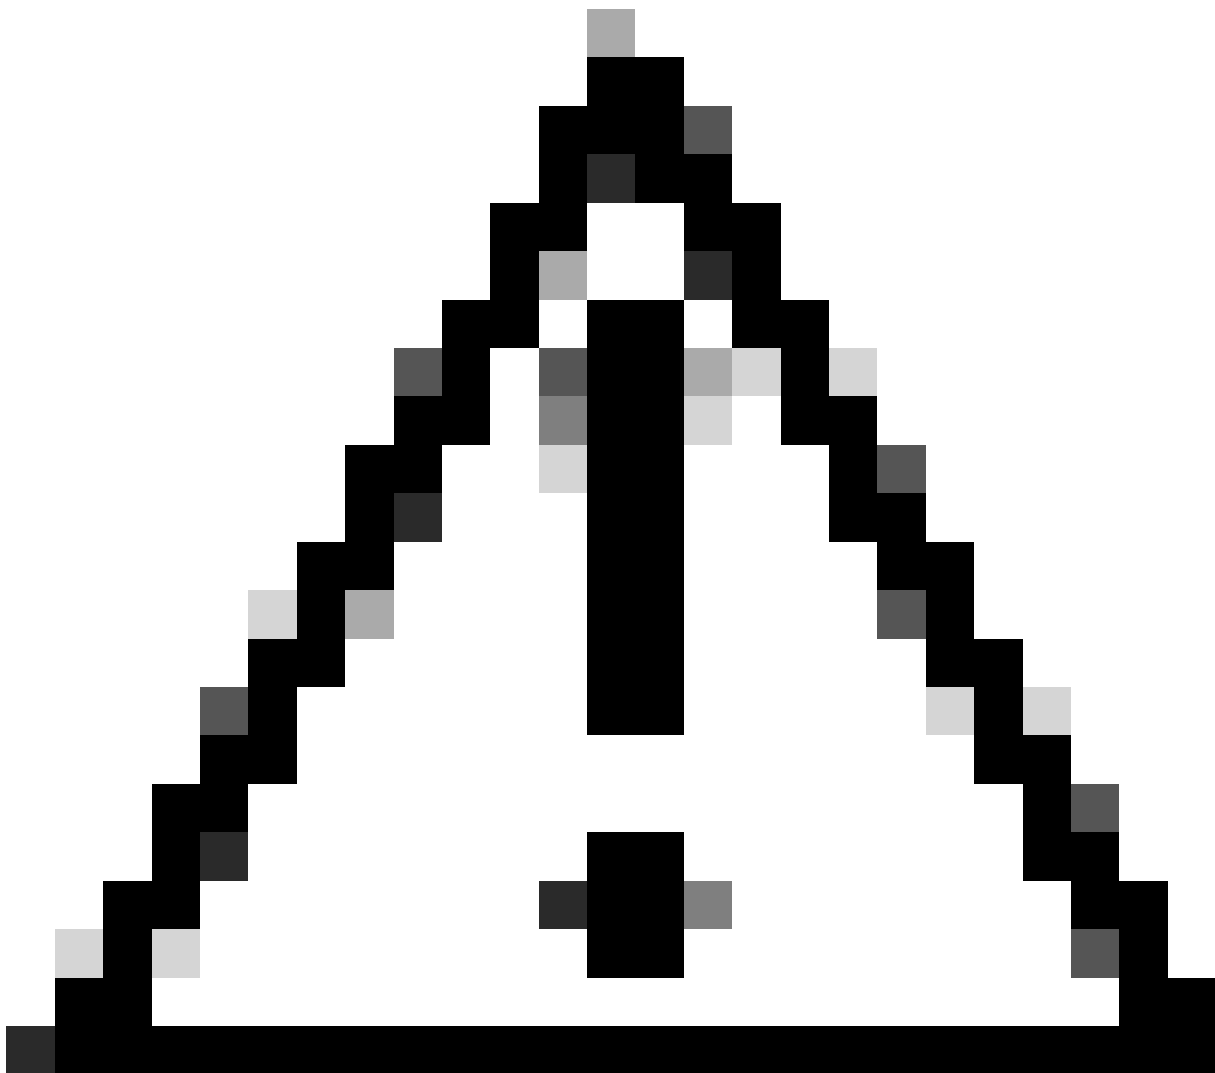

주의:

-
- Bulk ACTION(대량 작업) 선택에는 하나의 이벤트 로그만 있습니다.
 - 요청 ID는 하나만 생성되지만 항목은 여러 개입니다.
 - 각 디바이스에 여러 VA가 연결된 경우 여러 항목이 생성됩니다.
 - Coverage Status(커버리지 상태) 열에는 할당된 작업이 완료될 때까지 Assignment in Progress(할당 진행 중)가 표시됩니다.
-

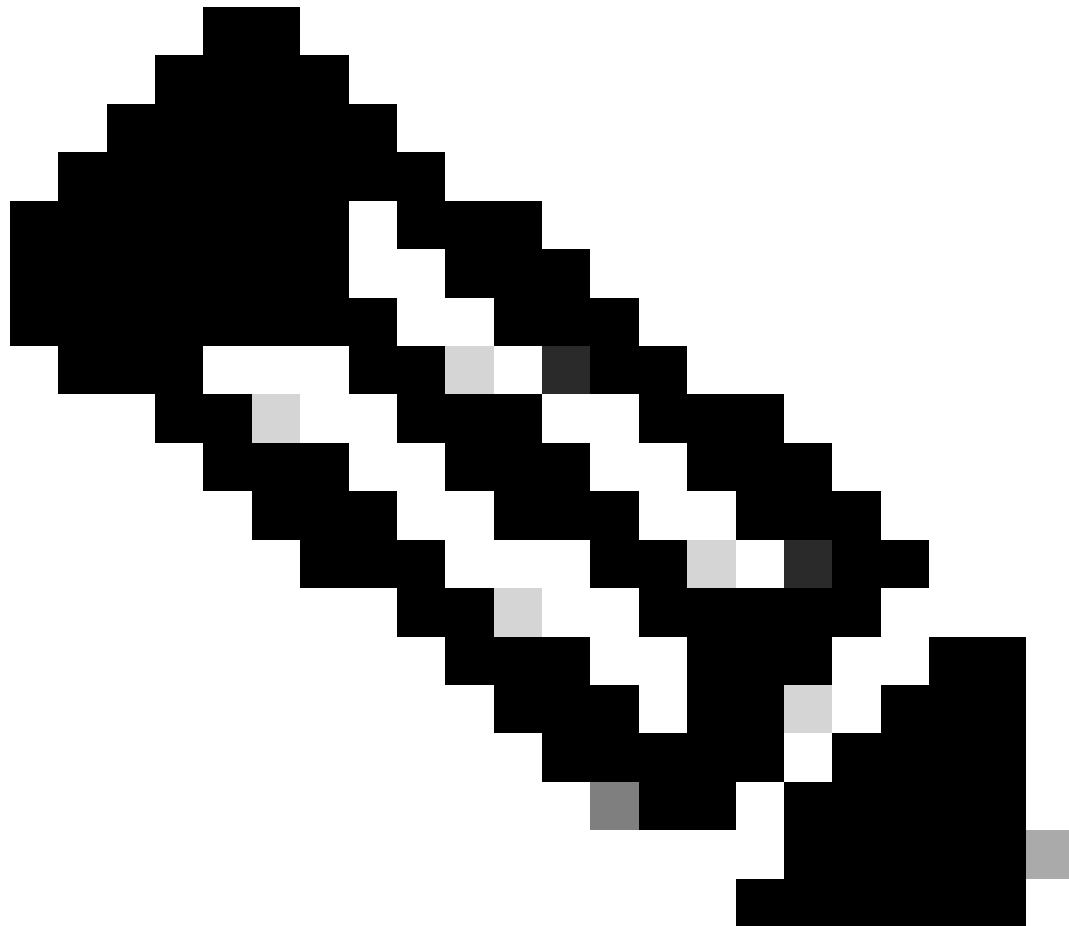

참고: 내부 사용자는 License Central의 주문 관련 고객 보기 문제를 해결하려면 Licensing 지원 팀에 케이스를 열어야 합니다. Orders(주문) 탭에서 승인되지 않은 거래를 제한하기 위해 Cisco 지원 역할을 가진 내부 사용자에 대한 검사는 이루어지지 않습니다.

문제 해결:

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 여십시오.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기](#)에 [제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.