

재구축하기 전에 기존 ISE 노드 컨피그레이션 캡처

목차

문제

등록 취소, 재구축 및 재등록하기 전에 기존 ISE 노드 컨피그레이션을 문서화해야 합니다.

환경

- Cisco ISE 버전: 버전 3.1 이상
- 배포 유형: Distributed(분산됨)
- PAN(Policy Administration Node)
- 모니터링 노드(MNT)
- PSN(정책 서비스 노드)
- 스위치 또는 무선 컨트롤러와 같은 네트워크 액세스 디바이스

해결


나중에 등록 취소된 대상 노드를 다시 작성 및/또는 등록하려는 경우 등록 취소하기 전에 대상 노드 구성을 문서화해야 합니다.

구축의 전체 컨피그레이션 백업 수행

- [ISE에서 컨피그레이션 및 운영 데이터 백업 내보내기](#)

대상 노드 ISE 구축 설정 문서화

1. - 기본 PAN GUI에 로그인합니다.
2. - Administration(관리) > System(시스템) > Deployment(구축)로 이동합니다.
3. - 등록 취소할 대상 노드를 선택하고 편집을 선택합니다.

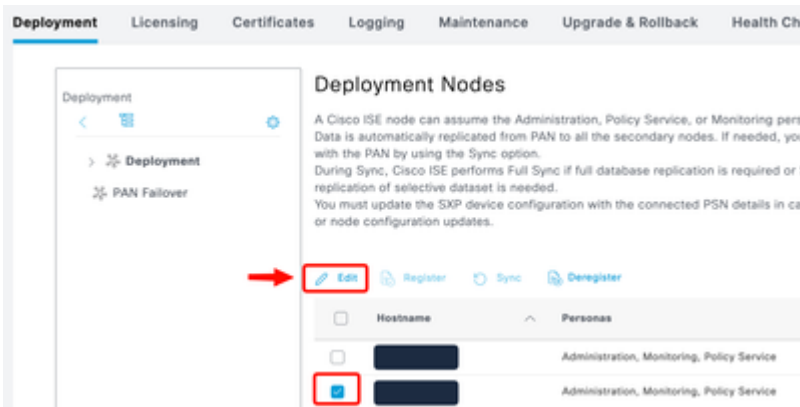

4. - General Settings(일반 설정) 및 Profiling Configuration(프로파일링 컨피그레이션) 탭에서 전체 컨피그레이션을 메모하거나 스크린샷을 찍습니다.

대상 노드 시스템 인증서 문서화

1. - Administration(관리) > Certificates(인증서) > System Certificates(시스템 인증서)로 이동합니다.
2. - 대상 노드 항목을 확장합니다.
3. - 대상 노드의 전체 인증서 컨피그레이션을 메모하거나 스크린샷을 찍습니다.
4. - 대상 노드 ISE 구성 요소에서 사용하는 각 인증서를 한 번에 하나씩 선택하고 인증서와 개인 키를 내보냅니다.
5. - 각 인증서를 내보낼 때 생성하는 비밀번호를 기록해 둡니다.



참고: 비밀번호가 없으면 인증서 및 키를 다시 가져올 수 없습니다.

System Certificates ⚠ For disaster recovery it is recommended to export certificate and private key pairs of

[Edit](#) [+ Generate Self Signed Certificate](#) [+ Export](#) [Delete](#) [View](#) Public CAs are up to date

Friendly Name	Used By	Portal group tag	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Date	Status
✓ rkappos-ise	Portal	Default Portal Certificate Group					

☐ Export Certificate Only
☒ Export Certificate and Private Key

*Private Key Password:

*Confirm Password:

Warning: Exporting a private key is not a secure operation. It could lead to possible exposure of the private key.

[Cancel](#) [Export](#)

시스템 구성을 실행 중인 대상 노드 문서화

- 1.- 대상 노드에 로그인하려면 SSH(Secure Shell)를 사용합니다.
- 2.- 이 명령을 실행하여 실행 중인 컨피그레이션을 표시하고 출력을 텍스트 파일에 저장합니다.

```
show running-config
```

문서 AD 조인 자격 증명

ISE 노드를 재구성한 후에는 이전에 AD에 조인된 새 노드를 Active Directory(AD)에 다시 조인해야 합니다. 새 ISE 노드를 도메인에 가입시키려면 AD 글로벌 관리자 자격 증명이 준비되어 있는지 확인해야 합니다.

원인

ISE 노드 재구축 시나리오는 일반적으로 하드웨어 장애, 시스템 손상, 새 하드웨어로의 마이그레이션 또는 백업에서 복원하거나 새로 작성하는 재해 복구 요구 사항으로 인해 발생합니다.

관련 콘텐츠

- [ISE에서 컨피그레이션 및 운영 데이터 백업 내보내기](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.