

# Como utilizar o BASTÃO para atualizar Cisco Jabber a lista de contato

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuração](#)

[Coisas a recordar](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este original descreve como usar o BASTÃO (ferramenta de administração de grande escala) para adicionar ou atualizar uma lista de contato nova para um utilizador final do Jabber.

## Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- LDAP (protocolo lightweight directory access)
- Server das mensagens instantâneas e da presença de Cisco (IM&P)

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Server das mensagens instantâneas e da presença de Cisco


As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

## Configuração

Adicionar ou atualize a lista de contato com contatos novos para um usuário do jabber atribuído a um subscritor IM&P. O exemplo do ambiente de laboratório é mostrado onde 'a lista de contatos LDAPUSER2 é atualizada com 3 contatos novos isto é LDAPUSER8, LDAPUSER9 e LDAPUSER10.


Etapa 1. Navegue **para aumentar a administração > lista de contato > lista de contato da**

## exportação

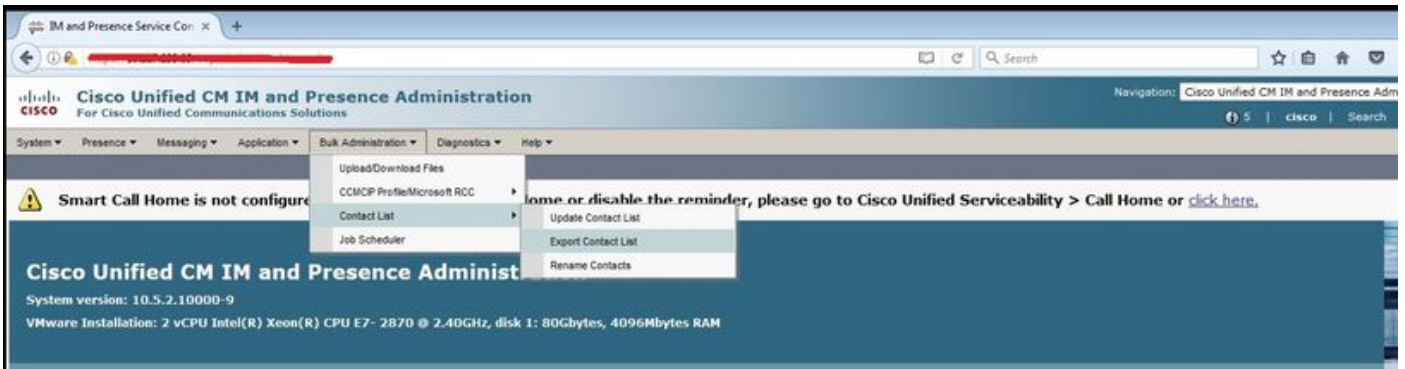

Etapa 2. Selecione **usuários atribuídos** opção pelo **nó** e selecione então o **subscritor IM&P** e selecione então o **achado**. Isto alista todos os usuários atribuídos ao subscritor IM&P.

Etapa 3. Selecione **em seguida** e ele salvo o arquivo CSV em seu desktop. Isto exporta todas as listas de contato para todos os usuários do SUB IM&P. Veja esta imagem:

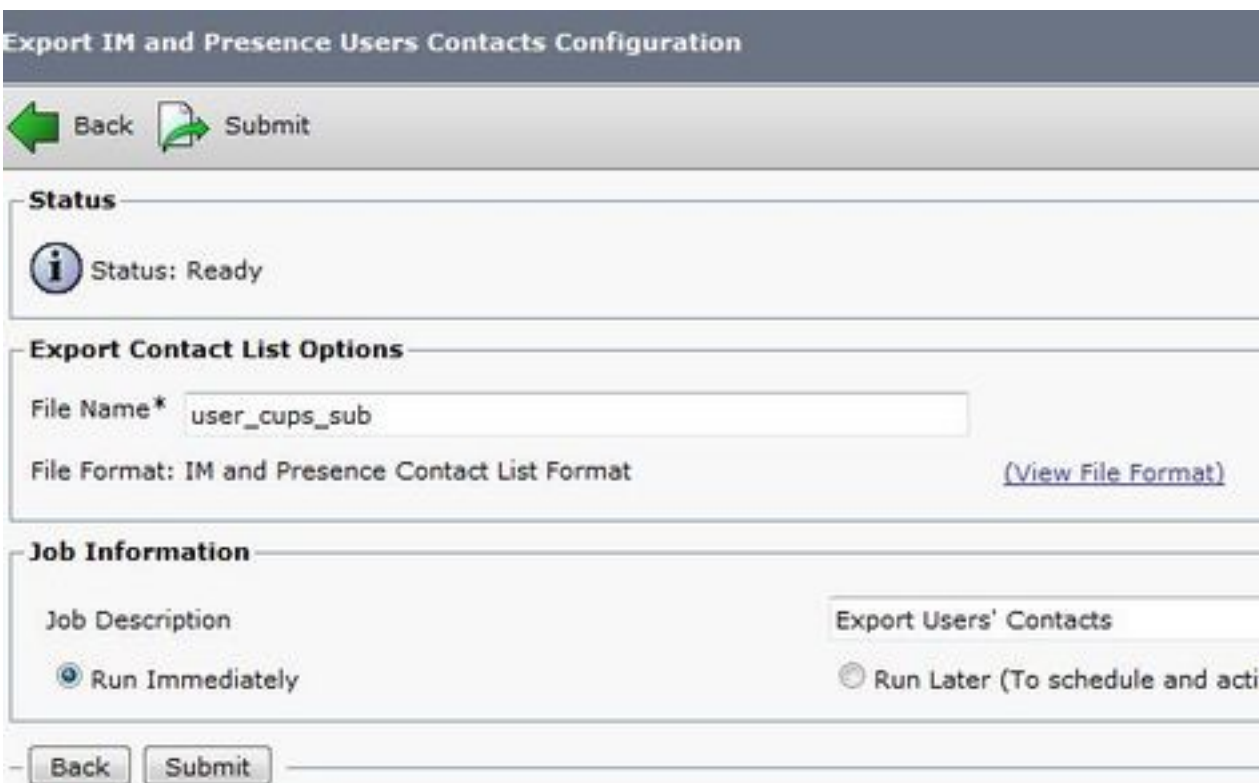

**Note:** Você pode navegar à página do planejador de trabalho no server IM&P para verificar se os arquivos foram exportados sem erros ou não.

Etapa 4. Naviagte **a aumentar** seção do **administrador** > da **transferência de arquivo pela rede/transferência** e para transferir os arquivos exportados que foi criada em etapa 3.

Etapa 5. Conforme este artigo, você adiciona os contatos novos alista para 1 usuário isto é LDAPUSER2, contudo, este não é restringido para escolher o utilizador final. Você pode atualizar/adiciona para múltiplo ou todos os utilizadores finais ao mesmo tempo. Do laboratório, o arquivo CSV exportado olha como este:

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
3	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
4	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
5	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

**Note:** Isto mostra que LDAPUSER2 tem somente 1 contato em sua lista com contato ID enquanto "LDAPUSER1" sob o nome do grupo "contacts". Você alterou este mesmo arquivo e adicionou 3 contacts mais para LDAPUSER2. Estes 3 contatos são LDAPUSER8, LDAPUSER9 e LDAPUSER10. Consulte esta imagem do arquivo CSV recentemente feito:


	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER9	lab.com		contacts
3	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER8	lab.com		contacts
4	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER10	lab.com		contacts
5	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
6	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
7	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
8	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

**Note:** Você pode usar o arquivo CSV da amostra para atualizar/adiciona a lista de contato para todo o contato. Este arquivo não exige para exportar nenhum arquivo do server IM&P.


Etapa 6. Depois que você atualizou o arquivo CSV para LDAPUSER2 com contatos novos então transfira-o arquivos pela rede no server IM&P. Navegue **para aumentar arquivos da administração > da transferência de arquivo pela rede/transferência.**

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾

### File Upload Configuration

 Save

**Status**

 Status: Ready

**Upload the CSV file**

File: \*  updated\_cups\_sub.csv


Select The Target \*  ▾

Select Transaction Type \*  ▾

Overwrite File if it exists.\*\*


**Note:** Use a mesma opção que na imagem para **Select a lista de contato do usuário do alvo** e o **tipo de transação selet**o como os **contatos do usuário da importação - arquivo feito sob encomenda** e então **salvar/transferência de arquivo pela rede** ele.

Etapa 7. Navegue para **aumentar a administração > lista de contato > lista de contato da atualização** baseada nesta imagem.


 **Cisco Unified CM IM and Presence Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

### Contact List Update Configuration

 Submit

**Status**

 Status: Ready

**Contact List Update**

File Name \*  [\(View File\)](#) [\(View Sample File\)](#)

*Note: The Maximum Contact List Size (per user) may be exceeded using this utility*

**Job Information**


Job Description

Run Immediately  Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler pa

Etapa 9. Selecione a **corrida imediatamente** ou **seja-a executado** baseado **mais tarde** em sua conveniência e selecione-a então **Submit**. Refira o **planificador de trabalho** para verificar o estado da importação.

Assim LDAPUSER1 era com somente um contato mas depois que a importação do arquivo CSV

novo, lista de contato LDAPUSER2 foi atualizada sem mesmo sinal fora do jabber.

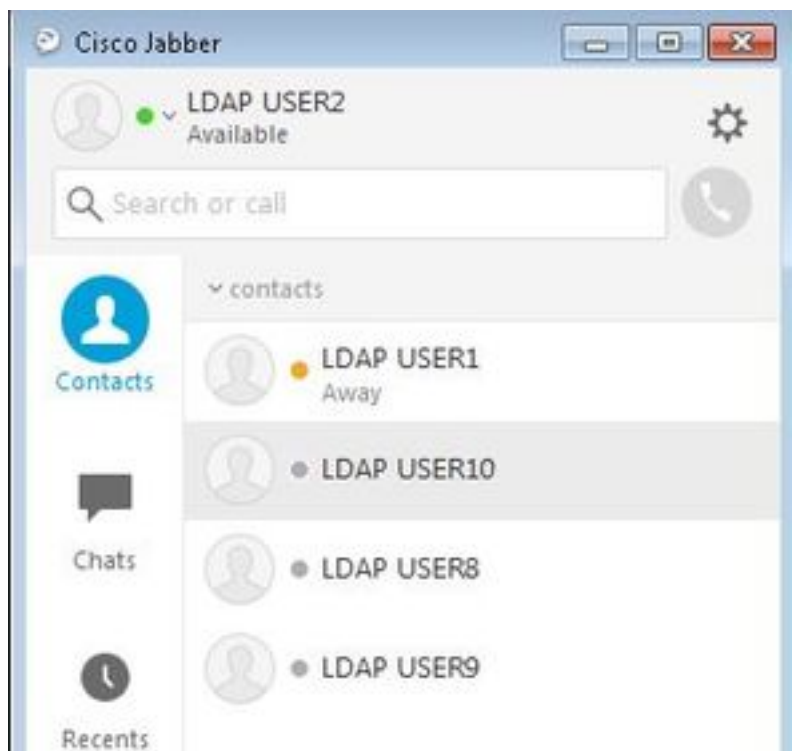

## Coisas a recordar

1. Antes que a importação do arquivo CSV novo, dos três usuários adicionados isto é LDAPUSER 8, de LDAPUSER9 e de LDAPUSER10 deva ser permitida para capacidades da presença mais não aparecerão na lista de contato de nenhum utilizador final do jabber.
2. Se você observou que o arquivo CSV o mais doest para não ter nenhum Colum com um **número de telefone** do nome, ainda conta do jabber LDAPUSER2 pode buscar os detalhes como o número de telefone uma vez que é importado com arquivo CSV novo. Isto é porque quando você adiciona os contatos novos através do BASTÃO, o Jabber tenta os resolver com a fonte do diretório. Assim se os contatos recentemente adicionados estão presente na fonte do diretório a seguir Jabber esforços seus números de telefone. Por exemplo, o Jabber LDAPUSER2 podia buscar o número de telefone de LDAPUSER8 através da fonte do diretório segundo as indicações desta imagem:



## Informações Relacionadas

- [Importação de grande escala de listas de contato do usuário](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)