

Umbrella 로밍 컴퓨터의 동기화 이름 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[솔루션](#)

[수동 이름 변경 방법](#)

[제거/재설치 방법](#)

[재등록 방법](#)

[추가 정보](#)

소개

이 문서에서는 Umbrella Roaming Client에서 로밍 컴퓨터의 이름을 동기화하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Umbrella 로밍 클라이언트
- Umbrella Roaming Security Module for Cisco AnyConnect

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

로밍 컴퓨터는 설치된 컴퓨터의 호스트 이름에서 이름을 가져옵니다. 2020년 1월부터 Umbrella 대시보드는 컴퓨터의 현재 호스트 이름과 일치하도록 모든 로밍 컴퓨터 표시 이름을 자동으로 업데이트합니다. 이전에 수동으로 변경한 로밍 클라이언트 항목은 제외됩니다.

따라서 이 기사의 일부 정보는 더 이상 사용되지 않지만 후세의 이유로 여전히 포함되어 있습니다.

이 문서의 단계에 따라 영향을 받는 제품은 다음과 같습니다.

- Umbrella 로밍 클라이언트
- Cisco AnyConnect용 Umbrella Roaming Security 모듈

솔루션


다음 방법 중 하나를 사용하여 로밍 클라이언트/로밍 보안 모듈의 이름을 업데이트할 수 있습니다.

1. 수동 이름 변경
2. 제거/재설치
3. 재등록 방법 [사용되지 않음 - 더 이상 필요 없음]

수동 이름 변경 방법

로밍 컴퓨터가 현재 사용 중인 이름을 아는 경우 대시보드에서 다음 단계를 수행하여 업데이트할 수 있습니다.

1. Deployments(구축) > Roaming Computers(로밍 컴퓨터)로 이동합니다.
2. 이름을 바꿀 로밍 컴퓨터를 검색하고 선택하여 세부 정보를 확장합니다.
3. 로밍 컴퓨터의 이름을 바꾸고 저장을 선택합니다.

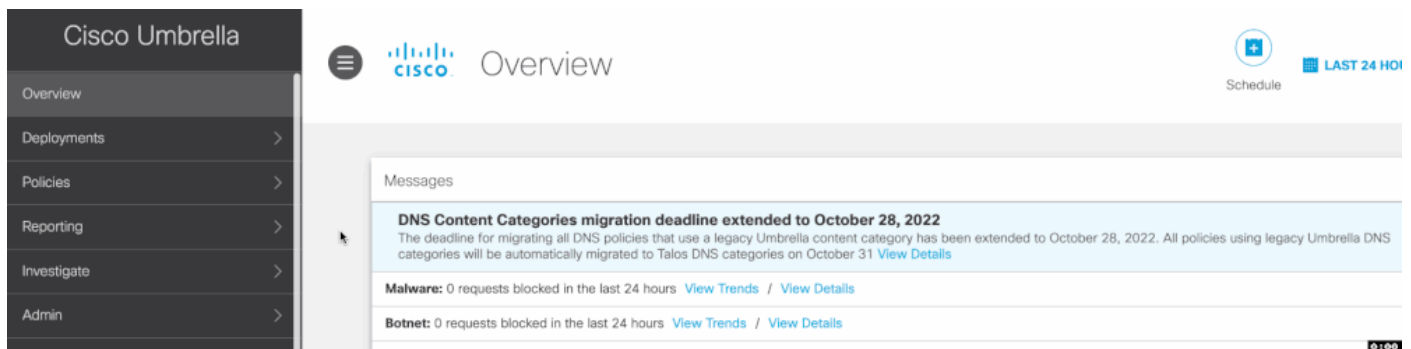

7727355844244

제거/재설치 방법

로밍 클라이언트를 제거하고 다시 설치하면 이름이 업데이트될 수 있습니다. 이는 AnyConnect AC-RSM(Roaming Security Module) 및 독립형 ERC(Enterprise Roaming Client)에서 모두 작동합니다.

- 로밍 클라이언트 제거 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다. [Umbrella Roaming Client: 제거 중](#)
- AnyConnect 가이드는 [Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - 컨피그레이션 가이드에서 찾을 수 있습니다.](#)

재등록 방법

현재 이름으로 클라이언트를 수동으로 다시 등록하는 단계:

1. 대시보드에서 항목을 삭제합니다.
2. 로밍 클라이언트 서비스를 다시 시작하거나 시스템을 다시 부팅합니다.
3. 클라이언트가 현재 호스트 이름으로 다시 나타납니다.

추가 정보

로밍 컴퓨터에서 현재 사용 중인 이름을 모르는 경우 로밍 클라이언트/로밍 보안 모듈에서 진단 보고서를 생성하고 [Cisco Umbrella Support에 문의하여 보고서](#)를 제공하십시오. 현재 등록되어 있는 이름을 알려달라고 해서 찾아서 변경하도록 합니다.

- 로밍 클라이언트 진단 지침: [Umbrella 로밍 클라이언트: 지원 팀에 진단 정보 제공](#)
- 로밍 보안 모듈 진단 지침: [Cisco Umbrella Roaming Security Client 관리자 설명서](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.