

RV110W에서 포트 범위 트리거 구성

목표

포트 범위 트리거는 동적 포트 전달의 방법입니다. 라우터에 연결된 호스트가 포트 범위 트리거 규칙에 구성된 트리거 포트를 열면 라우터가 구성된 포트를 호스트에 전달합니다. 호스트가 트리거된 포트를 닫으면 라우터가 전달된 포트를 닫습니다. 포트 트리거는 단일 포트 전달 및 포트 범위 전달보다 안전합니다. 이는 포트 트리거로 인해 포트가 트리거될 때까지 닫힌 상태로 유지되므로 원하지 않는 포트 액세스 가능성이 제한되기 때문입니다.


이 문서의 목적은 RV110W에서 트리거되는 포트 범위를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

포트 범위 트리거

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 Firewall(방화벽) > Port Range Triggering(포트 범위 트리거)을 선택합니다. 포트 범위 트리거 페이지가 열립니다.

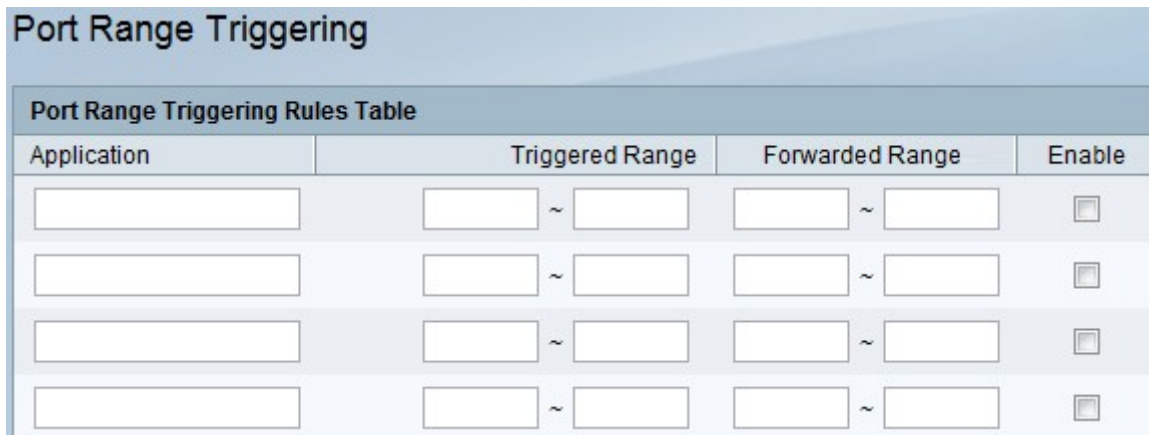

Port Range Triggering			
Port Range Triggering Rules Table			
Application	Triggered Range	Forwarded Range	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

2단계. Application 필드에 포트 전달 규칙을 만들 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

3단계. Triggered Range(트리거된 범위) 필드에 발신 트래픽의 연결 요청이 수행될 때 이 규칙을 트리거할 포트 번호 또는 포트 번호의 범위를 입력합니다. 하나의 포트만 사용 중인 경우 두 필드에 동일한 포트 번호를 입력합니다.

4단계. Forwarded Range(전달된 범위) 필드에 원격 시스템에서 수신한 요청에 응답하기 위해 사용하는 포트 번호 또는 포트 번호의 범위를 입력합니다. 수신 연결에서 하나의 포트만 사용하는 경우 두 필드에 동일한 포트 번호를 지정합니다.

5단계. 규칙을 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

6단계. 페이지 하단의 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.