

SPA100 Series에서 MAC 주소 클론 구성

목표

MAC 주소는 네트워크 식별을 위해 고유한 하드웨어 부분에 할당된 12자리 코드입니다. 일반적으로 보안상의 이유로 디바이스의 MAC 주소를 ISP에 등록해야 합니다. 이전에 다른 MAC 주소에 계정을 등록한 경우 현재 장치에 해당 MAC 주소를 할당하면 편리합니다. MAC Address Clone 기능을 사용하면 현재 MAC 주소를 디바이스에 할당하여 MAC 주소를 재등록하지 않아도 됩니다.

이 문서에서는 SPA100 Series에서 MAC 주소 클론 기능을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


·SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

·v1.1.0

MAC 주소 복제

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > **Advanced Settings(고급 설정)** > **MAC Address Clone(MAC 주소 복제)**을 선택합니다. MAC Address Clone 페이지가 열립니다.

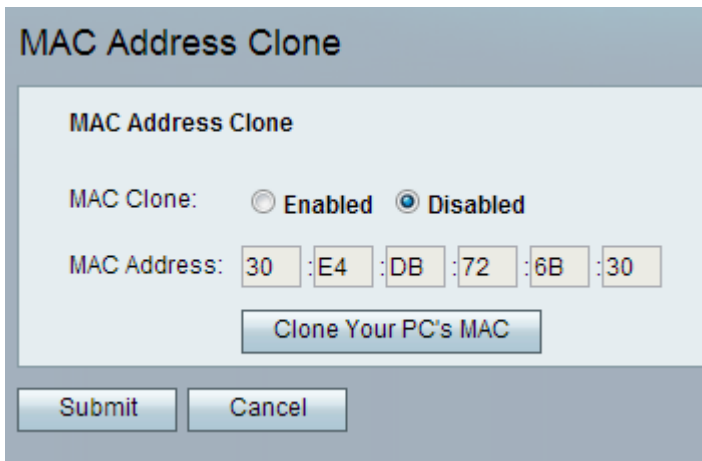

2단계. MAC Clone(MAC 복제) 필드에서 Enabled(활성화됨) 라디오 버튼을 클릭하여 MAC Clone 기능을 활성화합니다. 기본값은 Disabled입니다.

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 30 : E4 : DB : 72 : 6B : 30

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

3단계. ATA(Analog Telephone Adapter)에 할당할 MAC 주소를 *MAC Address* 필드에 입력합니다.

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 32 : E7 : BC : 18 : 7A : 20

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

참고:컴퓨터의 MAC 주소가 이전에 ISP 계정에 등록된 주소이면 **Clone Your PC's MAC(PC MAC 복제)**을 클릭합니다.컴퓨터의 MAC 주소가 MAC 주소 필드에 나타납니다.

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 32 : E7 : BC : 18 : 7A : 20

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

4단계. **Submit(제출)**을 클릭하여 설정 변경 사항을 저장하거나, **Cancel(취소)**을 클릭하여 저장되지 않은 항목을 취소합니다.