

WAP121 및 WAP321 액세스 포인트의 구성 파일 복사/저장

목표

복사/저장 설정은 구성을 휘발성 메모리에서 비휘발성 메모리로 저장하거나 복사하는 데 사용됩니다. 장치에서 변경한 구성 내용은 실행 중인 구성(휘발성 메모리)에 저장되며 장치가 다시 부팅되면 제거됩니다. 이러한 컨피그레이션을 유지하려면 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션(비휘발성 메모리)에 복사하거나 다른 디바이스에 저장해야 합니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트 내에서 컨피그레이션 파일을 복사하고 저장하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

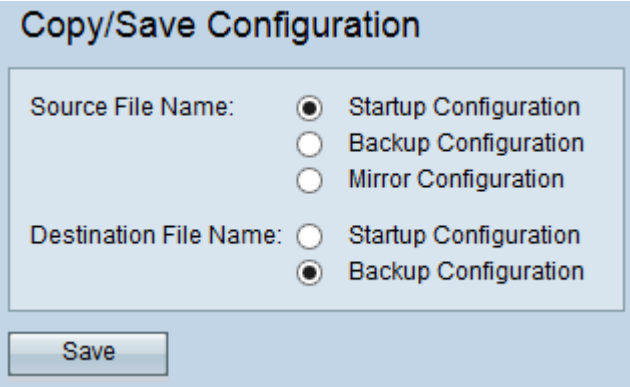
- WAP121
- WAP321

소프트웨어 버전

- v1.0.3.4

구성 파일 복사/저장

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 구성 복사/저장을 선택합니다. 구성 복사/저장 페이지가 열립니다.

A screenshot of a web-based configuration utility window titled "Copy/Save Configuration". The window has a light blue header and a white body. Inside, there are two sections: "Source File Name:" and "Destination File Name:". Each section has three radio button options: "Startup Configuration", "Backup Configuration", and "Mirror Configuration". In the "Source File Name:" section, "Startup Configuration" is selected. In the "Destination File Name:" section, "Backup Configuration" is selected. At the bottom left of the window is a "Save" button.

2단계. *Source File Name* 필드에서 복사해야 하는 적절한 구성 파일 라디오 버튼을 클릭합니다.

·시작 구성 — 플래시 메모리에 저장된 구성 파일입니다. 이 파일은 NVRAM에 저장되며 재부팅 후 내용이 유지됩니다.

·백업 구성 — 백업으로 사용하기 위해 액세스 포인트에 저장된 추가 구성 파일입니다.

·미러 구성 — 실행 중인 구성이 24시간 이상 수정되지 않은 경우 미러 구성 파일에 자동으로 저장되고 심각도 경고가 표시된 로그 메시지가 생성되어 새 미러 구성을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 이 기능을 사용하면 관리자는 시작 구성 파일 유형에 저장하기 전에 이전 버전의 구성을 보거나 미러 구성 파일 유형을 다른 구성으로 복사할 수 있습니다. 시작/백업을 사용

하여 부팅할 수 없는 디바이스가 미러 컨피그레이션을 사용하여 부팅할 수 없는 경우에도 미러 컨피그레이션이 유지됩니다.

3단계. *Destination File Name*(대상 파일 이름) 필드에서 목적지인 적절한 구성 파일 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 시작 구성 — 시작 구성 파일을 선택한 소스 구성 파일로 덮어씁니다.

- 백업 구성 — 백업 구성 파일을 선택한 소스 구성 파일로 덮어씁니다.

4단계. **저장**을 클릭하여 설정을 저장합니다.