

# Mude a senha do administrador local no servidor IVR de IP

## Índice

[Introdução](#)

[Uma mudança na senha do administrador local no server do Cisco IP IVR causa algum estar relacionado ou problema com CR?](#)

[Informações Relacionadas](#)


## Introdução

A resposta de voz inteligente IP de Cisco (IVR) fornece a funcionalidade para a solução de telefonia do IP Cisco. Baseado em suas necessidades, você pode instalar o Cisco IP IVR no mesmo server que a solução de resposta do cliente Cisco (CR) ou o CallManager da Cisco. Alternativamente, você pode estabelecer o Cisco IP IVR como uma alta capacidade, servidor dedicado. Este documento discute o impacto de uma mudança na senha do administrador local em um server do Cisco IP IVR.


### **Q. Uma mudança na senha do administrador local no server do Cisco IP IVR causa algum estar relacionado ou problema com CR?**

A. Se você muda a senha do administrador local no server do Cisco IP IVR, você deve refletir a mudança na propriedade do fazer logon do serviço do Engine de CRA da Cisco. Conclua estes passos:

1. Selecione **Start > Programs > Administrative Tools > Services**. O indicador dos serviços é indicado:

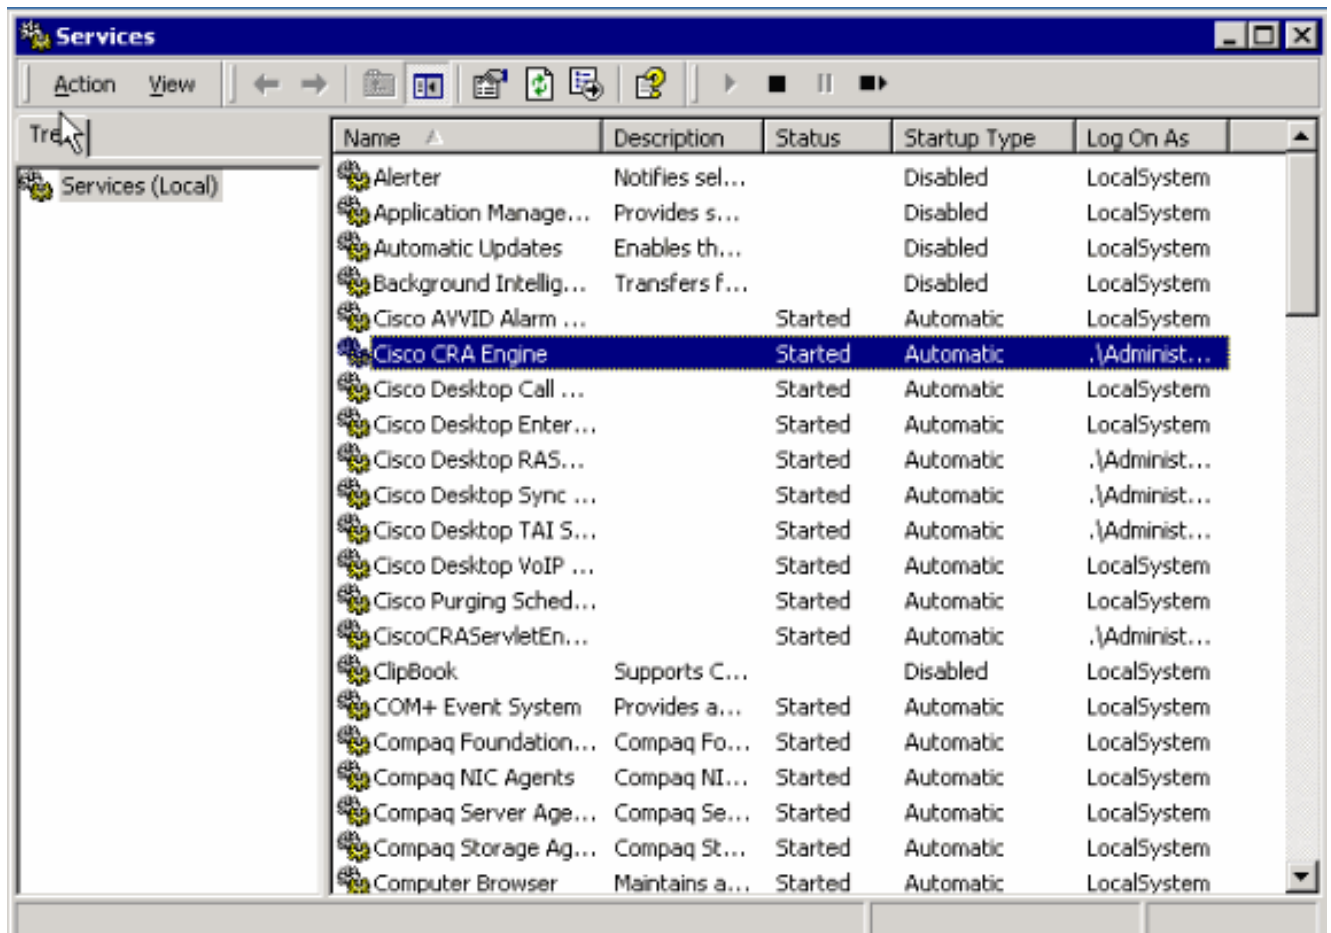

2. Clicar com o botão direito o **Engine de CRA da Cisco**, e seleccione **propriedades**. A caixa de diálogo das propriedades do Engine de CRA da Cisco é indicada:

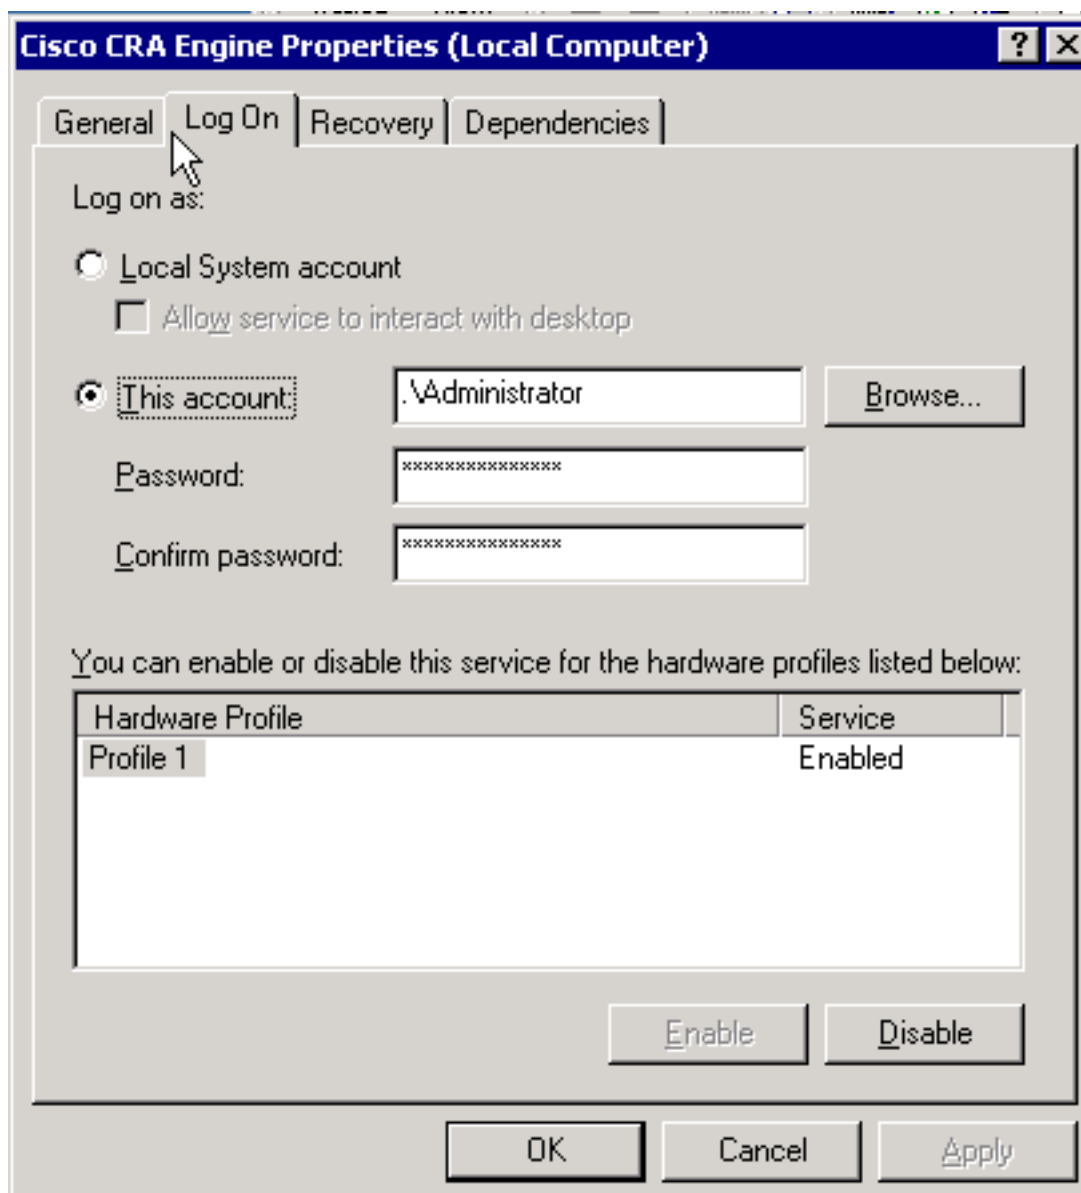

3. Selecione a aba do **fazer logon**.
4. Restaure a senha para combinar a senha atual do administrador local.
5. Reinicie o processo do **Engine de CRA da Cisco**.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)