

Sneltoets instellen voor CMS-ruimtes

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Verifiëren](#)

[Probleemoplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de blastaire kiestoon voor Cisco Meeting Management (CMM) versie 3.2 kunt configureren, zodat deze functie kan worden toegepast op Cisco Meeting Server (CMS) ruimtes.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CMS-configuratie.
- CMM-configuratie.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:


- CMS 3.2
- CMM 3.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.


Configureren

Stap 1. Open de CMM-webbeheerder en navigeer naar **ruimtes**.


Stap 2. Zoek de gewenste ruimte.

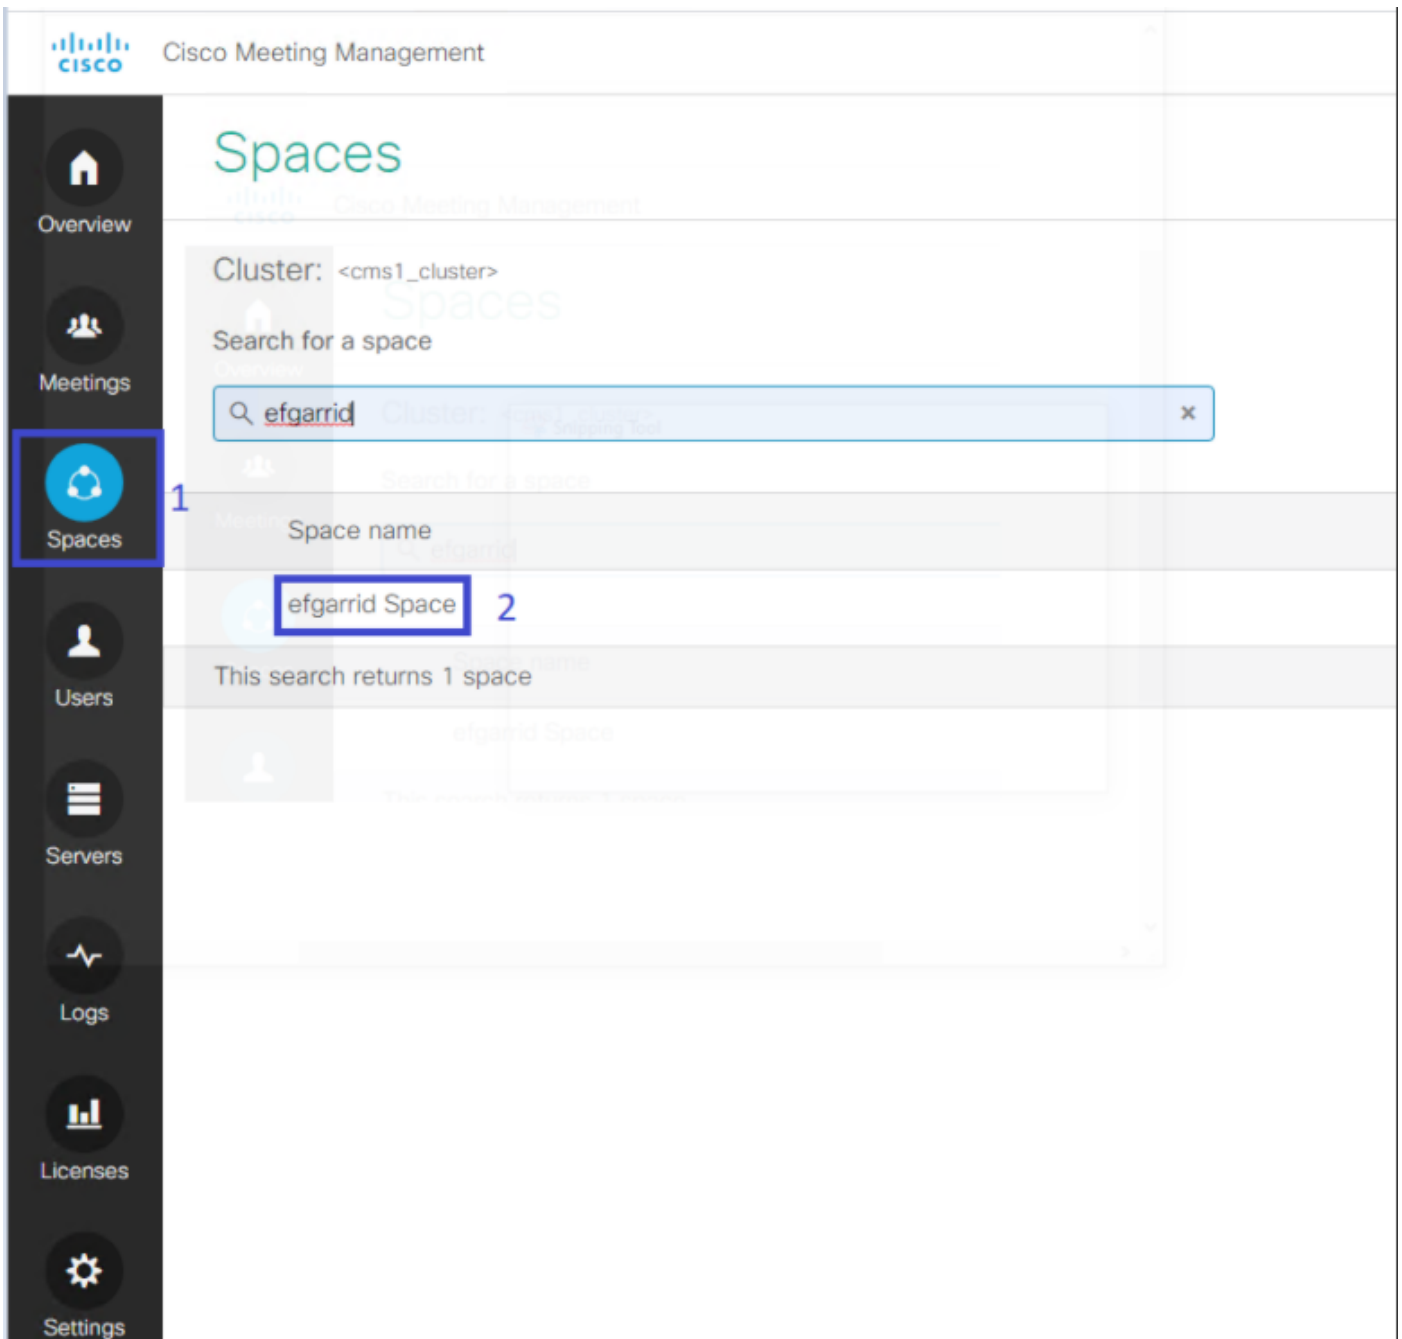

Stap 3. Zet de **laatste** kiestoon aan en stel de gewenste parameters in.

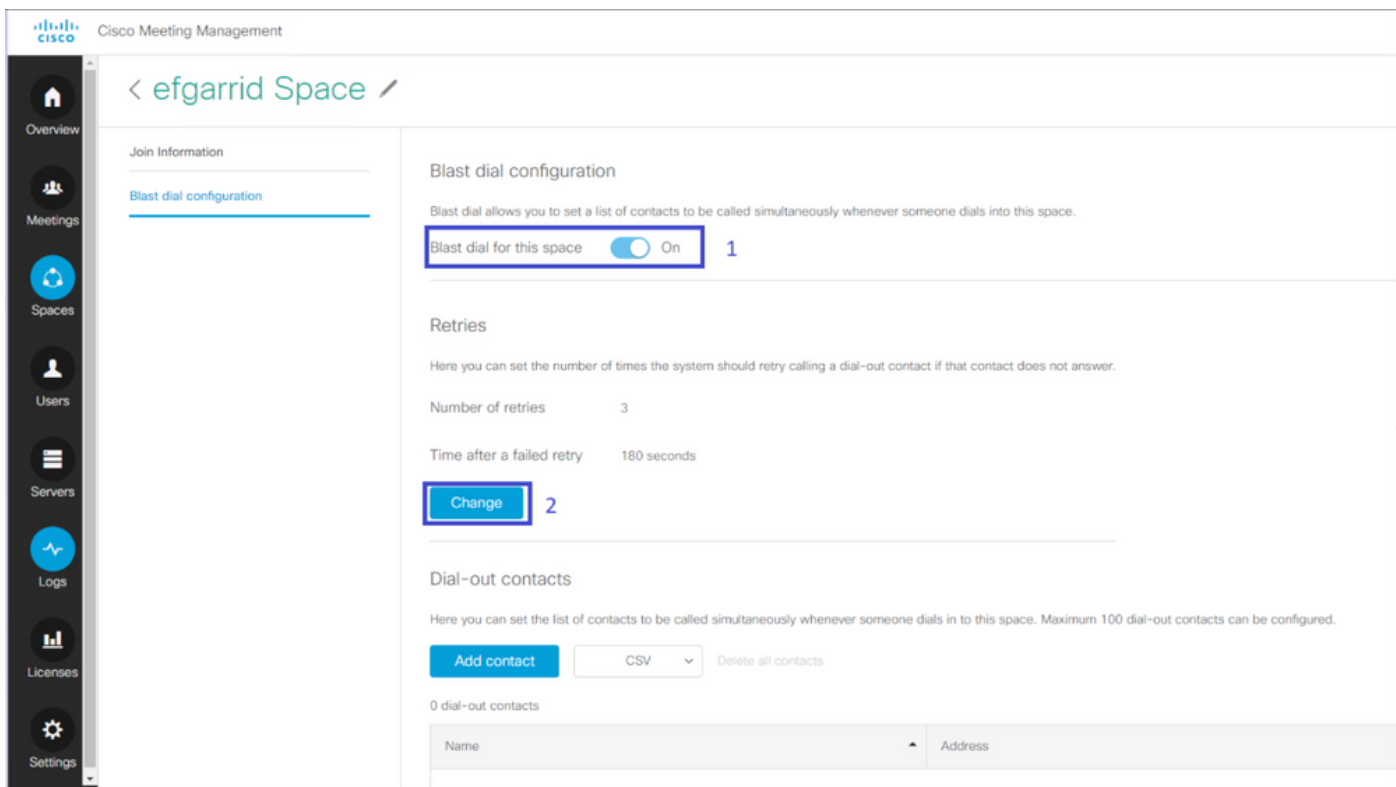

Stap 4. Selecteer **Contactgegevens toevoegen** om de contacten toe te voegen die moeten worden opgeroepen wanneer de oproep wordt gestart.

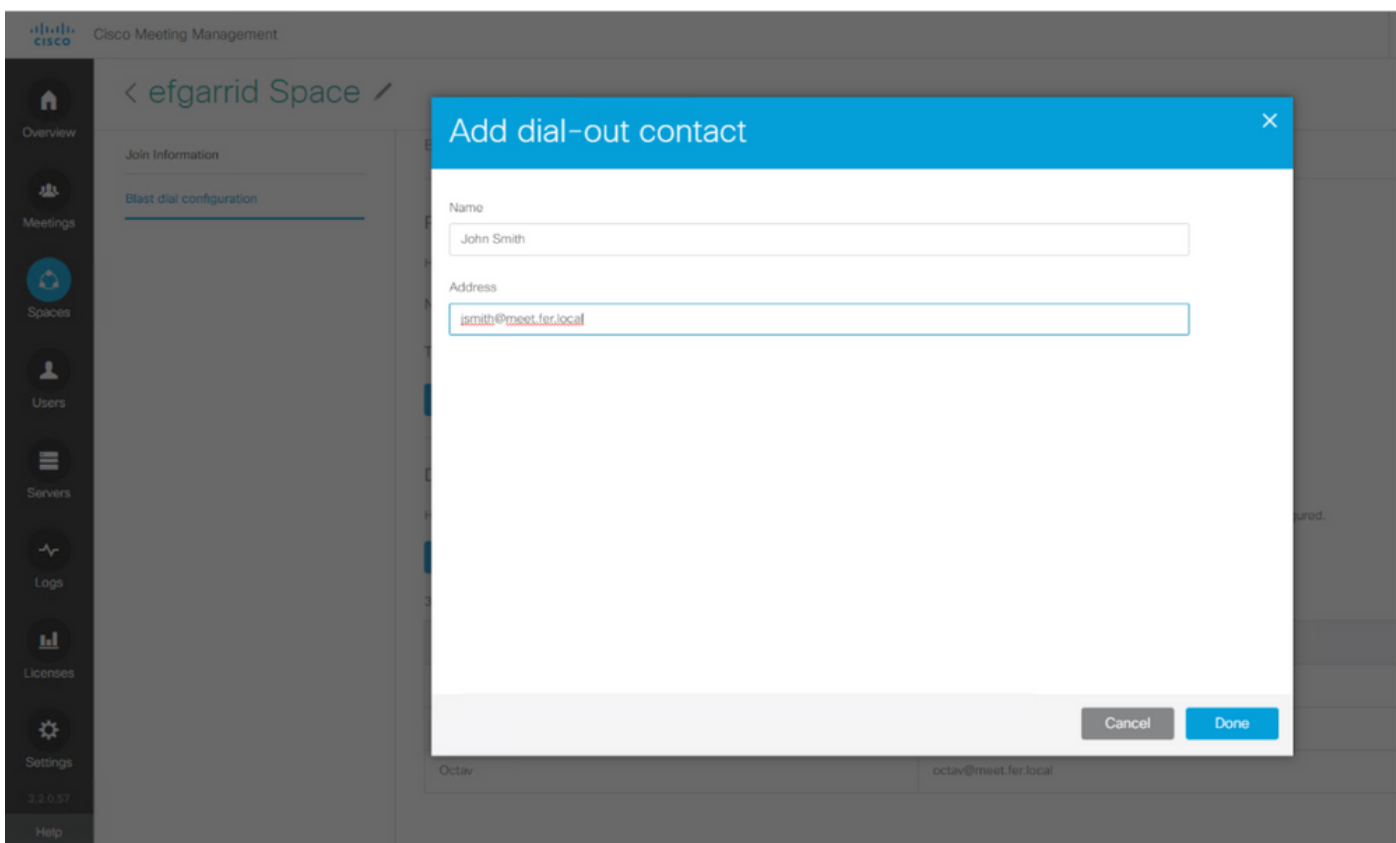

Stap 5. U kunt desgewenst de optie Verticale waarden (CSV) gebruiken om meerdere contacten toe te voegen.

1. Open een nieuw tekstbestand en voeg de **naam** en het **adres** van de parameters toe, gescheiden door een komma.
2. Voeg de contactinformatie aan het bestand toe in CSV-indeling, zoals in de afbeelding:

```
participants.csv - Notepad
File Edit Format View Help
name,address
Moises,moimar@meet.fer.local
Baldor,baldor@meet.fer.local
Oscar,osmonroy@meet.fer.local
```

3. Sla het bestand op met de extensie **csv**.
4. Navigeren in op **CMM > ruimtes > Selecteert een ruimte > Bladerconfiguratie > Uitbel-uitbellen > CSV** en selecteer **CSV** uploaden.
5. Kies het eerder gegenereerde bestand.

Upload CSV



Choose a file

Upload a UTF-8 CSV file to import dial-out contacts to your blast dial configuration. A maximum of 100 dial-out contacts can be configured per space.

[Download blank CSV template](#) to see the required format. The first column should be titled 'Name' and the second column should be titled 'Address'.

Select file

participants.csv

Important: The uploaded file will REPLACE any existing dial-out contacts configured in this space.

Cancel

Upload

6. Selecteer Upload.

Dial-out contacts

Here you can set the list of contacts to be called simultaneously whenever someone dials in to this space. Maximum 100 dial-out contacts can be configured.

Add contact

CSV

Delete all contacts


3 dial-out contacts

Name	Address
Baldor	baldor@meet.fer.local
Moises	moimar@meet.fer.local
Oscar	osmonroy@meet.fer.local

Acti
CMM

Verifiëren

Om de configuratie juist te valideren, dient u de CMM-logbundel te verkrijgen, te navigeren naar **CMM > Logs > Logbundel** en **logbundel** te selecteren.

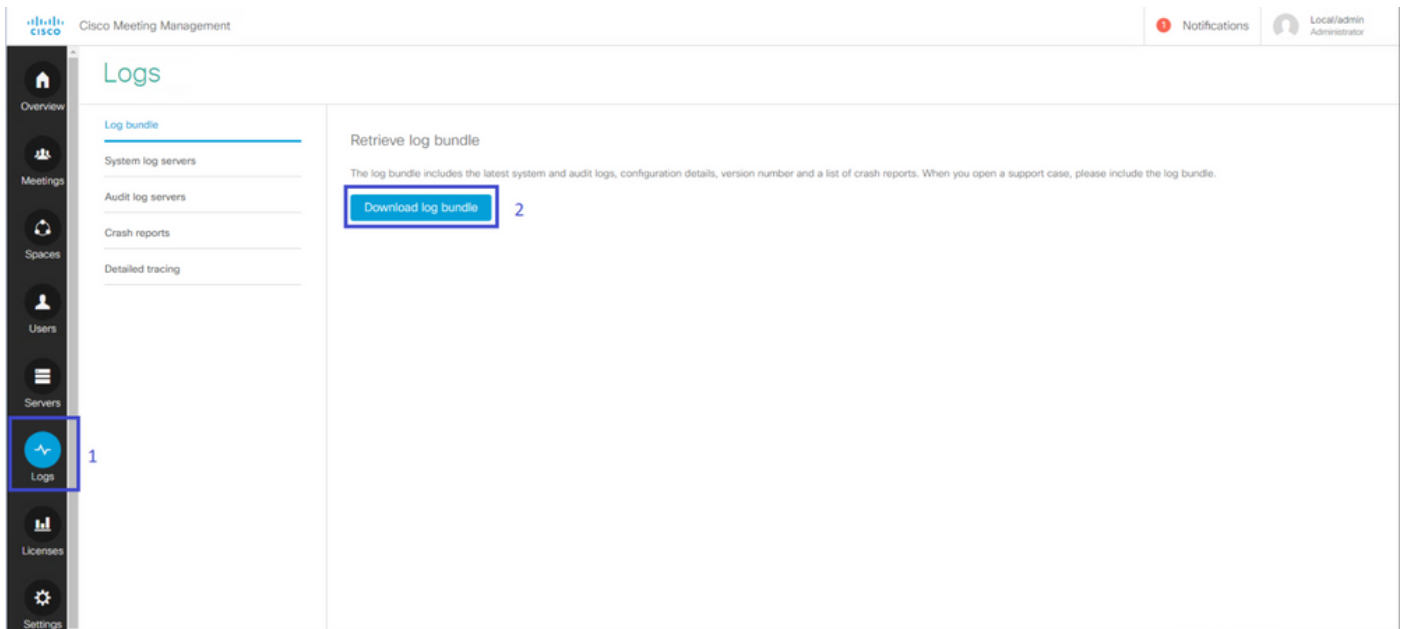

Stap 1. Vestig dat de optie **Blast Dial** met succes is geconfigureerd en dat de configuratie van de beste sneltoets is geslaagd: **Schakel deze optie in.**

```
Jun 11 03:57:26 cmm01 2021-06-11 03:57:26,095 - local:admin/HTTP/IPv4:10.15.10.5:tcp:54380 - Set blast dial configuration successful: enable=True
```

Stap 2. Vestig dat CMM de contactinformatie met succes heeft toegevoegd en de **cmm_log.txt** moet de volgende informatie tonen.

```
Jun 11 04:05:05 cmm01 2021-06-11 04:05:05,057 - local:admin/HTTP/IPv4:10.15.10.5:tcp:54380 - Set blast dial participants via JSON successful: cluster_id=1, cluster_name=
```

Probleemoplossing

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.