

# IJzerenPort-licenties met meerdere apparaten delen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[SEG-licenties \(IronPort\) delen met meerdere apparaten](#)

[Probleemoplossing](#)

[Volgende stappen](#)

## Inleiding

In het artikel wordt het proces beschreven om een traditionele demo-licentie te delen voor Security Email Gateway (SEG), voorheen bekend als IronPort.

## Voorwaarden


Zorg ervoor dat u, voordat u start, over de volgende gegevens beschikt:

- [Active Cisco.com-account](#) **Waarschuwing:** dit proces moet worden uitgevoerd door een gebruiker met de Cisco.com-account waarop de oorspronkelijke activeringssleutel (PAK) is geregistreerd. Als deze persoon niet langer bij uw bedrijf is, opent u een case in [Support Case Manager \(SCM\)](#) voor verdere assistentie.
- [Serienummer \(SN\) voor een fysiek apparaat of virtueel licentienummer \(VLN\) voor een virtueel apparaat](#)

## SEG-licenties (IronPort) delen met meerdere apparaten


Stap 1:

Ga naar veld [Cisco Software Central](#) en log in met uw Cisco.com-account.

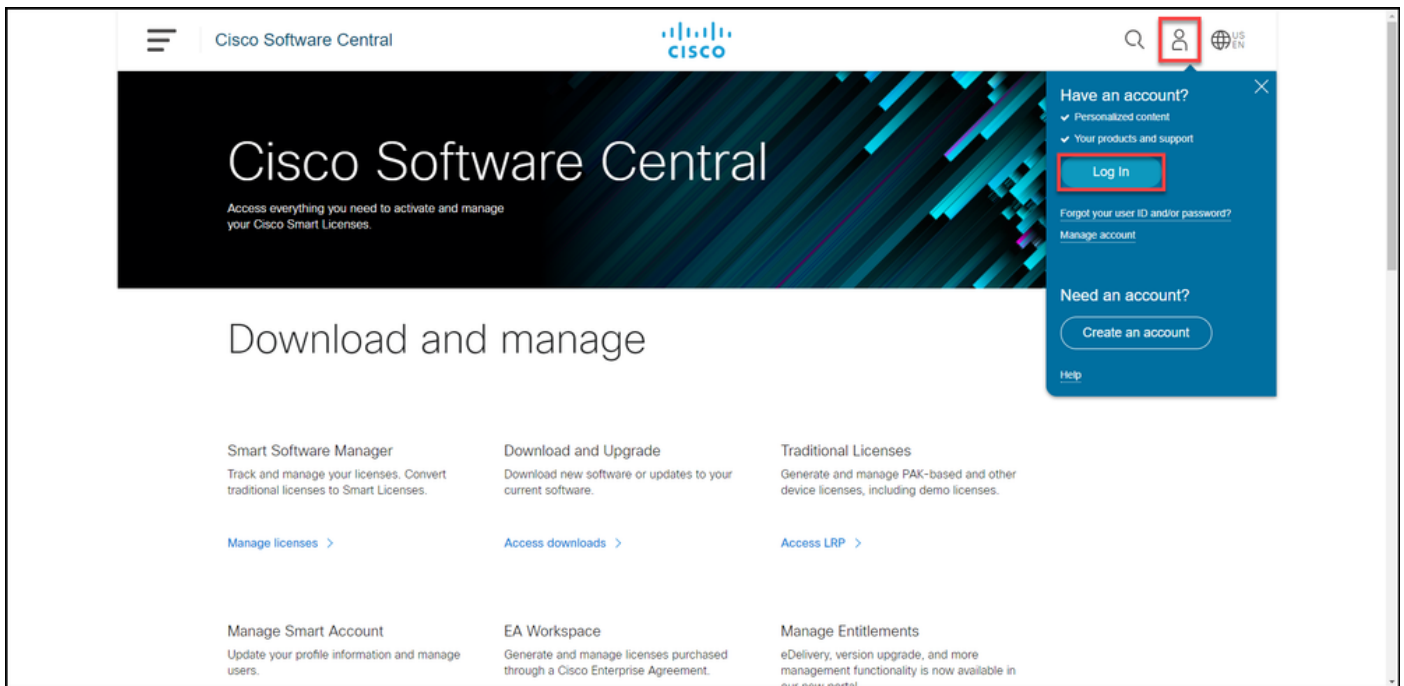

## Stap 2:

In het gedeelte **Traditionele licenties** klikt u op **Access LRP**.

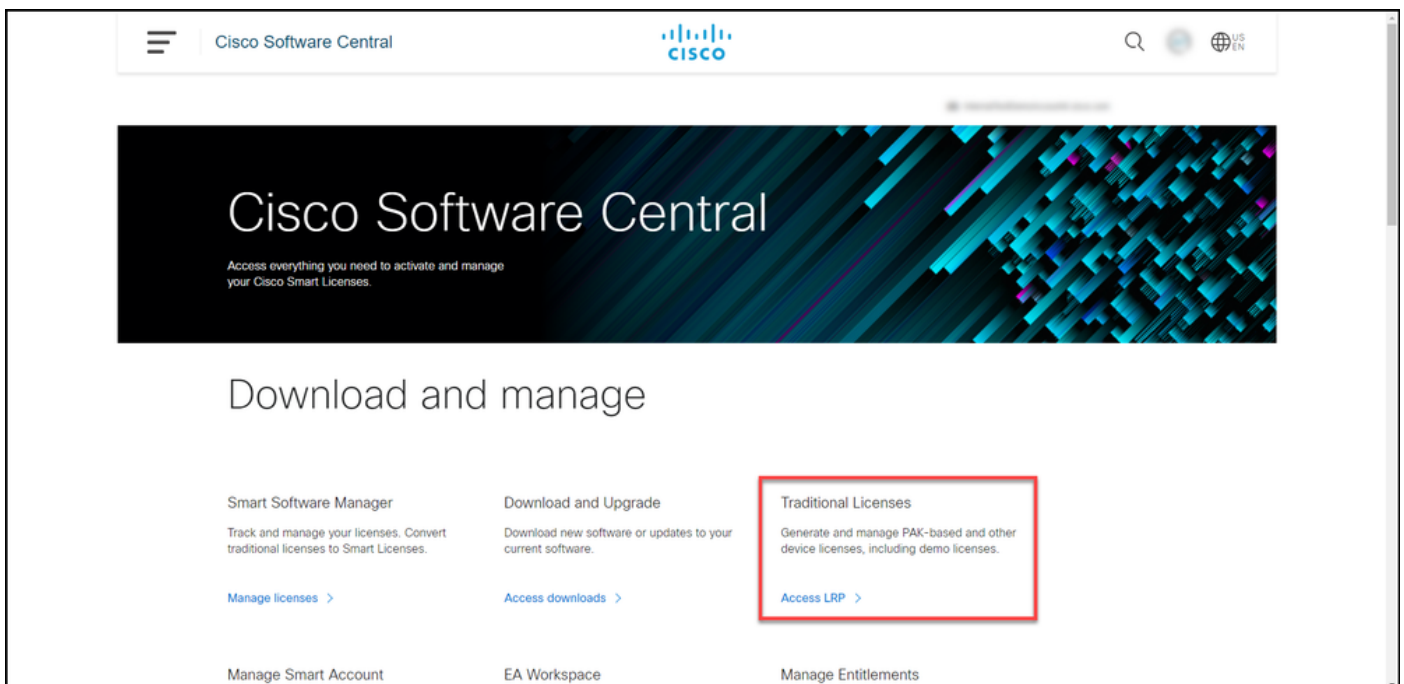


## Stap 3:

Klik in het tabblad **Licentie** in de vervolgkeuzelijst **Licenties** verplaatsen, over **Share licenties heen** en selecteer **Activeringscode verkrijgen**.

**Stap resultaat:** Het systeem toont het dialoogvenster **Licentieproces delen**.


**Opmerking:** Als het systeem het dialoogvenster **Welkom in het venster Licentieportal** weergeeft, kunt u **dit bericht niet opnieuw tonen** om te voorkomen dat het opnieuw wordt weergegeven.

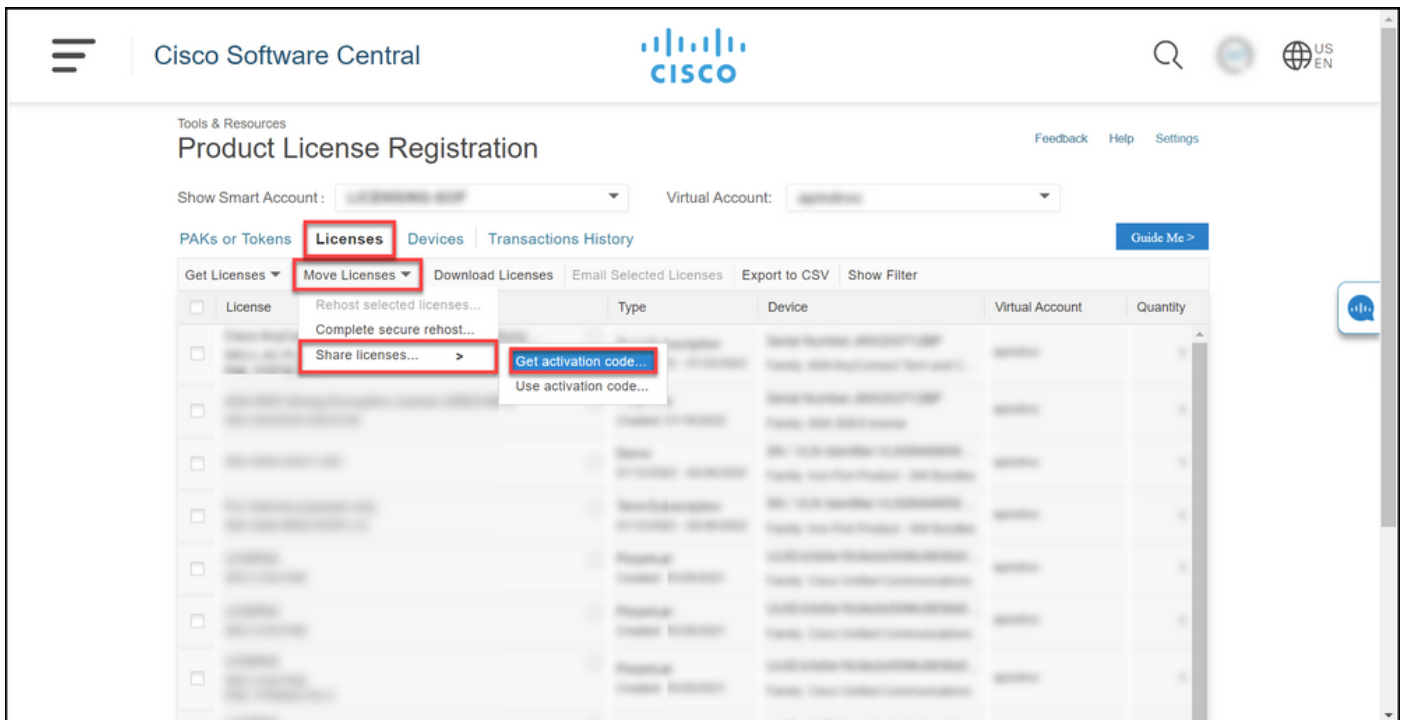

#### Stap 4:

Selecteer in het dialoogvenster **Licentieproces delen** een van de producten van de vervolgkeuzelijst **Product**. Voor de toepassing van dit artikel wordt IronPort **Product-SW Bundels** geselecteerd.

**Stap:** Het systeem geeft de velden weer die van toepassing zijn op het geselecteerde SEG-product (IronPort).

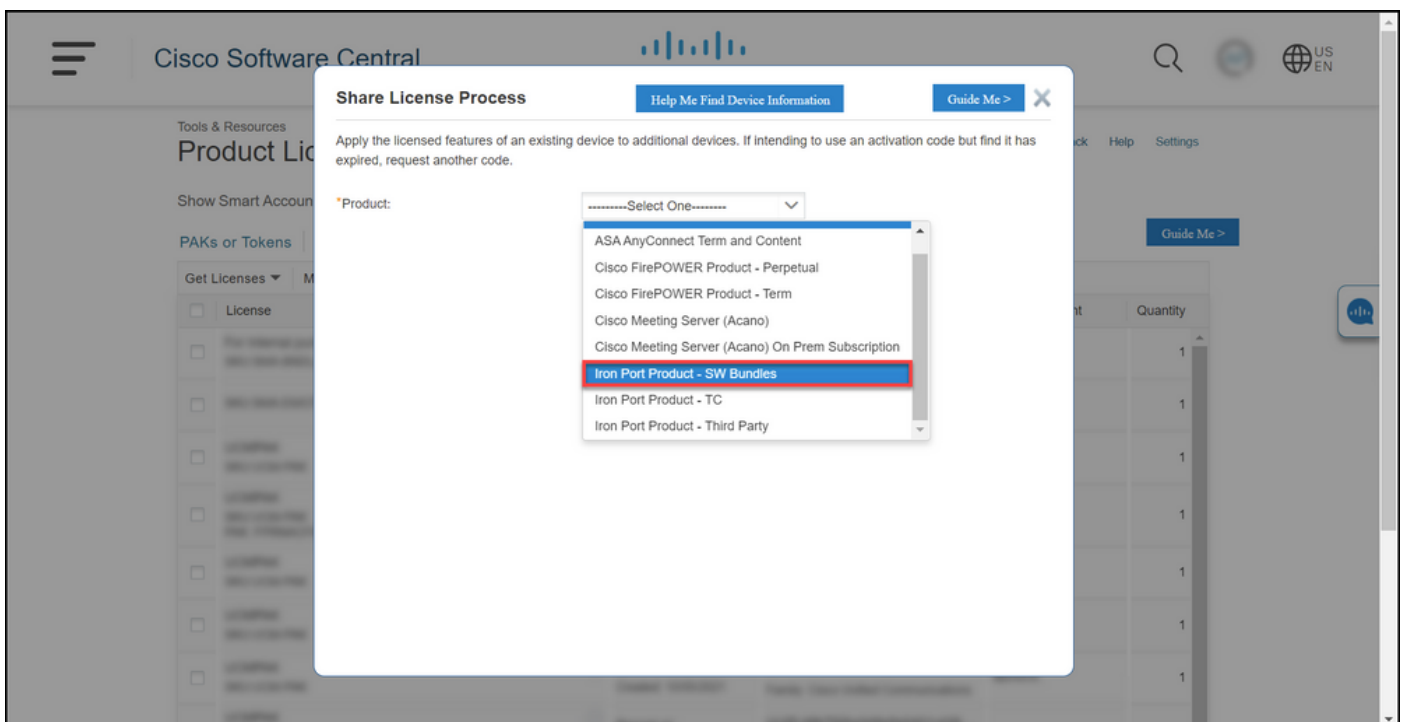

#### Stap 5:

Voer in de respectieve velden het bron- en doelserienummer of virtueel apparaatnummer in en selecteer de **fysieke** of **virtuele** radioknop, afhankelijk van het type apparaat. Voer in het veld **Verzenden naar** het e-mailadres in van de gebruiker die de nieuwe activeringscode ontvangt. Klik

op Aanvraagcode.

**Stap 3 Resultaat:** Het systeem geeft het dialoogvenster **Shared Licition Code Confirmation** weer. U dient het e-mailadres van **apparaatregistratie** met de activeringscode ook te ontvangen binnen een uur na het aanvragen van de code.

**Opmerking:** Als u de licentie wilt delen met meer SEG-apparaten (IronPort), moet u dit proces voor elk extra apparaat herhalen.

The screenshot shows the 'Share License Process' dialog box in Cisco Software Central. The dialog is titled 'Share License Process' and has a 'Help Me Find Device Information' button and a 'Guide Me >' button. The main text reads: 'Apply the licensed features of an existing device to additional devices. If intending to use an activation code but find it has expired, request another code.' The form contains the following fields and options:


- Product:** Iron Port Product - SW Bundles (dropdown)
- \*Source Serial Number / Virtual Device Identifier:** VLN (text input)
- \*Select Destination Appliance Type:** Physical (radio), Virtual (radio, selected)
- \*Target Serial Number / Virtual Device Identifier:** VLN (text input)
- \*Send to:** (text input)
- Select an Existing VLN:** VLN (dropdown)
- VLN License File:** (file upload field)

At the bottom right, there are 'Reset' and 'Request Code' buttons.

**Stap 6:**

Klik in het tabblad **Licentie** in de vervolgkeuzelijst **Licenties** verplaatsen, over **Share licenties heen** en selecteer **Activeringscode gebruiken**.


**Stap resultaat:** Het systeem toont het dialoogvenster **Licentieproces delen**.

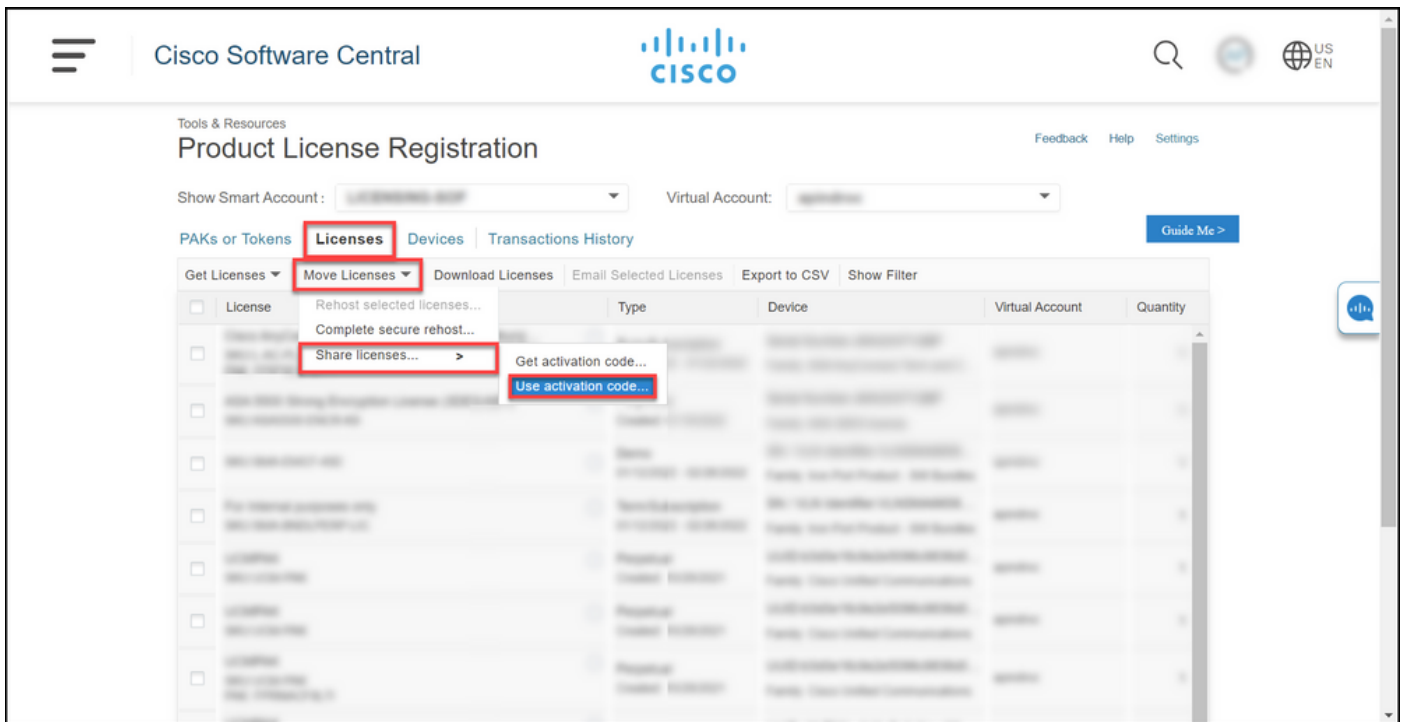

### Stap 7:

Typ in het dialoogvenster **Licentieproces delen** in het tabblad **Activeringscode** opgeven de activeringscode uit de e-mail **apparaatregistratie**. Klik op **Volgende**.


**Stap resultaat:** Het systeem toont het tabblad **SKU-opties**.

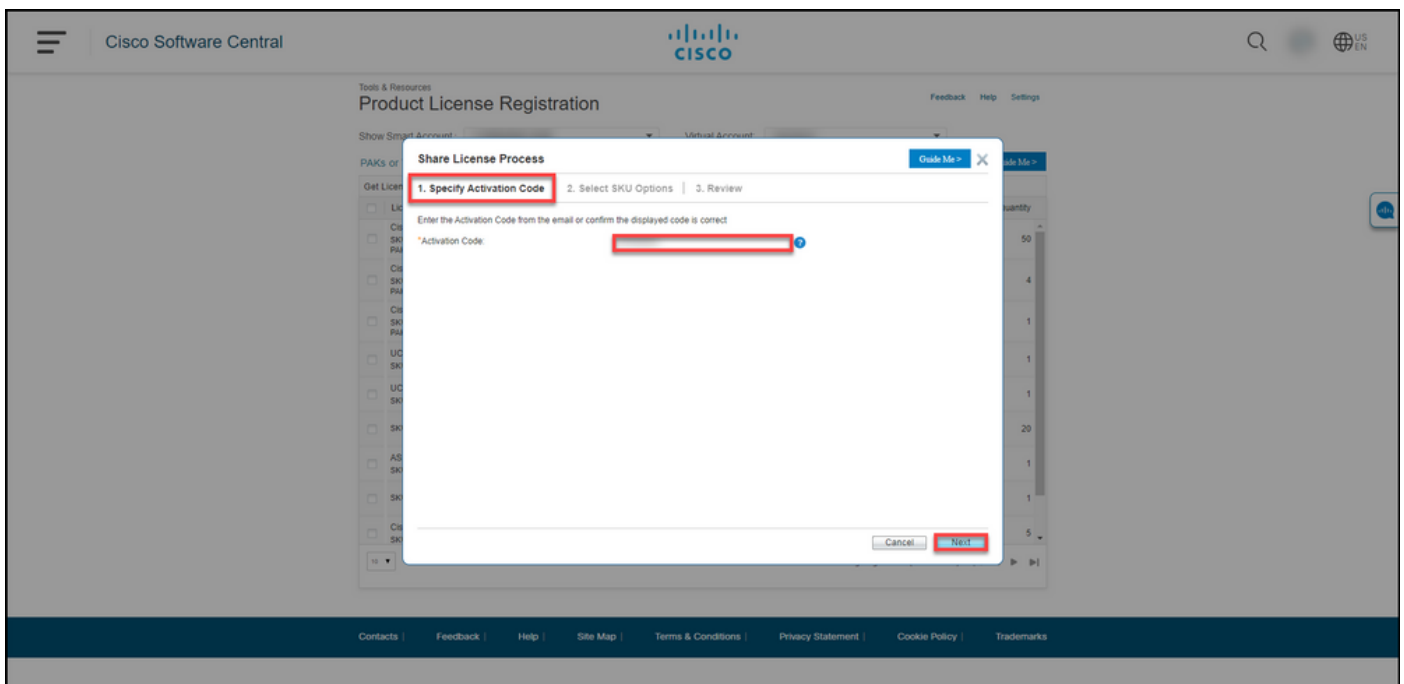

### Stap 8:

Selecteer in het tabblad **SKU-opties** het aankruisvakje naast **Product-SKU** dat op het doelapparaat moet worden ingesloten en klik vervolgens op **Volgende**.

**Stap resultaat:** Het systeem geeft het tabblad **Review** weer.

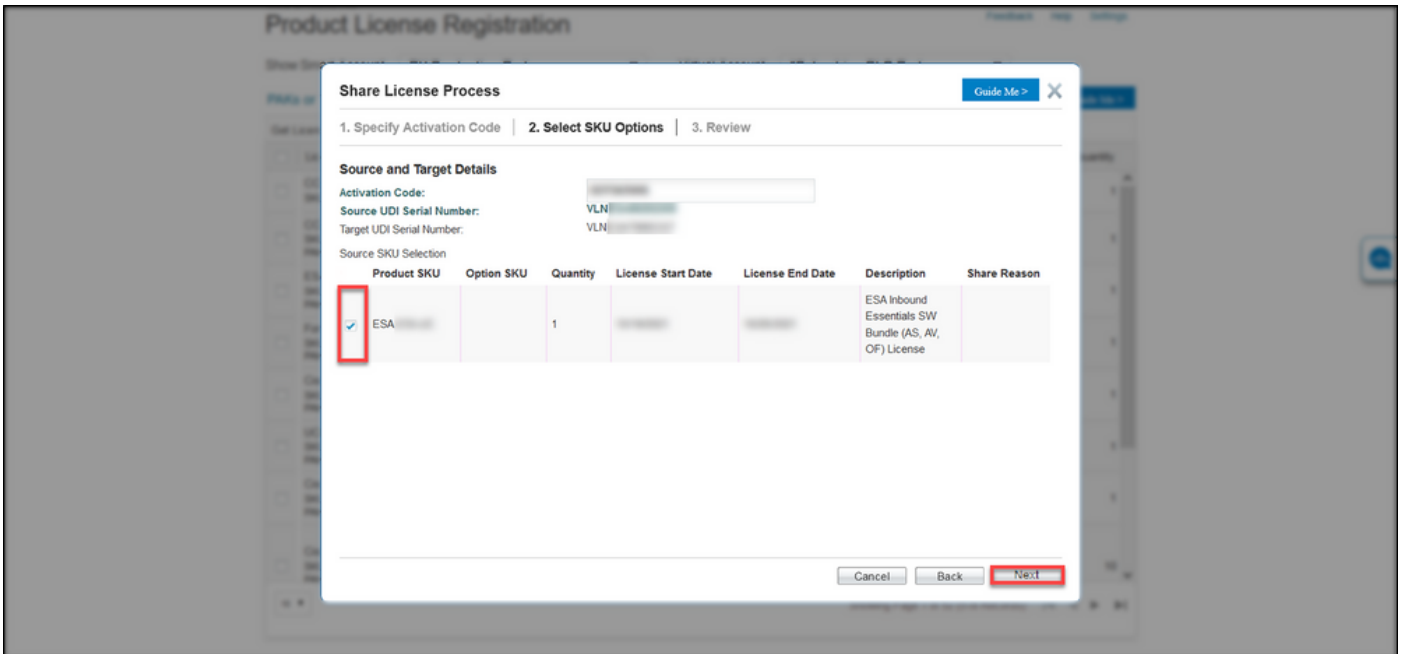


### Stap 9:

Voer in het tabblad **Review** in het gedeelte **Informatie over ontvanger en eigenaar** uw e-mailadres en gebruikersnaam in. Bekijk het gedeelte **Licentieaanvraag** en klik vervolgens op **Licentie verkrijgen**.

**Stap resultaat:** Het systeem geeft het dialogvenster **Licentieaanvraag** weer dat de succesvolle licentietransactie bevestigt. U dient de Cisco-licentiesleutel voor uw e-mail te ontvangen met de gedeelde licentie in het bijgaande zipbestand.

**Voorzichtig:** Aangezien de e-mail is verstuurd vanaf [do-not-reply@cisico.com](mailto:do-not-reply@cisico.com), zorg er dan voor dat u de map junk e-mail controleert.

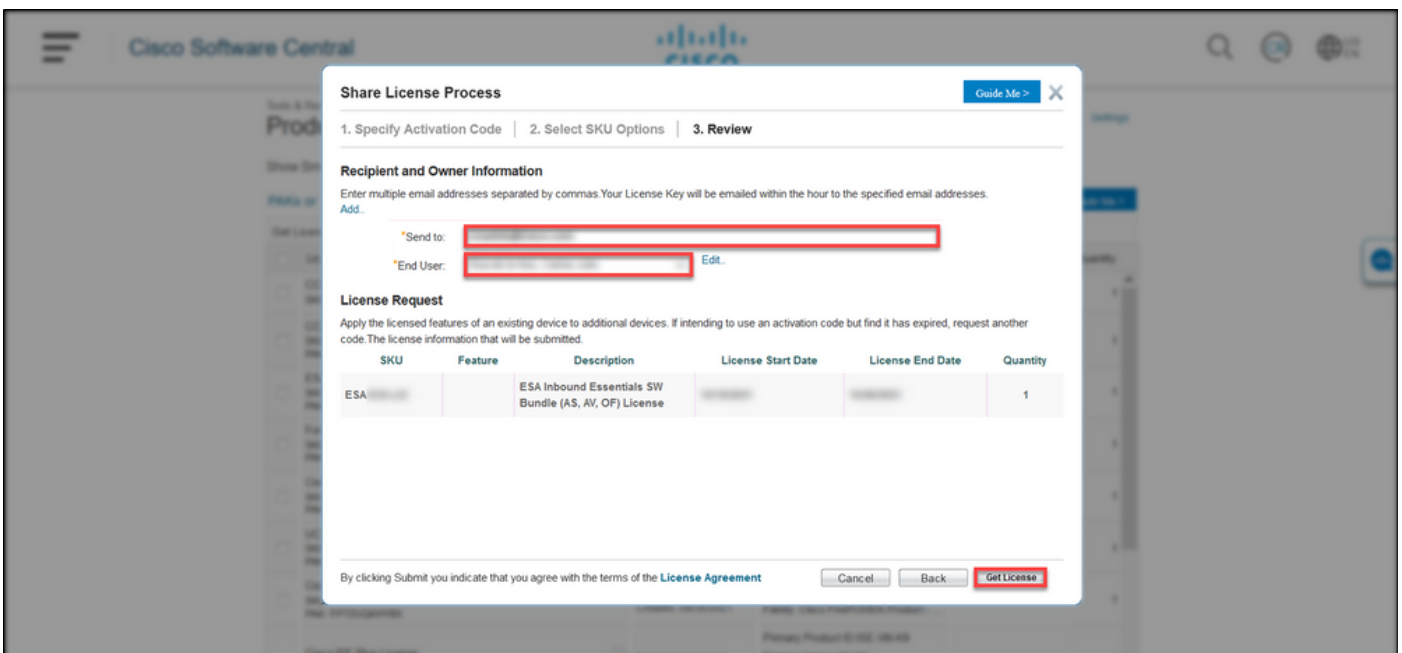

Security Products & Services - Registration of 2004-01-28

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Monday, April 19, 2004 10:04 AM  
**To:** Security Products & Services - Registration of 2004-01-28  
**Subject:** Your New Product License Key  
**Attachments:** [redacted]

\*\*\* IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL \*\*\*

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process for Cisco Systems product license keys. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person in your organization that is working with these products.

This email has the following attachments, which contains license keys/files and license installation instructions -

[redacted] This attachment has the **MSR Registration, Terms and Contract** license key(s) and license installation help text.

## Probleemoplossing

Als u een probleem hebt terwijl u SEG-licenties (IronPort) deelt, opent u een case in [Support Case Manager \(SCM\)](#).

## Volgende stappen

Raadpleeg de productconfiguratiegids voor de installatie en begeleiding van een licentie nadat u een licentiesleutel hebt ontvangen.