

Sysadmin User Password Recovery configureren

Inleiding

`sysadmin` In dit document wordt beschreven hoe u de functie voor het herstellen van gebruikerswachtwoorden kunt inschakelen in de release van Secure Network Analytics 7.6.0.

Probleem

De enige gebruiker die systeemconfiguratiestappen op de opdrachtregelinterface kan uitvoeren, is `sysadmin` Windows.

Voorheen vereiste het opnieuw instellen van het `sysadmin` gebruikerswachtwoord een volledige herstart van het toestel en het invoeren van een zeer lange eenmalige herstelltekenreeks zonder fouten, anders zou het proces opnieuw moeten worden gestart.

Dit maakte het herstelproces traag, inefficiënt en zeer vatbaar voor handmatige invoerfouten tijdens kritieke onderhoudsvensters.


De Secure Network Analytics (SNA) 7.6.0-release introduceert een "Gatekeeper" -benadering, waarbij een beheerder eerst de resetmogelijkheid op toestelconsoleniveau moet inschakelen voordat de optie beschikbaar wordt in de web-UI.

Oplossing

Schakel de functie in via het menu CLI SystemConfig in Beheer.

De gebruiker `sysadmin` moet de functie dus inschakelen zodat deze in de toekomst kan worden gebruikt.

1. Meld u aan bij de Toestelconsole Beheer als de `sysadmin`-gebruiker om het menu SystemConfig in te voeren.
2. Selecteer in het hoofdmenu de optie `Security Bewerken`.
3. Selecteren `Sysadmin Password` selecteren.
4. Selecteer `Yes` dit wanneer u wordt gevraagd om de functie voor het opnieuw instellen van het wachtwoord in te schakelen.

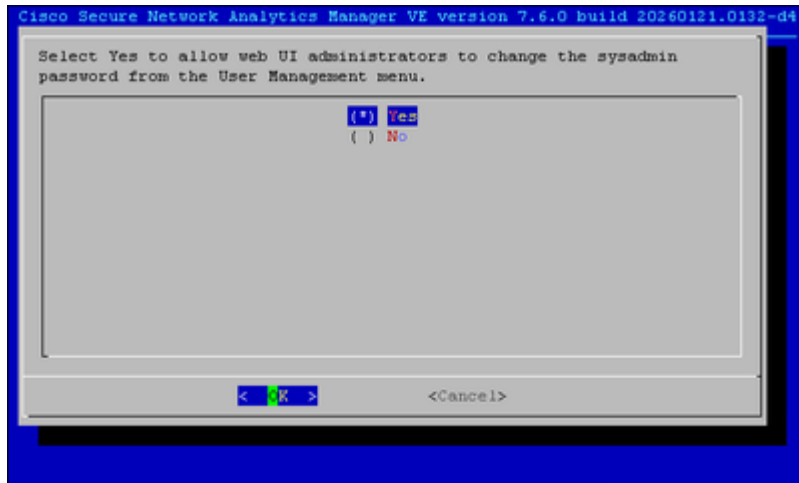

De functie is nu ingeschakeld.

Het wachtwoord van de sysadmin-gebruiker wijzigen via de web-gebruikersinterface

Eenmaal ingeschakeld in de console, wordt een nieuw, dynamisch tabblad toegevoegd aan de SNA Manager-interface:

1. Log in op de web-gebruikersinterface van de Secure Network Analytics Manager Appliance.
2. Kies in het hoofdmenu `Configure > User Management` voor.
3. Selecteer het `Sysadmin Password` tabblad.



Opmerking: dit tabblad is alleen toegankelijk voor gebruikers van Primaire beheerder

4. Voer in het veld `Nieuw wachtwoord` het nieuwe wachtwoord in.
5. Voer in het veld `Wachtwoord bevestigen` het nieuwe wachtwoord opnieuw in.
6. (Optioneel) Klik op `Wachtwoord genereren` om automatisch een sterk wachtwoord te maken.
7. (Optioneel) Schakel het selectievakje `Wachtwoord weergeven` in om de ingevoerde wachtwoorden te bekijken.
8. Klik op `Save (Opslaan)`.

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.