

Start directieverslagen op de Cisco FindIT Kaseya plug-in

Doel

De directieverslagen zijn verschillende rapporten die worden gegenereerd van de apparaten op de Probes van het Netwerk FindIT verbonden met de Beheer van het Netwerk FindIT. Deze rapporten uitvoeren is een van de twee optionele stappen die u kunt uitvoeren in de processtroom van het starten met de stekker.

Deze functie kan worden gebruikt om een high-level dashboard te bekijken met een samenvatting van de status van het apparaat. Het uitzicht kan worden gefilterd op basis van Kaseya Organisaties of Groepen. Het verslag bevat statusgrafieken en grafieken die betrekking hebben op de voorzieningen die aan de specifieke voorwaarden voldoen. U kunt door de koppelingen klikken om de conditie te verbeteren of om gedetailleerdere informatie te bekijken.

Het is heel handig om gedetailleerde informatie te krijgen over apparaten op een netwerk om apparaten met waarschuwingen te identificeren, wat er moet worden bijgewerkt, als er een eind is gekomen aan de ondersteuning of als er onderdelen buiten garantie zijn. In de uitvoeringsverslagen worden de hulpmiddelen ingedeeld op basis van hun huidige status.

Dit artikel heeft als doel u te laten zien hoe u verschillende uitvoeringsrapporten kunt uitvoeren op de Cisco FindIT Kaseya Plugin.

Toepasselijke apparaten

- Cisco FindIT-netwerkbeheer
- Cisco FindIT-netwerkproxy

Softwareversie

- 1.1

Uitvoerende Rapporten uitvoeren

Stap 1. Start een webbrowser en voer het IP-adres van uw Kaseya VSA server in op de adresbalk en klik vervolgens op **Voer**.



Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres 10.10.0.1

Stap 2. Voer uw Kaseya-account-inloggegevens in in de velden *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* en klik vervolgens op **Invoegen**.



Username

kaseya

Password


SIGN IN

Remember Me

[Forgot Password?](#)

Opmerking: In dit voorbeeld wordt kaseya gebruikt als naam van de Username.

Stap 3. Kies in het Navigation Panel **Cisco> Main > Executive Report**.

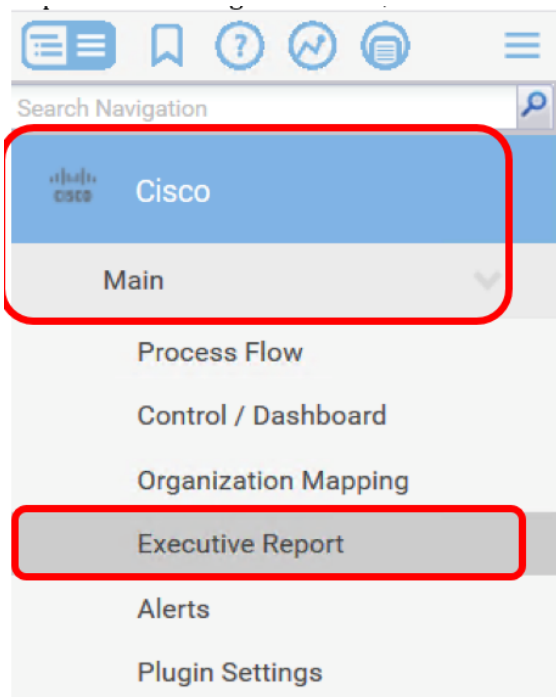

Op deze pagina wordt de volgende informatie weergegeven:

Apparaataantal per site Dit gebied geeft de locaties en het aantal apparaten in elke site weer.

Top 10 Apparaten met kritieke gebeurtenissen verbonden Dit gebied toont de lijst van 10 apparaten in het netwerk die kritieke gebeurtenissen in hen hebben ontdekt.

Apparaat gepland voor "Einde van de Leven" Dit gebied toont het aantal apparaten van Cisco in het netwerk dat reeds voor eind van steun gepland zijn.

Apparaten "Buiten garantie" Dit gebied geeft het aantal apparaten in het netwerk weer dat niet langer gekwalificeerd is om gratis ondersteuning te krijgen van Cisco.

Apparaten met "Kritiek" Waarschuwingen Dit gebied toont het aantal apparaten in het netwerk dat waarschuwingen op Kritisch niveau in verband met hen heeft.


Beschikbare firmware-updates Dit gebied geeft het aantal apparaten in het netwerk weer dat nieuwe firmware-update beschikbaar heeft.

FindIT rapporteert Dit gebied toont de koppelingen die direct naar de pagina's van de volgende rapporten zijn:


Samenvatting toont het samenvattend rapport van het Netwerk van FindIT dat de plaatsen, apparaten, type, model, firmware-update, huidige firmware gebruikt, einde van leven status en onderhoudsstatus van de sites weergeeft.

Einde van leven toont het end-of-life rapport van de FindIT Network Manager dat de sites, product-ID, apparaten, type, huidige firmware, datums enzovoort toont.


Onderhoud toont het eindonderhoudsrapport van de FindIT Network Manager dat de sites, apparaten, type, model, serienummer, status van het apparaat, dekking en garantiedata weergeeft.

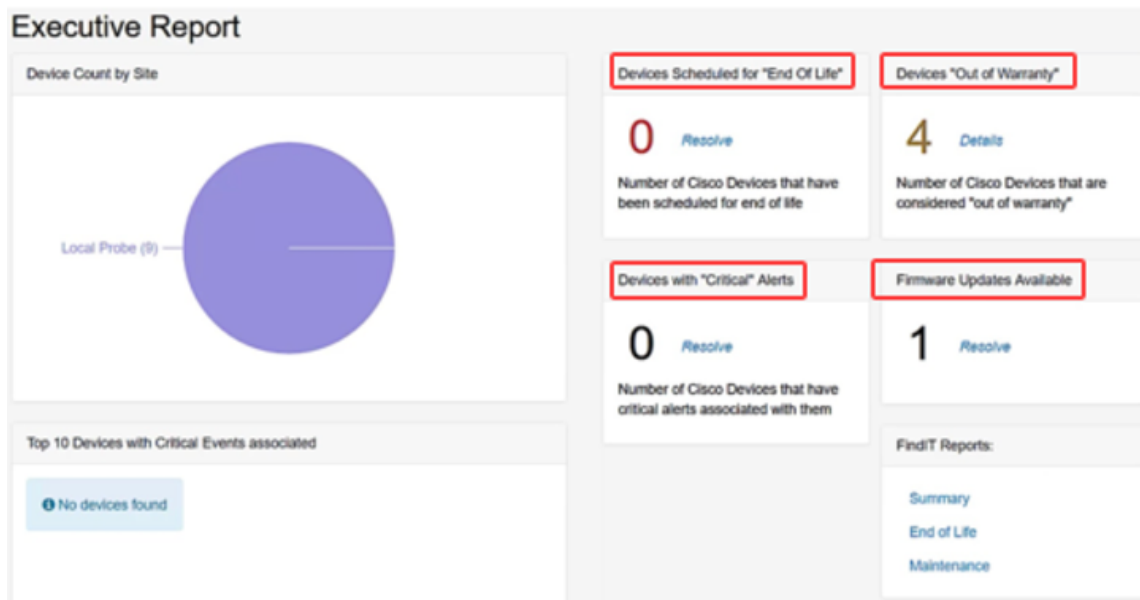

Stap 4. (Optioneel) Klik op **Oplossen** onder Apparaten die gepland zijn voor 'Einde van de levensduur', beschikbare firmware-updates en/of apparaten met 'Kritisch'-meldingen om de conditie te herstellen of klik op **Details** onder Apparaten 'Buiten garantie' om meer informatie te bekijken.

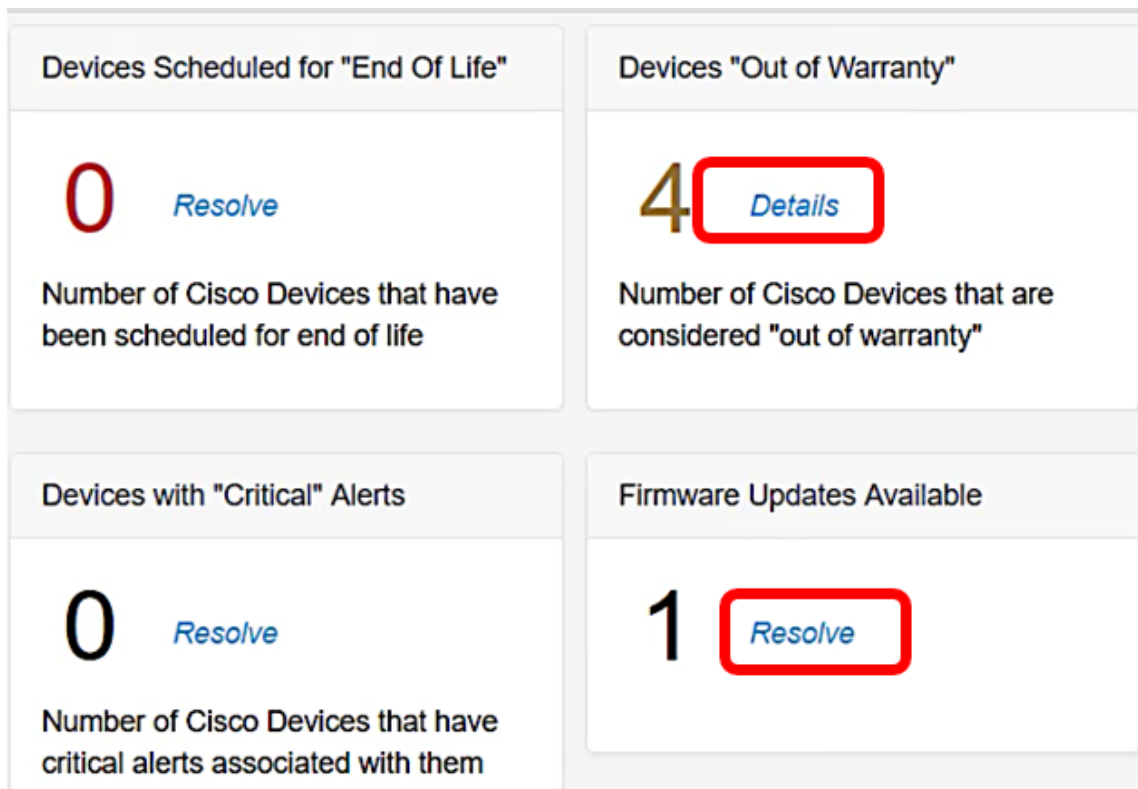

Stap 5. Klik op de **overzichtslink** onder FindIT Rapporten om een samenvattend rapport te genereren.



De pagina leidt u vervolgens naar de pagina Summary Report van FindIT Network Manager.

The screenshot shows the 'Summary Report' page in FindIT Network Manager. The page header includes 'FindIT Network Manager', 'Evaluation mode: 4 devices in use.', 'cisco (admin)', and 'English'. A sidebar on the left contains navigation options: Network Overview, Network Plug and Play, Event Log, Reports (with sub-items Summary, End of Life, Maintenance), and Administration. The main content area displays a table with the following data:

Site Name	Hostname	Device Type	Model	Firmware Update ...	Current Firmware...	End of Life Status
Local Probe	wap2e0020	WAP	WAP571	Up to date	1.0.1.10	N/A
Local Probe	RV325	Router	RV325	Up to date	v1.4.2.15	N/A
Local Probe	wap5e10e0	WAP	WAP125	Up to date	1.0.0.4	N/A
Local Probe	SG350-28MP	Switch	SG350-28MP	2.3.0.130	2.2.8.4	N/A
Local Probe	SEP9C57ADD3755C	IP Phone		Up to date	sip78xx.11-0-1MPP-477	N/A
Local Probe	SIPCCF485DA49A	IP Phone		Up to date	7.6.1	N/A
Local Probe	SEP00CCFC99E55C	IP Phone		Up to date	sip8845_65.11-1-0MPP-223dev.loads	N/A

Stap 6. Klik op de link **End-of-life**.

FindIT Reports:

[Summary](#)

[End of Life](#)

[Maintenance](#)

De pagina leidt u vervolgens naar de pagina End-of-life rapport van FindIT Network Manager.

FindIT Network Manager

End of Life Report

Site Name/Hostname/Product ID

Site Name	Product ID	Hostname	Device T...	Current ...	Date of ...	Last Dat...	Last Dat...	Last Dat...	Last Dat...	Last Dat...	Recomm...	Product ...
No data to display												

Stap 7. Klik op de koppeling **Onderhoud**.

FindIT Reports:

[Summary](#)

[End of Life](#)

[Maintenance](#)

De pagina leidt u vervolgens naar de pagina met het onderhoudsrapport van FindIT Network Manager.

FindIT Network Manager

Maintenance Report

Site Name	Hostname	Device Type	Model	Serial Number	Status	Covera
Local Probe	wap2e0020	WAP	WAP571	PSZ19231VUC	No data available. Contact N/A support for assistance.	
Local Probe	RV325	Router	RV325	NKS19130028	No data available. Contact N/A support for assistance.	
Local Probe	wap5e10e0	WAP	WAP125	DNI2115A07B	No data available. Contact N/A support for assistance.	
Local Probe	SG350-28MP	Switch	SG350-28MP	DNI200405NR	No data available. Contact N/A support for assistance.	

1 per page

U hebt nu met succes uitvoerende rapporten op de Cisco FindIT Kaseya Plugin uitgevoerd.