

Tijd van dagtoegang voor een SSID op de RV110W

Doel


Op RV110W kan een beheerder een Vastgestelde ID (SSID) van de Veiligheid toestaan om het netwerk op bepaalde tijden te benaderen. Dit helpt de netwerkbeveiliging te verbeteren. Dit artikel legt uit hoe u de instellingen voor de Time of Day Access op de RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

Stappen van orde

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om **draadloos > basisinstellingen** te kiezen. De pagina *Basisinstellingen* wordt geopend.

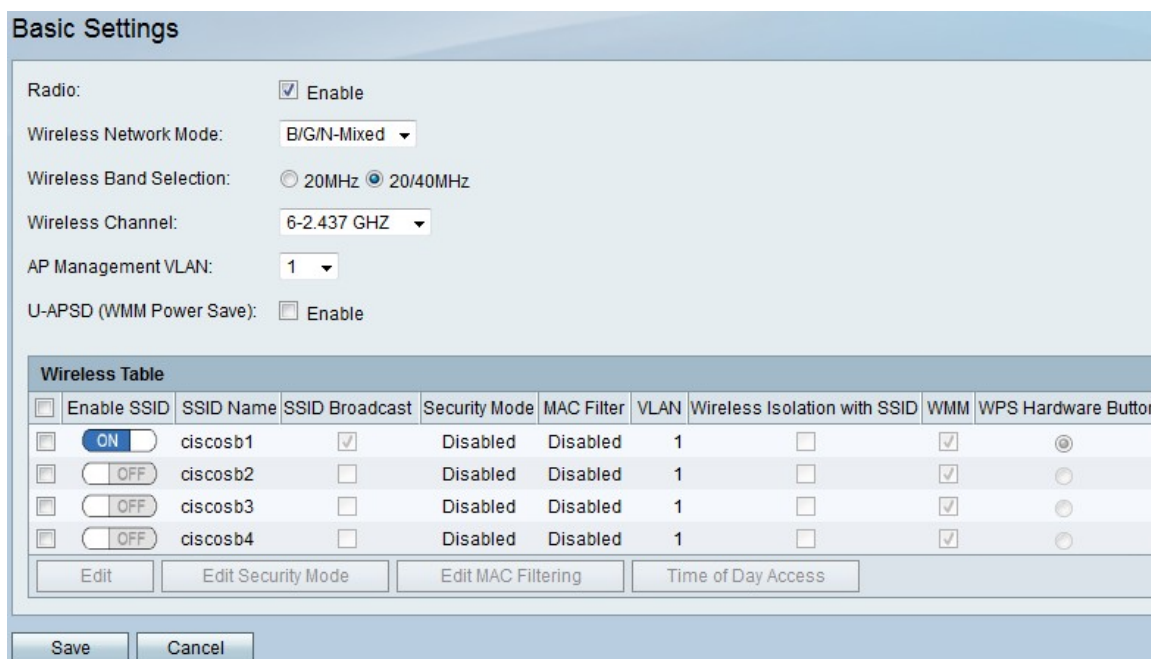

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

Stap 2. In de draadloze tabel controleert u het selectieteken van een SSID waarin u de instellingen voor de Toegang van de Dag wilt bewerken.

Stap 3. Klik op **Time of Day Access**. Er wordt een nieuwe pagina geopend.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: Hours Minutes

Stop Time: Hours Minutes

Stap 4. Rechts van de Actieve Tijd, controleer het selectieteken **Enable** om de toegang tot het netwerk van SSID alleen tijdens bepaalde tijden toe te staan.

Stap 5. Rechts van de Tijd van het Start gebruikt u de menu's Uren, Notulen en AM/PM-uitrolmenu's om de begintijd in te stellen van wanneer een SSID het netwerk kan benaderen.

Stap 6. Rechts van de Tijd van het Einde gebruikt u de menu's Uren, Notulen en de vervolgkeuzemenu AM/PM om de eindtijd in te stellen van wanneer een SSID het netwerk kan benaderen.

Stap 7. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan, **Annuleren** om ze weg te gooien of **Terug** naar de vorige pagina.