

Ken de RV345 Gigabit VPN-router met dubbel WAN en de RV345P Gigabit VPN-router met dubbel WAN met PoE



Inleiding

Dit artikel is bedoeld als "wat zit er in de doos?" Stijldocument over de RV345 VPN-router met dubbel WAN. [Klik hier](#) voor een meer diepgaande blik [om de RV34X-serie geconsolideerde datasheet te bekijken](#).

De RV345 VPN-router met dubbel WAN, die deel uitmaakt van de RV34x-serie, is een gebruikersvriendelijk, flexibel, krachtig en duurzaam systeem dat geschikt is voor kleine bedrijven. Nu biedt de nieuwe RV345 met meerdere extra beveiligingsfuncties, zoals webfiltering, Application Control en IP Source Guard, zeer veilige, breedband bekabelde connectiviteit voor kleine kantoren en externe werknemers. Deze nieuwe beveiligingsfuncties bieden ook het gemak van fijnafstemming van de toegestane activiteit op het netwerk.


Opmerking: Om een artikel in de "achterkant van de doos"-stijl over de RV345 VPN-router met dubbel WAN te bekijken, [klik hier](#).

Productdiagram


Beeld voorpaneel

Het voorpaneel toont het modelnummer, de resetknop, LED's zoals Power, VPN, DMZ, Diagnostic, USB (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) en poorten USB 1, WAN (1-2) en LAN (1-16).

De afbeelding hieronder is de RV345.

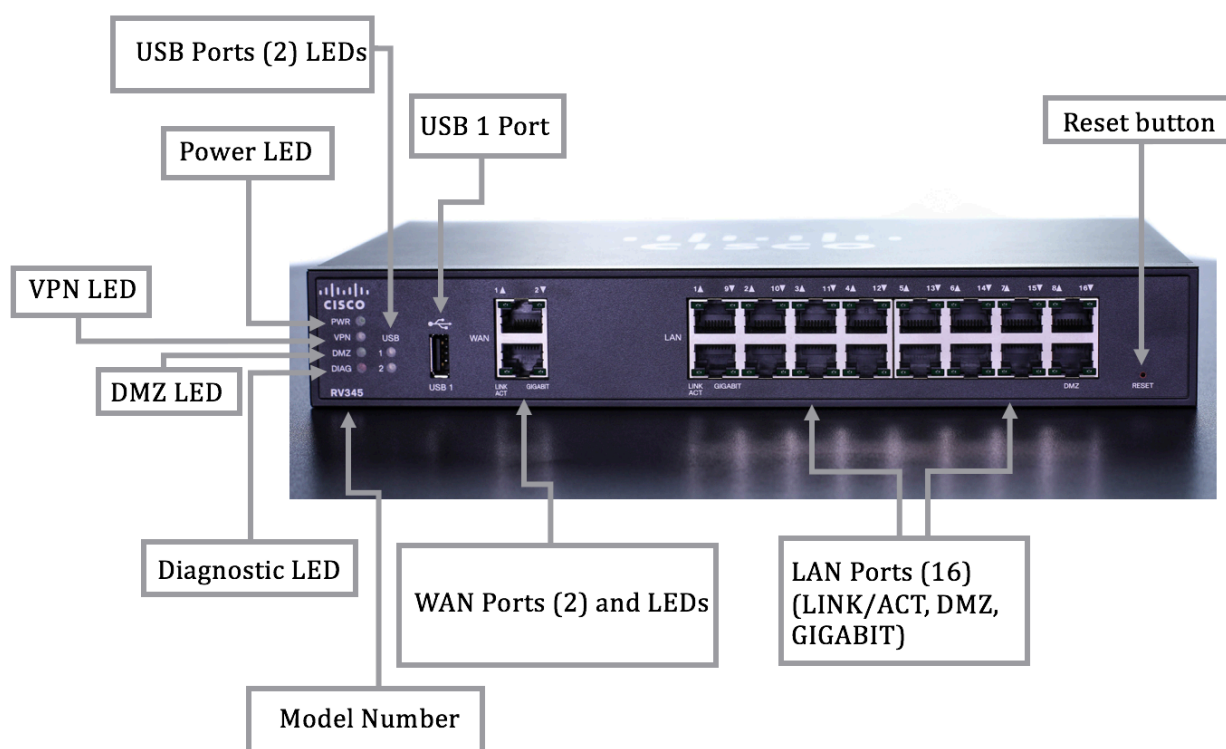


De afbeelding hieronder is de RV345P. De vooraanzicht is vergelijkbaar met RV345P, behalve dat RV345P PoE LAN-LED's heeft.

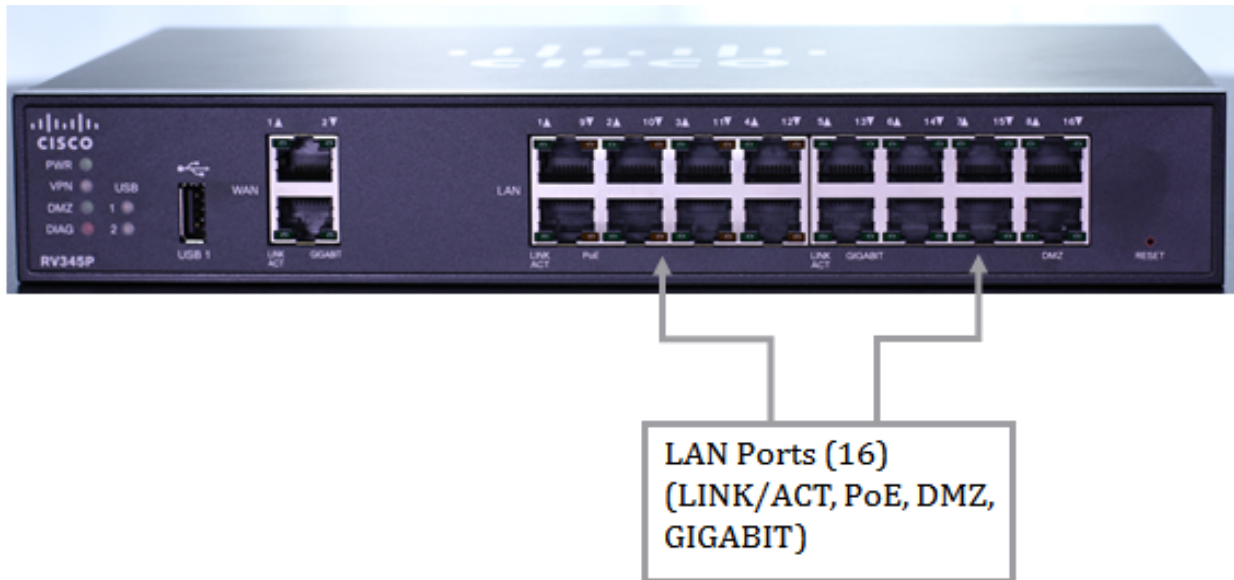


Achterpaneel Beeld

Het achterpaneel toont de consolepoort, Aan en Uit switch en de 12VDC 2.5A voedingsadapterpoort.

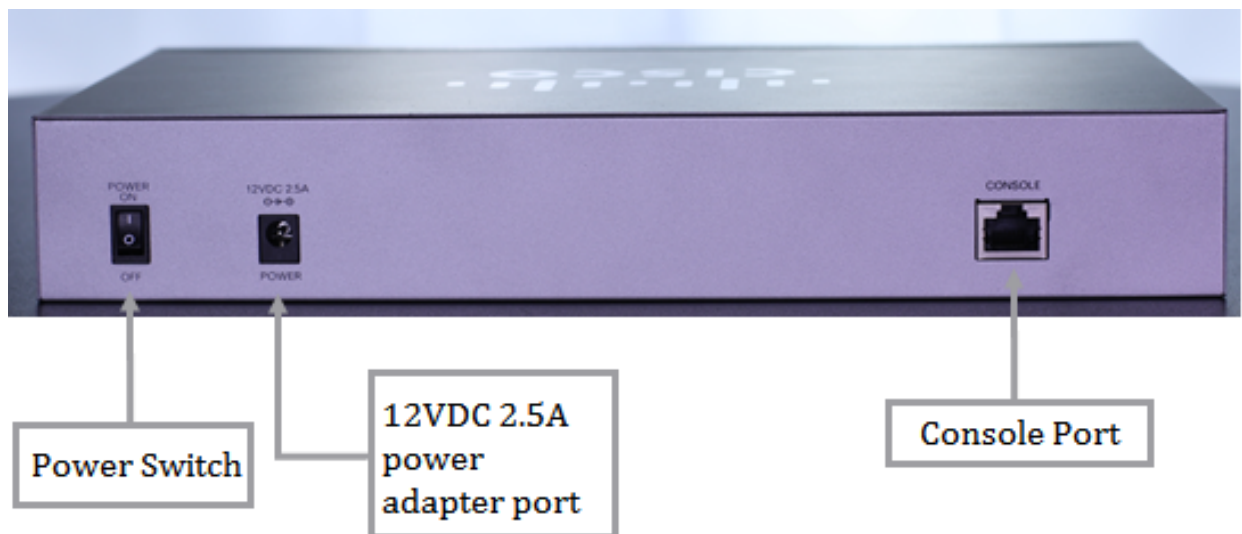


Rechterzij aanzicht

Het rechter zijpaneel toont de tweede USB poort en de Kensington slot sleuf.

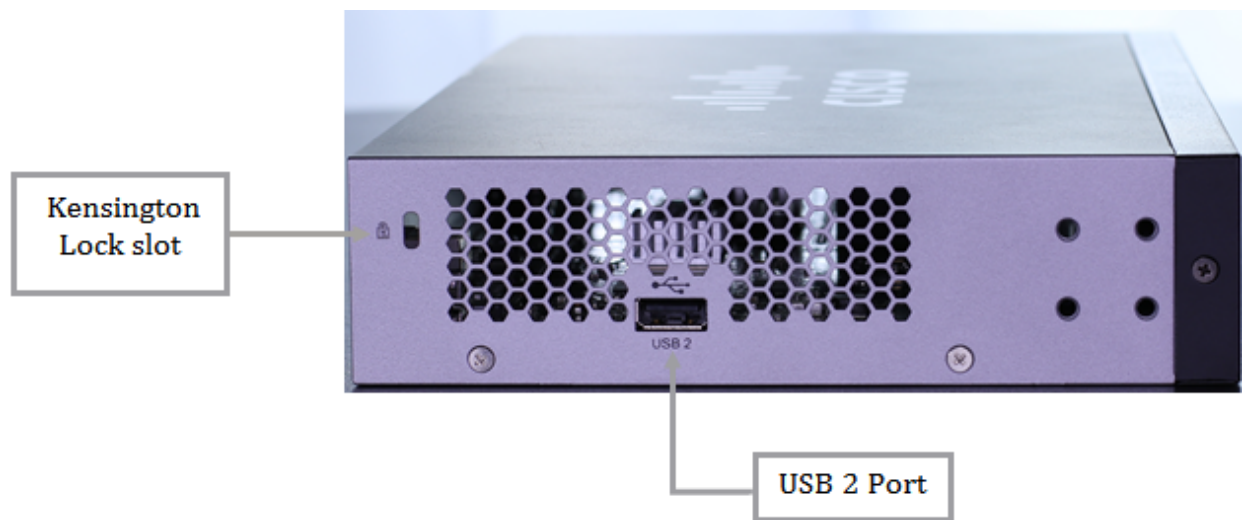

Inhoud pakket

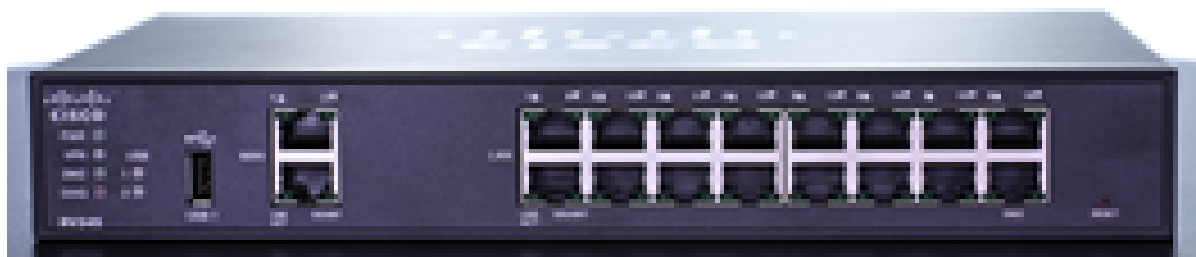

a)



b)

c)



d)

e)




f)

g)



h)

i)

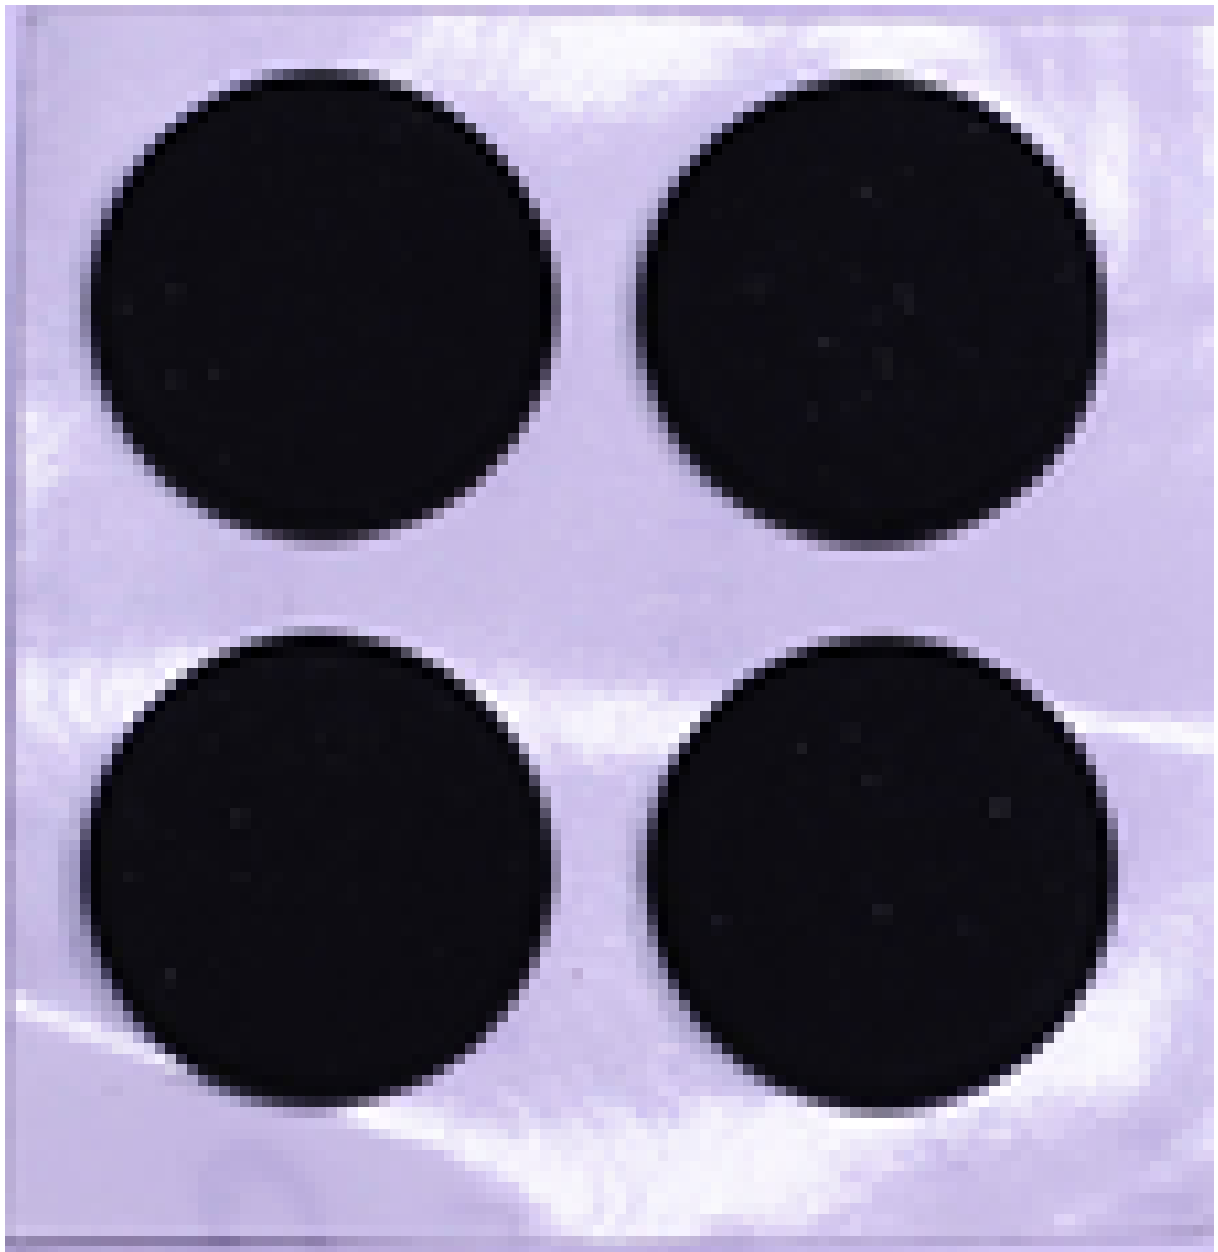

j)

- a) RV35 Gigabit VPN-router met dubbel WAN of
- b) RV350P Gigabit VPN-router met dubbel WAN met PoE
- c) Ethernet-kabel
- d) Snelstartgids
- e) voedingsadapter
- f) Console-kabel
- g) 2 montagebeugel
- h) 8 bevestigingsschroeven
- i) Ankers en schroeven
- j) Schuimkussens

Minimumvereisten

- Een switch of router met PoE-ondersteuning, PoE-injector of AC-voedingsadapter
- Java-enabled webbrowser voor de webgebaseerde configuratie

Standaardinstellingen

Parameter	Standaardwaarde
Username	Cisco
Wachtwoord	Cisco
LAN IP-adres	192.168.1.1

Parameter	Standaardwaarde
Fallback LAN IP	192.168.1.1
Subnetwerkmasker	255.255.255.0

Technische gegevens

Status-LED's

Deze LED's geven de status van het apparaat aan, afhankelijk van de toestand waarin het zich bevindt.

Functie	LED-naam	LED-gedrag
LINK/ACT en snelheid	Bovenste LED LAN1-4	GROEN • OFF - Er wordt geen link gedetecteerd • Knipperen - Link wordt gedetecteerd, Rx/TX-gegevens
GIGABIT	LED-onderkant LAN1-4	GROEN • OFF - 10 M/100 M link is gedetecteerd of geen link • Solid - 1000 M link gedetecteerd
Power over Ethernet	PoE (alleen RV345P)	Amber • Steady - Een apparaat met PoE is aangesloten op de poort en levert stroom
Ondersteun	PWR	GROEN • UIT - Het apparaat wordt uitgeschakeld • Solid - Aangedreven en

Functie	LED-naam	LED-gedrag
		opgestart • Knipperen - Opstarten
DMZ	DMZ	GROEN • OFF - apparaat is OFF of DMZ is uitgeschakeld • Solid - DMZ is ingeschakeld
VPN	VPN-LED	GROEN • OFF - Er is geen voeding of geen VPN-tunnel gedefinieerd of alle VPN-tunnels zijn uitgeschakeld • Solid - Er is ten minste één VPN-tunnel actief • Knipperen - RX/TX-gegevens Amber • Solid - geen VPN ingeschakeld is.
diagnostisch	DIAG	ROOD • OFF - Geen stroom of start binnenkort op. • Langzaam knipperen - Firmware is aan het upgraden. • Snel knipperen - de firmware-upgrade mislukt • Solid - Het systeem is niet opgestart met zowel actieve als inactieve firmware-beelden of in de noodmodus.
USB	USB 1 en USB 2	GROEN

Functie	LED-naam	LED-gedrag
		• UIT - Geen stroom of geen USB gedetecteerd, of USB aangesloten maar niet herkend. • Solid - USB is aangesloten op de ISP en USB wordt herkend. • Knipperen - RX/TX-gegevens

Productfuncties

- Power over Ethernet (RV345P) naar voedingsapparaten direct vanaf de router.
- Toepassingscontrole om uw netwerk te beveiligen met behulp van sets van toepassingsbeleid.
- Web filtering om te beschermen tegen kwaadaardige of niet-werkgerelateerde websites. Het filteren van meer dan 27 miljard URL's.
- Contentfiltering om de toegang tot bepaalde websites te beperken.
- De Klant van de telewerker voor de arbeider on-the-go.
- IP Security (IPsec) site-to-site VPN helpt beveiligde connectiviteit voor externe werknemers en meerdere vestigingen mogelijk te maken.
- Sterke beveiliging met bewezen stateful Packet inspection (SPI) firewall- en hardwarecodering.
- Tweevoudige WAN-poorten
- Dubbele USB-poorten voor back-up en herstel en voor 3G/4G modemfailover of alternatieve primaire connectiviteit.
- High-performance Gigabit Ethernet-poorten, waardoor grote bestandsoverdrachten en meerdere gebruikers mogelijk worden.
- Eenvoudige installatie en intuïtief webgebaseerd hulpprogramma
- Ondersteuning voor FindIT-netwerkbeheer
- Toonaangevende ondersteuning

Verwante inhoud

- [Power over Ethernet \(PoE\)-instellingen op de RV345P router configureren](#)
- [Configureren van toepassingscontrole op de RV34x Series router](#)
- [Configureer contentfilter op de RV34x Series router](#)
- [IP-bronbewaking op de RV340x Series-router configureren](#)
- [Systeemloginstellingen configureren op de RV34x Series-router](#)

- [Schedules beheren op de RV340x Series router](#)



Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel ...

[Klik hier om nog meer Tech Talks van Cisco te bekijken](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.