

Webex-aanpassing in hoofdportal voor WAP321 access points

Doel

Met de optie Captive Portal kunt u de toegang van draadloze klanten tot het netwerk blokkeren als zij de verificatiefase niet hebben doorlopen. Dankzij de Captive Portal kunnen klanten op het WAP321-netwerk een speciale webpagina zien voor authenticatie voordat internet normaal wordt gebruikt. U kunt deze pagina met uw eigen afbeeldingen (drie voor elk lokaal) en andere afbeeldingen aanpassen. Deze standaardinbeeldafbeeldingen kunnen worden vervangen voor gebruikersaanpassing:

- Logo - links bovenaan de pagina weergegeven voor informatie over merktekens. Moet binnen afmetingen 168 x 78 pixels (breedte x hoogte) overeenstemmen.
- Account: wordt boven het inlogveld weergegeven. Moet binnen afmetingen 295 x 55 pixels (breedte x hoogte) in overeenstemming zijn.
- Achtergrond — weergegeven als een pagina-achtergrond. Moet binnen afmeting 10 x 800 pixels (breedte x hoogte) overeenstemmen.

Dit artikel legt uit hoe u binaire beeldbestanden voor Web customization op het WAP321 access point kunt uploaden en verwijderen, en past de authenticatiepagina aan met tekst en grafische elementen.

De configuratie van het Captive Portal heeft deze elementen:

- **Global Captive Portal Configuration** — Het Captive Portal zal klanten in het WAP-netwerk toestemming geven om een speciale webpagina te zien voor verificatiedoeleinden voordat ze het internet normaal kunnen gebruiken. De database van de geauthenticeerde gebruikers wordt lokaal opgeslagen op het WAP-apparaat of op de RADIUS-server. De globale configuratiepagina wordt gebruikt om de administratieve status van de Captive Portal functie te controleren en om mondiale instellingen te configureren die alle instellingen van het Captive Portal die op WAP-apparaat zijn geconfigureerd zullen beïnvloeden. Raadpleeg het artikel *Captive Portal Global Configuration op WAP321 Access Point* voor meer informatie over de wereldwijde configuratie van Captive Portal.
- **Instance Configuration** — Captive Portal cases zijn een gedefinieerde set configuraties die worden gebruikt om klanten op het WAP-netwerk voor verificatie te zorgen. Verschillende gevallen (maximaal twee) kunnen worden geconfigureerd om anders te reageren op gebruikers terwijl ze proberen om toegang te krijgen tot het gekoppelde virtuele access point. Zie het artikel *Captive Portal Instance Configuration op WAP321 Access Point* voor meer informatie over de configuratie van een exemplaar van Captive Portal.
- **Instance Association** — Captive Portal cases zijn een gedefinieerde set configuraties die worden gebruikt om klanten op het WAP-netwerk voor authentiek te verklaren. VAP's zijn gesegmenteerde draadloze LAN's in meerdere uitgezonden domeinen die draadloze equivalenten van Ethernet VLAN's zijn. Dit zorgt ervoor dat meerdere toegangspunten gesimuleerd worden in één fysiek WAP-apparaat. Om meer te weten te komen over een organisatie op Captive Portal zie het artikel, *Captive Portal Instance Association on WAP321 Access Point*.

- **Webportal Aanpassing** — Het Captive Portal geeft klanten op het WAP321-netwerk toestemming om een speciale webpagina te zien voor authenticatie voordat internet normaal wordt gebruikt. U kunt deze pagina met uw eigen afbeeldingen (drie voor elk lokaal) en andere afbeeldingen aanpassen. Dit artikel legt uit hoe u binaire beeldbestanden voor Web customization op het WAP321 access point kunt uploaden en verwijderen, en past de authenticatiepagina aan met tekst en grafische elementen.
- **Plaatselijke groepen** — In Captive Portal wordt elke lokale gebruiker toegewezen aan een gebruikersgroep en wordt elke groep toegewezen aan een instantie Captive Portal. De groep helpt de toewijzing van gebruikers aan de instantie Captive Portal te beheren. Een standaardinstelling is dat de groep al aanwezig is, kan niet worden verwijderd. Er kunnen twee extra gebruikersgroepen worden gemaakt. Meer informatie over de configuratie van lokale groepen op Captive Portal. Raadpleeg het artikel, *Lokale groepen in Captive Portal op WAP321 Access Point*.
- **Lokale gebruikers** — De pagina Local Gebruikers wordt gebruikt om ofwel uw gastgebruikers of geautoriseerde gebruikers te configureren. Behalve gastgebruikers moeten geautoriseerde gebruikers een geldige gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor toegang tot het WAP-netwerk. Raadpleeg het artikel *Captive Portal Local User Configuration op WAP321 Access Point* om meer te weten te komen over de configuratie van lokale gebruikers *in een portal*.

Toepasbaar apparaat


- WAP321

Softwareversie

- 1.0.3.4

Webaanpassing

Stap 1. Meld u aan bij het Access Point Configuration-hulpprogramma en kies **Captive Portal** > **Web Portal customization**. De pagina *Pas aan op webportal*:

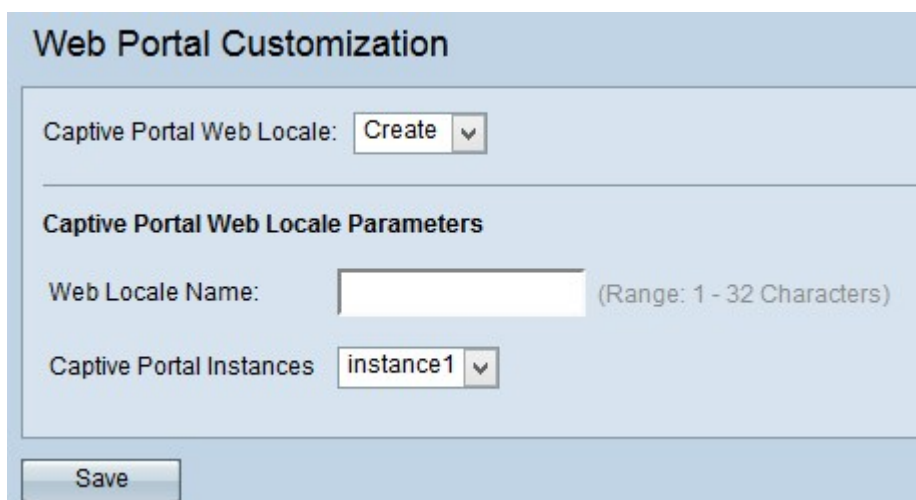

The screenshot shows a configuration window titled "Web Portal Customization". It contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Captive Portal Web Locale:" with the value "Create" selected.
- A section header "Captive Portal Web Locale Parameters".
- A text input field labeled "Web Locale Name:" with a note "(Range: 1 - 32 Characters)".
- A dropdown menu labeled "Captive Portal Instances" with the value "instance1" selected.
- A "Save" button at the bottom left.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: instance1 ▾

Save

Stap 2. Kies **Maken** van de vervolgkeuzelijst Captive Portal Web Locale om een gebruiker voor het Captive Portal Web te maken. Als u een vorige weblocale wilt bewerken, kiest u het gemaakte weblocale toetsenbord uit de vervolgkeuzelijst Captive Portal Web Locale en skip naar [Stap 6](#).

Stap 3. Voer de naam van het lokale toetsenbord in in het veld Naam weblokaal.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: locale2 (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: instance1 ▾

Save

Stap 4. Kies de instantie Captive Portal in de vervolgkeuzelijst Captive Portal substanties.

Stap 5. Klik op **Save** om de gemaakte configuraties op te slaan. Vervolgens wordt het gebied voor landparameters van het Captive Portal Web Locale weergegeven met extra informatie.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: instance1

Background Image Name:

Logo Image Name:

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Locale: (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

In het gebied Lokale parameters van het Captive Portal Web, wordt het sequentienummer van het lokale toetsenbord in het veld Locale ID weergegeven.

De naam van de geselecteerde instantie wordt weergegeven in het veld Instantienaam.

Opmerking: De lokale ID en de naam van de instantie kunnen niet in dit gebied worden bewerkt en worden automatisch gegenereerd.

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: instance1

Background Image Name:

Logo Image Name:

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Locale: (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Account Image:

Stap 6 . Kies het beeld voor de achtergrond in de vervolgkeuzelijst Afbeeldingsnaam achtergrond.

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: instance1

Background Image Name:

Logo Image Name:

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Opmerking: Als de gewenste afbeelding niet in de vervolgkeuzelijst Afbeeldingsnaam achtergrond voorkomt of als u een nieuwe afbeelding wilt verkrijgen of als u een afbeelding uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen**. Ga voor het uploaden en verwijderen van aangepaste afbeelding naar [Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen](#).

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: instance1

Background Image Name:

Logo Image Name:

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Locale: (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Stap 7. Kies de afbeelding voor het logo in de vervolgkeuzelijst Naam van het logo.

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: instance1

Background Image Name: ▼

Logo Image Name: ▼

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Opmerking: Als de gewenste afbeelding niet in de vervolgkeuzelijst Naam van het logo voorkomt of als u een nieuwe afbeelding wilt verkrijgen of als u afbeelding uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen**. Ga voor het uploaden en verwijderen van aangepaste afbeelding naar [Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen](#).

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: Instance 1

Background Image Name: ▼

Logo Image Name: ▼

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Locale: (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Account Image: ▼

Account Label: (Range: 1 - 32 Characters)


Stap 8. Voer het kleurnummer voor de voorgrond in het veld Voorgrondkleur in.

Stap 9. Voer het kleurnummer voor de achtergrond in het veld Achtergrondkleur in.

Stap 10. Voer het kleurnummer in voor het scheidingsteken (lijn die de kop van de waterpagina scheidt) in het veld Verticaal.

Opmerking: De genoemde kleuren zijn in hexadecimale vorm en HTML-code.

Stap 1. Voer het label voor de locatie in het veld Lokaal label in. De standaard is Engels.

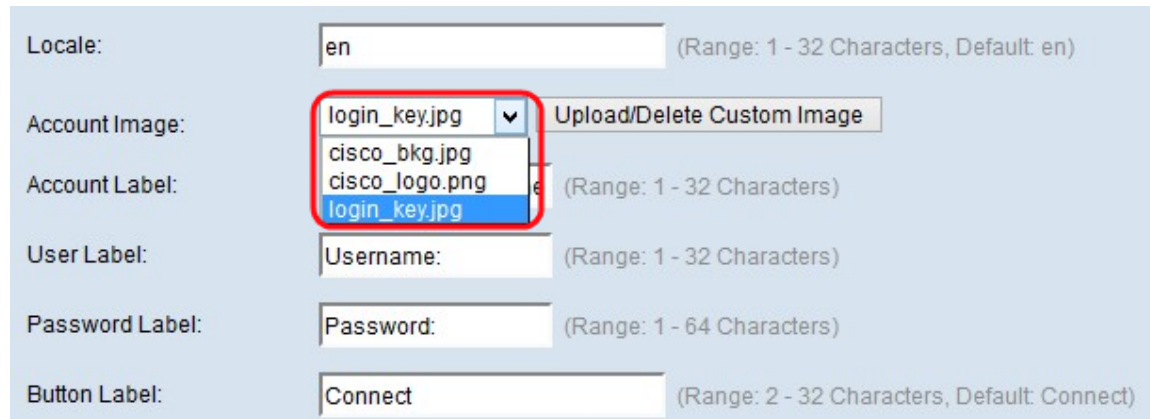

Locale: (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Account Image:
cisco_bkg.jpg
cisco_logo.png
login_key.jpg


Account Label: (Range: 1 - 32 Characters)

User Label: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Stap 12. Kies in de vervolgkeuzelijst Afbeelding van account de afbeelding die moet worden weergegeven in de geauthentiseerde inlognaam boven het inlogveld.

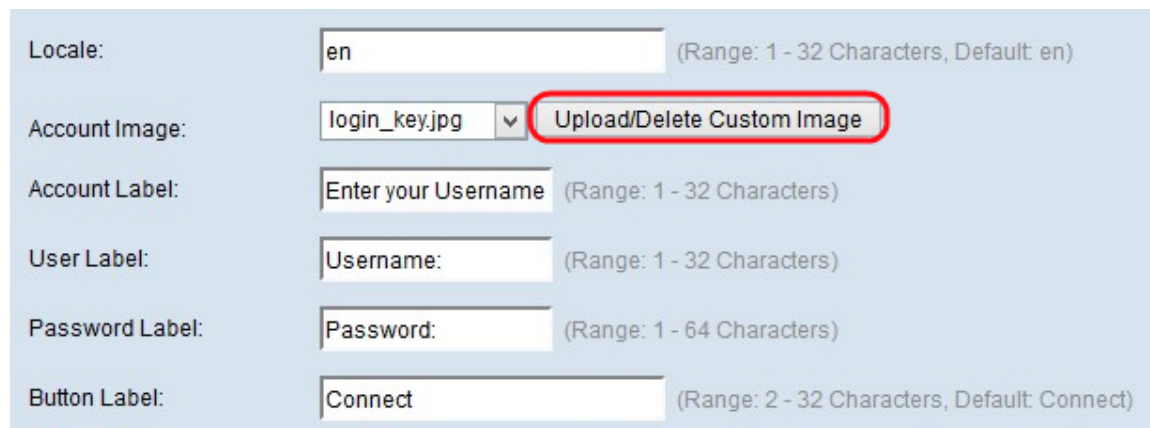

Locale: (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Account Image:

Account Label: (Range: 1 - 32 Characters)

User Label: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Opmerking: Als u de gewenste afbeelding niet in de vervolgkeuzelijst Afbeelding van account hebt gevonden of als u een nieuwe afbeelding wilt verkrijgen of als u een afbeelding uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen**. Ga voor het uploaden en verwijderen van aangepaste afbeelding naar [Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen](#).

Account Image:	login_key.jpg	Upload/Delete Custom Image
Account Label:	Enter Username	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	User Name:	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	Password:	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	Click to Connect	(Range: 2 - 32 Characters, Default)
Fonts:	'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif	
Browser Title:	WAP Captive Portal	
Browser Content:	Welcome to the WAP Wireless Network	

Stap 13. Voer de tekst in die de gebruiker de instructie geeft om een gebruikersnaam in te voeren voor inloggen in het veld Rekenlabel.

Stap 14. Voer de naam voor het tekstvak van de gebruikersnaam in het veld Gebruikerslabel in.

Stap 15. Voer de naam voor het tekstvak Wachtwoord in het veld Wachtwoord.

Stap 16. Voer de naam in van de knop die wordt gebruikt om de informatie bij te werken en bevestig de gebruiker in het veld Knop Label.

Stap 17. Voer de naam in van het lettertype dat de gebruiker in het veld Lettertype kan gebruiken op de pagina Captive portal. Er kunnen meerdere opties worden ingevoerd, waarbij elke optie wordt gescheiden door een komma.

Stap 18. Voer de naam in die in de Titelbalk van het venster in het veld browser Title moet worden weergegeven.

Stap 19. Voer de welkomsttekst in die rechts van de afbeelding van het logo in het veld Inhoud van browser wordt weergegeven.

Content:	For using this service, enter credentials and click the connect button.
Acceptance Use Policy:	For Acceptance Use Policy.
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Text:	Connecting, appreciate for your patient..

Stap 20. Voer de instructie voor de gebruiker in die in het veld Inhoud op de lichaamspagina wordt weergegeven.

Stap 21. Voer de voorwaarden in die de gebruiker moet accepteren om de portal in te loggen en te gebruiken in het veld Aanvaardingsbeleid.

Stap 2. Voer de tekst in die de gebruiker kan gebruiken om het Use Policy te accepteren en controleer het aankruisvakje in het veld Label accepteren.

Stap 23. Typ in het veld Geen geaccepteerde tekst die weergegeven wordt wanneer de gebruiker het beleid niet accepteert en wilt inloggen. Deze standaardinstelling is een foutmelding die in een pop-upvenster verschijnt.

Stap 24. Voer in het veld Voortgang tekst in die wordt weergegeven terwijl de gebruiker op de verificatie wacht.

Denied Text:	Error: Invalid, please try again!
Welcome Title:	Congratulations!
Welcome Content:	You are authorized and successfully connected to the network.
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>

Stap 25. Voer in het veld Geontheerde tekst de tekst in die wordt weergegeven wanneer de verificatie van de gebruiker faalt.

Stap 26. Voer in het veld Welkomstitel de tekst in die wordt weergegeven wanneer de gebruiker is gecertificeerd.

Stap 27. Voer in het veld Welkom Content, de tekst in die aangeeft wanneer de gebruiker verbinding met het netwerk van Captive Portal krijgt.

Denied Text: Error: Invalid, please try again!

Welcome Title: Congratulations!

Welcome Content: You are authorized and successfully connected to the network.

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 28. (Optioneel) Als u de huidige lokale configuratie wilt verwijderen, dient u het aanvinkvakje Verwijderen te controleren.

Stap 29. Klik op **Save** om alle gemaakte configuraties op te slaan.

Denied Text: Error: Invalid, please try again!

Welcome Title: Congratulations!

Welcome Content: You are authorized and successfully connected to the network.

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 30. (Optioneel) Als u de uitgevoerde lokale configuraties wilt bekijken, klikt u op **Voorbeeld**. De pagina *Voorbeeld van parameters voor landinstellingen van het Captive Portal Web Locale* opent:

Opmerking: In de voorbeeldweergave zijn de tekst en de afbeeldingen weergegeven die al in de opstartconfiguratie zijn opgeslagen. Als u een wijziging uitvoert, klikt u op **Opslaan** voordat u op Voorbeeld klikt om de wijzigingen te zien.

[Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen](#)

Stap 1. Klik op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen** in de pagina Lokale parameters van portal als u de gewenste afbeelding niet hebt gevonden in de vervolgkeuzelijst Afbeelding van account of als u een nieuwe afbeelding wilt verkrijgen of als u afbeelding uit de lijst wilt verwijderen. *Aangepaste afbeelding voor webportal* wordt geopend:

- Aangepaste afbeelding uploaden via Web - Als u een nieuwe aangepaste afbeelding wilt uploaden, gaat u naar [Aangepaste afbeelding uploaden via Upload](#).
- Wis Web Custom Image — Als u de lijst met aangepaste afbeeldingen wilt verwijderen, ga dan naar [Web Custom Image](#).

[Web aangepaste afbeelding uploaden](#)

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image: test_logo.png

Delete Web Custom Image: ▾

Stap 1. Klik in het veld Aangepaste afbeelding uploaden op **Bladeren** om een bestand uit de computer te selecteren. De pagina *Bestand kiezen om te uploaden* wordt geopend.

Stap 2. Selecteer het beeldbestand van uw lokale computer en klik op **Openen**.

Opmerking: De afbeelding moet een waarde van 5 kilobytes of kleiner zijn en moet een bestand met GIF- of JPEG-indeling zijn.

Stap 3. Klik op **Upload** om de afbeelding naar het WAP-apparaat te uploaden.

[Web aangepaste afbeelding verwijderen](#)

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image: No file selected.

Delete Web Custom Image: test_logo.png ▾

Stap 1. Kies het bestand dat u wilt verwijderen uit de vervolgkeuzelijst in het veld Aangepaste afbeelding verwijderen.

Stap 2. Klik op **Verwijderen** om het geselecteerde bestand uit het WAP-apparaat te verwijderen.

Voorzichtig: Door het verwijderen van momenteel gebruikte afbeeldingen wordt het gedeelte van de webaanpassingspagina standaard ingesteld.