

# Simple Network Management Protocol (SNMP) richt configuratie op WAP551 en WAP561 access points

## Doel

Dit artikel legt uit hoe u Simple Network Management Protocol (SNMP)-doelstellingen op WAP551 en WAP561 access points kunt configureren die SNMPv3-doelstellingen ondersteunen. Een SNMP-doelstelling verwijst naar zowel het verzonden bericht als het beheerapparaat waarnaar de kennisgevingen van de agent worden verstuurd. Elk doel wordt geïdentificeerd door doelnaam, IP-adres, UDP-poort en gebruikersnaam.

SNMPv3 stuurt SNMP-doelmeldingen als informatieve berichten naar de SNMP-Manager in plaats van als vallen. Dit waarborgt de levering van een doel, aangezien vallen geen gebruik maken van een erkennen maar formeel wel.

Opmerking: SNMP-gebruikersconfiguraties dienen voltooid te zijn voor de configuratie van SNMPv3-doelstellingen. Om SNMPv3-gebruikers te configureren raadpleegt u het artikel, *SNMP-gebruikersconfiguratie op de WAP551 en WAP561 access points*.

## Toepasselijke apparaten


- WAP551
- WAP561

## Softwareversie

- 1.0.4.2

## SNMP-doelconfiguratie

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma Access Point Configuration, kiest u **SNMP > doelstellingen**. De pagina *Doelstellingen* wordt geopend:

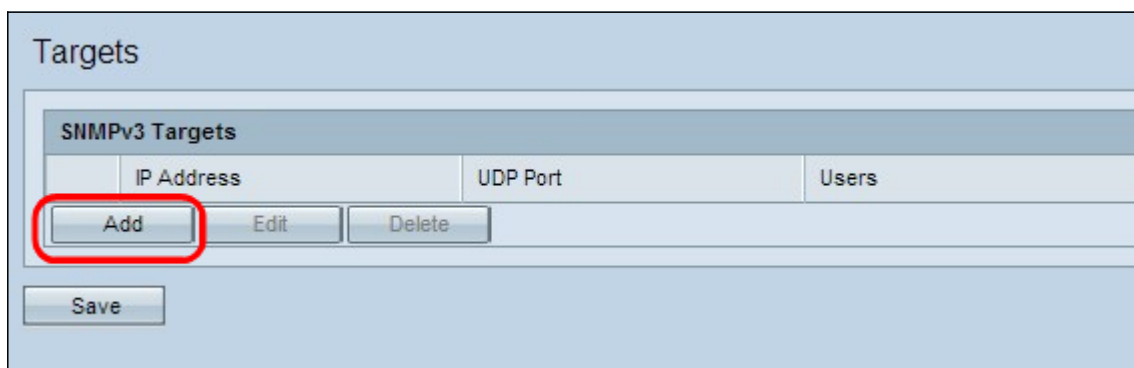

SNMPv3 Targets			
	IP Address	UDP Port	Users
<b>Add</b>	<b>Edit</b>	<b>Delete</b>	

Save

Stap 2. Klik op **Add** om een nieuw SNMP-doel toe te voegen. Een WAP-apparaat ondersteunt maximaal acht doelen.

Targets

SNMPv3 Targets			
	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NewUser

Add Edit Delete

Save

Stap 3. Controleer de nieuwe doelrij en klik op **Bewerken**.

Targets

SNMPv3 Targets			
	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

Stap 4. Voer het IP-adres in van de externe SNMP-beheerder die het doel in het veld IP-adres moet ontvangen.

Stap 5. Voer de UDP-poort in die aan het doel is gekoppeld in het veld UDP-poort.

Targets

SNMPv3 Targets			
	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

Stap 6. Kies de gebruiker om met het doel te associëren in de vervolgkeuzelijst Gebruikers. Deze lijst bevat een lijst van alle gebruikers die op de pagina Gebruikers zijn gemaakt.

Targets

SNMPv3 Targets			
	IP Address	UDP Port	Users
<input type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

Stap 7. Klik op **Opslaan** om het nieuwe doel op te slaan.

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

Stap 8. (Optioneel) Om een bestaand doel te bewerken, controleert u het doelvakje in de SNMPv3-adrestabel en klikt u op **Bewerken**. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op **Opslaan**.

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

Stap 9. (Optioneel) Om een ingesteld doel uit de lijst te verwijderen, schakelt u het vakje in de tabel SNMPv3-doelstellingen in en klikt u op **Verwijderen** en op **Opslaan**.