

MAC-adresfiltering op WAP551 en WAP561 access points

Doel

MAC-adressen worden uniek toegewezen aan elke Network Interface Card (NIC) en kunnen niet worden gewijzigd. Door MAC-adresfilters kunt u de beveiliging van uw netwerk verhogen aangezien u bepaalde MAC-adressen toegang tot uw netwerk kunt toestaan of ontkennen. Dit biedt extra veiligheid aan de apparaten op het netwerk en kan netwerkbreek-ins voorkomen.

Dit artikel legt uit hoe u MAC-adresfiltering op WAP551 en WAP561 access points kunt configureren.

Toepasselijke apparaten


- WAP551
- WAP561

Softwareversie

- v1.0.4.2

MAC-adresfiltering

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Draadloos > MAC-filtering**. De pagina *MAC-filtering* wordt geopend:

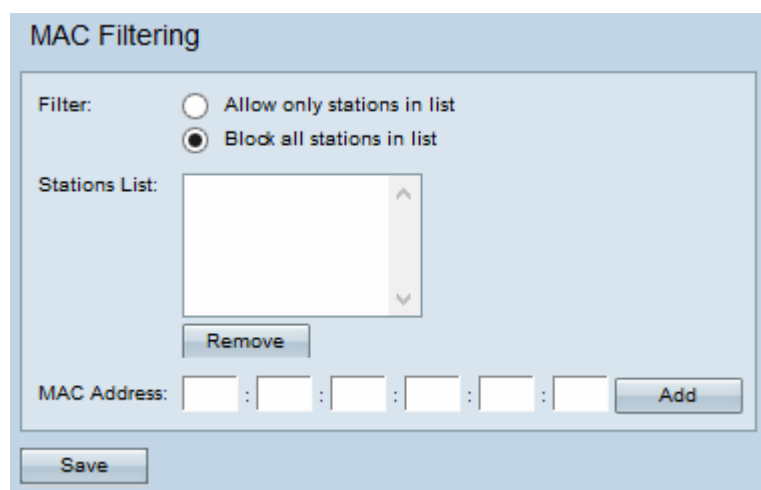

Stap 2. In het veld Filter klikt u op **Alleen stations in de lijst toestaan** als u toegang tot alleen de MAC-adressen in de lijst wilt toestaan om het apparaat te benaderen, of op **Alle stations in de lijst blokkeren** als u de toegang tot het apparaat voor de MAC-adressen in de lijst wilt blokkeren.

MAC Filtering

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List: 98:03:D8:C4:45:F1
98:03:D8:C4:44:10

Remove

MAC Address: 98 : 03 : D8 : C6 : 33 : 03 Add

Save

Stap 3. Voer het MAC-adres in van het apparaat dat u wilt toestaan of blokkeren in het veld MAC-adres en klik op **Add** om het MAC-adres aan de lijst toe te voegen. Het MAC-adres kan geen multicast of broadcast-adres zijn.

Opmerking: Herhaal Stap 3 tot u alle MAC-adressen hebt ingevoerd die u wilt toestaan of blokkeren.

MAC Filtering

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List: 98:03:D8:C4:45:F1
98:03:D8:C4:44:10
98:03:D8:C6:33:03

Remove

MAC Address: : : : : : Add

Save

Stap 4. (Optioneel) Om een MAC-adres uit de lijst van het station te verwijderen, klikt u op het gewenste adres en vervolgens klikt u op **Verwijderen**.

Stap 5. Klik op **Opslaan**.