

Installeer opnieuw een CSP 2100 volgens de ISO-methode

Inhoud

[Inleiding](#)

[Initialiseren van een CSP2100 op fabrieksfouten](#)

[Reinstallatie-stappen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een cloudservicesplatform (CSP) 2100 aan een standaardstatus moet worden teruggegeven. Ook zal het u helpen alle configuratiemetadata te wissen, de kwaliteit te verbeteren/af te bouwen zonder gegevens te bewaren, het systeem terug te sturen naar fabrieksinstellingen of te herstellen van een beschadigde systeemschijf.

Initialiseren van een CSP2100 op fabrieksfouten

Standaard zal CSP2100 na het opnieuw installeren automatisch de laatste werkende configuratie worden hersteld. Er zijn extra stappen vereist om deze configuratie te verwijderen.

Taken die de bestaande configuraties niet wissen zijn:

- Fast INIT gebruiken op LSI-controller (Large Scale Integration).
- Hetzelfde type Redundant Array of Independent Disks (RAID)-volume dat wordt vernietigd en opnieuw gecreëerd.

Beide opties resulteren in het onvermogen van een gebruiker om in te loggen met de standaardgebruikersnaam / het standaardwachtwoord of een eerder ingesteld gebruikersnaam / wachtwoord.

Reinstallatie-stappen

Waarschuwing: Door deze procedure te volgen gaan alle gegevens, inclusief VNFs/VMs, verloren.

1. Monteer de csp-2100.iso afbeelding gedownload van cisco.com.
2. Druk op F6 om een laarsapparaat te selecteren bij de systeempost.




Press <F2> Setup, <F6> Boot Menu, <F7> Diagnostics, <F8>Cisco IMC Configuration,
<F12> Network Boot

Bios Version : C220M4.3.0.1b.0.1201161639
Platform ID : C220M4

Cisco IMC IPv4 Address :
Cisco IMC MAC Address : 80:E0:1D:07:A1:08

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
Total Memory = 128 GB Effective Memory = 128 GB
Memory Operating Speed 1866 Mhz
Entering boot selection menu...

3. Selecteer vKVM-Mapped vDVD.

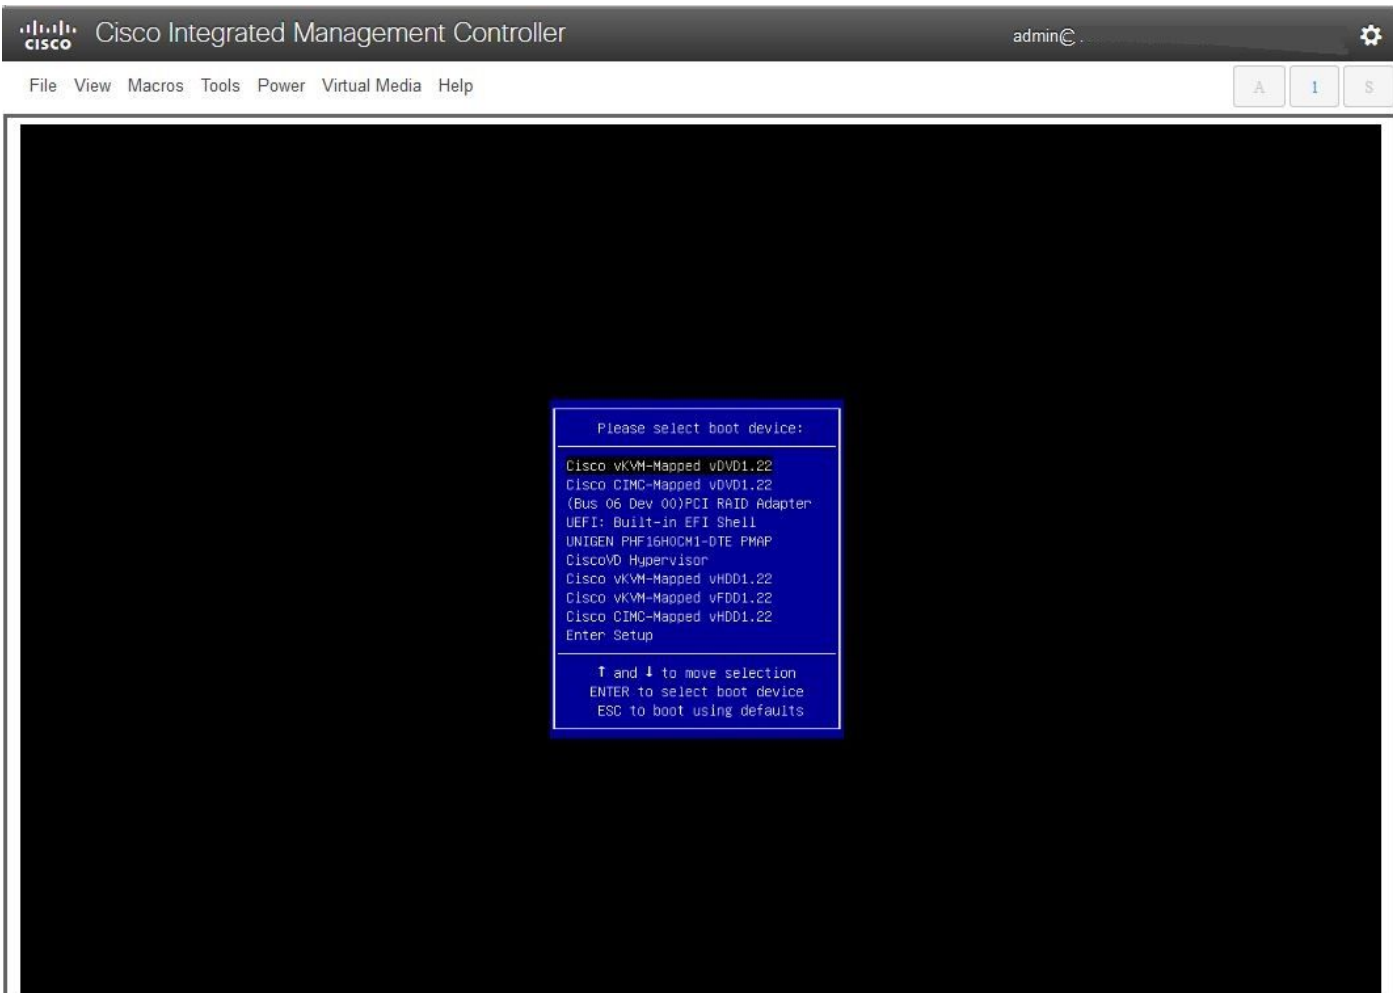

3. Wanneer het opstartmenu verschijnt, selecteert u **Problemen oplossen**.



4. Selecteer **Schoonmaken van CSP-2100**.

Troubleshooting

Install CSP-2100 in basic graphics mode
Rescue a CSP-2100 Password
Clean Installation of CSP-2100
Run a memory test

Boot from local drive

Return to main menu

<

Press Tab for full configuration options on menu items.

Try this option out if you're having trouble installing
Red Hat Enterprise Linux 7.2.

5. De installatie duurt 15 minuten en het systeem wordt automatisch opnieuw opgestart. Nadat de wizard voltooid is, wordt de standaardgebruikersnaam / -wachtwoord ingesteld op admin / admin.