

De PINcode van uw voicemail opnieuw instellen voor Cisco Unity Connection

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Configuraties](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de PINcode van uw voicemail kunt instellen of wijzigen voor Cisco Unity Connection.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unity Connection (CUXN)
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Cisco-clients (Jabber, Webex, IP-telefoons)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.


De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Configuraties


Stap 1. Meld u aan bij de `http://<Cisco Unity Connection server>/inbox`-URL van uw browser terwijl u zich in uw bedrijfsnetwerk bevindt.

Stap 2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op die u gebruikt om u aan te melden bij uw Cisco Jabber- of Phone Services voor Webex Unified Communications Manager (UCM).

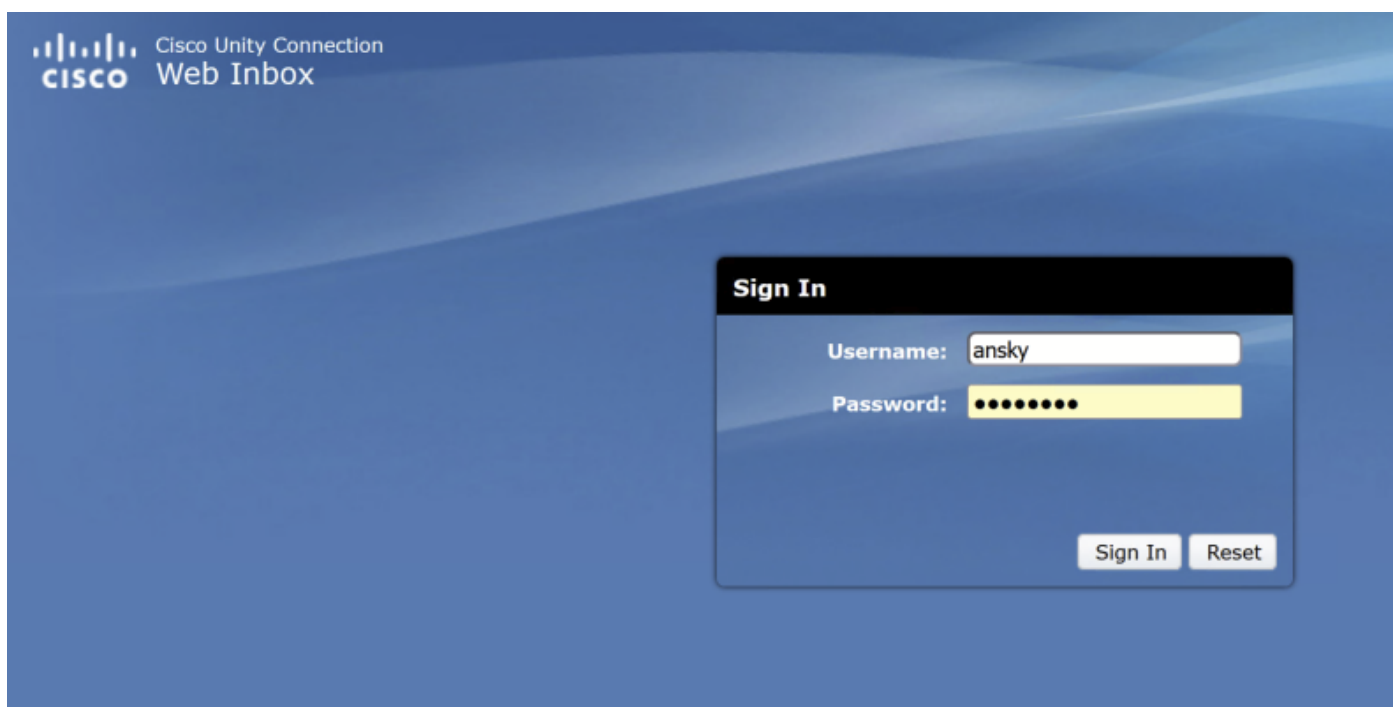

Inlogschermb Cisco Unity Web Inbox

Stap 3. Ga naar het tabblad Instellingen.

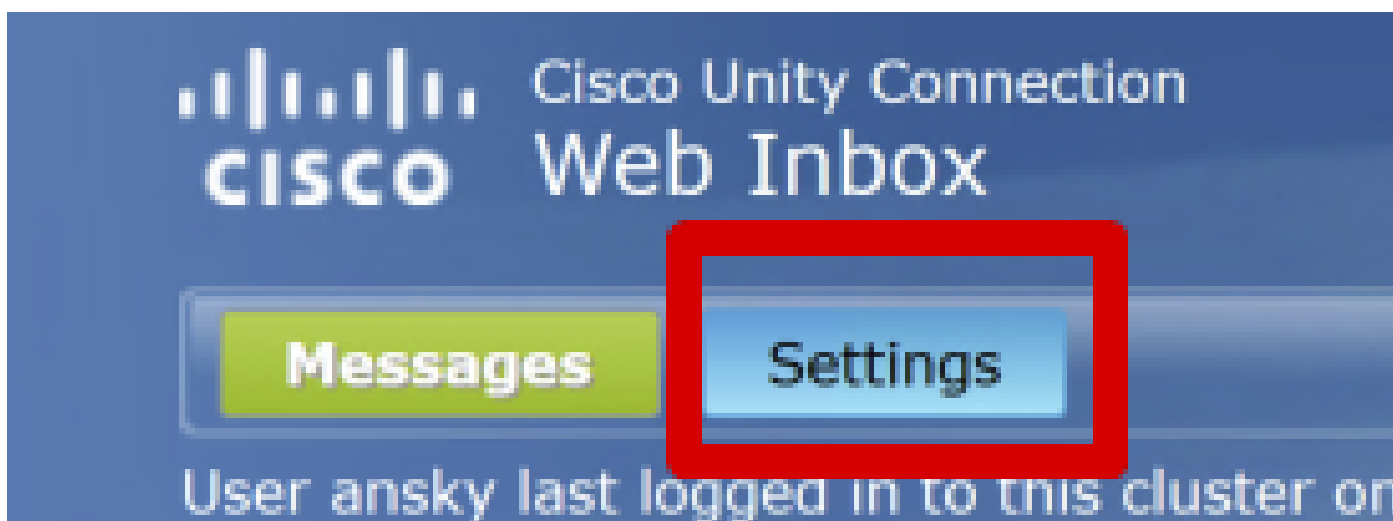


Tabblad Instellingen Cisco Unity Web Inbox

Stap 4. Selecteer op de nieuwe pagina die is geopend de optie Wachtwoorden > PIN wijzigen.

Messaging Assistant >> Preferences >> Personal Options

Preferences ▾ Passwords ▾ Greetings ▾ Notification Devices ▾ Contacts ▾ Private Lists ▾ Help ▾

 Save 

Name

First Name Anakin

Alternate Spelling of First Name

Cisco PCA Messaging Assistant pincode wijzigen

Stap 5. Maak een nieuwe pincode en sla deze op.

 Save

Last Changed: Thursday, December 12, 2024 10:51:22 AM GMT-06:00

New PIN:

Confirm New PIN:



De nieuwe pincode opslaan op de Cisco PCA

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie die u kunt gebruiken om problemen met de configuratie te troubleshooten.

Nadat u de nieuwe pincode hebt opgeslagen, is het mogelijk om een fout te zien zoals in de afbeelding: "Fout bij het opslaan van wachtwoord - Triviale wachtwoorden of pincodes zijn niet toegestaan: Wachtwoord kan geen cijfers bevatten die in een rechte lijn op een toetsenbord zijn

gekozen."

 **Error saving password - Trivial passwords or PINs are not allowed: Password cannot contain digits that are dialed in a straight line on a keypad.**

Wachtwoord voor opslaan van fouten - Triviale wachtwoorden of pincodes zijn niet toegestaan: Wachtwoord mag geen cijfers bevatten die in een rechte lijn op een toetsenbord zijn ingesteld

Het systeem biedt triviale geloofsbrieven controles om geloofsbrieven die gemakkelijk worden gehackt weigeren. U kunt triviale controles van referenties inschakelen door het selectievakje Controleren op triviale wachtwoorden in het venster Configuratie van referenties aan te vinken.

Wachtwoorden kunnen elk alfanumeriek ASCII-teken en alle speciale ASCII-tekens bevatten. Een niet-triviaal wachtwoord voldoet aan deze criteria:

- Moet drie van de vier toegestane kenmerken bevatten: hoofdletter, kleine letter, nummer, symbool
- Mag een teken of nummer niet meer dan drie keer achter elkaar gebruiken
- Mag de alias, gebruikersnaam of extensie niet herhalen of bevatten
- Kan niet bestaan uit opeenvolgende tekens of cijfers (bijvoorbeeld wachtwoorden zoals 654321 of ABCDEFG)

PINs kunnen alleen cijfers (0-9) bevatten. Een niet-triviale PIN voldoet aan de volgende criteria:

- Gebruik hetzelfde nummer niet meer dan twee keer achter elkaar
- Mag de gebruikersextensie of het postvak of de achterzijde van de gebruikersextensie of het postvak niet herhalen of bevatten
- Moet drie verschillende nummers bevatten; een pincode zoals 121212 is bijvoorbeeld triviaal
- Mag niet overeenkomen met de numerieke weergave (dat wil zeggen, draai met naam) voor de voor- of achternaam van de gebruiker
- Mag geen groepen van herhaalde cijfers bevatten, zoals 408408 of 113377, of patronen die in een rechte lijn op een toetsenbord zijn ingesteld, zoals 2580, 159 of 753

Ga voor meer informatie over het configureren van de inloggegevens en het pincode-beleid naar het hoofdstuk [Wachtwoorden, pincodes en beheer van verificatieregels](#) uit de Cisco Unity Connection Security-gids.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.