

# Small Business VOIP-router Choppy Line bij het maken van een gesprek

---

## Inhoud

### [Inleiding](#)

[Wat kan ik doen als ik een hachelijke lijn krijg terwijl ik een vraag die een Linksys VOIP router gebruikt?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

---

## [Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

[Q. Wat kan ik doen als ik een hachelijke lijn krijg terwijl ik een vraag stel die een Cisco Small Business VoIP router gebruikt?](#) A.

De Quality of Service (QoS) garandeert een betere service voor typen netwerkverkeer met hoge prioriteit, waarbij sprake kan zijn van veeleisende en realtime toepassingen, zoals internettelefoongesprekken of videoconferencing. Als u een aanpassingslijn krijgt terwijl u een oproep doet met behulp van de WRTP54G, moet u QoS op de router inschakelen en poorten 256 en 512 inschakelen. Voltooi de volgende stappen om de VoIP-poorten op de router in te schakelen:


### **Toegang voor poorten 256 en 512 op een Cisco Small Business VoIP-router**

#### **Stap 1:**

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik [hier](#) voor meer informatie.

#### **Stap 2:**

Wanneer de op web gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, klikt u op **Toepassingen & Gaming > QoS**.

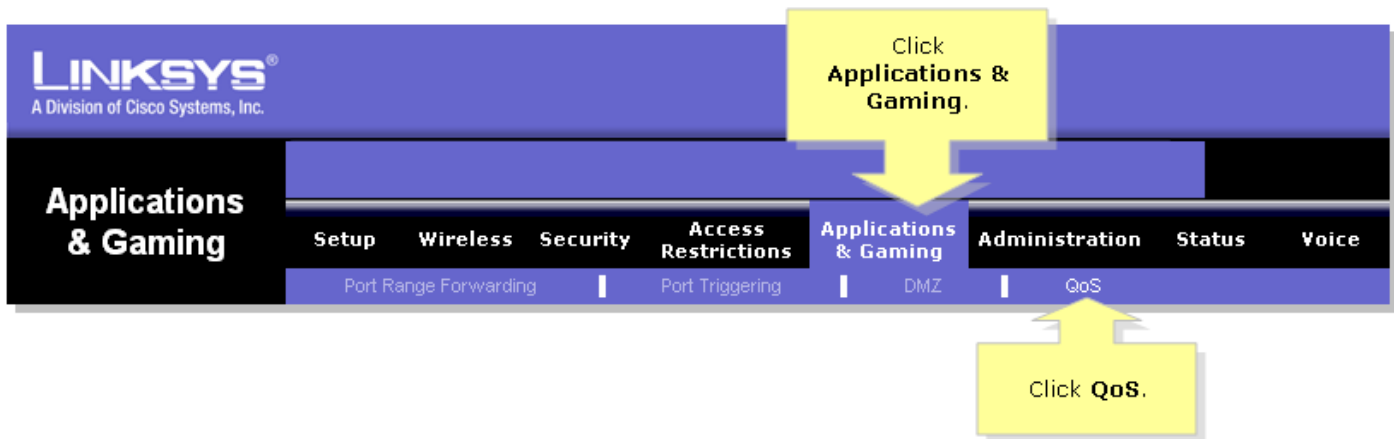


### Stap 3:

Zoek naar de op toepassingen gebaseerde QoS en selecteer **Inschakelen**.

### Stap 4:

Zoek de Specifieke Port#-velden en voer "256" in het ene veld en "512" in het andere veld in en selecteer vervolgens **Hoog**, **Gemiddeld** of **Laag** volgens de voorkeurswachtrij.

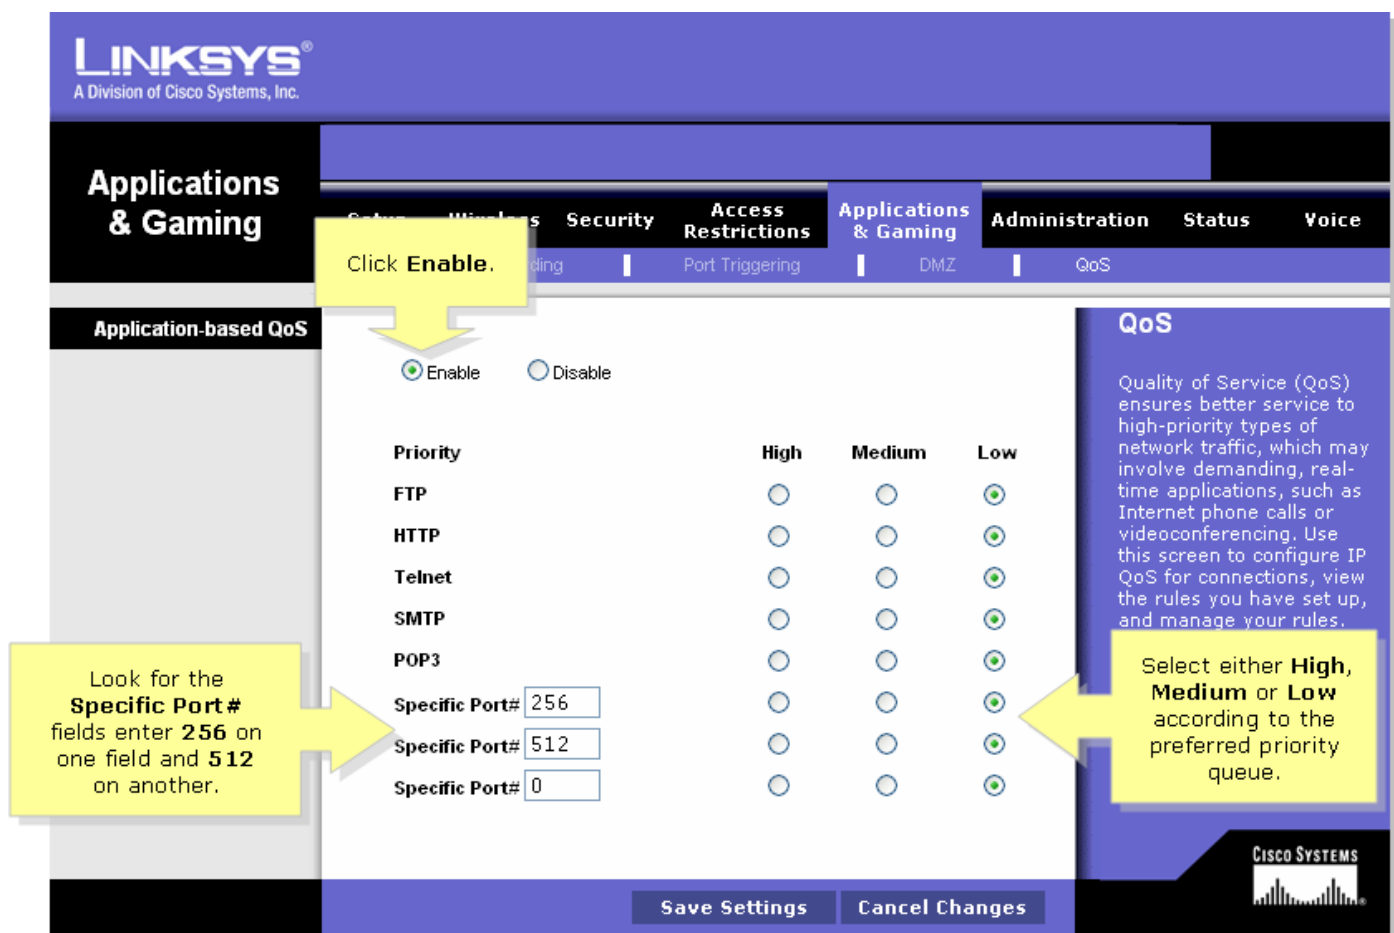

### Stap 5:

Klik op **Save Settings**.

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)

